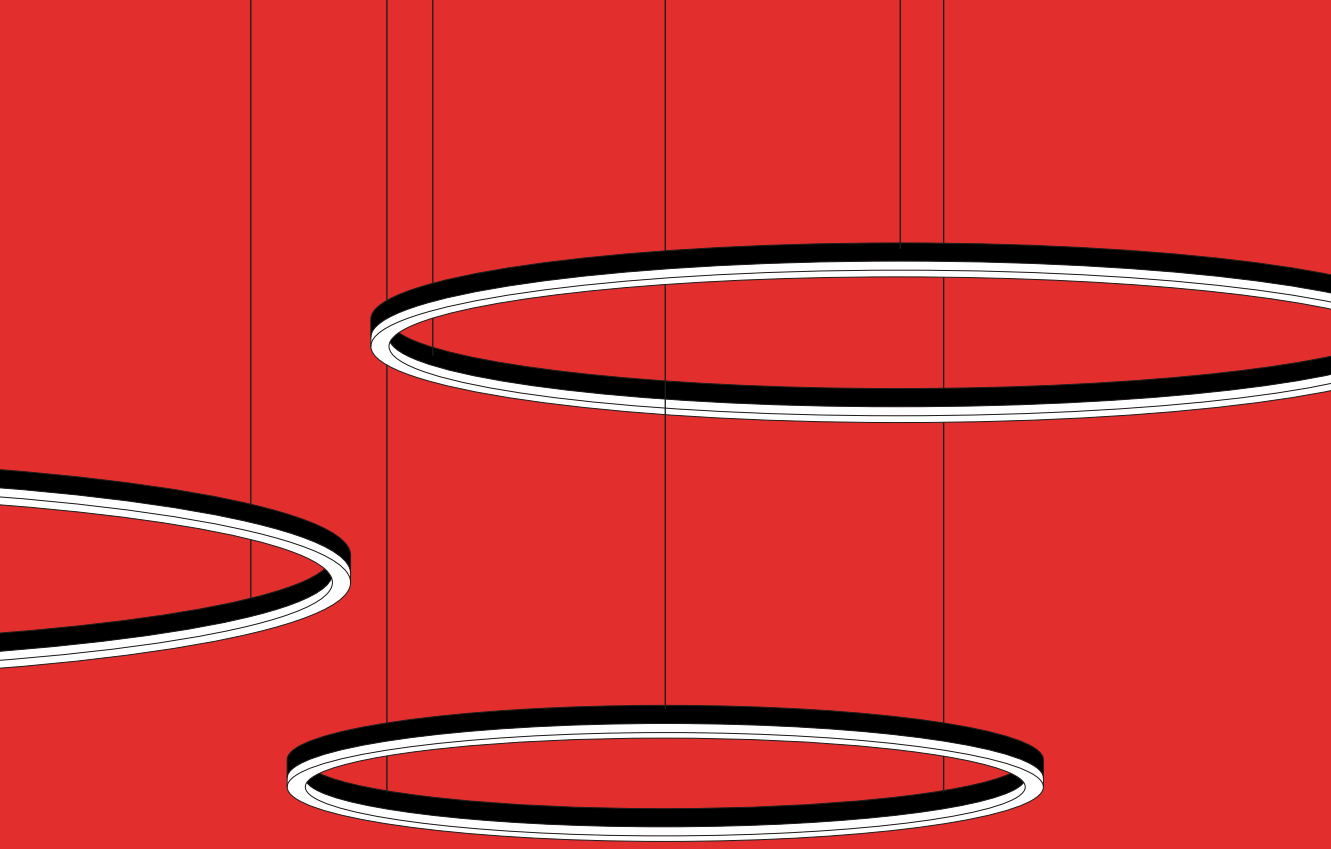

iLed2®

LIGHTING

25

ARCHITECTURAL

PROJECT LIGHT

About Us | Über uns | Chi siamo | O nás | O nás

EN Led2 is a series of professional luminaires aimed for all lighting professionals that are seeking high performing, reliable and well-designed products – both aesthetically and technically. If you are an architect, lighting designer or a projector, here, you will find products for home, residences, apartment, but also for public spaces such as offices, showrooms, retail shops and many more.

DE Led2 ist eine Serie von professionellen Leuchten für alle Beleuchtungsprofis, die nach leistungsstarken, zuverlässigen und gut gestalteten Produkten suchen - sowohl in ästhetischer als auch in technischer Hinsicht. Wenn Sie Architekt, Lichtdesigner oder Beleuchtungsprojektor sind, finden Sie hier Produkte für Ihre Wohnhäuser, Residenzen, Wohnungen, aber auch für öffentliche Bereiche wie Büros, Ausstellungsräume, Einzelhandelsgeschäfte und vieles mehr.

IT Led2 è una serie di apparecchi professionali rivolti a tutti i professionisti dell'illuminazione che cercano prodotti altamente performanti, affidabili e ben progettati, sia esteticamente che tecnicamente. Se sei un architetto, un lighting designer o un progettista, qui troverai prodotti per la casa, il residence, l'appartamento, ma anche per gli spazi pubblici come uffici, showroom, negozi al dettaglio e molti altri.

CZ Led2 je řada profesionálních svítidel zaměřených pro všechny profesionály, kteří hledají vysoce výkonné, spolehlivé a dobře navržené produkty - jak esteticky, tak technicky. Pokud jste architekt, světelný designér nebo projektant osvětleni, najdete zde produkty pro domácnost, rezidence, byty, ale i pro veřejné prostory jako jsou kanceláře, showroomy, obchody a mnoho dalších.

SK Led2 je rad profesionálnych svietidiel zameraných pre všetkých odborníkov na osvetlenie, ktorí hľadajú vysoko výkonné, spoľahlivé a dobre navrhnuté produkty - esteticky aj technicky. Ak ste architekt, interiérový dizajnér alebo projektant osvetlenia, nájdete tu výrobky pre domácnosť, rezidencie, byty, ale aj pre verejné priestory, ako sú kancelárie, showroomy, obchody ako aj mnoho ďalších.

Quality for a reasonable price!

Quality for a reasonable price!
Quality is important for us. Our philosophy is to produce great products that will exceed the market standard in terms of quality. We care about price, but we do not compromise on quality. We are sure that we have the best price/ performance ratio on the market!

5 Years!

5 years!
All of our products have 5 years of warranty. We test the individual components for a long time and carefully select them. We know what we are selling and therefore we know that our lamps will work long after the warranty has expired. We guarantee warranty and post-warranty service for all our products.

Time is money!

Time is money!
So that you don't have to wait for your lamps, we keep the complete assortment in stock and stock it regularly.

Qualität
zu einem vernünftigen Preis!
Qualität ist für uns von größter Bedeutung. Unsere Philosophie ist es, großartige Produkte herzustellen, die in ihrer Qualität den Marktstandard übertreffen. Wir achten auf den Preis, aber wir machen keine Kompromisse bei der Qualität. Wir sind überzeugt, dass wir das beste Preis-/Leistungsverhältnis auf dem Markt haben!

Qualità
per un prezzo ragionevole!
Per noi la qualità è fondamentale. La nostra filosofia è produrre ottimi prodotti che superano gli standard di mercato in termini di qualità. Ci preoccupiamo sul siamo attenti al prezzo, senza compromettere la qualitá. Noi siamo sicuri che abbiamo il miglior rapporto prezzo/ prestazione sul mercato!

Kvalita
za rozumnou cenu!
Kvalita je pro nás prvořadá. Naší filozofií je vyrábět skvělé produkty, které budou kvalitou převyšovat standard na trhu. Záleží nám na ceně, ale v otázce kvality neděláme kompromisy. Jsme si jisti, že máme nejlepší poměr cena/ výkon na trhu!

Kvalita
za rozumnú cenu!
Kvalita je pre nás prvoradá. Našou filozofiou je vyrábať skvelé produkty, ktoré budú kvalitou prevyšovať štandard na trhu. Záleží nám na cene, ale v otázke kvality nerobíme kompromisy. Sme si istí, že máme najlepší pomer cena/ výkon na trhu!

5 Jahre!
Eine Garantie, die alle unsere Produkte haben. Wir testen einzelne Komponenten lange Zeit und wählen sie sorgfältig aus. Wir wissen, was wir verkaufen, und deshalb wissen wir auch, dass unsere Leuchten noch lange nach Ablauf der Garantie funktionieren werden. Wir garantieren Garantieservice und Nachgarantieservice für alle unsere Produkte.

5 anni!
Una garanzia che hanno tutti i nostri prodotti. Testiamo a lungo i singoli componenti e li selezioniamo attentamente. Sappiamo cosa vendiamo e quindi sappiamo che le nostre lampade funzioneranno molto tempo dopo la scadenza della garanzia. Garantiamo il servizio di garanzia e post-garanzia per tutti i nostri prodotti.

5 let!
Záruka, kterou disponují všechny naše produkty. Jednotlivé komponenty dlouho testujeme a důsledně vybíráme. Víme, co prodáváme, a proto víme, že naše svítidla budou fungovat i dlouho po uplynutí záruky. Garantujeme záruční i pozáruční servis pro všechny naše produkty.

5 rokov!
Záruka, ktorou disponujú všetky naše produkty. Jednotlivé komponenty dlho testujeme a dôsledne vyberáme. Vieme čo predávame a preto vieme, že naše svietidlá budú fungovať aj dlho po uplynutí záruky. Garantujeme záručný aj pozáručný servis pre všetky naše produkty.

Zeit ist Geld!
Damit Sie nicht auf Ihre Leuchten warten müssen, halten wir das komplette Sortiment auf Lager und bevorraten es regelmäßig.

Il tempo è denaro!
Affinché tu non debba aspettare per le tue lampade, teniamo in magazzino l'assortimento completo e lo riforniamo regolarmente.

Čas jsou peníze!
Abyste nemuseli na svá svítidla čekat, držíme kompletní sortiment skladem a pravidelně naskladňujeme.

Čas sú peniaze!
Aby ste nemuseli na svoje svietidlá čakať, držíme kompletný sortiment skladom a pravidelne naskladňujeme.



Faster!

Faster!
Because we have the goods in stock, we can send your order almost immediately. In the case of dimmable versions within 5 working days.

We understand light!

We understand light!
We want the colors under artificial lighting to be as you know them during the day. Red is supposed to be red. We want the best for our customers, which is why almost all of our products have a CRI value of 90 or more. The CRI 80 standard, which is the most common on the market, is no longer enough for us!

Our lamps will not flicker!

Our lamps will not flicker!
We integrate flicker-free components into the lamps. Lamps that do not have such parameters can cause various health problems for sensitive people, such as nausea or headaches.

Schneller!
Da wir die Ware auf Lager haben, können wir Ihre Bestellung fast sofort versenden. Für dimmbare Versionen innerhalb von 5 Arbeitstagen.

Più veloce!
Poiché abbiamo la merce in magazzino, possiamo inviare il tuo ordine quasi immediatamente. Nel caso di versioni dimmerabili entro 5 giorni lavorativi.

Rychleji!
Protože zboží máme skladem, umíme Vaši objednávku odeslat téměř okamžitě. V případě stmívatelných verzí ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Rýchlejšie!
Pretože tovar máme skladom, vieme Vašu objednávku odoslať takmer okamžite. V prípade stmievateľných verzií v lehote 5 pracovných dní.

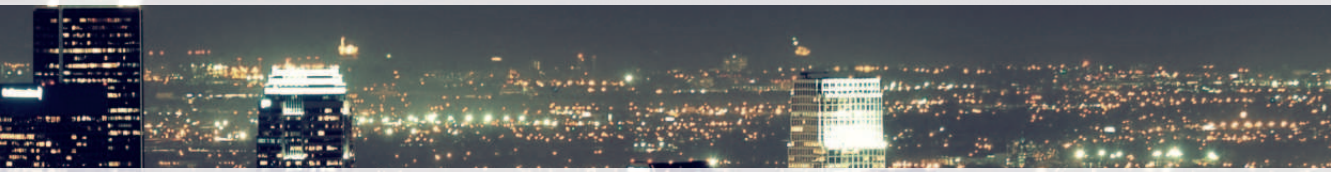

Wir verstehen das Licht!
Wir wollen, dass die Farben bei künstlichem Licht so aussehen, wie Sie sie tagsüber kennen. Rot soll rot sein. Wir wollen das Beste für unsere Kunden und deshalb haben fast alle unsere Produkte einen CRI-Wert von 90 und mehr. Die Norm CRI 80, die am häufigsten auf dem Markt ist, reicht uns nicht mehr aus!

Comprendiamo la luce!
Vogliamo che i colori sotto l'illuminazione artificiale siano come li conosci durante il giorno. Il rosso dovrebbe essere rosso. Vogliamo il meglio per i nostri clienti, ecco perché quasi tutti i nostri prodotti hanno un valore CRI pari o superiore a 90. Lo standard CRI 80, che è il più diffuso sul mercato, non ci basta più!

Rozumíme světlu!
Chceme aby barvy pod umělým osvětlením byly takové, jak je znáte ve dne. Červená má být červená. Pro naše zákazníky chceme to nejlepší, a proto téměř všechny naše produkty mají hodnotu CRI 90 a více. Standard CRI 80, který je nejběžnější na trhu, nám už nestačí!

Rozumieme svetlu!
Chceme aby farby pod umelým osvetlením boli také ako ich poznáte cez deň. Červená má byť červená. Pre našich zákazníkov chceme to najlepšie a preto takmer všetky naše produkty majú hodnotu CRI 90 a viac. Štandard CRI 80, ktorý je najbežnejší na trhu nám už nestačí!

Unsere Leuchten werden nicht blinken!
Wir integrieren flimmerfreie Komponenten in unsere Leuchten. Leuchten, die diese Parameter nicht aufweisen, können bei empfindlichen Personen verschiedene gesundheitliche Probleme wie Übelkeit oder Kopfschmerzen verursachen.

Le nostre lampade non tremolano!
Integriamo nelle lampade componenti privi di sfarfallio. Le lampade che non presentano tali parametri possono causare diversi problemi di salute alle persone sensibili, come nausea o mal di testa.

Naše svítidla nebudou blikat!
Do svítidel integrujeme komponenty, které splňují podmínku flicker-free. Svítidla, která nedisponují takovými parametry, mohou senzitivním lidem zapříčinit různé zdravotní potíže jako jsou například nevolnost či bolesti hlavy.

Naše svietidlá nebudú blikať!
Do svietidiel integrujeme komponenty, ktoré spĺňajú podmienku flicker-free. Svietidlá, ktoré nedisponujú takýmito parametrami, môžu senzitívnym ľuďom zapríčiniť rôzne zdravotné potiaže ako sú napríklad nevoľnosť či bolesti hlavy.

There is no lumen like lumen!

There is no lumen like a lumen!
The luminous flux of the lamp is measured in lumens. The quality of the LED chip, the shape and construction of the lamp, as well as the type of diffuser used all together affect the radiation and quality of lighting. We present real values emitted from the lamp, not from the LED chip. Therefore, only compare comparable values!

Don't be afraid of dimming!

Don't be afraid of dimming!
Almost all of our lamps can be ordered as dimmable. There are several dimming options. Contact our local partner with confidence (see our website) to advise you on the best for your project.

Full web support!

Full web support!
On the website www.led2.eu you can configure your product and get all the necessary information. Technical information as well as assembly instructions are available. For the needs of professionals, 3D models of lamps are available as well as the necessary photometric data for lighting designers.

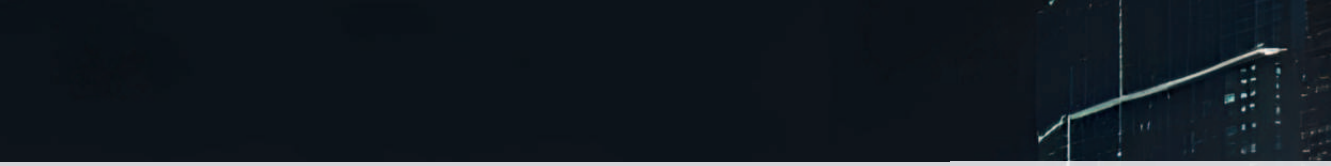

Es gibt kein Lumen wie Lumen!
Der Lichtstrom einer Leuchte wird in Lumen gemessen. Die Qualität des LED-Chips, die Form und das Design der Leuchte sowie die Art des verwendeten Diffusors haben Einfluss auf die Emission und die Qualität der Beleuchtung. Wir geben echte Werte an, die von der Lampe emittiert werden, nicht vom LED-Chip. Vergleichen Sie daher nur vergleichbare Werte!

Non c'è lumen come un lumen!
Il flusso luminoso della lampada si misura in lumen. La qualità del chip LED, la forma e la costruzione della lampada, nonché il tipo di diffusore utilizzato, nel complesso influiscono sull'irradiazione e sulla qualità dell'illuminazione. Presentiamo i valori reali emessi dalla lampada, non dal chip LED. Confrontare quindi solo valori comparabili!

Není lumen jako lumen!
Světelný tok svítidla se měří v lumenech. Kvalita LED čipu, tvar a konstrukce svítilny, jakož i typ použitého difuzéru to vše spolu ovlivňuje vyzařování a kvalitu osvětlení. Uvádíme reálné hodnoty vyzářené ze svítidla, nikoli z LED čipu. Porovnávejte proto jen srovnatelné hodnoty!

Nie je lumen ako lumen!
Svetelný tok svietidla sa meria v lumenoch. Kvalita LED čipu, tvar a konštrukcia svietidla, ako aj typ použitého difúzora to všetko spolu ovplyvňuje vyžarovanie a kvalitu osvetlenia. Uvádzame reálne hodnoty vyžiarené zo svietidla, nie z LED čipu. Porovnávajte preto len porovnateľné hodnoty!

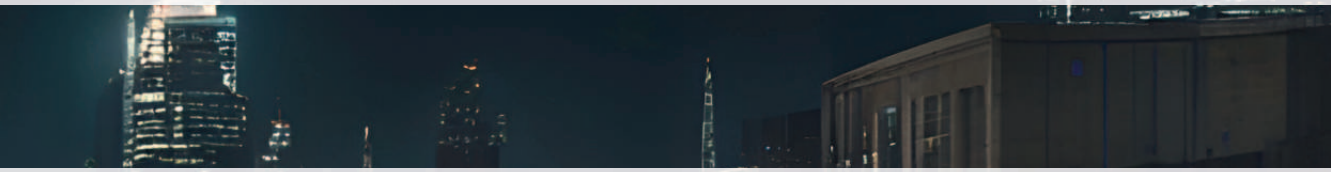

Keine Angst vor dem Dimmen!
Fast alle unsere Leuchten können dimmbar bestellt werden. Es gibt mehrere Dimmoptionen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Partner vor Ort (siehe unsere Website), um Sie über das Beste für Ihr Projekt zu beraten.

Non aver paura di oscurare!
Quasi tutte le nostre lampade possono essere ordinate come dimmerabili. Sono disponibili diverse opzioni di oscuramento.
Contatta con fiducia il nostro partner locale (vedi il nostro sito web) per consigliarti al meglio per il tuo progetto.

Nebojte se stmívání!
Téměř všechna naše svítidla lze objednat jako stmívatelná. Možností stmívání je několik. S důvěrou se obraťte na našeho lokálního partnera (viz náš web), aby Vám poradil to nejlepší pro Váš projekt.

Nebojte sa stmievania!
Takmer všetky naše svietidlá je možné objednať ako stmievateľné. Možností stmievania je niekoľko. S dôverou sa obráťte na nášho lokálneho partnera (pozri na náš web), aby Vám poradil to najlepšie pre Váš projekt.

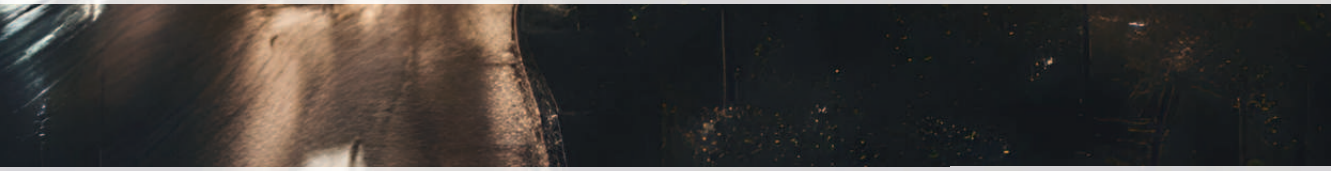

Volle Webunterstützung!
Auf der Website www.led2.eu können Sie Ihr Produkt konfigurieren und erhalten alle notwendigen Informationen. Technische Informationen sowie Montageanleitungen sind verfügbar. Für die Bedürfnisse von Profis stehen 3D-Modelle der Leuchten sowie die notwendigen photometrischen Daten für Lichtplaner zur Verfügung.

Supporto Web completo!
Sul sito www.led2.eu puoi configurare il tuo prodotto e ottenere tutte le informazioni necessarie. Sono disponibili informazioni tecniche e istruzioni di montaggio. Per le esigenze dei professionisti sono disponibili modelli 3D delle lampade e i dati fotometrici necessari per i lighting designer.

Kompletní podpora na webu!
Na stránce www.led2.eu si umíte nakonfigurovat Váš produkt a získat všechny potřebné informace. K dispozici jsou technické informace i montážní návod. Pro potřeby profesionálů jsou k dispozici 3D modely svítidel i potřebná fotometrická data pro projektanty osvětlení.

Kompletná podpora na webe!
Na stránke www.led2.eu si viete nakonfigurovať Váš produkt a získať všetky potrebné informácie. K dispozícii sú technické informácie ako aj montážny návod. Pre potreby profesionálov sú k dispozícii 3D modely svietidiel ako aj potrebné fotometrické dáta pre projektantov osvetlenia.



Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové

ROLO 33

TINY 37

TINY II M 41

TINY II L 43

ROLL 47

BOX 47

LUKY 51

TUBUS II A 53

TUBUS II B 55

TUBUS II C 57

KLIP ON 59

LINEAR ON 5 65

LINEAR ON 10 65

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne

PUCK 67

BUTTON II 71

ZETA ON XS 73

ZETA ON S 75

ZETA ON M 77

MIRA 79

CUBE 81

ROUND III 22 85


ROUND III 28 85

ROUND III 28 EM 85

ROUND III 28 HF 85

ROUND III 40 87



SQUARE III 22 91

SQUARE III 28 91

SQUARE III 40 91

YPSO 95


SLIM-R ON S 97

SLIM-R ON L 97


SLIM-Q ON S 97

SLIM-Q ON L 97

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne

RINGO II 40 P/N 103

RINGO II 60 P/N 105

RINGO II 80 P/N 107

TORO 40 P/N 109

TORO 60 P/N 111

TORO 80 P/N 113


MOON 40 115

MOON 60 117

MOON 80 119


MONO SLIM 40 121

MONO SLIM 60 123

MONO SLIM 80 125

MILA 40 129

MILA 60 129

MILO 40 133

MILO 60 133

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne

BELLA SLIM 28 137

BELLA SLIM 48 139

BELLA SLIM 58 141

BELLA SLIM 78 143



SATURN SLIM 60 147

SATURN SLIM 80 147

LINO II 90 149

LINO II 120 149

LINO II 150 151



LINO LASER 120 155

Surface mounted | Aufbauleuchten | Soffitto | Na povrch | Na povrch

TONDA 60 161

TONDA 90 161

TONDA 120 161

QUADRA 60 163

QUADRA 90 163

QUADRA 120 163

WALL R 165


WALL Q 165


FLAT II S 167

FLAT II L 167

Recessed | Einbau | Incasso | Zápustné | Zápustné


WALK II R 169


WALK II Q 169


WALK II QG 171

SPOT II A 177

SPOT II B 179

SPOT II C 181

ZERO II M 183

ZERO II XL 183

ZERO II TILT 185

ZENO 187


RAY XS 191

RAY S 193


RAY M 195

SPLASH 197

MAX 1 199

MAX 2 199

VIGO S 201

VIGO M 201

KLIP 203

HIDE 207


LINEAR 2 209


LINEAR 5 209


LINEAR 10 209

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne

ZETA XS 215

ZETA S 215

ZETA M 217

ZETA L 217


SLIM-R XS 219


SLIM-R S 219


SLIM-R M 219


SLIM-R L 219


SLIM-Q XS 221


SLIM-Q S 221


SLIM-Q M 221


SLIM-Q L 221


STATIC 225

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne

RINGO II 40 P/N-Z 231

RINGO II 60 P/N-Z 233

RINGO II 80 P/N-Z 235

TORO 40 P/N-Z 237

TORO 60 P/N-Z 239

TORO 80 P/N-Z 241

MOON 40 P/N-Z 243

MOON 60 P/N-Z 245

MOON 80 P/N-Z 247

MONO SLIM 40 P-Z 249

MONO SLIM 60 P-Z 251

MONO SLIM 80 P-Z 253

BELLA SLIM 48 P-Z 257

BELLA SLIM 58 P-Z 259

BELLA SLIM 78 P-Z 261

BELLA SLIM 98 P-Z 263

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne

SATURN SLIM 60 P-Z 265

SATURN SLIM 80 P-Z 265

LINO II 90 Z 267

LINO II 120 Z 269

LINO II 150 Z 271

LINO LASER 120 Z 273

CIRO 60 P-Z 275

CIRO 80 P-Z 277


CIRO SET 2 P-Z 279

CIRCLE 60 P-Z 281

CIRCLE 80 P-Z 281

CIRCLE 100 P-Z 283

CIRCLE 120 P-Z 283

CIRCLE CANOPY 285

CIRCLE 3 P-Z 287

CIRCLE SET 2 P-Z 289

CIRCLE SET 3 P-Z 289

LUKY Z 291

MIKY 40 Z 293

MIKY SLIM 35 Z 293



MIKY SLIM 55 Z 293

KONO Z 295



OCCO Z 295

LOCO Z 295

Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové

MAXO MINI 299

MAXO 299

MAXO WW 299

MAGO II XS 301

MAGO II S 303

MAGO II M 305

MAYO 307

MAGO ZOOM 307

MAG OLLI 309



MAGLASER II 12 311

MAGLASER II 24 311

MAGLASER II TILT 313

MAG SHOT 313

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



MAGLINE II 30 315

MAGLINE II 60 315

Suspended | Pendelleuchten | Sospensione | Závěsné | Závesné

MAG LUKY Z 317

MAG MIKY 40 Z 317

MAG MIKY SLIM 35 Z 317

MAG MIKY SLIM 55 Z 317

MAG KONO Z 319



MAG OCCO Z 319

MAG LOCO Z 319

Tracks and accessories | Schienen und Zubehör | Binari e accessori | Lišty a příslušenství | Lišty a príslušenstvo

MAG TRACK 323



MAG IN TRACK 325

MAG LOW TRACK 327

Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové

RENO 331


MATRIX 1 333

MATRIX 2 335

LEON 337

LOOK II 339

HERO 341

OLLI 343


YOYO 65 345


YOYO 120 345

Suspended | Pendelleuchten | Sospensione | Závěsné | Závesné

TRACK LUKY 347

TRACK MIKY SLIM 35 347



TRACK MIKY SLIM 55 347

TRACK MIKY 40 348



TRACK KONO 348

TRACK OCCO 348

TRACK LOCO 348

Tracks and accessories | Schienen und Zubehör | Binari e accessori | Lišty a příslušenství | Lišty a príslušenstvo

ECO TRACK 349

Table | Tisch | Tavolo | Stolní | Stolné

ROXY MINI 353

ROXY 357

Ceiling lighting | Deckenleuchten | Illuminazione a soffitto | Stropní svítidla | Stropné svietidlá

ROLO 359

ROLO MAX 361

MEDO 363

TUBO II 365

KUBO 365


CUBE 367

QUADO S 369

QUADO L 369

LUNA 371

MIRA 373

DRUM 375

DRUM HF 375

SOLO 377

SOLO HF 377

KERY 379

KERY HF 379


BENO 1 381


BENO 2 381

MIDO 1 383

MIDO 2 383


ROMY 1 385


ROMY 2 385


TOMY 1 387


TOMY 2 387

BLADE 389

KVADER 391

BLOCK 393

FLAT II S 395

FLAT II L 395

HUGO II 397

HUGO II HF 397


STEP ON R 399


STEP ON Q S 399

STEP ON Q L 399

Recessed | Einbau | Incasso | Zápustné | Zápustné


SPLASH 401


MAX 1 403


MAX 2 403

VIGO 405


STEP N Q 407


STEP IN S 407


STEP IN L 107


WALK II QG 409

Ground | Boden | Terra | Zemní | Zemné

NAVY 411

Ceiling | Decke | Soffitto | Stropné | Stropné

KAPA ON 14 415

KAPA ON 19 415


JOTA II 26 417

JOTA II 33 417

JOTA II 33 HF 417

DUSTER PRO 120 419

DUSTER PRO 150 419

HULK 120 421

HULK 150 421

LEO II 120 423

LEO II LK 423

LIGA 425

HENO 120 427

HENO 150 427

SIMA 120 429

SIMA 150 429

NOLI II 90 433

NOLI II 120 433

NOLI II 150 434

EASY-R ON M 435

EASY-R ON L 435

EIKO ON M 437

EIKO ON L 437

KAPA 14 439

KAPA 19 439

GAMA 18 441

GAMA 23 441


EASY-R S 443


EASY-R M 443


EASY-R L 443

ALFA II 17 447

ALFA II 19 447

ALFA II 24 447


TECO 5 449


TECO 10 449

TECO WW 449

LENA PRO 60 451

LENA PRO 62 451

LENA PRO 120 451



NELA 60 455



NELA 62 455

NELA 120 455

Suspended | Pendelleuchten | Sospensione | Závěsné | Závesné

HBAY II 31 457

HBAY ECO 459

NOLI II 90 P-Z 463

NOLI II 120 P-Z 463

NOLI II 150 P-Z 464

System | System | Sistemi | Systémové | Systémové

LINO II SYSTEM 467



LINO LASER SYSTEM 469



XENO SYSTEM 473



XENO IP54 SYSTEM 475

Emergency | Notleuchten | Emergenza | Nouzové | Núdzové

SAFE ALL 477

SAFE ON 477

Control | Steuerung | Controllo | Ovládání | Ovládanie

CONTROL 481

ARCHITECTURAL

EN

We present you a range of design lighting that will satisfy the needs of even the most demanding customer. Here you will find a number of modern LED lights for your home, residence or garden. We focus on quality and reliability and all products are made with 5 years warranty.

DE

Wir präsentieren Ihnen eine Reihe von Designleuchten, die die Bedürfnisse selbst der anspruchsvollsten Kunden befriedigen. Hier finden Sie eine Reihe moderner LED-Leuchten für Haus, Wohnung oder Garten. Wir konzentrieren uns auf Qualität und Zuverlässigkeit und alle Produkte werden mit 5 Jahren Garantie hergestellt.

IT

Vi presentiamo una gamma di illuminazione di design in grado di soddisfare le esigenze anche del cliente più esigente. Qui troverai una serie di moderne luci a LED per la tua casa, residenza o giardino. Ci concentriamo sulla qualità e sull'affidabilità e tutti i prodotti sono realizzati con 5 anni di garanzia.

CZ

Představujeme Vám řadu designových svítidel, která uspokojí potřeby i toho nejnáročnějšího zákazníka. U nás najdete řadu moderních LED svítidel pro váš byt,dům nebo zahradu. Zaměřujeme se na kvalitu a spolehlivost a všechny produkty jsou vyráběny s 5letou zárukou.

SK

Predstavujeme Vám rad dizajnových svietidiel, ktoré uspokoja potreby aj toho najnáročnejšieho zákazníka.
U nás nájdete množstvo moderných LED svietidiel pre váš domov, bývanie či záhradu. Zameriavame sa na kvalitu a spoľahlivosť a všetky naše svietidlá sú vyrábané s 5 ročnou zárukou.

Ceiling lighting
Deckenleuchten
Illuminazione a soffitto
Stropní svítidla
Stropné svietidlá

EN Compact surface light fitting for interior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Available in white and anthracite color.
Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).

DE Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit AC-COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC).

IT Apparecchio compatto da superficie per montaggio interno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Disponibile nel colore bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).

CZ Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj – AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a antracitové barvě.
Použití: obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, WC, vstupní hala, barový pult, toaleta).

SK Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj – AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).

ROLO

ROLO

ROLO	#	W	K	lm	
	**5131731**	6	3.000	420	-

W

3 m²

IP 65 CRI 80+



ROLO	#	W	K	lm	
	**5131734**	6	3.000	420	-

A

3 m²

IP 65 CRI 80+



Bottom detail
Unteres detail
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail

Bottom detail
Unteres detail
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail

EN Compact surface light fitting for interior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Acrylic diffuser as optional accessory. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).

DE Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit AC-COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Acryldiffusor als optionales Zubehör. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC).

IT Apparecchio compatto da superficie per montaggio interno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Diffusore acrilico come accessorio opzionale. Disponibile nel colore bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).

CZ Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj – AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici akrylátový difuzor jako volitelné příslušenství. Dostupné v bílé a černé barvě.
Použití: obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, WC, vstupní hala, barový pult, toaleta).

SK Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj – AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je akrylátový difúzor ako voliteľné príslušenstvo. Dostupné v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).

TINY

TINY

TINY

TINY	#	W	K	lm	
	**1110931**	8	3.000	510	-





TINY	#	W	K	lm	
	**1110933**	8	3.000	510	-





SATIN RING	#
	1110900

TINY II

EN Compact round luminaire for surface mounting indoors with COB LED. Housing made of aluminum. A decorative ring in black or gold is available as an optional accessory. Available in white or black color.
Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, receptions, working places).

DE Kompakte runde Leuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Ein Zierring in Schwarz oder Gold ist als optionales Zubehör erhältlich. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerbebereiche (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Rezeptionen, Arbeitsplätze).

IT Apparecchio rotondo compatto per montaggio a superficie in interni con LED COB. Corpo in alluminio. Come accessorio opzionale è disponibile un anello decorativo in nero o oro. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o spot per locali residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, aree di ingresso, bar, aree di lavoro, sale di ricevimento, studio legale).

CZ Kompaktní kulaté stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Jako volitelné příslušenství je k dispozici ozdobný prstenec v černé nebo zlaté barvě. Dostupné v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní prostory, bar, pracovní prostory, recepce, kancelář).

SK Kompaktné okrúhle stropné svietidlo pre povrchovú montáž do interiéru s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii ozdobný prstenec v čiernej alebo zlatej farbe. Dostupné v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatňa, vstupné priestory, bar, pracovné priestory, recepcia, kancelária).

TINY II

TINY II

TINY II M	#	W	K	lm	
	1480431	8	3.000	720	-
	1480431DT	11	3.000	970	TRIAC
	1480431D	8	3.000	720	DALI/PUSH

W



TINY II M	#	W	K	lm	
	**1480433**	8	3.000	720	-
	1480433DT	11	3.000	970	TRIAC
	1480433D	8	3.000	720	DALI/PUSH

B



RING	#
	**6489903**

B

RING	#
	6489907

G

TINY II

TINY II

TINY II L	#	W	K	lm	
	**1480531**	8	3.000	720	-
	1480531DT	11	3.000	970	TRIAC
	1480531D	8	3.000	720	DALI/PUSH

W



TINY II L	#	W	K	lm	
	**1480533**	8	3.000	720	-
	1480533DT	11	3.000	970	TRIAC
	1480533D	8	3.000	720	DALI/PUSH

B



RING	#
	**6489903**

B

RING	#
	6489907

G

ROLL | BOX

EN Adjustable rectangular and round luminaire for ceiling mounting indoors. Light source - COB LED. Housing made of aluminum. Available in white color.
Application: general or spot lighting, for residential or commercial premises (hallway, toilet, cupboards, entrance areas, bar).

DE Einstellbare rechteckige und runde Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen. Lichtquelle - COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Spotbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Toilette, Schränke, Eingangsbereiche, Bar).

IT Apparecchio rettangolare e rotondo orientabile per il montaggio a soffitto in ambienti interni. Sorgente luminosa - COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale o spot, per locali residenziali o commerciali (corridoi, servizi igienici, armadi, aree di ingresso, bar).

CZ Nastavitelné hranaté nebo kruhové svítidlo určené pro stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné je v bílé barvě.
Použití: všeobecné nebo bodové osvětlení určené do rezidenčních nebo komerčních prostor (chodba, WC, šatníky, vstupní prostory, barový pult).

SK Nastaviteľné hranaté alebo kruhové svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné je v bielej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené do rezidenčných alebo komerčných priestorov (chodba, WC, šatníky, vstupné priestory, barový pult).

ROLL | BOX

ROLL | BOX

ROLL	#	W	K	lm	
	1160231	6	3.000	530	-



BOX	#	W	K	lm	
	**1160131**	6	3.000	530	-



ROLL

BOX

EN A series of lamps intended for ceiling surface mounting in interiors with UGR <19. Light source – COB LED. Housing is made of aluminium. The luminaire is available in black and white.
Application: bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception , administrative spaces).

DE Eine Lampenserie für die Deckenanbaumontage in Innenräumen mit UGR <19. Lichtquelle – COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Die Leuchte ist in Schwarz und Weiß erhältlich.
Anwendung: Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption , Verwaltungsbereiche).

IT Serie di lampade destinate al montaggio a plafone in interni con UGR <19. Sorgente luminosa: COB LED. L'alloggiamento è in alluminio. L'apparecchio è disponibile in bianco e nero.
Applicazione: banconi bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, reception , aree amministrative).

CZ Série svítidel určená pro stropní přisazenou montáž v interiérech s UGR <19. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Svítidlo je dostupné v černé a bílé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce , administrativní prostory).

SK Rad svietidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru s UGR <19. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Svietidlo je dostupné v čiernej a bielej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia , administratívne priestory).

LUKY

LUKY

LUKY

LUKY	#	W	K	lm	
	1251431	6-20*	3.000	570-1.900	-
	1251431DT	15	3.000	1.330	TRIAC
	1251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH
	1251441	6-20*	4.000	570-1.900	-
	1251441DT	15	4.000	1.330	TRIAC
	1251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH

W · 60° · 1 - 3 m · UGR <19 · CRI 90+



LUKY	#	W	K	lm	
	**1251433**	6-20*	3.000	570-1.900	-
	1251433DT	15	3.000	1.330	TRIAC
	1251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH
	1251443	6-20*	4.000	570-1.900	-
	1251443DT	15	4.000	1.330	TRIAC
	1251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH

B · 60° · 1 - 3 m · UGR <19 · CRI 90+



OPTICS	#	
	6251660	15°
	6251670	36°

RING	#
	6251801

W

RING	#
	**6251803**

B

RING	#
	6251807

G

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

Suspended p. 291
Pendelleuchte s. 291
Sospeso p. 291
Závěsné str. 291
Závesné str. 291

EN A series of lamps intended for ceiling surface mounting in interiors with UGR <19. Light source – COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different versions A, B, C, in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallway, checkroom, entrance areas, administrative spaces, bar, toilet).

DE Eine Lampenserie für die Deckenanbaumontage in Innenräumen mit UGR <19. Lichtquelle – COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in 3 verschiedenen Varianten A, B, C, in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderobe, Eingangsbereiche, Verwaltungsräume, Bar, Toilette).

IT Serie di lampade destinate al montaggio a plafone in interni con UGR <19. Sorgente luminosa: COB-LED. Corpo in alluminio. Disponibile in 3 diverse versioni A, B, C, nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, ingressi, spazi amministrativi, bar, servizi igienici).

CZ Série svítidel určená pro stropní přisazenou montáž v interiérech s UGR <19. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je ve 3 různých verzích A, B, C v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní prostory, administrativní prostory, bar, WC).

SK Rad svietidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru s UGR <19. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v 3 rôznych verziách A,B, C v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatňa, vstupné priestory, administratívne priestory, bar, WC).

TUBUS II

TUBUS II A

TUBUS II A	#	W	K	lm	
	1151021	9	2.700	735	-
	1151021DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151021D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150451	9	3 CCT**	735	-
	1150451DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150451D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH

W | 60° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



TUBUS II A	#	W	K	lm	
	**1151023**	9	2.700	735	-
	1151023DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151023D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150453	9	3 CCT**	735	-
	1150453DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150453D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH

B | 60° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Recessed p. 177
Eingebaut s. 177
Incasso p. 177
Zápustná str. 177
Zápustná str. 177

TUBUS II

TUBUS II B

TUBUS II B	#	W	K	lm	
	1151121	9	2.700	735	-
	1151121DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151121D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150551	9	3 CCT**	735	-
	1150551DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150551D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH

W | 60° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



TUBUS II B	#	W	K	lm	
	**1151123**	9	2.700	735	-
	1151123DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151123D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150553	9	3 CCT**	735	-
	1150553DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150553D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH

B | 60° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Recessed p. 179
Eingebaut s. 179
Incasso p. 179
Zápustná str. 179
Zápustná str. 179

TUBUS II

TUBUS II C

TUBUS II C	#	W	K	lm	
	1151221	9	2.700	735	-
	1151221DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151221D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150651	9	3 CCT**	735	-
	1150651DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150651D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH

W | 60° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



TUBUS II C	#	W	K	lm	
	**1151223**	9	2.700	735	-
	1151223DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151223D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150653	9	3 CCT**	735	-
	1150653DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150653D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH

B | 60° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Recessed p. 181
Eingebaut s. 181
Incasso p. 181
Zápustná str. 181
Zápustná str. 181

EN Adjustable, pivoting, round surface-mounted luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with COB LED. Housing made of aluminum.
Available in chrome, white and black.
Application: general lighting or spot lighting intended for residential or commercial premises (hallways, kitchens, entrance areas, bars, libraries).

DE Einstellbare, schwenkbare, runde Aufbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium.
Erhältlich in chrom, weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung oder Spot-Beleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume vorgesehen (Flur, Küche, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).

IT Apparecchio orientabile e rotondo per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori cromo, bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o spot destinata a locali residenziali o commerciali (corridoi, cucine, ingressi, bar, biblioteche).

CZ Nastavitelné, otočné, kulaté povrchové svítidlo pro stropní montáž v interiéru, Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku.
K dispozici v chromové, bílé a černé barvě.
Použití: obecné osvětlení nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, kuchyň, vstupní prostory, bar, knihovny).

SK Nastaviteľné, otočné, okrúhle povrchové svietidlo na stropnú montáž v interiéri, Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka.
K dispozícii v chrómovej, bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kuchyňa, vstupné priestory, bar, knižnice).

KLIP ON

KLIP ON

KLIP ON	#	W	K	lm	
	11508211	11	2.700	770	-
	11508211DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508211D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508311	11	3.000	770	-
	11508311DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508311D	11	3.000	770	DALI/PUSH

W W 30° 1 - 3 m CRI 90+



KLIP ON	#	W	K	lm	
	11508213	11	2.700	770	-
	11508213DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508213D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508313	11	3.000	770	-
	11508313DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508313D	11	3.000	770	DALI/PUSH

W B 30° 1 - 3 m CRI 90+



KLIP ON	#	W	K	lm	
	11508315	11	3.000	770	-
	11508315DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508315D	11	3.000	770	DALI/PUSH

W C 30° 1 - 3 m CRI 90+



KLIP ON	#	W	K	lm	
	11508233	11	2.700	770	-
	11508233DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508233D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508333	11	3.000	770	-
	11508333DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508333D	11	3.000	770	DALI/PUSH

B B 30° 1 - 3 m CRI 90+



KLIP ON	#	W	K	lm	
	11508231	11	2.700	770	-
	11508231DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508231D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508331	11	3.000	770	-
	11508331DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508331D	11	3.000	770	DALI/PUSH

B W 30° 1 - 3 m CRI 90+



KLIP ON

KLIP ON

KLIP ON	#	W	K	lm	
	11508335	11	3.000	770	-
	11508335DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508335D	11	3.000	770	DALI/PUSH

B C 30° 1 - 3 m CRI 90+



KLIP ON	#	W	K	lm	
	11508355	11	3.000	770	-
	11508355DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508355D	11	3.000	770	DALI/PUSH

C C 30° 1 - 3 m CRI 90+



KLIP ON	#	W	K	lm	
	11508251	11	2.700	770	-
	11508251DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508251D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508351	11	3.000	770	-
	11508351DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508351D	11	3.000	770	DALI/PUSH

C W 30° 1 - 3 m CRI 90+



KLIP ON	#	W	K	lm	
	11508253	11	2.700	770	-
	11508253DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508253D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508353	11	3.000	770	-
	11508353DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508353D	11	3.000	770	DALI/PUSH

C B 30° 1 - 3 m CRI 90+



Recessed p. 203
Eingebaut s. 203
Incasso p. 203
Zápustná str. 203
Zápustná str. 203

LINEAR ON

EN Linear square floodlight for indoor installation with SMD LED. Very low glare effect. Housing made of aluminum, reflector made of polycarbonate. Available in white or black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallways, cupboards, entrance areas, bars, reception rooms, work areas, offices).

DE Linearer eckiger Flächenstrahler für die Innenmontage mit SMD-LED. Sehr geringer Blendeffekt. Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfängsräume, Arbeitsbereiche, Kanzlei).

IT Proiettore lineare quadrato per installazione interna con SMD LED. Effetto abbagliante molto ridotto. Corpo in alluminio, riflettore in policarbonato. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, ingressi, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro, uffici).

CZ Lineární hranaté svítidlo určené pro montáž do interiéru. Světelný zdroj – SMD LED. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříně, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).

SK Lineárne hranaté svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj – SMD LED. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).

LINEAR ON

LINEAR ON

LINEAR ON 5	#	W	K	lm	
	**1251131**	10	3.000	1.050	-
	1251131D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH

W



UGR <19 CRI 90+



LINEAR ON 5	#	W	K	lm	
	**1251133**	10	3.000	1.050	-
	1251133D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH

B



UGR <19 CRI 90+



LINEAR ON 10	#	W	K	lm	
	**1251331**	20	3.000	2.100	-
	1251331D	20	3.000	2.100	DALI/PUSH

W



UGR <19 CRI 90+



Recessed p. 209
Eingebaut s. 209
Incasso p. 209
Zápustná str. 209
Zápustná str. 209

EN Round ceiling or wall light for surface mounting indoors, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).

DE Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).

IT Lampada rotonda da soffitto o da parete per il montaggio a superficie in ambienti interni, dotata di COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, servizi igienici).

CZ Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obchodní nebo komerční prostory (chodba, skříně, komora, vstupní prostory, WC).

SK Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obchodné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, WC).

PUCK

PUCK

PUCK	#	W	K	lm	
	**1110131**	8	3.000	800	TRIAC



CRI 90+

BUTTON II

EN Round ceiling or wall light for surface mounting indoors, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).

DE Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Farbe: weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).

IT Lampada rotonda da soffitto o da parete per il montaggio a superficie in ambienti interni, dotata di SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, aree di ingresso, servizi igienici).

CZ Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříně, komora, vstupní prostory, WC).

SK Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, WC).

BUTTON II

BUTTON II

BUTTON II	#	W	K	lm	
	**1010151**	6-12*	2 CCT**	600-1.200	-
	1010151DT	12	2 CCT**	1.200	TRIAC
	1010151D	12	2 CCT**	1.200	DALI/PUSH

W | 160° | 3 - 6 m² | CRI 90+



BUTTON II	#	W	K	lm	
	**1010153**	6-12*	2 CCT**	600-1.200	-
	1010153DT	12	2 CCT**	1.200	TRIAC
	1010153D	12	2 CCT**	1.200	DALI/PUSH

B | 160° | 3 - 6 m² | CRI 90+



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

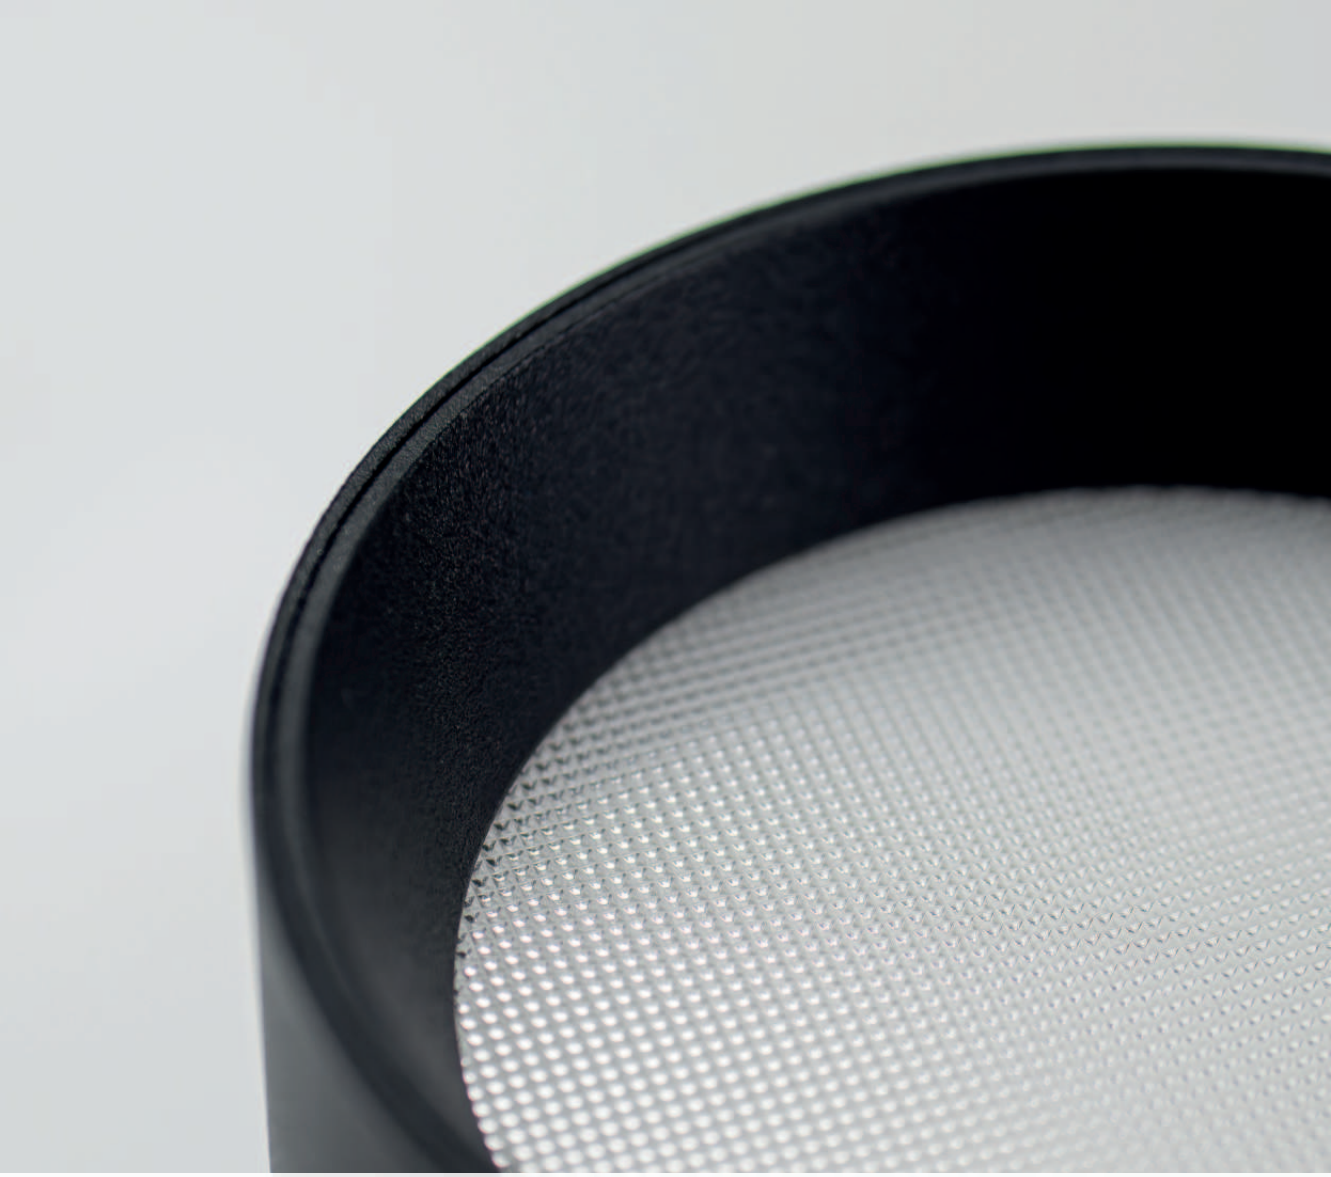

EN Round ceiling light for surface mounting indoors with SMD LED. Aluminum housing, prismatic diffuser with low glare effect. Diffuse light.
Available in white or black color in 3 different sizes.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, entrance areas, bar, toilet).

DE Runde Deckenleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor mit geringer Blendeffekt.
Diffuses Licht. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe in 3 verschiedenen Größen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Toilette).

IT Plafoniera rotonda per montaggio a superficie in interni con SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore prismatico con effetto antiabbagliamento.
Luce diffusa. Disponibile in bianco o nero in 3 diverse dimensioni.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, ingressi, bar, servizi igienici).

CZ Kulaté stropní svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru s SMD LED. Hliníkové pouzdro, prizmatický difuzor s nízkým efektem oslnění. Difúzní světlo.
K dispozici v bílé nebo černé barvě ve 3 různých velikostech.
Použití: všeobecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříňky, vstupní prostory, bar, WC).

SK Okrúhle stropné svietidlo určené na povrchovú montáž v interiéri s SMD LED. Hliníkové puzdro, prizmatický difúzor s nízkym efektom oslnenia. Difúzne svetlo.
K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe v 3 rôznych veľkostiach.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrinky, vstupné priestory, bar, WC).

ZETA ON

ZETA ON

ZETA ON XS	#	W	K	lm	
	**1480151**	8	3 CCT**	720	-

W | 90° | 3 m² | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+



ZETA ON XS	#	W	K	lm	
	**1480153**	8	3 CCT**	720	-

B | 90° | 3 m² | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+



RING	#
	6480107

G

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Recessed p. 215
Eingebaut s. 215
Incasso p. 215
Zápustná str. 215
Zápustná str. 215

ZETA ON

ZETA ON

ZETA ON S	#	W	K	lm	
	**1480251DT**	12	3 CCT**	720-1.080	TRIAC
	1480251D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH

W

90° | 3 - 7 m² | 2 - 3 m

UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



ZETA ON S	#	W	K	lm	
	**1480253DT**	12	3 CCT**	720-1.080	TRIAC
	1480253D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH

B

90° | 3 - 7 m² | 2 - 3 m

UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



RING	#
	6480207

G

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Recessed p. 215
Eingebaut s. 215
Incasso p. 215
Zápustná str. 215
Zápustná str. 215

ZETA ON

ZETA ON

ZETA ON M

#	W	K	lm	
1480351DT	15	3 CCT**	810-1.350	TRIAC
1480351D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH



90° | 3 - 7 m² | 2 - 3 m

UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



ZETA ON M

#	W	K	lm	
1480353DT	15	3 CCT**	810-1.350	TRIAC
1480353D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH



90° | 3 - 7 m² | 2 - 3 m

UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



RING

#
6480307

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Recessed p. 217
Eingebaut s. 217
Incasso p. 217
Zápustná str. 217
Zápustná str. 217

EN Round ceiling or wall light for surface mounting indoors and outdoors with SMD LED. Polycarbonate housing. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, entrance areas, terrace, pergola).

DE Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innen- und Außenräumen mit SMD-LED. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Eingangsbereiche, Terrasse, Pergola).

IT Lampada rotonda da soffitto o parete per montaggio a superficie in interni ed esterni con SMD LED. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale di locali residenziali o commerciali (corridoi, ingressi, terrazze, pergolati).

CZ Kulaté stropní nebo nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž v interiéru i exteriéru s SMD LED. Polykarbonátový kryt. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, vstupní prostory, terasa, pergola).

SK Okrúhle stropné alebo nástenné svietidlo na povrchovú montáž v interiéri aj exteriéri s SMD LED. Polykarbonátový kryt. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, vstupné priestory, terasa, pergola).

MIRA

MIRA

MIRA 25	#	W	K	lm	
	**1234251**	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-
	1234251D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH

W

110°

9 m²

IP 65 CRI 80+



MIRA 25	#	W	K	lm	
	**1234253**	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-
	1234253D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH

B

110°

9 m²

IP 65 CRI 80+



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Square surface-mounted ceiling light for indoor or outdoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white and anthracite.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, terraces, toilet).

DE Quadratische Deckenaufbauleuchte für Innenmontage oder Außenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).

IT Plafoniera quadrata per installazione interna o esterna, dotata di SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, terrazze, servizi igienici).

CZ Hranaté stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru nebo exteriéru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je v bílé a antracitové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obchodní nebo komerční prostory (chodba, skříně, komora, vstupní prostory, terasy, WC).

SK Hranaté stropné svietidlo pre povrchovú montáž do interiéru alebo exteriéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obchodné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, terasy, WC).

CUBE

CUBE

CUBE	#	W	K	lm	
	**5111131**	12	3.000	500	-



W | 100° | 3 m² | IP 54 | CRI 90+

CUBE	#	W	K	lm	
	**5111134**	12	3.000	500	-



A | 100° | 3 m² | IP 54 | CRI 90+

EN Round surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LED. Possibility to change light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty enviroment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe).

DE Runde Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LED. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe).

IT Apparecchio di superficie rotondo per montaggio interno o esterno in IP54, dotato di SMD LED. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite interruttore in fase di installazione. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto di luce diffusa diretta. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali in qualsiasi tipo di spazio, compresi ambienti umidi e polverosi (bagno, corridoio, scala, guardaroba).

CZ Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj – SMD LED. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník).

SK Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru alebo exteriéru s IP54. Svetelný zdroj – SMD LED. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Svietidlo a difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Dostupné v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská).

ROUND III

ROUND III

ROUND III

ROUND III 22

#	W	K	lm	
1430151	15	3 CCT**	1.500	-



IP 54 CRI 90+



ROUND III 28

#	W	K	lm	
1430251	23	3 CCT**	2.300	-



IP 54 CRI 90+



ROUND III 28 EM

#	W	K	lm	
1430251EM	23	3 CCT**	2.300	-



EM 3h IP 54 CRI 90+



ROUND III 28 HF

#	W	K	lm	
1430751	23	3 CCT**	2.300	-

IP 54 CRI 90+



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

ROUND III

ROUND III

ROUND III 40	#	W	K	lm	
	**1430351**	38	3 CCT**	3.800	-



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

SQUARE III

EN Square surface-mounted luminaire for indoor or outdoor installation with IP54 protection rating, equipped with SMD LED. Possibility to change the light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffuse light effect. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in white color.
Application: general lighting for residential or commercial premises, including damp and dusty environments (bathrooms, entrance areas, cupboards, stairs).

DE Quadratische Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP54, ausgestattet mit SMD-LED. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Schränke, Treppe).

IT Apparecchio quadrato a plafone per installazione interna o esterna con grado di protezione IP54, dotato di SMD LED. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite un interruttore durante l'installazione. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto luce diretta diffusa. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali, compresi gli ambienti umidi e polverosi (bagni, ingressi, armadi, scale).

CZ Čtvercové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru s ochranou IP54. Světelný zdroj - SMD LED. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. Dostupné v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodby, šatny, schodiště).

SK Štvorcové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s ochranou IP54. Svetelný zdroj - SMD LED. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. Dostupné v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatne, schodiská).

SQUARE III

SQUARE III

SQUARE III 22	#	W	K	lm	
	**1430451**	15	3 CCT**	1.500	-



W | 120° | 7 m² | IP 54 | CRI 90+

SQUARE III 28	#	W	K	lm	
	**1430551**	23	3 CCT**	2.300	-



W | 120° | 11 m² | IP 54 | CRI 90+

SQUARE III 40	#	W	K	lm	
	1430651	38	3 CCT**	3.800	-



W | 120° | 19 m² | IP 54 | CRI 90+

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

YPSO

EN Round ceiling or wall light for surface mounting indoors with IP54 protection rating, equipped with SMD LED. Polycarbonate housing. Available in white color with accessories in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).

DE Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen mit Schutzart IP54, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe mit Zubehör in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).

IT Lampada rotonda da soffitto o da parete per montaggio a superficie in ambienti interni con grado di protezione IP54, dotata di SMD LED. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile in colore bianco con accessori in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, servizi igienici).

CZ Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž v interiéru s krytím IP54, vybavené SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě s příslušenstvím v bílé nebo černé barvě.
Použití: obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, skříně, komory, vstupní prostory, toalety).

SK Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo na povrchovú montáž v interiéri s krytím IP54, vybavené SMD LED. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v bielej farbe s príslušenstvom v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, skrine, komory, vstupné priestory, toalety).

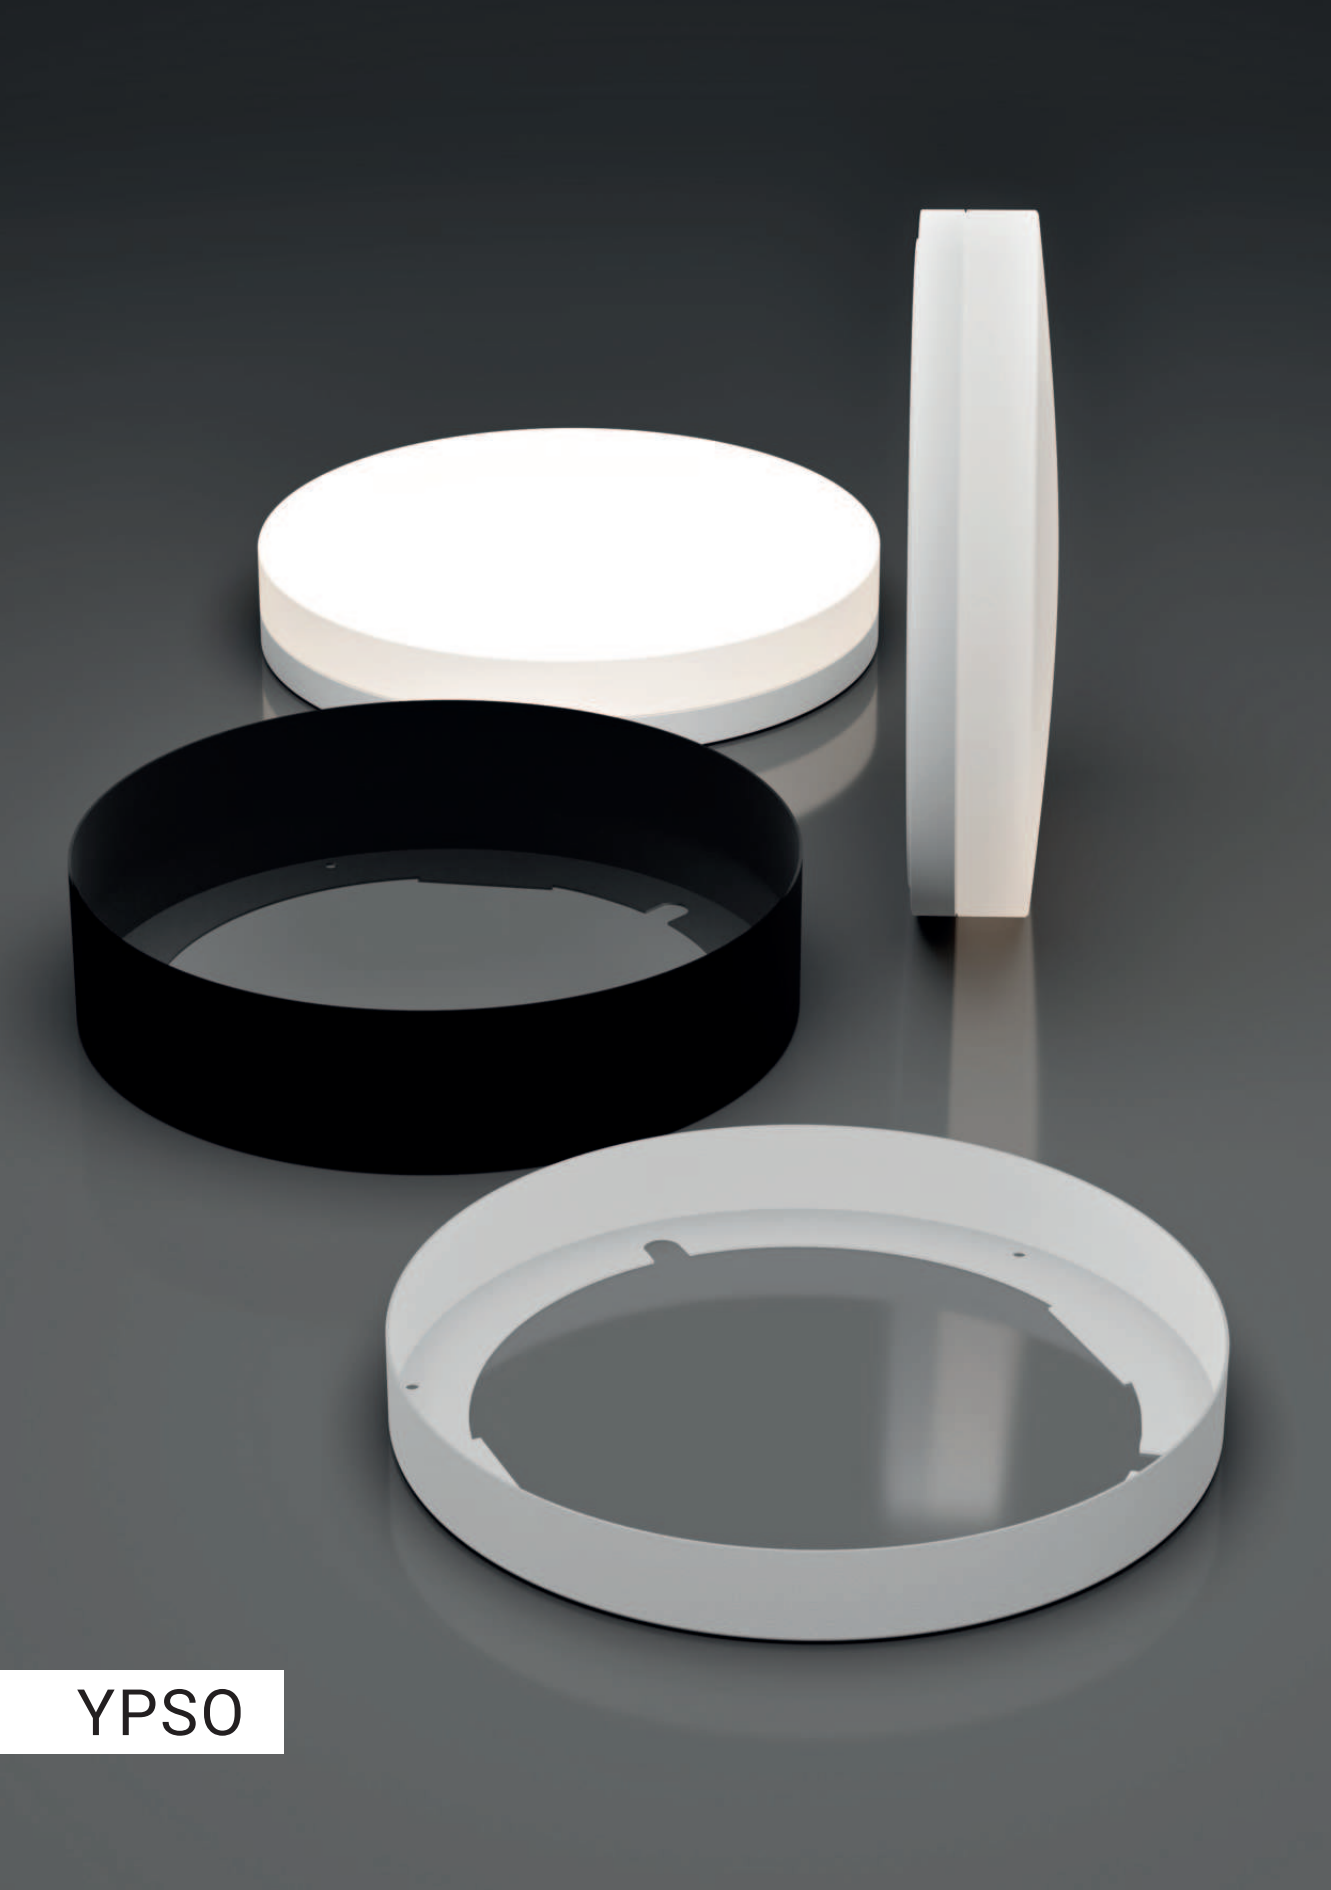
YPSO

YPSO

YPSO 30	#	W	K	lm	
	**1460151**	10-22*	2 CCT**	1.000-2.200	-
	1460151D	10-22*	2 CCT**	1.000-2.200	DALI/PUSH



RING	#
	6469701

RING	#
	6469703

RING SLIM	#
	6469801

RING SLIM	#
	6469803

HF SENSOR	#
	6469900

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Angular and round surface-mounted light for indoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).

DE Eckige und runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).

IT Apparecchio a plafone quadrato e rotondo per installazione interna, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, servizi igienici).

CZ Hranaté a kulaté svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříně, komory, vstupní prostory, WC).

SK Hranaté a okrúhle svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komory, vstupné priestory, WC).

SLIM ON

SLIM ON

SLIM-R ON, S	#	W	K	lm	
	**1183131**	10	3.000	800	-



W | 160° | 4 m²

CRI 90+

SLIM-R ON, L	#	W	K	lm	
	1183231	20	3.000	1.600	-



W | 160° | 8 m²

CRI 90+

SLIM-Q ON, S	#	W	K	lm	
	**1183331**	10	3.000	800	-



W | 160° | 4 m²

CRI 90+

SLIM-Q ON, L	#	W	K	lm	
	**1183431**	20	3.000	1.600	-



W | 160° | 8 m²

CRI 90+

Recessed p. 219
Eingebaut s. 219
Incasso p. 219
Zápustná str. 219
Zápustná str. 219

Recessed p. 221
Eingebaut s. 221
Incasso p. 221
Zápustná str. 221
Zápustná str. 221

SLIM-R ON

SLIM-Q ON

DUA - LIGHT

RINGO II | TORO | MOON

DUA
LIGHT

EN Products marked with the DUA-LIGHT symbol contain two independent power supplies and thus allow you to create the desired atmosphere in the illuminated space. With a double switch connection with two light circuits, you have the option of switching between direct, indirect or combined light. If you use DALI connection, you can program your own lighting scenes and gain full control over the lighting. For maximum functionality and compatibility, we recommend consulting your dealer or an electrical installation specialist about the connection options.

DE Produkte, die mit dem Symbol DUA-LIGHT gekennzeichnet sind, enthalten zwei unabhängige Stromversorgungen und ermöglichen Ihnen so, die gewünschte Atmosphäre im beleuchteten Raum zu schaffen. Bei einem Doppelschalteranschluss mit zwei Lichtkreisen haben Sie die Möglichkeit, zwischen direktem, indirektem oder kombiniertem Licht zu wechseln. Wenn Sie den DALI-Anschluss verwenden, können Sie Ihre eigenen Lichtszenen programmieren und erhalten die volle Kontrolle über die Beleuchtung. Für maximale Funktionalität und Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler oder einen Elektroinstallateur zu den Anschlussmöglichkeiten zu konsultieren.

IT I prodotti contrassegnati con il simbolo DUA-LIGHT contengono due alimentatori indipendenti e consentono quindi di creare l'atmosfera desiderata nello spazio illuminato. Con una connessione a doppio interruttore con due circuiti di illuminazione, hai la possibilità di commutare tra luce diretta, indiretta o combinata. Se utilizzi la connessione DALI, puoi programmare le tue scene di illuminazione e ottenere il pieno controllo sull'illuminazione. Per la massima funzionalità e compatibilità, ti consigliamo di consultare il tuo rivenditore o uno specialista di installazioni elettriche sulle opzioni di connessione.

CZ Produkty označené symbolem DUA-LIGHT obsahují dva nezávislé napájecí zdroje a díky tomu Vám umožňují vytvořit požadovanou atmosféru v osvětlovaném prostoru. Se zapojením na dvojitý vypínač se dvěma světelnými okruhy máte možnost přepínat mezi přímým, nepřímým nebo kombinovaným světlem. Pokud využíváte zapojení DALI, můžete si naprogramovat vlastní osvětlovací scény a získat úplnou kontrolu nad osvětlením. Pro maximální funkčnost a kompatibilitu doporučujeme konzultovat možnosti zapojení s vaším prodejcem nebo odborníkem na elektroinstalace.

SK Produkty označené symbolom DUA-LIGHT obsahujú dva nezávislé napájacie zdroje a vďaka tomu Vám umožňujú vytvoriť želanú atmosféru v osvetľovanom priestore. So zapojením na dvojitý vypínač s dvomi svetelnými okruhmi máte možnosť prepínať medzi priamym, nepriamym alebo kombinovaným svetlom. Ak využívate zapojenie DALI, môžete si naprogramovať vlastné osvetľovacie scény a získať úplnú kontrolu nad osvetlením. Pre maximálnu funkčnosť a kompatibilitu odporúčame konzultovať možnosti zapojenia s vaším predajcom alebo odborníkom na elektroinštalácie.

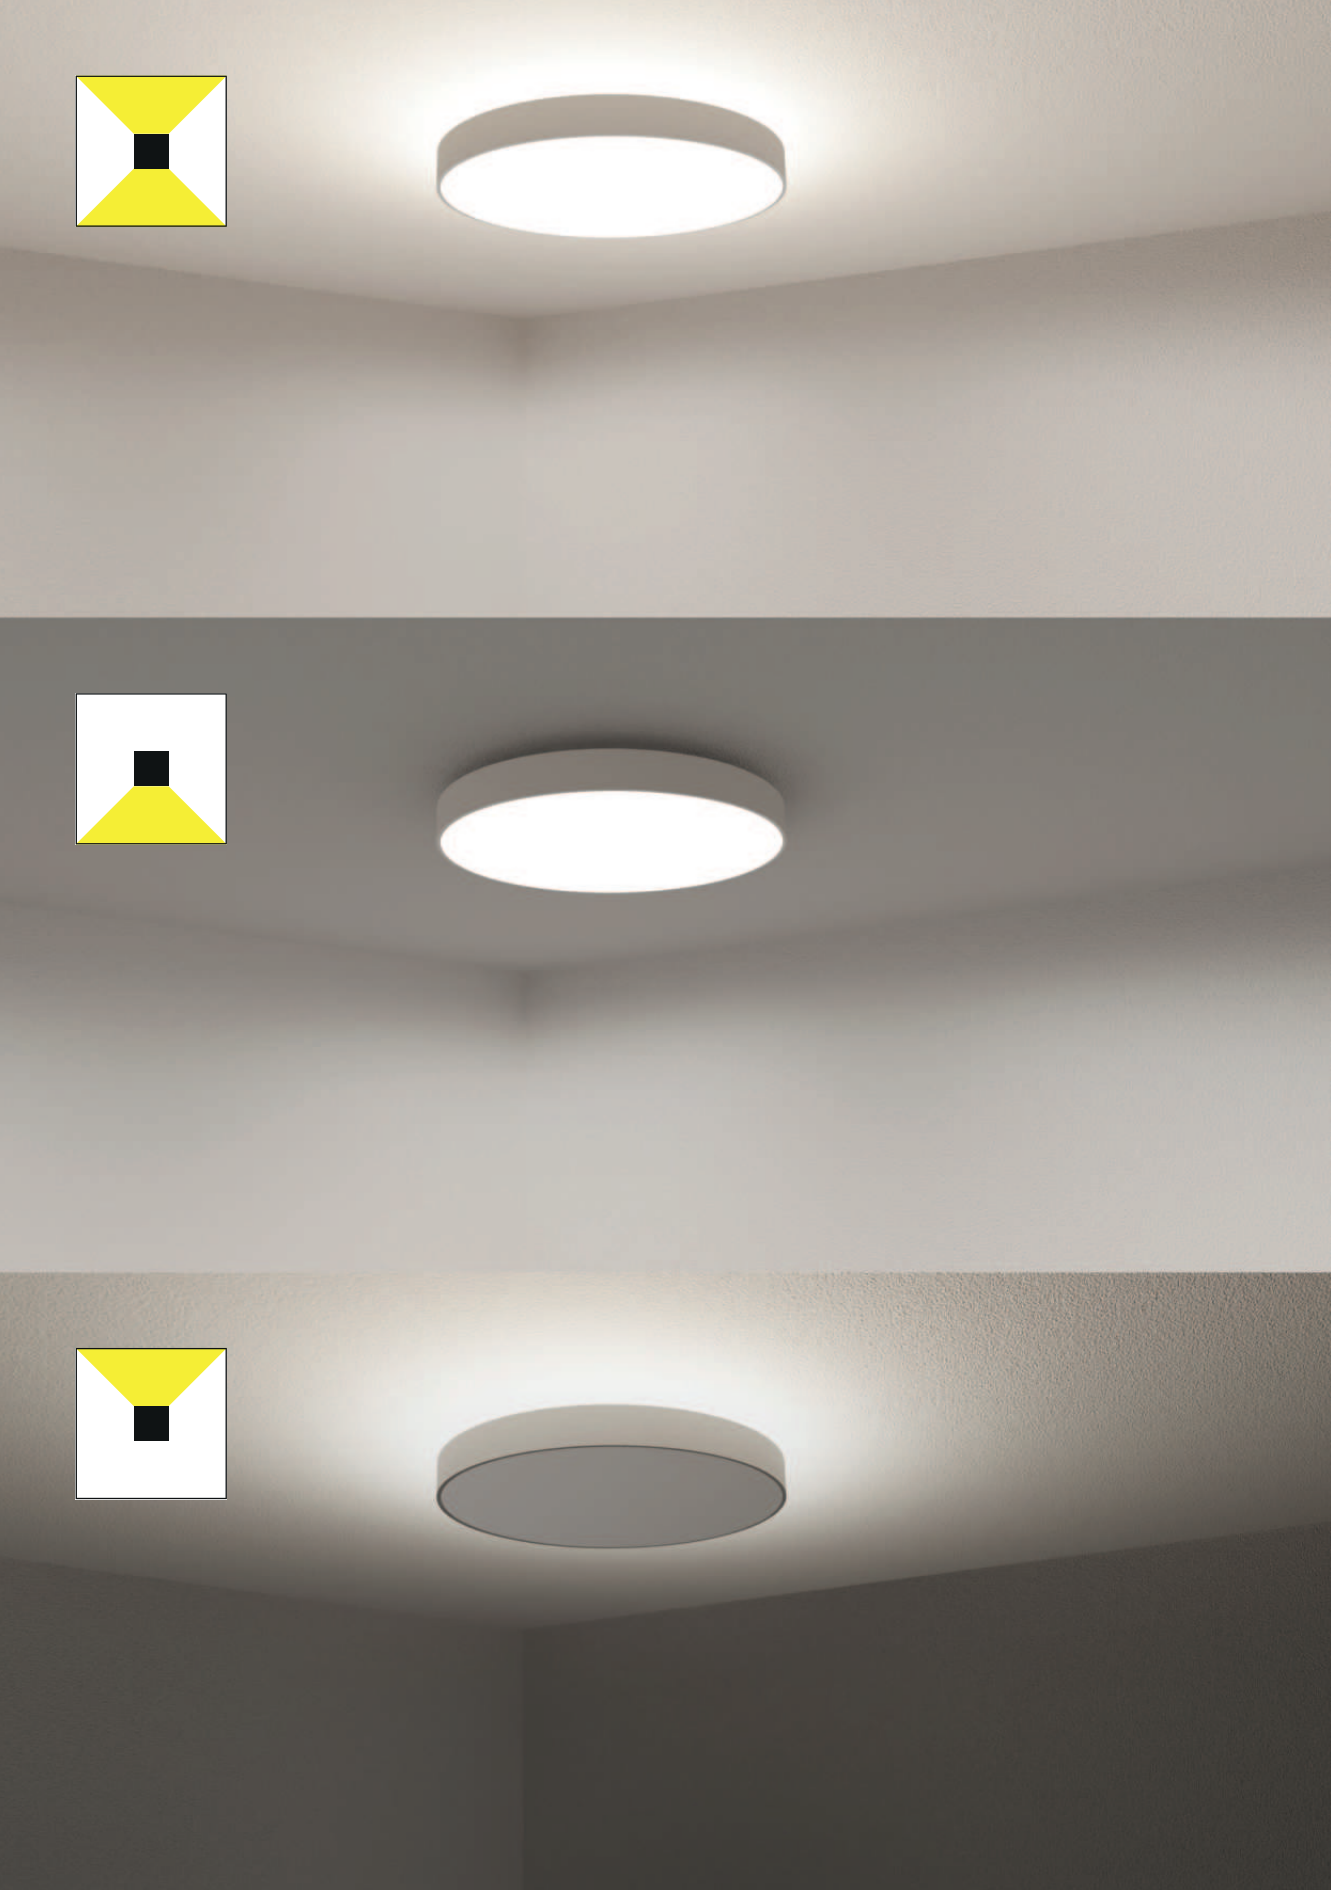

EN Circular pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. It is available in 3 sizes and 2 colors with direct and indirect lighting effects and soft scattered light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white and black.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).

DE Runde Hängeleuchte für die Innenaufstellung. Lichtquelle - LED SMD. Sie ist in 3 Größen und 2 Farben mit direkter und indirekter Lichtwirkung und weichem Streulicht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in Weiß und Schwarz erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).

IT Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 dimensioni e 2 colori con effetti di luce diretti e indiretti e luce morbida diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).

CZ Závěsné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici je ve 3 velikostech a 2 barvách s přímonepřímým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PC. K dispozici je v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).

SK Kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii je v 3 veľkostiach a 2 farbách s priamonepriamy svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

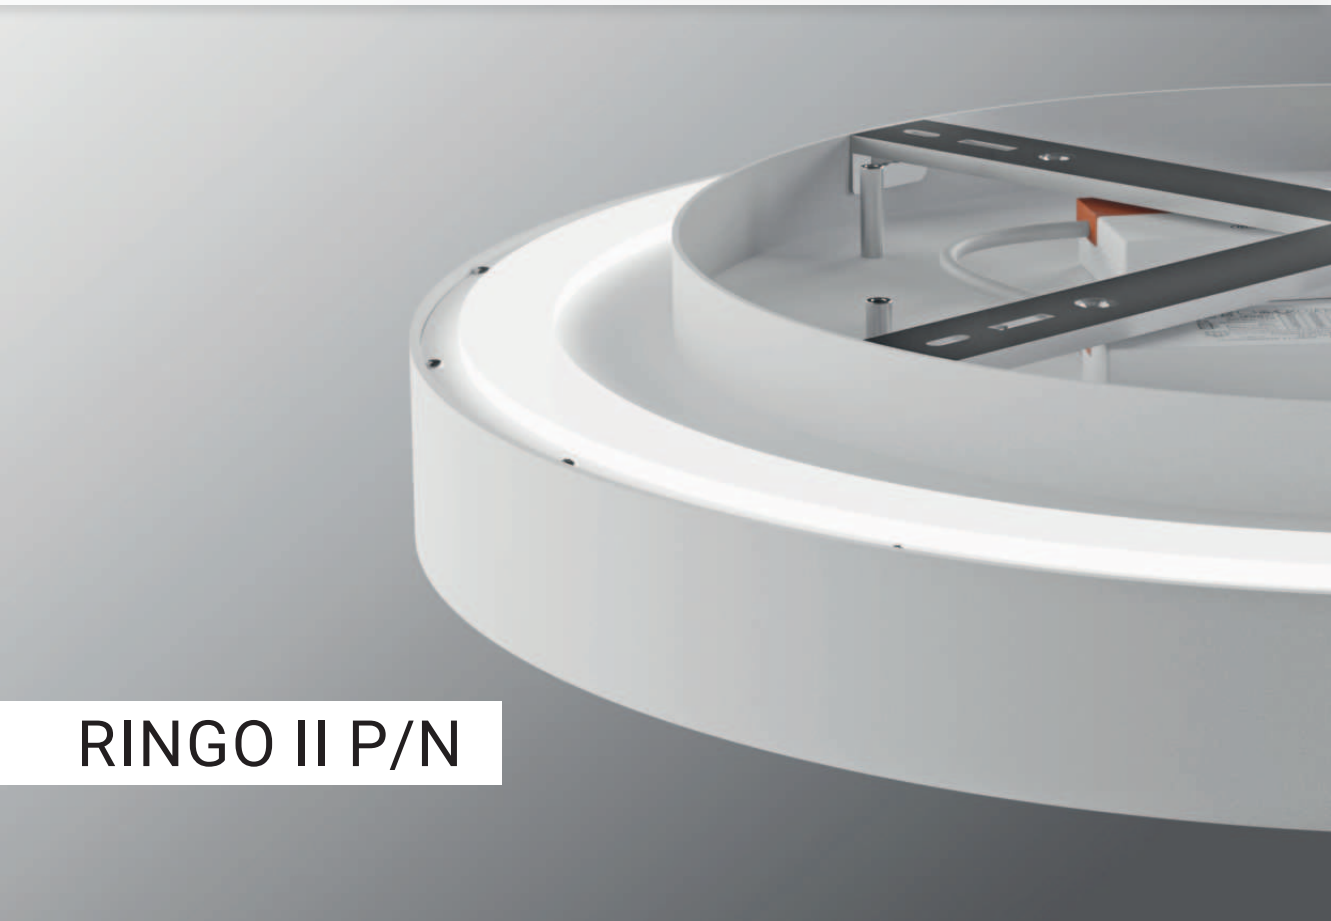

RINGO II P/N

RINGO II P/N

RINGO II P/N

RINGO II 40 P/N	#	W	K	lm	
	**1275551**	32+8	2 CCT**	3.000	-
	1275551DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	1275551D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH

W | 160° | 15 m²



RINGO II 40 P/N	#	W	K	lm	
	**1275553**	32+8	2 CCT**	3.000	-
	1275553DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	1275553D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH

B | 160° | 15 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 231
Pendelleuchte s. 231
Sospeso p. 231
Závěsné str. 231
Závesné str. 231

RINGO II P/N

RINGO II P/N

RINGO II 60 P/N	#	W	K	lm	
	**1275651DT**	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	1275651D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH

W | 160° | 30 m²



RINGO II 60 P/N	#	W	K	lm	
	**1275653DT**	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	1275653D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH

B | 160° | 30 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 233
Pendelleuchte s. 233
Sospeso p. 233
Závěsné str. 233
Závesné str. 233

RINGO II P/N

RINGO II P/N

RINGO II 80 P/N	#	W	K	lm	
	1275751DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	1275751D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH

W

160°

40 m²

CRI 90+ | tune white option



RINGO II 80 P/N	#	W	K	lm	
	**1275753DT**	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	1275753D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH

B

160°

40 m²

CRI 90+ | tune white option



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 235
Pendelleuchte s. 235
Sospeso p. 235
Závěsné str. 235
Závesné str. 235

EN Exclusive round ceiling light for indoor installation. Light source - LED SMD. Beautiful slim design with recessed diffuser. It is available in 3 sizes and 3 colors with direct and indirect lighting effects and soft diffused light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white, black and coffee colors.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).

DE Exklusive runde Deckenleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Schönes schlankes Design mit eingelassenem Diffusor. Sie ist in 3 Größen und in 3 Farben mit direktem und indirektem Lichteffekt und weichem diffusem Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß, Schwarz und Kaffee erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).

IT Esclusiva plafoniera rotonda per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. Bellissimo design sottile con diffusore incassato. È disponibile in 3 dimensioni e 3 colori con effetti di luce diretta e indiretta e luce morbida e diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile nei colori bianco, nero e caffè.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).

CZ Exkluzivní kruhové stropní svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Krásný štíhlý design se zapuštěným difuzorem. K dispozici je ve 3 velikostech a ve 3 barvách s přímonepřímým světelným efektem as měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PC. K dispozici je v bílé, černé a kávové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).

SK Exkluzívne kruhové stropné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Krásny štíhly dizajn so zapusteným difúzorom. K dispozícii je v 3 veľkostiach a v 3 farbách s priamonepriamy svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej, čiernej a kávovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

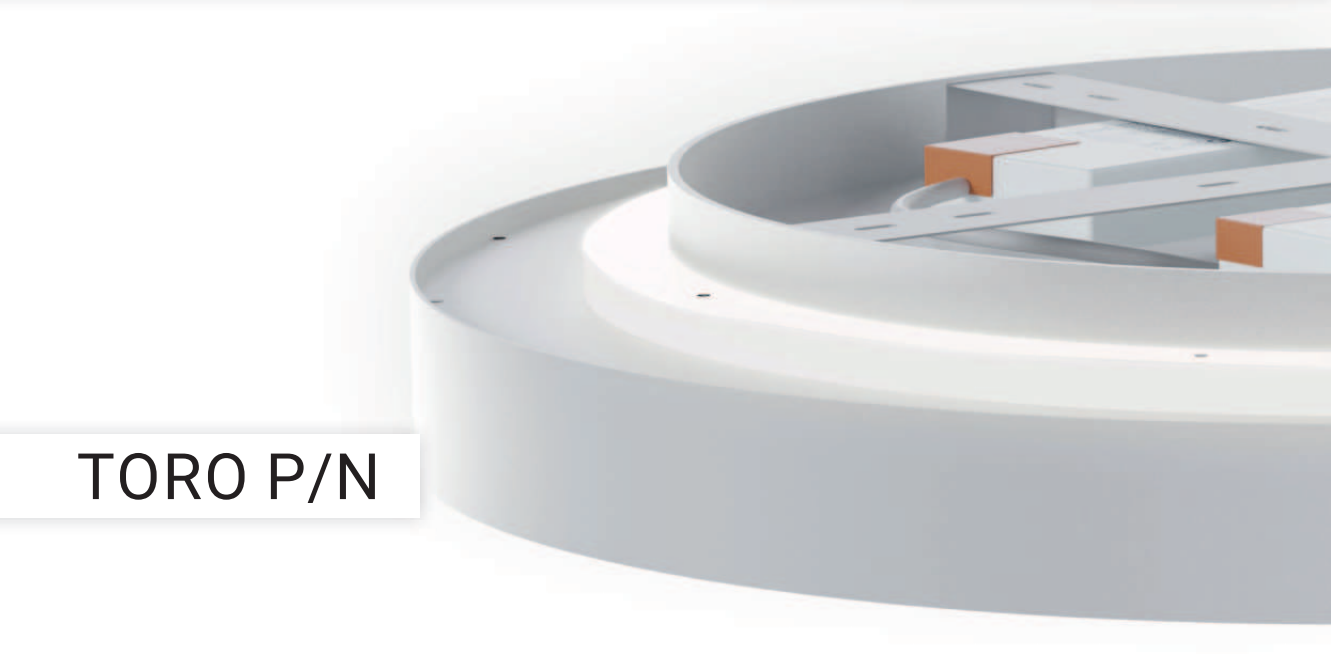

TORO P/N

TORO P/N

TORO 40 P/N	#	W	K	lm	
	**1275851**	32+8	2 CCT**	3.000	-
	1275851DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	1275851D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH

W | 160° | 15 m²



TORO 40 P/N	#	W	K	lm	
	**1275853**	32+8	2 CCT**	3.000	-
	1275853DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	1275853D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH

B | 160° | 15 m²



TORO 40 P/N	#	W	K	lm	
	1275858	32+8	2 CCT**	3.000	-
	1275858DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	1275858D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH

CF | 160° | 15 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 237
Pendelleuchte s. 237
Sospeso p. 237
Závěsné str. 237
Závesné str. 237

TORO P/N

TORO P/N

TORO 60 P/N	#	W	K	lm	
	1275951DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	1275951D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH



160° 30 m²



TORO 60 P/N	#	W	K	lm	
	1275953DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	1275953D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH



160° 30 m²



TORO 60 P/N	#	W	K	lm	
	1275958DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	1275958D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH

160° 30 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 239
Pendelleuchte s. 239
Sospeso p. 239
Závěsné str. 239
Závesné str. 239

TORO P/N

TORO P/N

TORO 80 P/N	#	W	K	lm	
	1276051DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	1276051D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH



160° | 40 m²



TORO 80 P/N	#	W	K	lm	
	1276053DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	1276053D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH



160° | 40 m²



TORO 80 P/N	#	W	K	lm	
	1276058DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	1276058D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH

160° | 40 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 241
Pendelleuchte s. 241
Sospeso p. 241
Závěsné str. 241
Závesné str. 241

EN Elegant circular ceiling lamp designed for interior installation, light source - SMD LED. Available in 3 different sizes and with a direct-indirect lighting effect, with soft diffused light. The lamp is made of metal, the opal diffuser is made of PMMA. Available in white, black, black with champagne trim and brushed gold.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, conference rooms).

DE Elegante runde Deckenleuchte für den Innenmontage, Lichtquelle - SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und mit direkt-indirekter Lichtwirkung, mit weichem diffusem Licht. Die Leuchte besteht aus Metall, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Schwarz mit Champagnerbesatz und gebürstetem Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfängsräume, Konferenzräume).

IT Elegante plafoniera circolare progettata per installazione interna, sorgente luminosa - SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni e con effetto luminoso diretto-indiretto, con luce diffusa morbida. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture champagne e oro spazzolato.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale conferenze).

CZ Elegantní kruhové stropní svítidlo určené pro vnitřní instalaci, zdroj světla - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech a s přímo-nepřímým světelným efektem, s měkkým rozptýleným světlem. Lampa je vyrobena z kovu, opálový difuzor je vyroben z PMMA. K dispozici v bílé, černé, černé barvě se champagne lemem a broušené zlaté.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).

SK Elegantné kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a s priamonepriamým svetelným efektom, s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbách biela, čierna, čierna s champagne lemom a brusené zlato.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).

MOON

MOON

MOON 40

#	W	K	lm	
1274851	30+6	2 CCT**	2.520	-
1274851DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
1274851D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH



160° | 15 m²



MOON 40

#	W	K	lm	
1274853	30+6	2 CCT**	2.520	-
1274853DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
1274853D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH



160° | 15 m²



MOON 40

#	W	K	lm	
12748537	30+6	2 CCT**	2.520	-
12748537DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
12748537D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH



160° | 15 m²



MOON 40

#	W	K	lm	
1274857	30+6	2 CCT**	2.520	-
1274857DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
1274857D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH



160° | 15 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 243
Pendelleuchte s. 243
Sospeso p. 243
Závěsné str. 243
Závesné str. 243

MOON

MOON

MOON 60

#	W	K	lm	
1274951DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
1274951D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



W

160° 20 m²



MOON 60

#	W	K	lm	
1274953DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
1274953D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



B

160° 20 m²



MOON 60

#	W	K	lm	
12749537DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
12749537D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



B CH

160° 20 m²



MOON 60

#	W	K	lm	
1274957DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
1274957D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



G

160° 20 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 245
Pendelleuchte s. 245
Sospeso p. 245
Závěsné str. 245
Závesné str. 245

MOON

MOON

MOON 80

#	W	K	lm	
1275051DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
1275051D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH

160° | 30 m²



MOON 80

#	W	K	lm	
1275053DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
1275053D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH



160° | 30 m²



MOON 80

#	W	K	lm	
12750537DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
12750537D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH



160° | 30 m²



MOON 80

#	W	K	lm	
1275057DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
1275057D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH

160° | 30 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 247
Pendelleuchte s. 247
Sospeso p. 247
Závěsné str. 247
Závesné str. 247

EN Round ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Metal housing, opal diffuser made of PMMA. Available in 3 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).

DE Runde Deckenleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).

IT Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Corpo in metallo, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).

CZ Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difuzor z PMMA. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).

SK Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

MONO SLIM

MONO SLIM

MONO SLIM 40	#	W	K	lm	
	**1274251**	30	2 CCT**	2.100	-
	1274251DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC
	1274251D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH

W

10 m²



MONO SLIM 40	#	W	K	lm	
	**1274253**	30	2 CCT**	2.100	-
	1274253DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC
	1274253D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH

B

10 m²



PRISMATIC DIFFUSER	#
	**0380100**

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 249
Pendelleuchte s. 249
Sospeso p. 249
Závěsné str. 249
Závesné str. 249

MONO SLIM

MONO SLIM

MONO SLIM 60	#	W	K	lm	
	1274351	60	2 CCT**	4.200	-
	1274351DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	1274351D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



160° 20 m²



MONO SLIM 60	#	W	K	lm	
	1274353	60	2 CCT**	4.200	-
	1274353DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	1274353D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



160° 20 m²



PRISMATIC DIFFUSER	#
	0380200



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 251
Pendelleuchte s. 251
Sospeso p. 251
Závěsné str. 251
Závesné str. 251

MONO SLIM

MONO SLIM

MONO SLIM 80	#	W	K	lm	
	**1274451**	80	2 CCT**	5.600	-
	1274451DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
	1274451D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH

W

160°

30 m²

CRI 90+



MONO SLIM 80	#	W	K	lm	
	1274453	80	2 CCT**	5.600	-
	1274453DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
	1274453D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH

B

160°

30 m²

CRI 90+



PRISMATIC DIFFUSER	#
	**0380300**

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 253
Pendelleuchte s. 253
Sospeso p. 253
Závěsné str. 253
Závesné str. 253

EN Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 2 sizes with soft diffuse light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color, including dimmable versions.
Application: general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).

DE Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 2 Größen mit weichem diffusem Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfängsräume).

IT Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Disponibile in 2 dimensioni con luce morbida e diffusa. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in colore bianco o nero, anche in versione dimmerabile.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).

CZ Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 2 velikostech s měkkým difúzním světlem.
Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě, včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).

SK Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 2 veľkostiach s mäkkým difúznym svetlom.
Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzií.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

MILA

MILA

MILA

MILA 40

#	W	K	lm	
1272051	30	2 CCT**	2.010	-
1272051DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC
1272051D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH



160° 10 m²



MILA 40

#	W	K	lm	
1272053	30	2 CCT**	2.010	-
1272053DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC
1272053D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH



160° 10 m²



MILA 60

#	W	K	lm	
1272151DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC
1272151D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH

160° 20 m²



MILA 60

#	W	K	lm	
1272153DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC
1272153D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH



160° 20 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Angular surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 2 sizes with soft diffuse light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color, including dimmable versions.
Application: general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).

DE Eckige Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 2 Größen mit weichem diffusem Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfängsräume).

IT Plafoniera rettangolare per installazione interna, dotata di SMD LED. Disponibile in 2 dimensioni con luce diffusa morbida. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero, comprese le versioni dimmerabili.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).

CZ Hranaté stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 2 velikostech s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).

SK Hranaté stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 2 veľkostiach s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe vrátane stmievateľných verzií.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

MILO

MILO

MILO

MILO 40	#	W	K	lm	
	**1272251**	30	2 CCT**	2.010	-
	1272251DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC
	1272251D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH

W | 160° | 10 m²



MILO 40	#	W	K	lm	
	**1272253**	30	2 CCT**	2.010	-
	1272253DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC
	1272253D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH

B | 160° | 10 m²



MILO 60	#	W	K	lm	
	**1272351DT**	60	2 CCT**	4.000	TRIAC
	1272351D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH

W | 160° | 20 m²



MILO 60	#	W	K	lm	
	**1272353DT**	60	2 CCT**	4.000	TRIAC
	1272353D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH

B | 160° | 20 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

BELLA SLIM

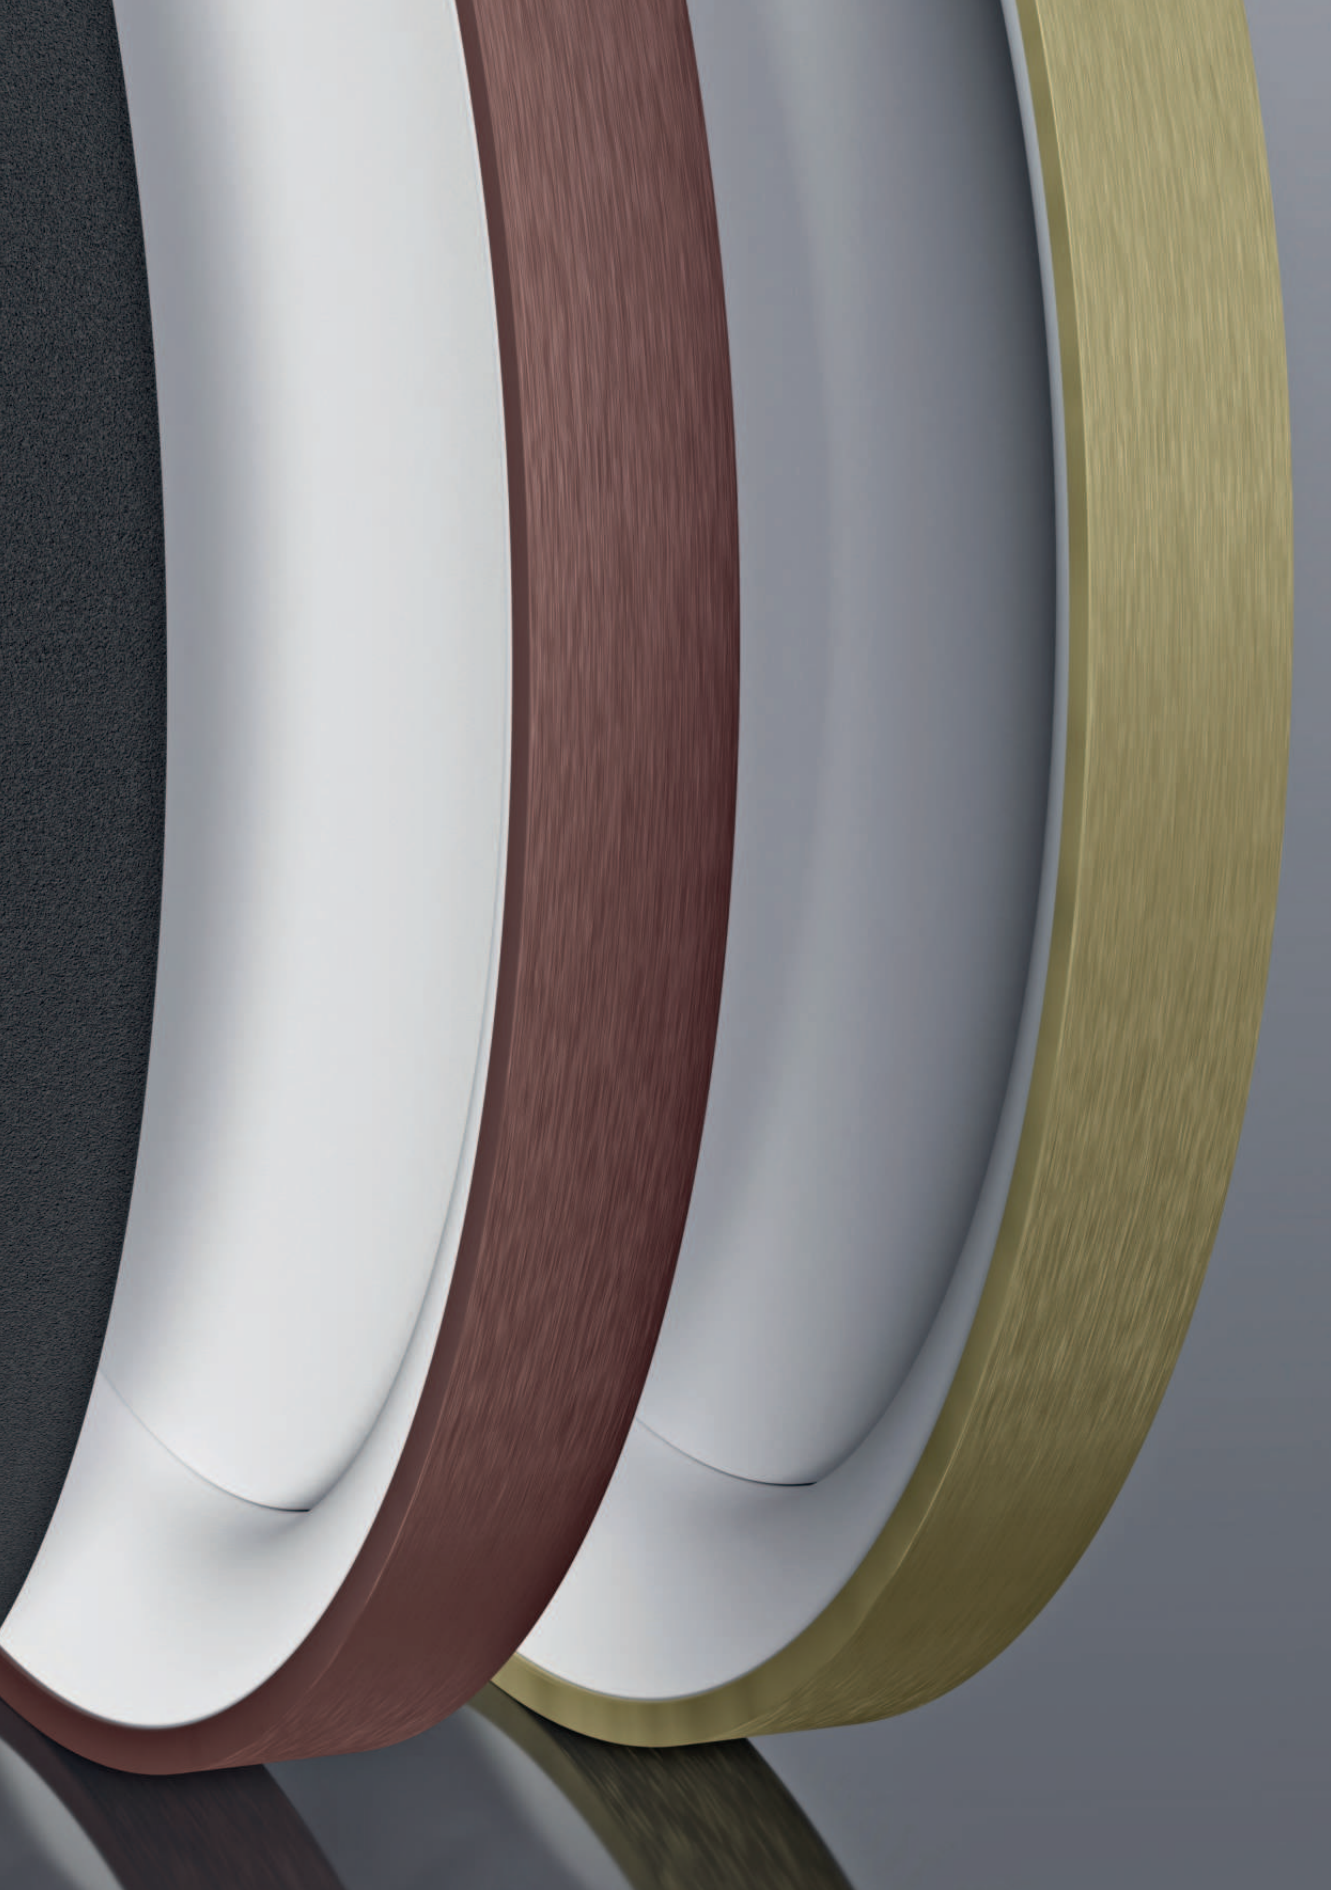

EN Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with direct light emission. Available in 4 different sizes and colors: black, white, coffee and gold. The luminaire is made of metal, opal diffuser made of PMMA.
Application: general lighting for residential or business premises (living rooms, bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, conference rooms).

DE Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit direkter Lichtemission. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und Farben: Schwarz, Weiß, Kaffee und Gold. Die Leuchte besteht aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfängsräume, Konferenzräume).

IT Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con emissione di luce diretta. Disponibile in 4 diverse misure e colori: nero, bianco, caffè e oro. L'apparecchio è in metallo, il diffusore opale in PMMA.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorni, camere da letto, cucine, ingressi, sale di ricevimento, sale conferenze).

CZ Kruhové stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s přímým vyzařováním světla. K dispozici ve 4 různých velikostech a barvách: černá, bílá, kávová a zlatá. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difuzor z PMMA.
Použití: obecné osvětlení obytných nebo komerčních prostorů (obývací pokoje, ložnice, kuchyně, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).

SK Kruhové stropné svietidlo na povrchovú montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s priamym vyžarovaním svetla. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a farbách: čiernej, bielej, kávovej a zlatej. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacie izby, spálne, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).

BELLA SLIM

BELLA SLIM

BELLA SLIM 28	#	W	K	lm	
	1274551	20	2 CCT**	1.400	-
	1274551DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274551D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH



160° 7 m²



BELLA SLIM 28	#	W	K	lm	
	1274553	20	2 CCT**	1.400	-
	1274553DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274553D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH



160° 7 m²



BELLA SLIM 28	#	W	K	lm	
	1274558	20	2 CCT**	1.400	-
	1274558DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274558D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH



160° 7 m²



BELLA SLIM 28	#	W	K	lm	
	1274557	20	2 CCT**	1.400	-
	1274557DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274557D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH

160° 7 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

BELLA SLIM

BELLA SLIM

BELLA SLIM 48



#	W	K	lm	
1271651	38	2 CCT**	2.660	-
1271651DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
1271651D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH

160° | 14 m²



BELLA SLIM 48



#	W	K	lm	
1271653	38	2 CCT**	2.660	-
1271653DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
1271653D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH

160° | 14 m²



BELLA SLIM 48

#	W	K	lm	
1271658	38	2 CCT**	2.660	-
1271658DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
1271658D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH

160° | 14 m²



BELLA SLIM 48

#	W	K	lm	
1271657	38	2 CCT**	2.660	-
1271657DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
1271657D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH

160° | 14 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 257
Pendelleuchte s. 257
Sospeso p. 257
Závěsné str. 257
Závesné str. 257

BELLA SLIM

BELLA SLIM

BELLA SLIM 58	#	W	K	lm	
	1273151	48	2 CCT**	3.360	-
	1273151DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	1273151D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH



160° 16 m²



BELLA SLIM 58	#	W	K	lm	
	1273153	48	2 CCT**	3.360	-
	1273153DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	1273153D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH



160° 16 m²



BELLA SLIM 58	#	W	K	lm	
	1273158	48	2 CCT**	3.360	-
	1273158DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	1273158D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH

160° 16 m²



BELLA SLIM 58	#	W	K	lm	
	1273157	48	2 CCT**	3.360	-
	1273157DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	1273157D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH

160° 16 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 259
Pendelleuchte s. 259
Sospeso p. 259
Závěsné str. 259
Závesné str. 259

BELLA SLIM

BELLA SLIM

BELLA SLIM 78

#	W	K	lm	
1271751DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
1271751D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

160° | 21 m²



BELLA SLIM 78

#	W	K	lm	
1271753DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
1271753D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



160° | 21 m²



BELLA SLIM 78

#	W	K	lm	
1271758DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
1271758D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

160° | 21 m²



BELLA SLIM 78

#	W	K	lm	
1271757DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
1271757D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

160° | 21 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 261
Pendelleuchte s. 261
Sospeso p. 261
Závěsné str. 261
Závesné str. 261

EN Circular ceiling light for indoor installation in ring shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).

DE Kreisförmige Deckenleuchte für die Innenmontage in Ringform, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).

IT Plafoniera circolare per installazione interna a forma di anello, dotata di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).

CZ Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru ve tvaru prstence, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).

SK Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru v tvare prstenca, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

SATURN SLIM

MODERN
AFTER DARK

SATURN SLIM

SATURN SLIM

SATURN SLIM 60

#	W	K	lm	
1273651DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC
1273651D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH



160° 20 m²



SATURN SLIM 60

#	W	K	lm	
1273653DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC
1273653D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH



160° 20 m²



SATURN SLIM 80

#	W	K	lm	
1273751DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC
1273751D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH



160° 30 m²



SATURN SLIM 80

#	W	K	lm	
1273753DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC
1273753D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH



160° 30 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 265
Pendelleuchte s. 265
Sospeso p. 265
Závěsné str. 265
Závesné str. 265

EN Linear luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. Housing made of aluminum, microprismatic diffuser. Available in 3 different lengths and in white or black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).

DE Lineare Leuchte für die Deckenmontage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Gehäuse aus Aluminium, mikroprismatischer Diffusor. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).

IT Apparecchio lineare per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. Corpo in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse lunghezze e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, armadi, cucine, ingressi, sale di ricevimento, uffici).

CZ Lineární svítidlo určené pro montáž na strop do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými přípojkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, mikroprismatický difuzor. K dispozici ve 3 různých délkách a v bílé nebo černé barvě.
Použití: obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, skříně, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).

SK Lineárne svietidlo určené pre montáž na strop do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrutkovými prípojkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, mikroprismatický difúzor. K dispozícii v 3 rôznych dĺžkach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (izby, skrine, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).

LINO II

LINO II

LINO II 90 P	#	W	K	lm	
	**1314151**	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	1314151D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH

W | 80° | 15 m²



LINO II 90 P	#	W	K	lm	
	**1314153**	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	1314153D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH

B | 80° | 15 m²



LINO II 120 P	#	W	K	lm	
	**1314251**	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	1314251D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH

W | 80° | 20 m²



LINO II 120 P	#	W	K	lm	
	**1314253**	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	1314253D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH

B | 80° | 20 m²



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 267
Pendelleuchte s. 267
Sospeso p. 267
Závěsné str. 267
Závesné str. 267

LINO II

LINO II

LINO II 150 P	#	W	K	lm	
	**1314351**	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
	1314351D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH

W | 80° | 25 m²



LINO II 150 P	#	W	K	lm	
	**1314353**	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
	1314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH

B | 80° | 25 m²



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 271
Pendelleuchte s. 271
Sospeso p. 271
Závěsné str. 271
Závesné str. 271

LINO LASER

EN Linear luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. The luminaire has an extremely low UGR. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, bedrooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).

DE Lineare Leuchte für die Deckenmontage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Die Leuchte hat ein extrem niedriges UGR. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).

IT Apparecchio lineare per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. L'apparecchio ha un UGR estremamente basso. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, camere da letto, armadi, cucine, ingressi, sale di ricevimento, uffici).

CZ Lineární svítidlo určené pro montáž na strop do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými přípojkami. Svítidlo má extrémně nízké UGR. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (pokoje, ložnice, skříně, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).

SK Lineárne svietidlo určené pre montáž na strop do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrutkovými prípojkami. Svietidlo má extrémne nízke UGR. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (izby, spálne, skrine, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).

LINO LASER

LINO LASER

LINO LASER 120	#	W	K	lm	
	**1312333**	24-32*	3.000	2.880-3.840	-
	1312333D	32	3.000	3.840	DALI/PUSH
	1312343	24-32*	4.000	2.880-3.840	-
	1312343D	32	4.000	3.840	DALI/PUSH

B

65°

15 m²

UGR <16 | CRI 90+



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

Suspended p. 273
Pendelleuchte s. 273
Sospeso p. 273
Závěsné str. 273
Závesné str. 273

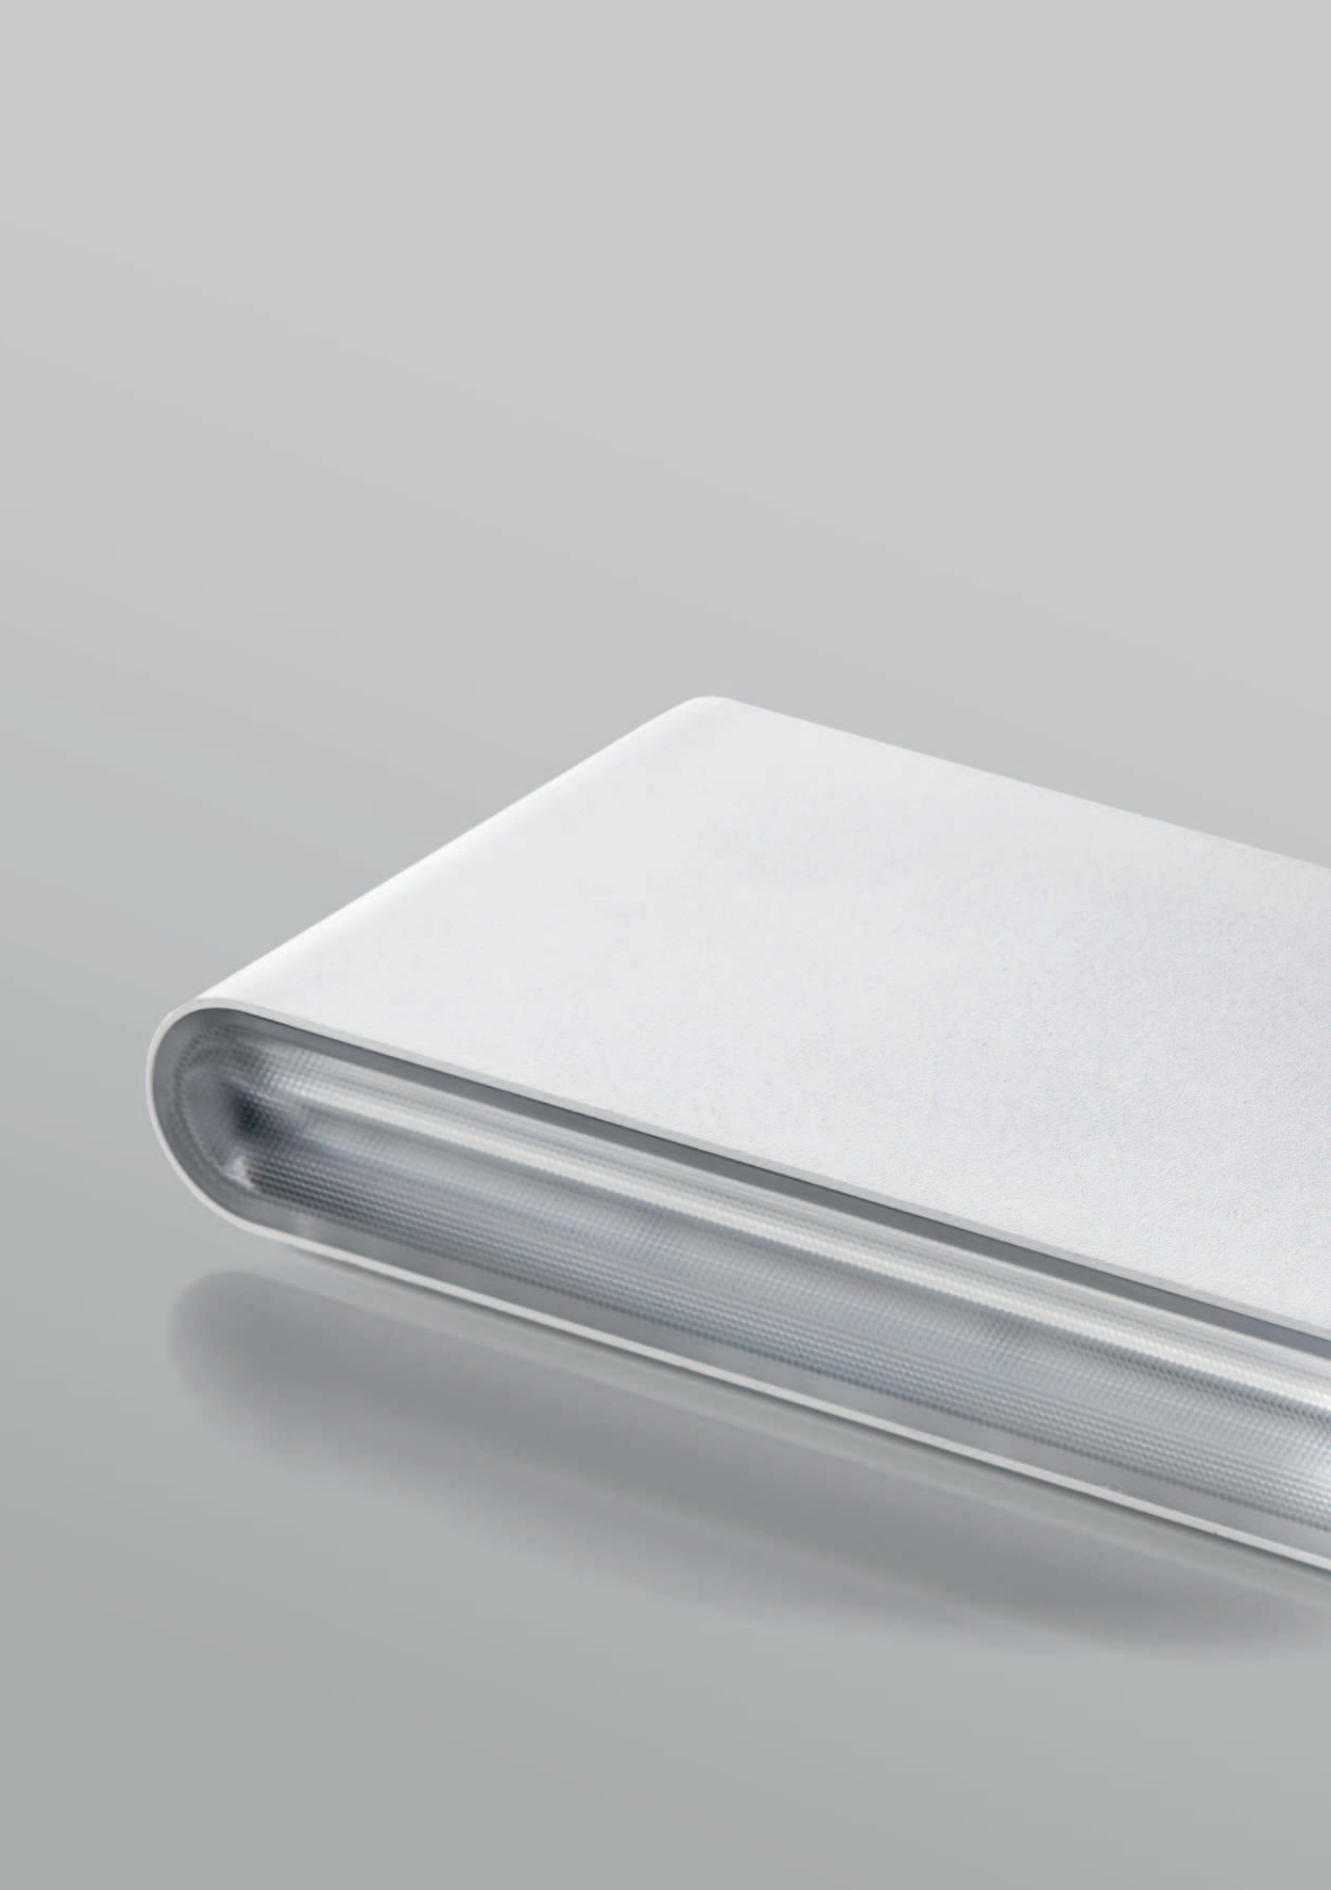

Wall lighting
Wandleuchten
Illuminazione da parete
Nástěnná svítidla
Nástenné svietidlá

TONDA | QUADRA

EN Linear luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED with protection class IP 44. Slim design with invisible screws concealed behind magnetic end pieces. Housing made of aluminum, opal diffuser, chrome-plated. Available in 2 different shapes and 3 lengths.
Application: general lighting, especially above or to the side of the mirror.

DE Lineare Leuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED mit Schutzart IP 44. Schlankes Design mit unsichtbaren Schrauben, die sich hinter magnetischen Endstücken verstecken. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor, verchromt. Erhältlich in 2 verschiedenen Formen und 3 Längen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, vor allem aber über oder seitlich des Spiegels.

IT Apparecchio lineare per installazione in interni, dotato di SMD LED con classe di protezione IP 44. Design sottile con viti invisibili nascoste dietro le testate magnetiche. Corpo in alluminio, diffusore opalino, cromato. Disponibile in 2 diverse forme e 3 lunghezze.
Applicazione: illuminazione generale, soprattutto sopra o a lato dello specchio.

CZ Lineární svítidlo pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Štíhlý design s neviditelnými šrouby skrytými za magnetickými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor, pochromovaný. K dispozici ve 2 různých tvarech a 3 délkách.
Použití: obecné osvětlení, ale zejména nad zrcadlem nebo na stranách zrcadla.

SK Lineárne svietidlo pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Štíhly dizajn s neviditeľnými skrutkami skrytými za magnetickými koncovkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor, pochrómovaný. K dispozícii v 2 rôznych tvaroch a 3 dĺžkach.
Použitie: všeobecné osvetlenie, ale najmä nad zrkadlom alebo na stranách zrkadla.

TONDA

TONDA

TONDA 60	#	W	K	lm	
	4070555	12	2 CCT**	960	-



160° 5 m²

IP 44 CRI 90+

TONDA 90	#	W	K	lm	
	4070655	18	2 CCT**	1.440	-



160° 8 m²

IP 44 CRI 90+

TONDA 120	#	W	K	lm	
	4070955	24	2 CCT**	1.920	-



160° 10 m²

IP 44 CRI 90+

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

QUADRA

QUADRA

QUADRA 60	#	W	K	lm	
	4070755	12	2 CCT**	960	-



C | 160° | 5 m² | IP 44 | CRI 90+

QUADRA 90	#	W	K	lm	
	4070855	18	2 CCT**	1.440	-



C | 160° | 8 m² | IP 44 | CRI 90+

QUADRA 120	#	W	K	lm	
	4071055	24	2 CCT**	1.920	-



C | 160° | 10 m² | IP 44 | CRI 90+

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

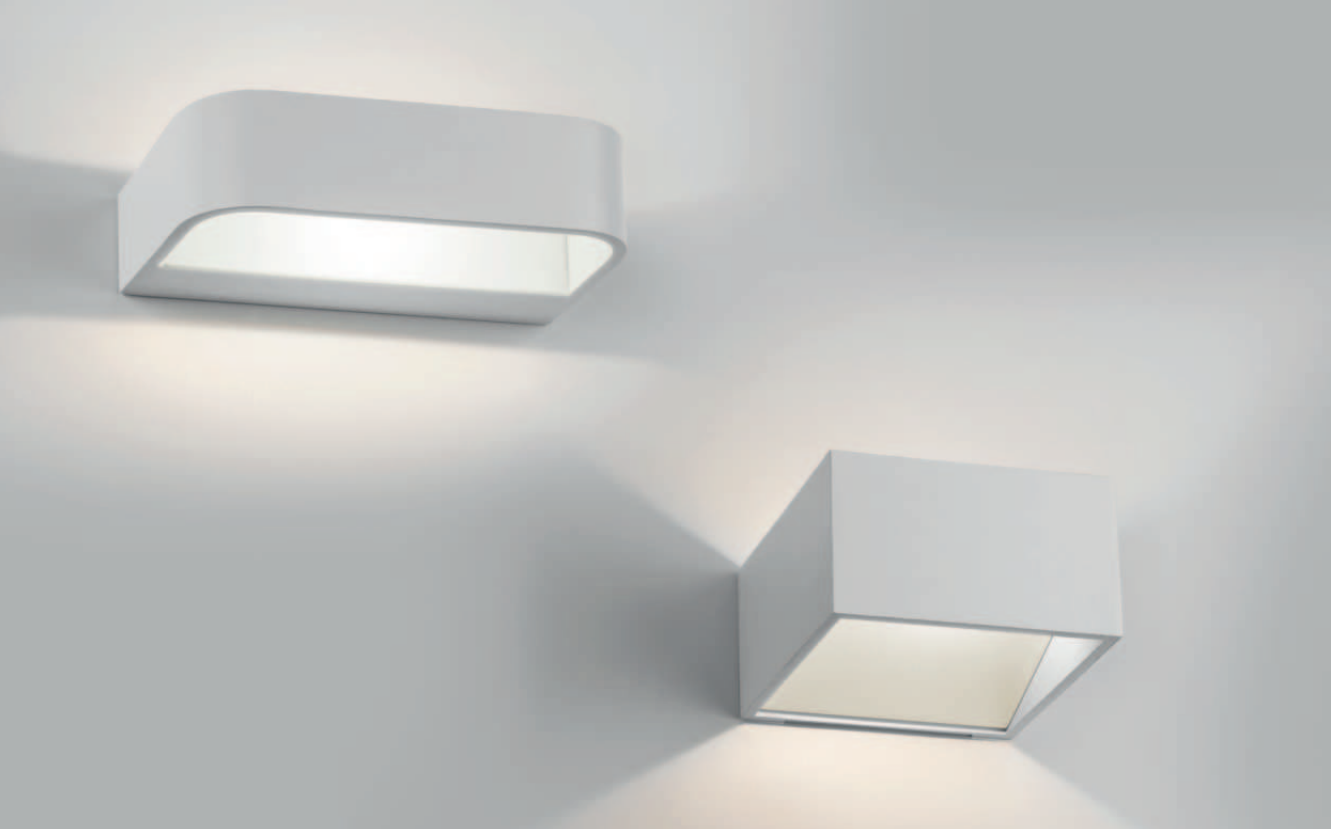

EN Series of wall light fitting for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in 2 different styles and in white color.
Application: decorative interior lighting (rooms, hallway, stairways).

DE Serie von Wandleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in 2 verschiedenen Stilen und in weißer Farbe.
Anwendung: Dekorative Innenbeleuchtung (Zimmer, Flure, Treppen).

IT Serie di apparecchi da parete per montaggio in interni, equipaggiati con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 2 stili diversi e nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione decorativa interna (stanze, corridoi, scale).

CZ Řada nástěnných svítidel určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 2 různých stylech a bílé barvě.
Použití: dekorativní interiérové osvětlení (pokoje, chodba, schodiště).

SK Rad nástenných svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 2 rôznych štýloch a bielej farbe.
Použitie: dekoratívne interiérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko).

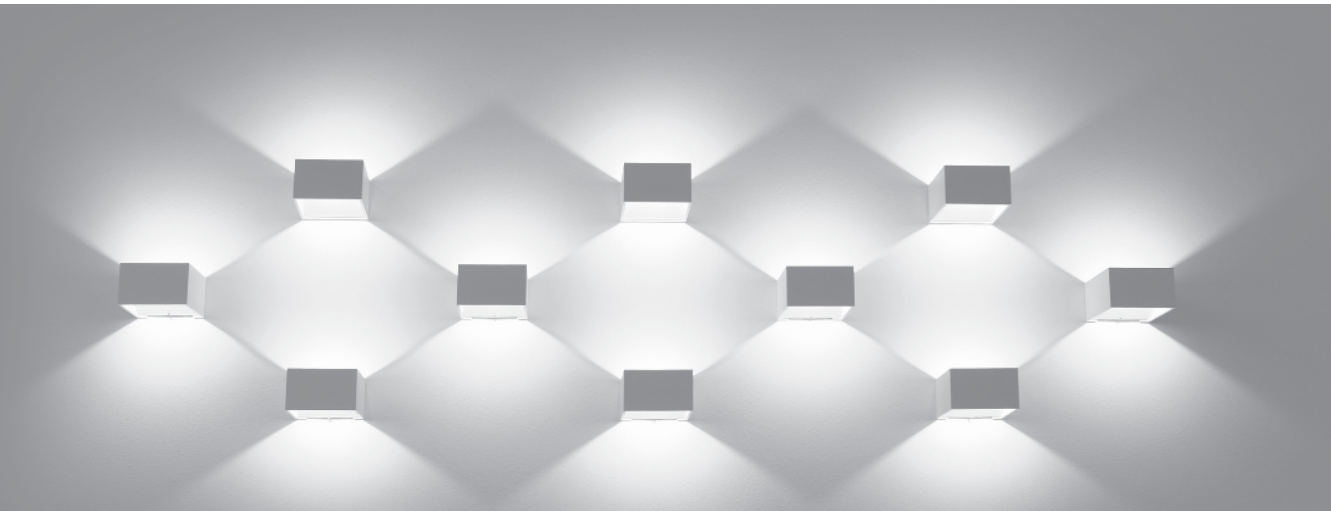

WALL

WALL

WALL R	#	W	K	lm	
	**4100231**	6	3.000	400	-



WALL Q	#	W	K	lm	
	**4100131**	6	3.000	400	-



EN Series of wall lights for indoor and outdoor installation with high IP65 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser. Available in 2 different sizes, in color: white and anthracite.
Application: decorative indoor and outdoor lighting (rooms, hallways, stairs, corridors, outdoor lighting).

DE Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP65, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, in Farbe: weiß und anthrazit.
Anwendung: Dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht).

IT Serie di applique per installazione interna ed esterna con elevato grado di protezione IP65, dotate di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opalino. Disponibile in 2 diverse dimensioni, nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione decorativa interna ed esterna (stanze, disimpegni, scale, corridoi, illuminazione esterna).

CZ Série nástěnných svítidel určených pro montáž do interiéru i exteriéru s vysokým stupněm krytí IP65, světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, v barvě: bílá a antracitová.
Použití: dekorativní vnitřní a venkovní osvětlení (místnosti, chodby, schody, uličky, venkovní osvětlení).

SK Séria nástenných svietidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vysokým stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, vo farbe: biela a antracitová.
Použitie: dekoratívne vnútorné a vonkajšie osvetlenie (miestnosti, chodby, schody, uličky, vonkajšie osvetlenie).

FLAT II

FLAT II

FLAT II S	#	W	K	lm	
	**5234751**	2x3	3 CCT**	2x340	-



FLAT II S	#	W	K	lm	
	**5234754**	2x3	3 CCT**	2x340	-



FLAT II L	#	W	K	lm	
	**5234851**	2x5	3 CCT**	2x565	-



FLAT II L	#	W	K	lm	
	**5234854**	2x5	3 CCT**	2x565	-



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Square or round recessed luminaires for indoor installation, equipped with SMD LEDs with the option of switching the light color. Housing made of aluminum. Available in white or black color. The package also includes a KPR68 mounting box.
Application: corridors, stairs.

DE Eckige oder runde Einbauleuchten für die Installation in Innenräumen, ausgestattet mit SMD-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Paket enthält auch eine Montagebox KPR68.
Anwendung: Korridore, Treppen.

IT Apparecchi da incasso angolari o rotondi per installazione interna, dotati di SMD LED con possibilità di commutazione del colore della luce. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero. La confezione comprende anche una scatola di montaggio KPR68.
Applicazione: corridoi, scale.

CZ Hranatá nebo kulatá zapuštěná svítidla pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Součástí balení je také montážní krabice KPR68.
Použití: chodby, schody.

SK Hranaté alebo okrúhle zapustené svietidlá pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Súčasťou balenia je aj montážna krabica KPR68.
Použitie: chodby, schody.

WALK II

WALK II

WALK II R	#	W	K	lm	
	2390551	3	3 CCT**	120	-



38° 1 - 2 m

IP 44 CRI 80+



WALK II R	#	W	K	lm	
	2390553	3	3 CCT**	120	-



38° 1 - 2 m

IP 44 CRI 80+



WALK II Q	#	W	K	lm	
	2390651	3	3 CCT**	120	-



38° 1 - 2 m

IP 44 CRI 80+



WALK II Q	#	W	K	lm	
	2390653	3	3 CCT**	120	-



38° 1 - 2 m

IP 44 CRI 80+



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

WALL BOX



Included
Inklusive
Incluso
V balení
V balení

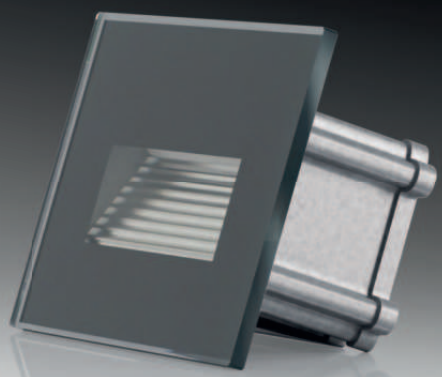

WALK II QG

WALK II QG

WALK II QG	#	W	K	lm	
	**2390751**	5	3 CCT**	300	-

IP 66 CRI 80+



WALK II QG	#	W	K	lm	
	**2390753**	5	3 CCT**	300	-

IP 66 CRI 80+



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

WALL BOX



Included
Inklusive
Incluso
V balení
V balení

Recessed lighting
Einbauleuchten
Illuminazione da incasso
Zápustná svítidla
Zápustné svietidlá

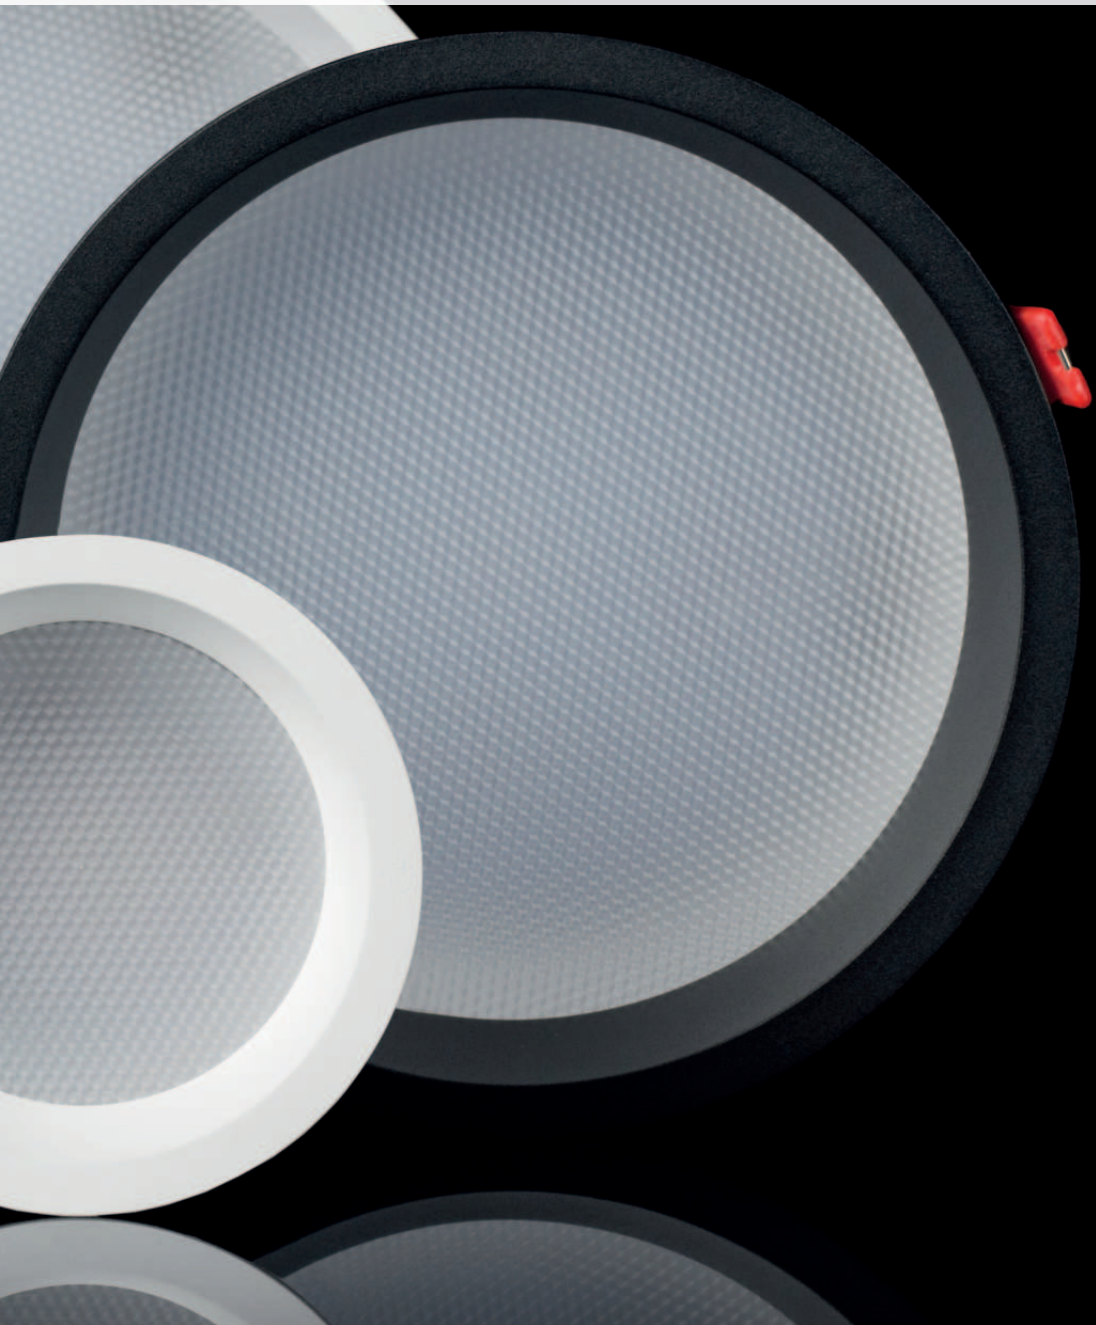

SPOT II

EN Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED with UGR <19 and IP44 protection rating. Housing made of aluminum. Available in 3 different styles in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (rooms, hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, offices).

DE Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED mit UGR <19 und Schutzart IP44. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfängsräume, Büros).

IT Serie di faretti da incasso per installazione interna, equipaggiati con COB LED con UGR <19 e grado di protezione IP44. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 3 diversi stili in colore bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (stanze, corridoi, guardaroba, ingressi, bar, sale di ricevimento, uffici).

CZ Série zapuštěných bodových svítidel určená pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED s UGR <19 a s krytím IP44. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých stylech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, chodby, šatny, vstupní prostory, bary, recepce, kanceláře).

SK Séria zapustených bodových svietidiel určená pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED s UGR <19 a s krytím IP44. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych štýloch v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodby, šatne, vstupné priestory, bary, recepcie, kancelárie).

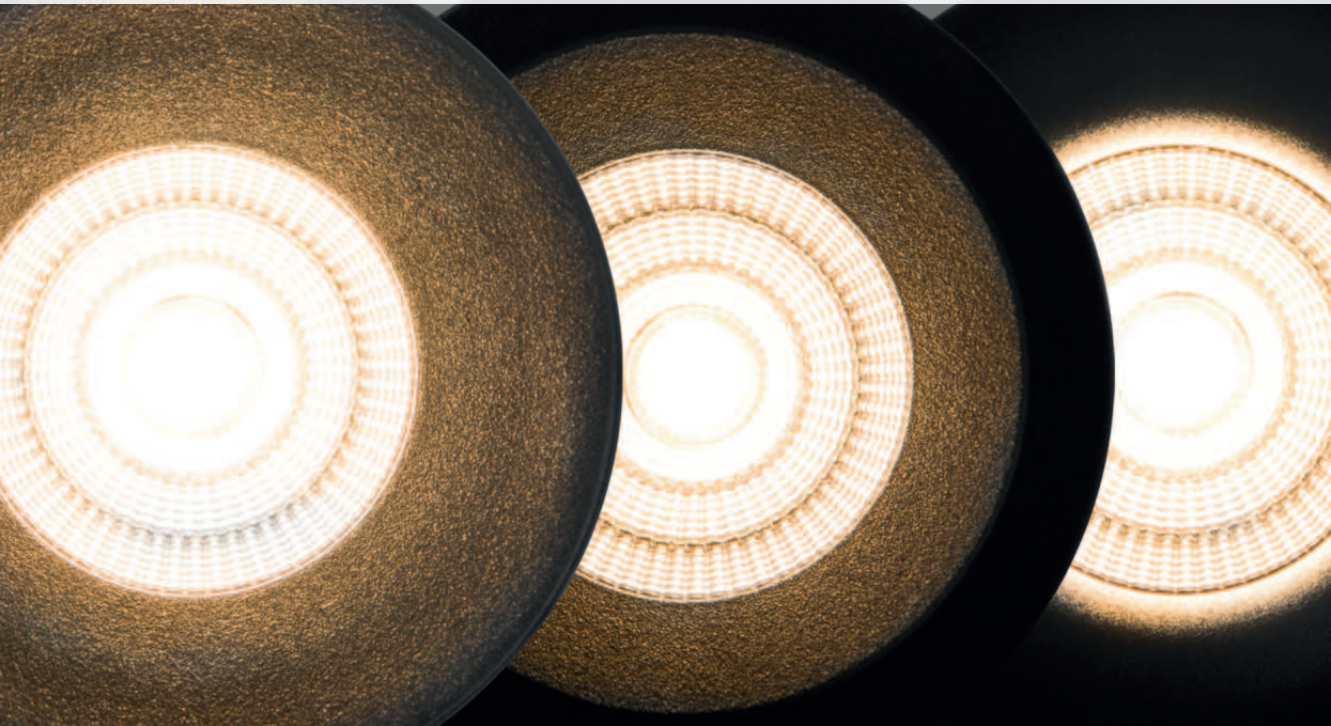

SPOT II

SPOT II A

SPOT II A	#	W	K	lm	
	**2151021**	9	2.700	735	-
	2151021DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151021D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150151	9	3 CCT**	735	-
	2150151DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150151D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH

W | 60° | 1 - 2 m | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



SPOT II A	#	W	K	lm	
	**2151023**	9	2.700	735	-
	2151023DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151023D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150153	9	3 CCT**	735	-
	2150153DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150153D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH

B | 60° | 1 - 2 m | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Ceiling p. 53
Decke s. 53
Soffitto p. 53
Stropné str. 53
Stropné str. 53

SPOT II

SPOT II B

SPOT II B	#	W	K	lm	
	**2151121**	9	2.700	735	-
	2151121DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151121D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150251	9	3 CCT**	735	-
	2150251DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150251D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH

W · 60° · 1 - 2 m · UGR <19 · IP 44 · CRI 90+ · tune white option



SPOT II B	#	W	K	lm	
	**2151123**	9	2.700	735	-
	2151123DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151123D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150253	9	3 CCT**	735	-
	2150253DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150253D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH

B · 60° · 1 - 2 m · UGR <19 · IP 44 · CRI 90+ · tune white option



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Ceiling p. 55
Decke s. 55
Soffitto p. 55
Stropné str. 55
Stropné str. 55

SPOT II

SPOT II C

SPOT II C	#	W	K	lm	
	**2151221**	9	2.700	735	-
	2151221DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151221D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150651	9	3 CCT**	735	-
	2150651DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150651D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH

W | 60° | 1 - 2 m | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



SPOT II C	#	W	K	lm	
	**2151223**	9	2.700	735	-
	2151223DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151223D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150653	9	3 CCT**	735	-
	2150653DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150653D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH

B | 60° | 1 - 2 m | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+ | tune white option



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Ceiling p. 57
Decke s. 57
Soffitto p. 57
Stropné str. 57
Stropné str. 57

EN Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED with protection class IP54. The luminaire is made of plastic - nylon PA46. Available in 3 different styles in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (rooms, hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms).

DE Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED mit Schutzart IP54. Die Leuchte ist aus Kunststoff – Nylon PA46 hergestellt. Erhältlich in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfängsräume).

IT Serie di faretti da incasso per interni, dotati di COB LED con protezione IP54. L'apparecchio è realizzato in plastica - nylon PA46. Disponibile in 3 stili diversi nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (stanze, corridoi, guardaroba, ingressi, bar, sale di ricevimento).

CZ Série vestavných bodových svítidel pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED se stupněm krytí IP54. Svítidlo je vyrobeno z plastu - Nylon PA46. K dispozici ve 3 různých stylech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, chodby, šatny, vstupní prostory, bary, recepce).

SK Séria vstavaných bodových svietidiel pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED so stupňom krytia IP54. Svietidlo je vyrobené z plastu - Nylon PA46. K dispozícii v 3 rôznych štýloch v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodby, šatne, vstupné priestory, bary, recepcie).

ZERO II

ZERO II

ZERO II M	#	W	K	lm	
	**2236651DT**	6	3 CCT**	660	TRIAC

W · 60° · 1 - 2 m · UGR <19 · IP 54 · CRI 90+



ZERO II M	#	W	K	lm	
	**2236653DT**	6	3 CCT**	660	TRIAC

B · 60° · 1 - 2 m · UGR <19 · IP 54 · CRI 90+



ZERO II XL	#	W	K	lm	
	**2236751DT**	8	3 CCT**	880	TRIAC

W · 60° · 1 - 2 m · UGR <19 · IP 54 · CRI 90+



ZERO II XL	#	W	K	lm	
	**2236753DT**	8	3 CCT**	880	TRIAC

B · 60° · 1 - 2 m · UGR <19 · IP 54 · CRI 90+



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

ZERO II

ZERO II TILT

ZERO II TILT	#	W	K	lm	
	**2236851DT**	8	3 CCT**	880	TRIAC

UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



ZERO II TILT	#	W	K	lm	
	**2236853DT**	8	3 CCT**	880	TRIAC

UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Recessed spotlight for indoor installation. With an IP54 protection rating, it is also suitable for damp environments. Equipped with COB LED with the option of switching the light color. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, work areas).

DE Einbaustrahler für die Innenmontage. Mit Schutzart IP54 ist er auch für feuchte Umgebungen geeignet. Ausgestattet mit COB-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfängsräume, Arbeitsbereiche).

IT Faretto da incasso per installazione in interni. Con un grado di protezione IP54, è adatto anche ad ambienti umidi. Dotato di COB LED con possibilità di commutazione del colore della luce. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).

CZ Zapuštěný reflektor pro instalaci v interiéru. Díky stupni krytí IP54 je vhodný i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodby, kuchyně, vstupní prostory, pracovní prostory).

SK Zapustený reflektor na inštaláciu v interiéri. Vďaka stupňu krytia IP54 je vhodný aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, kuchyne, vstupné priestory, pracovné priestory).

ZENO

ZENO

ZENO	#	W	K	lm	
	**2235751**	10	3 CCT**	900	-
	2235751DT	10	3 CCT**	900	TRIAC
	2235751D	10	3 CCT**	900	DALI/PUSH

W | 60° | 1 - 2 m | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



ZENO	#	W	K	lm	
	**2235753**	10	3 CCT**	760	-
	2235753DT	10	3 CCT**	760	TRIAC
	2235753D	10	3 CCT**	760	DALI/PUSH

B | 60° | 1 - 2 m | UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

RAY

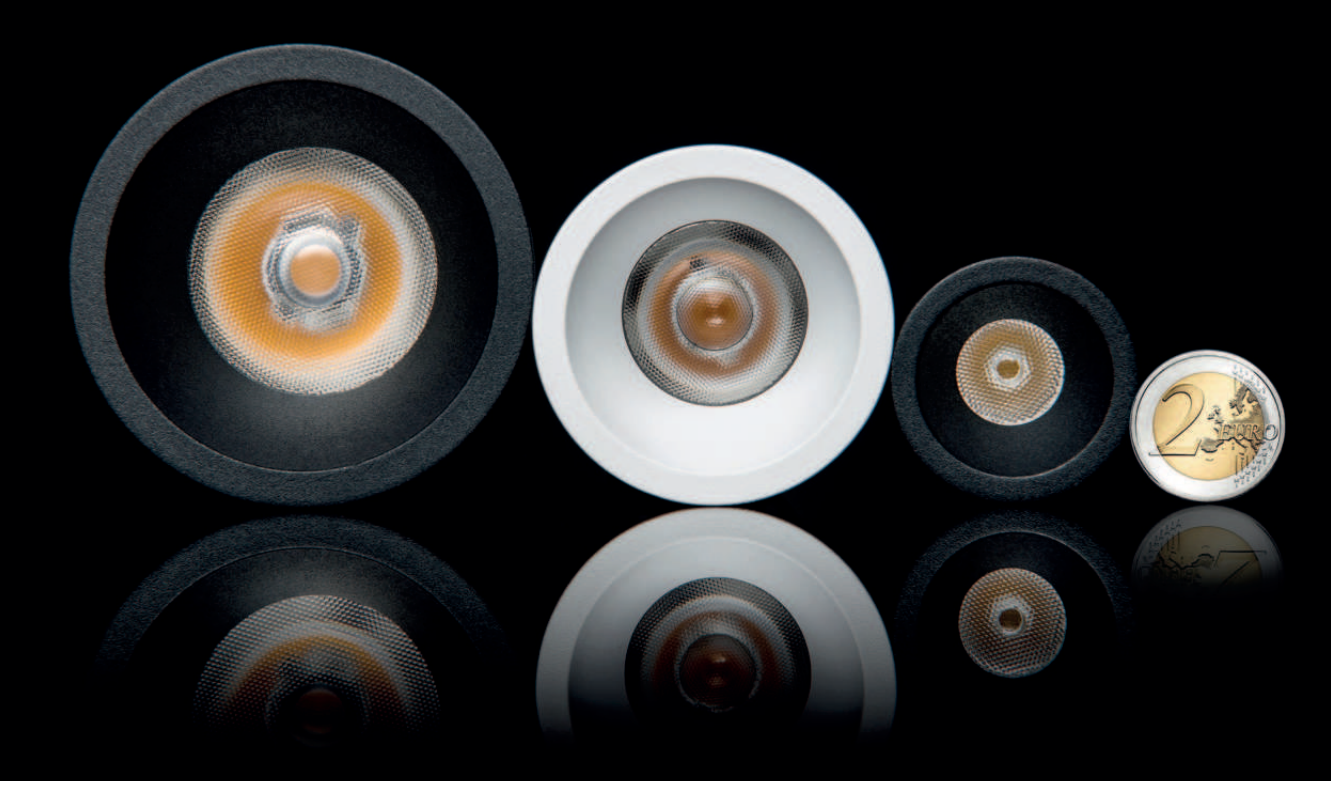

EN Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different sizes in white and black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, work areas).

DE Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfängsräume, Arbeitsbereiche).

IT Serie di faretti da incasso per interni, dotati di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile in 3 diverse dimensioni nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).

CZ Série vestavných bodových svítidel pro vnitřní instalaci, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, skříně, vstupní prostory, bary, recepce, pracovní prostory).

SK Séria vstavaných bodových svietidiel pre vnútornú inštaláciu, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, skrine, vstupné priestory, bary, recepcie, pracovné priestory).

RAY

RAY

RAY XS	#	W	K	lm	
	**2250131**	3	3.000	195	-

UGR <19 | IP 44 | CRI 90+



RAY XS	#	W	K	lm	
	**2250133**	3	3.000	180	-

UGR <19 | IP 44 | CRI 90+



RAY

RAY

RAY S	#	W	K	lm	
	**2250231**	6	3.000	480	-
	2250231DT	6	3.000	480	TRIAC

W | 36° | 1 - 2 m | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+



RAY S	#	W	K	lm	
	**2250233**	6	3.000	450	-
	2250233DT	6	3.000	450	TRIAC

B | 36° | 1 - 2 m | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+



RAY

RAY

RAY M	#	W	K	lm	
	**2250331**	10	3.000	850	-
	2250331DT	10	3.000	850	TRIAC
	2250331D	10	3.000	850	DALI/PUSH

W



RAY M	#	W	K	lm	
	**2250333**	10	3.000	790	-
	2250333DT	10	3.000	790	TRIAC
	2250333D	10	3.000	790	DALI/PUSH

B



EN Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP54 protection rating, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).

DE Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP54, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).

IT Faretto da incasso per installazione interna o esterna con grado di protezione IP54, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).

CZ Zapuštěné bodové svítidlo určené pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP54, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).

SK Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP54, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).

SPLASH

SPLASH

SPLASH	#	W	K	lm	
	**2111031**	7	3.000	550	-
	2111031DT	7	3.000	550	TRIAC
	2111031D	7	3.000	550	DALI/PUSH

W 60° 1 - 2 m IP 54 CRI 90+



SPLASH	#	W	K	lm	
	**2111033**	7	3.000	525	-
	2111033DT	7	3.000	525	TRIAC
	2111033D	7	3.000	525	DALI/PUSH

B 60° 1 - 2 m IP 54 CRI 90+



EN Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP65 protection rating, equipped with COB LED. The luminaire is available in two versions: fixed or swivel. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).

DE Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP65, ausgestattet mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich: fix oder schwenkbar. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).

IT Faretto da incasso per interni o esterni con grado di protezione IP65, dotato di COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni: fissa o orientabile. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).

CZ Zapuštěné bodové svítidlo určené pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP65, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: pevné nebo otočné. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).

SK Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách: pevnej alebo otočnej. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).

MAX 1 | MAX 2

MAX 1 | MAX 2

MAX 1	#	W	K	lm	
	**2231531**	8	3.000	735	-
	2231531DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231531D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231541	8	4.000	735	-
	2231541DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231541D	8	4.000	735	DALI/PUSH

W · 60° · 1 - 3 m · IP 65 · CRI 90+



MAX 1	#	W	K	lm	
	**2231533**	8	3.000	735	-
	2231533DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231533D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231543	8	4.000	735	-
	2231543DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231543D	8	4.000	735	DALI/PUSH

B · 60° · 1 - 3 m · IP 65 · CRI 90+



MAX 2	#	W	K	lm	
	**2231631**	8	3.000	735	-
	2231631DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231631D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231641	8	4.000	735	-
	2231641DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231641D	8	4.000	735	DALI/PUSH

W · 60° · 1 - 3 m · IP 65 · CRI 90+



MAX 2	#	W	K	lm	
	**2231633**	8	3.000	735	-
	2231633DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231633D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231643	8	4.000	735	-
	2231643DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231643D	8	4.000	735	DALI/PUSH

B · 60° · 1 - 3 m · IP 65 · CRI 90+



MAX 1 MAX 2

EN High-performance recessed spotlight for indoor and outdoor installation. With protection class IP65, it is also suitable for humid environments. Light source - COB LED. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial spaces.

DE Hochleistungs-Einbaustrahler für die Innen- und Außenmontage. Mit der Schutzart IP65 ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Lichtquelle - COB-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume.

IT Faretto da incasso ad alte prestazioni per installazione interna ed esterna. Con il grado di protezione IP65 è adatto anche per ambienti umidi. Sorgente luminosa: LED COB. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per spazi residenziali o commerciali.

CZ Vysoce výkonné zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru. S krytím IP65 je vhodné i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory.

SK Vysokovýkonné zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exterieru. S krytím IP65 je vhodné aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory.

VIGO

VIGO

VIGO S

#	W	K	lm	
2095131	8-18*	3.000	920-2.070	-
2095131DT	18	3.000	2.070	TRIAC
2095131D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH
2095141	8-18*	4.000	920-2.070	-
2095141DT	18	4.000	2.070	TRIAC
2095141D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH



IP 65 CRI 90+



VIGO S

#	W	K	lm	
2095133	8-18*	3.000	920-2.070	-
2095133DT	18	3.000	2.070	TRIAC
2095133D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH
2095143	8-18*	4.000	920-2.070	-
2095143DT	18	4.000	2.070	TRIAC
2095143D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH



IP 65 CRI 90+



VIGO M

#	W	K	lm	
2095231	16-29	3.000	1.840-3.340	-
2095231DT	29	3.000	3.340	TRIAC
2095231D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH
2095241	16-29	4.000	1.840-3.340	-
2095241DT	29	4.000	3.340	TRIAC
2095241D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH

IP 65 CRI 90+



VIGO M

#	W	K	lm	
2095233	16-29	3.000	1.840-3.340	-
2095233DT	29	3.000	3.340	TRIAC
2095233D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH
2095243	16-29	4.000	1.840-3.340	-
2095243DT	29	4.000	3.340	TRIAC
2095243D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH



IP 65 CRI 90+



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

EN Round and rotatable recessed luminaire for indoor installation. Housing made of aluminum. Available in color: chrome, white or black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial premises (hallways, cupboards, entrance areas, bars, libraries).

DE Runde und drehbare Einbauleuchte für die Innenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe: Chrom, Weiß oder Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).

IT Lampada da incasso rotonda e ruotabile per installazione in interni. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori: cromo, bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, aree d'ingresso, bar, biblioteche).

CZ Kruhové a otočné zapuštěné světlo určené pro montáž do interiéru. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v barvě: chrom, bílá nebo černá.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, kuchyně, vstupní prostory, bary, knihovny).

SK Kruhové a otočné zapustené svetlo určené pre montáž do interiéru. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné vo farbe: chróm, biela alebo čierna.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kuchyne, vstupné priestory, bary, knižnice).

KLIP

KLIP	#	W	K	lm	
	21507211	11	2.700	770	-
	21507211DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507211D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507311	11	3.000	770	-
	21507311DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507311D	11	3.000	770	DALI/PUSH

W W 30° 1 - 2 m CRI 90+



KLIP	#	W	K	lm	
	21507231	11	2.700	770	-
	21507231DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507231D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507331	11	3.000	770	-
	21507331DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507331D	11	3.000	770	DALI/PUSH

B W 30° 1 - 2 m CRI 90+



KLIP	#	W	K	lm	
	21507233	11	2.700	770	-
	21507233DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507233D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507333	11	3.000	770	-
	21507333DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507333D	11	3.000	770	DALI/PUSH

B B 30° 1 - 2 m CRI 90+



KLIP	#	W	K	lm	
	21507213	11	2.700	770	-
	21507213DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507213D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507313	11	3.000	770	-
	21507313DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507313D	11	3.000	770	DALI/PUSH

W B 30° 1 - 2 m CRI 90+



Ceiling p. 59
Decke s. 59
Soffitto p. 59
Stropné str. 59
Stropné str. 59

KLIP

KLIP

KLIP	#	W	K	lm	
	21507315	11	3.000	770	-
	21507315DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507315D	11	3.000	770	DALI/PUSH

W C 30° 1 - 2 m CRI 90+



KLIP	#	W	K	lm	
	**21507335**	11	3.000	770	-
	21507335DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507335D	11	3.000	770	DALI/PUSH

B C 30° 1 - 2 m CRI 90+



Ceiling p. 59
Decke s. 59
Soffitto p. 59
Stropné str. 59
Stropné str. 59

EN Round, extendable and rotatable recessed luminaire for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color, including dimmable versions.
Application: general or accent lighting for residential or commercial premises (hallway, kitchen, cupboards, entrance areas, bar, libraries).

DE Runde, ausziehbare und drehbare Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Küche, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).

IT Apparecchio da incasso rotondo, estensibile e ruotabile, per installazione in interni, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero, anche in versione dimmerabile.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, cucine, armadi, aree d'ingresso, bar, biblioteche).

CZ Kruhové, výsuvné a otočné zapuštěné svítidlo pro vnitřní instalaci, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě, včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodby, kuchyně, skříně, vstupní prostory, bary, knihovny).

SK Kruhové, výsuvné a otočné zapustené svietidlo na vnútornú inštaláciu, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzií.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodby, kuchyne, skrine, vstupné priestory, bary, knižnice).

HIDE

HIDE

HIDE	#	W	K	lm	
	**2252631**	10-20*	3.000	900-1.800	-
	2252631DT	20	3.000	1.800	TRIAC
	2252631D	20	3.000	1.800	DALI/PUSH
	2252641	10-20*	4.000	900-1.800	-
	2252641DT	20	4.000	1.800	TRIAC
	2252641D	20	4.000	1.800	DALI/PUSH

W · 50° · 1 - 2 m · UGR <19 · CRI 90+



HIDE	#	W	K	lm	
	**2252633**	10-20*	3.000	900-1.800	-
	2252633DT	20	3.000	1.800	TRIAC
	2252633D	20	3.000	1.800	DALI/PUSH
	2252643	10-20*	4.000	900-1.800	-
	2252643DT	20	4.000	1.800	TRIAC
	2252643D	20	4.000	1.800	DALI/PUSH

B · 50° · 1 - 2 m · UGR <19 · CRI 90+



* **ADJUSTABLE POWER**



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

Retractable
Einziehbar
Retrattile
Výsuvné
Výsuvné

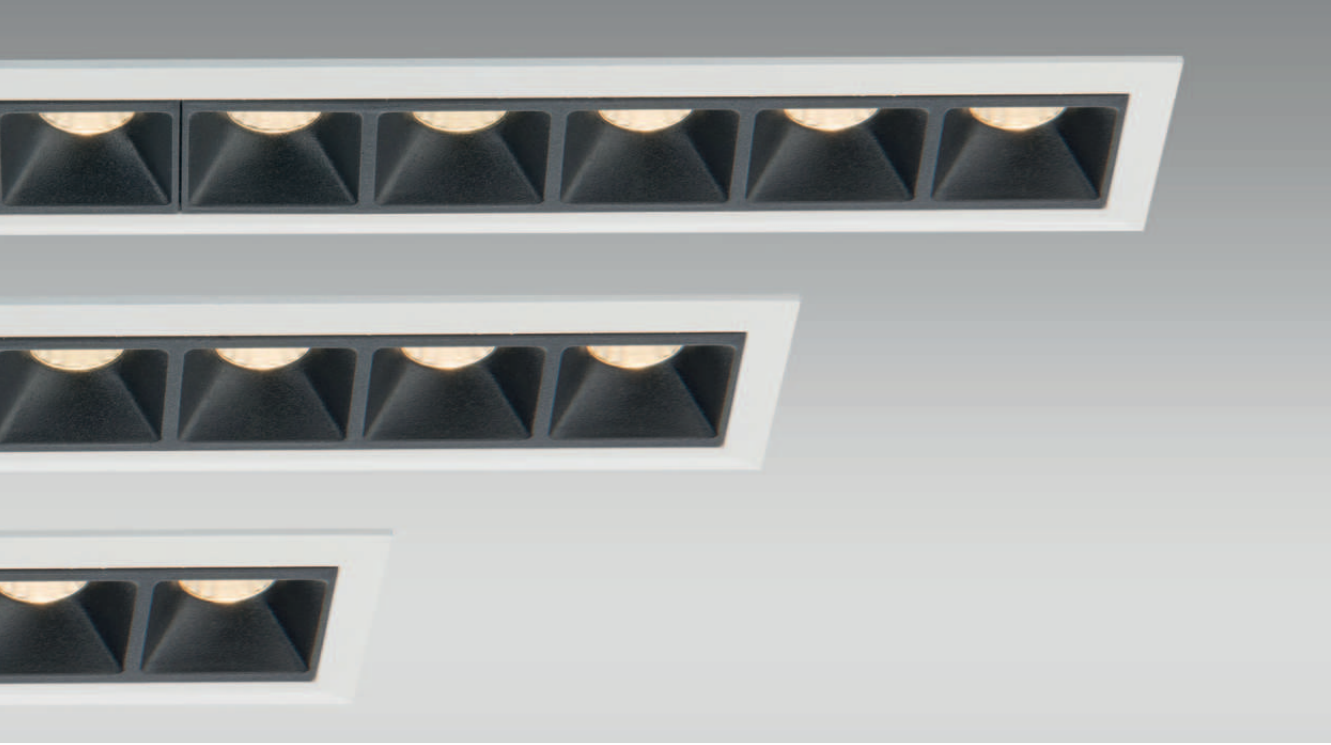

EN Series of linear angular recessed spotlights for indoor installation, equipped with SMD LED. Very low glare index. Housing made of aluminum, reflector made of polycarbonate. Available in 3 different sizes in white and black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, entrance areas, bar, reception rooms, work areas).

DE Serie von linearen eckigen Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Sehr niedriger Blendungsindex. Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfängsräume, Arbeitsbereiche).

IT Serie di faretti lineari angolari da incasso per interni, dotati di SMD LED. Indice di abbagliamento molto basso. Corpo in alluminio, riflettore in policarbonato. Disponibili in 3 diverse dimensioni nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).

CZ Série lineárních hranatých zapuštěných svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Velmi nízký index oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodby, skříně, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).

SK Séria lineárnych hranatých zapustených svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Veľmi nízky index oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodby, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).

LINEAR

LINEAR

LINEAR 2



#	W	K	lm	
2250831	4	3.000	420	-
2250831D	4	3.000	420	DALI/PUSH

W | 45° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+



LINEAR 5



#	W	K	lm	
2250931	10	3.000	1.050	-
2250931DT	10	3.000	1.050	TRIAC
2250931D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH

W | 45° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+



LINEAR 5



#	W	K	lm	
2250933	10	3.000	1.050	-
2250933DT	10	3.000	1.050	TRIAC
2250933D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH

B | 45° | 1 - 2 m | UGR <19 | CRI 90+



LINEAR 10



#	W	K	lm	
2251031	20	3.000	2.100	-
2251031DT	20	3.000	2.100	TRIAC
2251031D	20	3.000	2.100	DALI/PUSH

W | 45° | 1 - 3 m | UGR <19 | CRI 90+



Ceiling p. 65
Decke s. 65
Soffitto p. 65
Stropné str. 65
Stropné str. 65

ZETA

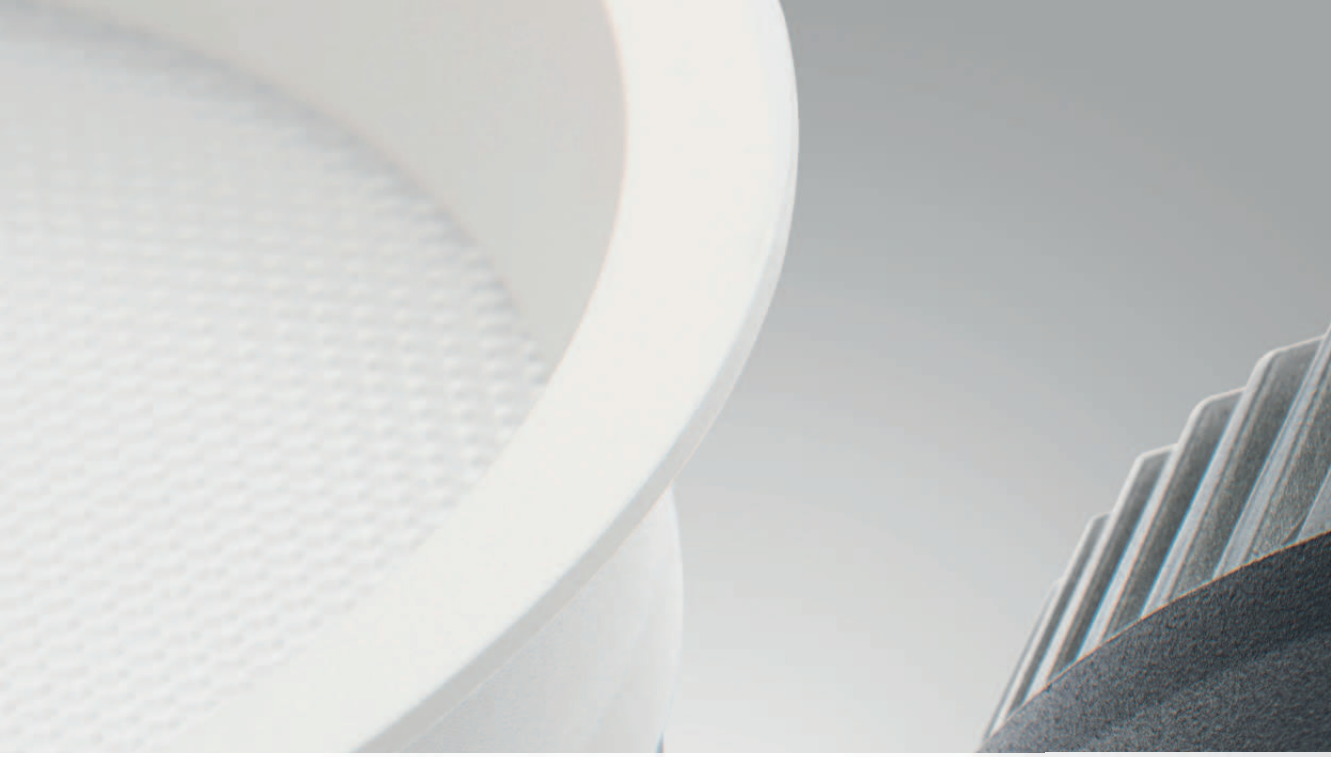

EN Round recessed luminaire for indoor installation with low overall height, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, prismatic diffuser. Low glare index and diffuse light. Available in 4 different sizes in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, office, entrance area, general room lighting).

DE Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit geringer Bauhöhe, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor. Niedriger Blendungsindex und mit diffusem Licht. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Büro, Eingangsbereich, allgemeine Raumbeleuchtung).

IT Apparecchio rotondo da incasso per interni con altezza complessiva ridotta, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore prismatico. Basso indice di abbagliamento e luce diffusa. Disponibile in 4 diverse dimensioni, in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoio, ufficio, ingresso, illuminazione generale dei locali).

CZ Kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prizmatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, bílé nebo černé.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodba, kancelář, vstupní prostor, všeobecné osvětlení místnosti).

SK Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický difúzor. Nízky index oslnenia a rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodba, kancelária, vstupný priestor, všeobecné osvetlenie miestnosti).

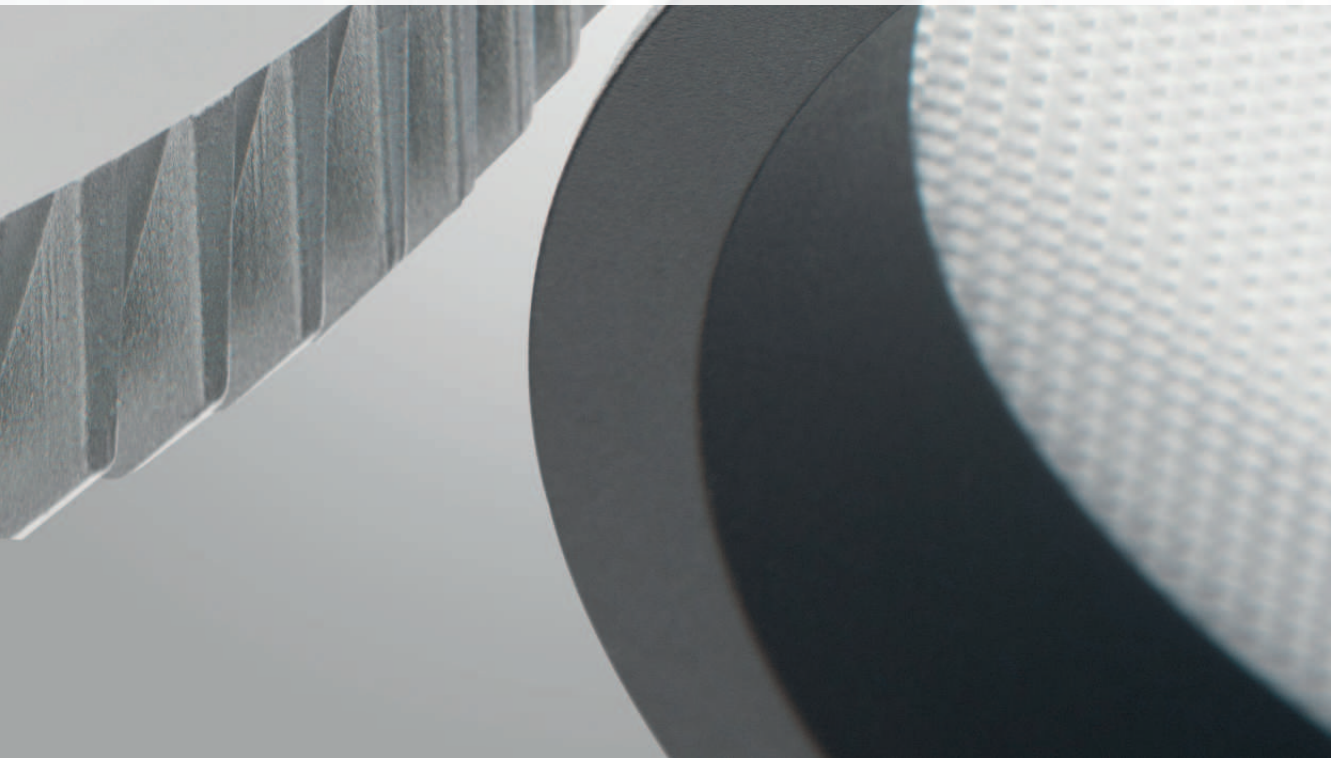

ZETA

ZETA

ZETA

ZETA XS



#	W	K	lm	
2250431	8-10	3.000	800-1.000	-
2250431DT	10	3.000	1.000	TRIAC
2250431D	10	3.000	1.000	DALI/PUSH

90° | 5 m² | 1 - 3 m

UGR <19 | IP 44 | CRI 90+



ZETA XS



#	W	K	lm	
2250433	8-10	3.000	800-1.000	-
2250433DT	10	3.000	1.000	TRIAC
2250433D	10	3.000	1.000	DALI/PUSH

90° | 5 m² | 1 - 3 m

UGR <19 | IP 44 | CRI 90+



ZETA S



#	W	K	lm	
2250531	8-15*	3.000	864-1.620	-
2250531DT	15	3.000	1.620	TRIAC
2250531D	15	3.000	1.620	DALI/PUSH
2250841	8-15*	4.000	864-1.620	-
2250841DT	15	4.000	1.620	TRIAC
2250841D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH

90° | 8 m² | 1 - 3 m

UGR <19 | IP 44 | CRI 90+



ZETA S



#	W	K	lm	
2250533	8-15*	3.000	864-1.620	-
2250533DT	15	3.000	1.620	TRIAC
2250533D	15	3.000	1.620	DALI/PUSH
2250843	8-15*	4.000	864-1.620	-
2250843DT	15	4.000	1.620	TRIAC
2250843D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH

90° | 8 m² | 1 - 3 m

UGR <19 | IP 44 | CRI 90+



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

LOOP IN/OUT



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovateľný driver
Slučkovateľný driver

Ceiling p. 73
Decke s. 73
Soffitto p. 73
Stropné str. 73
Stropné str. 73

ZETA

ZETA

ZETA M



#	W	K	lm	
2250631	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
2250631DT	25	3.000	2.500	TRIAC
2250631D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH
2250641	18-25*	4.000	1.800-2.500	-
2250641DT	25	4.000	2.500	TRIAC
2250641D	25	4.000	2.500	DALI/PUSH

90° | 12 m² | 2 - 3 m | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+



ZETA M



#	W	K	lm	
2250633	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
2250633DT	25	3.000	2.500	TRIAC
2250633D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH
2250643	18-25*	4.000	1.800-2.500	-
2250643DT	25	4.000	2.500	TRIAC
2250643D	25	4.000	2.500	DALI/PUSH

90° | 12 m² | 2 - 3 m | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+



ZETA L



#	W	K	lm	
2250731	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
2250731DT	25	3.000	2.500	TRIAC
2250731D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH

90° | 12 m² | 2 - 4 m | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+



ZETA L



#	W	K	lm	
2250733	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
2250733DT	25	3.000	2.500	TRIAC
2250733D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH

90° | 12 m² | 2 - 4 m | UGR <19 | IP 44 | CRI 90+



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

LOOP IN/OUT



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovateľný driver
Slučkovateľný driver

Ceiling p. 75
Decke s. 75
Soffitto p. 75
Stropné str. 75
Stropné str. 75

EN Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in 4 different sizes, white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).

DE Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen, weiße Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).

IT Apparecchio tondo da incasso per interni, equipaggiato con SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 4 diverse misure, colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).

CZ Zápustné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 4 velikostech a v bílé barvě.
Použití: obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).

SK Zapustené kruhové svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC,komora).

SLIM-R

SLIM-R

SLIM-R XS	#	W	K	lm	
	**2182331**	6	3.000	480	-



W | 160° | 3 m² | 1 - 3 m | IP 43 | CRI 90+

SLIM-R S	#	W	K	lm	
	**2182431**	10	3.000	800	-



W | 160° | 4 m² | 2 - 4 m | IP 43 | CRI 90+

SLIM-R M	#	W	K	lm	
	**2182531**	15	3.000	1.200	-



W | 160° | 6 m² | 3 - 5 m | IP 43 | CRI 90+

SLIM-R L	#	W	K	lm	
	**2182631**	20	3.000	1.600	-



W | 160° | 8 m² | 4 - 6 m | IP 43 | CRI 90+

Ceiling p. 97
Decke s. 97
Soffitto p. 97
Stropné str. 97
Stropné str. 97

EN Recessed square light fitting for interior mounting, equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in 4 different sizes, white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).

DE Eckige Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen, weiße Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).

IT Apparecchio quadrato da incasso per interni, equipaggiato con SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 4 diverse misure, colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).

CZ Zapuštěné čtvercové svítidlo pro montáž do interiéru, vybaveno SMD LED. Svítidlo je z hliníku. K dispozici ve 4 velikostech a v bílé barvě.
Použití: obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).

SK Zapustené štvorcové svietidlo pre montáž do interiéru, osadené SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).

SLIM-Q

SLIM-Q

SLIM-Q XS	#	W	K	lm	
	**2182731**	6	3.000	480	-

W | 160° | 3 m² | 1 - 3 m | IP 43 | CRI 90+



SLIM-Q S	#	W	K	lm	
	**2182831**	10	3.000	800	-

W | 160° | 4 m² | 2 - 4 m | IP 43 | CRI 90+



SLIM-Q M	#	W	K	lm	
	**2182931**	15	3.000	1.200	-

W | 160° | 6 m² | 3 - 5 m | IP 43 | CRI 90+



SLIM-Q L	#	W	K	lm	
	**2183031**	20	3.000	1.600	-

W | 160° | 8 m² | 4 - 6 m | IP 43 | CRI 90+



Ceiling p. 97
Decke s. 97
Soffitto p. 97
Stropné str. 97
Stropné str. 97

STATIC

EN Recessed spotlight for indoor installation with IP44 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum with satin matt diffuser.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).

DE Einbaustrahler für Innenmontage mit Schutzart IP44, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium mit satinmatten Diffusor.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).

IT Faretto da incasso per interni con grado di protezione IP44, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio con diffusore satinato opaco.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).

CZ Zapuštěné svítidlo pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP44, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku se saténovým matným difuzorem.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, toalety).

SK Zapustené svietidlo pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP44, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka so saténovým matným difúzorom.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, toalety).

STATIC

STATIC

STATIC	#	W	K	lm	
	**2050131**	7	3.000	550	-
	2050131DT	7	3.000	550	TRIAC
	2050131D	7	3.000	550	DALI/PUSH



Suspended lighting
Pendelleuchten
Lampade a sospensione
Závěsná svítidla
Závesné svietidlá

DUA - LIGHT

RINGO II | TORO | MOON

DUA
LIGHT

EN Products marked with the DUA-LIGHT symbol contain two independent power supplies and thus allow you to create the desired atmosphere in the illuminated space. With a double switch connection with two light circuits, you have the option of switching between direct, indirect or combined light. If you use DALI connection, you can program your own lighting scenes and gain full control over the lighting. For maximum functionality and compatibility, we recommend consulting your dealer or an electrical installation specialist about the connection options.

DE Produkte, die mit dem Symbol DUA-LIGHT gekennzeichnet sind, enthalten zwei unabhängige Stromversorgungen und ermöglichen Ihnen so, die gewünschte Atmosphäre im beleuchteten Raum zu schaffen. Bei einem Doppelschalteranschluss mit zwei Lichtkreisen haben Sie die Möglichkeit, zwischen direktem, indirektem oder kombiniertem Licht zu wechseln. Wenn Sie den DALI-Anschluss verwenden, können Sie Ihre eigenen Lichtszenen programmieren und erhalten die volle Kontrolle über die Beleuchtung. Für maximale Funktionalität und Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler oder einen Elektroinstallateur zu den Anschlussmöglichkeiten zu konsultieren.

IT I prodotti contrassegnati con il simbolo DUA-LIGHT contengono due alimentatori indipendenti e consentono quindi di creare l'atmosfera desiderata nello spazio illuminato. Con una connessione a doppio interruttore con due circuiti di illuminazione, hai la possibilità di commutare tra luce diretta, indiretta o combinata. Se utilizzi la connessione DALI, puoi programmare le tue scene di illuminazione e ottenere il pieno controllo sull'illuminazione. Per la massima funzionalità e compatibilità, ti consigliamo di consultare il tuo rivenditore o uno specialista di installazioni elettriche sulle opzioni di connessione.

CZ Produkty označené symbolem DUA-LIGHT obsahují dva nezávislé napájecí zdroje a díky tomu Vám umožňují vytvořit požadovanou atmosféru v osvětlovaném prostoru. Se zapojením na dvojitý vypínač se dvěma světelnými okruhy máte možnost přepínat mezi přímým, nepřímým nebo kombinovaným světlem. Pokud využíváte zapojení DALI, můžete si naprogramovat vlastní osvětlovací scény a získat úplnou kontrolu nad osvětlením. Pro maximální funkčnost a kompatibilitu doporučujeme konzultovat možnosti zapojení s vaším prodejcem nebo odborníkem na elektroinstalace.

SK Produkty označené symbolom DUA-LIGHT obsahujú dva nezávislé napájacie zdroje a vďaka tomu Vám umožňujú vytvoriť želanú atmosféru v osvetľovanom priestore. So zapojením na dvojitý vypínač s dvomi svetelnými okruhmi máte možnosť prepínať medzi priamym, nepriamym alebo kombinovaným svetlom. Ak využívate zapojenie DALI, môžete si naprogramovať vlastné osvetľovacie scény a získať úplnú kontrolu nad osvetlením. Pre maximálnu funkčnosť a kompatibilitu odporúčame konzultovať možnosti zapojenia s vaším predajcom alebo odborníkom na elektroinštalácie.

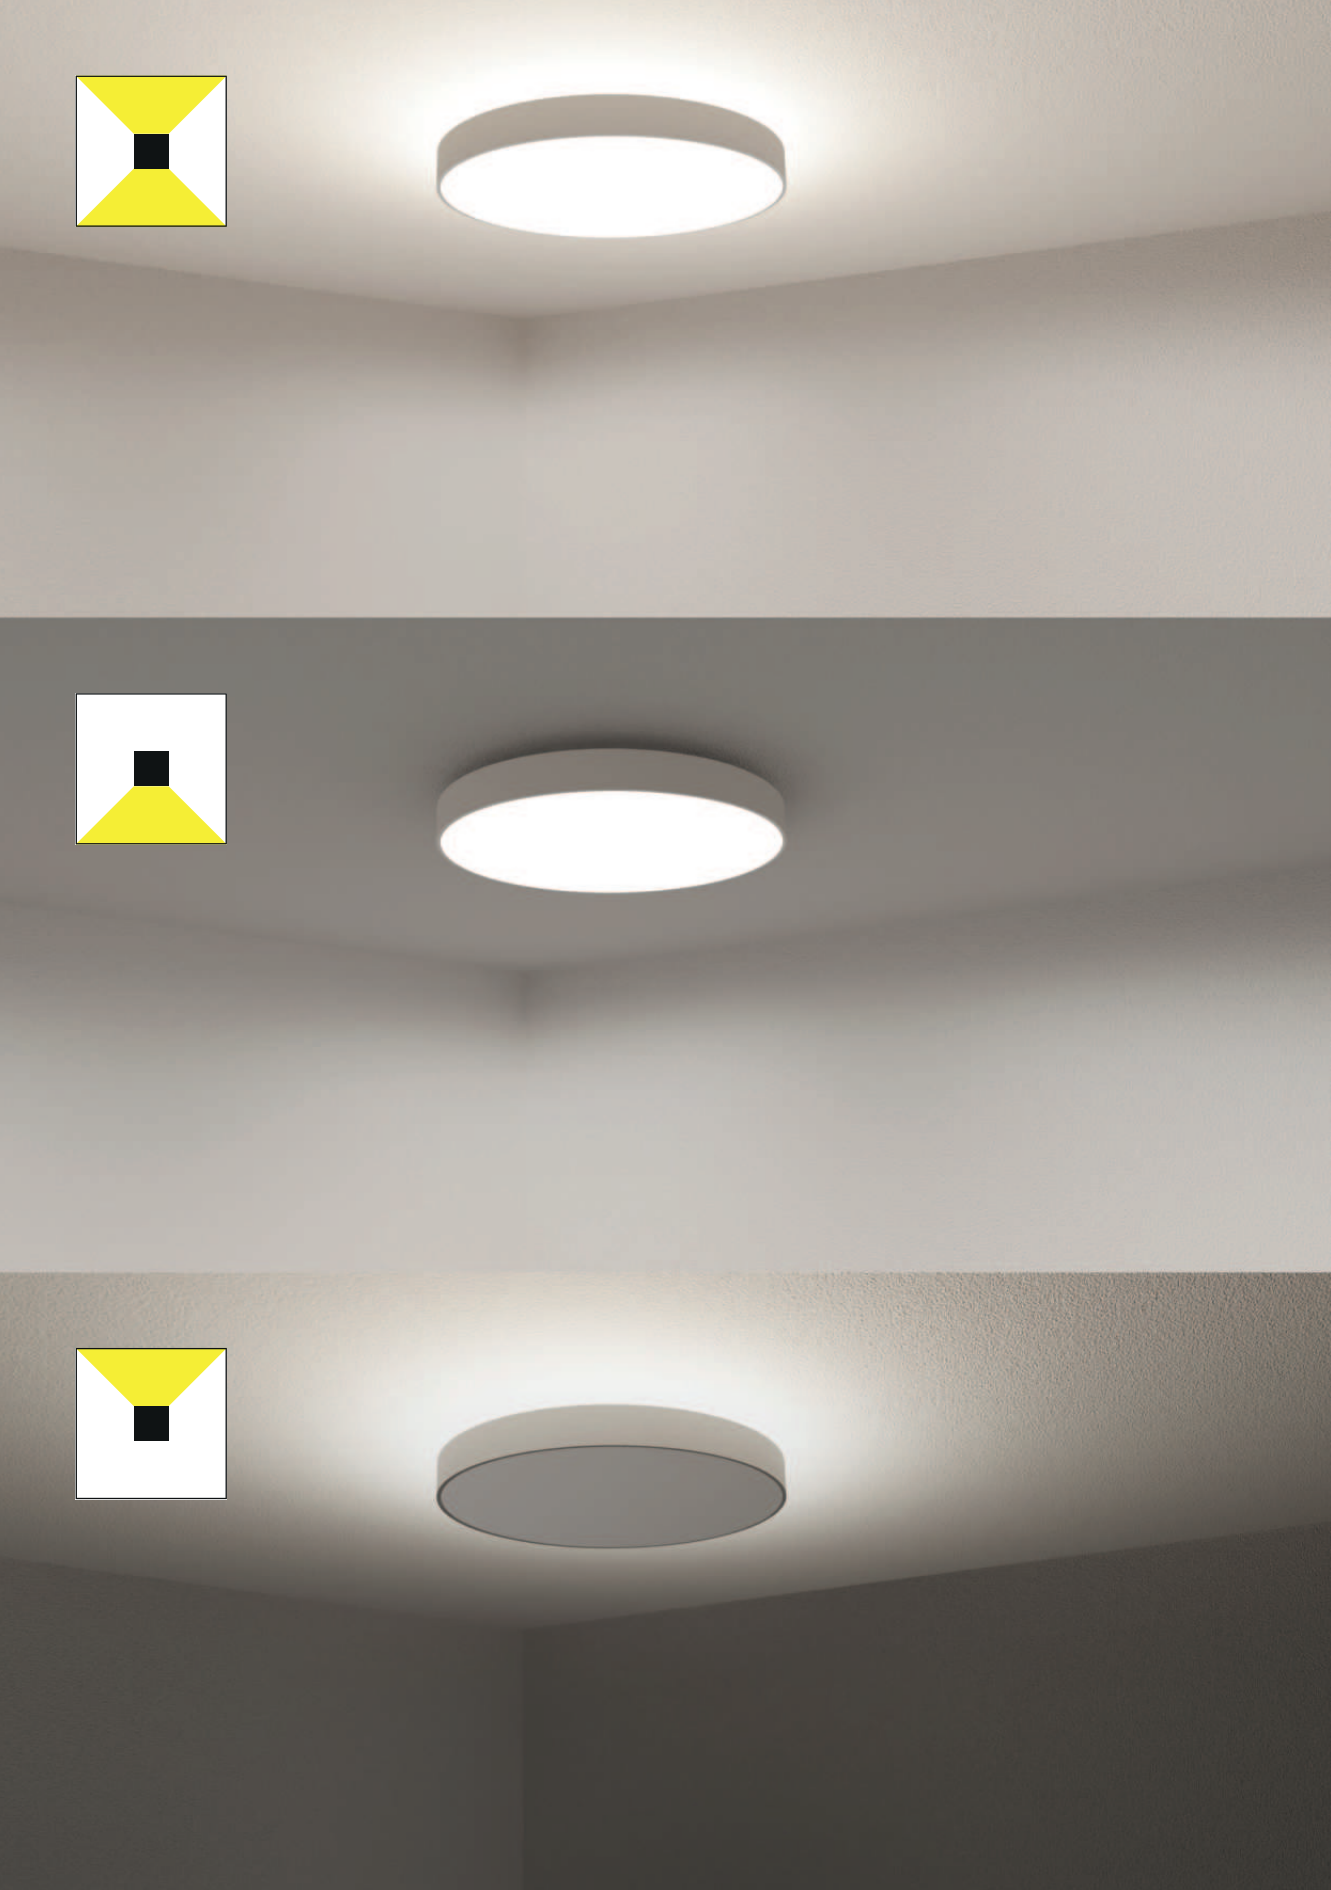

EN Circular pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. It is available in 3 sizes and 2 colors with direct and indirect lighting effects and soft scattered light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white and black.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).

DE Runde Pendelleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Sie ist in 3 Größen und in 2 Farben mit direktem und indirektem Lichteffekt und weichem diffusem Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).

IT Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 dimensioni e 2 colori con effetti di luce diretti e indiretti e luce morbida diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).

CZ Závěsné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici je ve 3 velikostech a 2 barvách s přímonepřímým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PC. K dispozici je v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).

SK Kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii je v 3 veľkostiach a 2 farbách s priamonepriamy svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

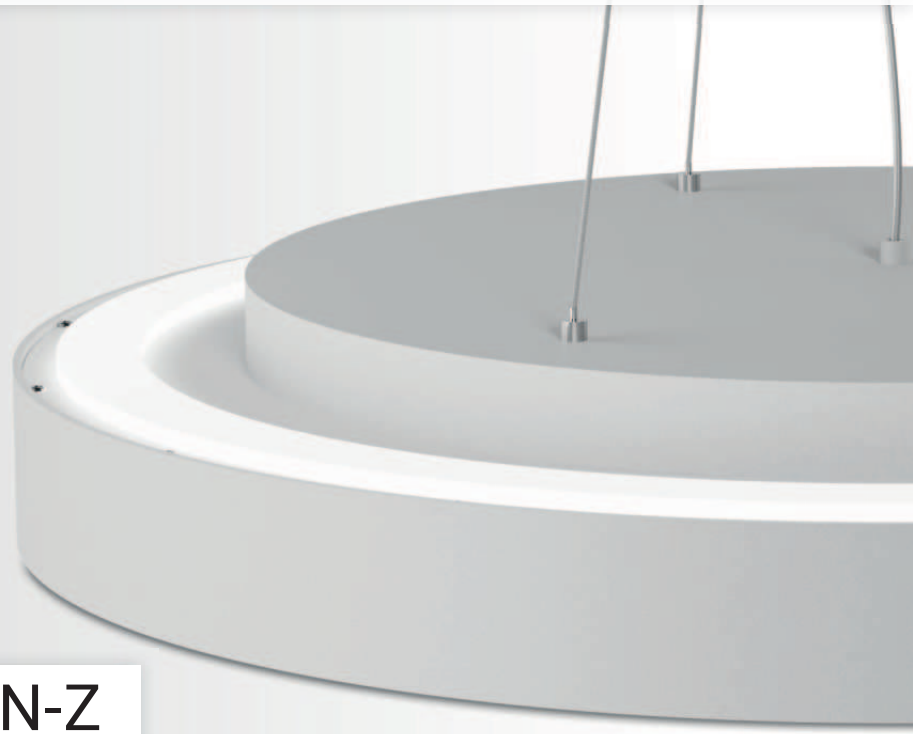

RINGO II P/N-Z

RINGO II P/N-Z

RINGO II 40 P/N-Z	#	W	K	lm	
	**3275551**	32+8	2 CCT**	3.000	-
	3275551DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	3275551D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH

W | 160° | 18 m² | CRI 90+ | tune white option



RINGO II 40 P/N-Z	#	W	K	lm	
	**3275553**	32+8	2 CCT**	3.000	-
	3275553DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	3275553D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH

B | 160° | 18 m² | CRI 90+ | tune white option



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Ceiling p. 103
Decke s. 103
Soffitto p. 103
Stropné str. 103
Stropné str. 103

RINGO II P/N-Z

RINGO II P/N-Z

RINGO II 60 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3275651DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	3275651D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH

160° 25 m²



RINGO II 60 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3275653DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	3275653D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH

160° 25 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Ceiling p. 105
Decke s. 105
Soffitto p. 105
Stropné str. 105
Stropné str. 105

RINGO II P/N-Z

RINGO II P/N-Z

RINGO II 80 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3275751DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	3275751D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH

160° | 40 m²



RINGO II 80 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3275753DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	3275753D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH

160° | 40 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Ceiling p. 107
Decke s. 107
Soffitto p. 107
Stropné str. 107
Stropné str. 107

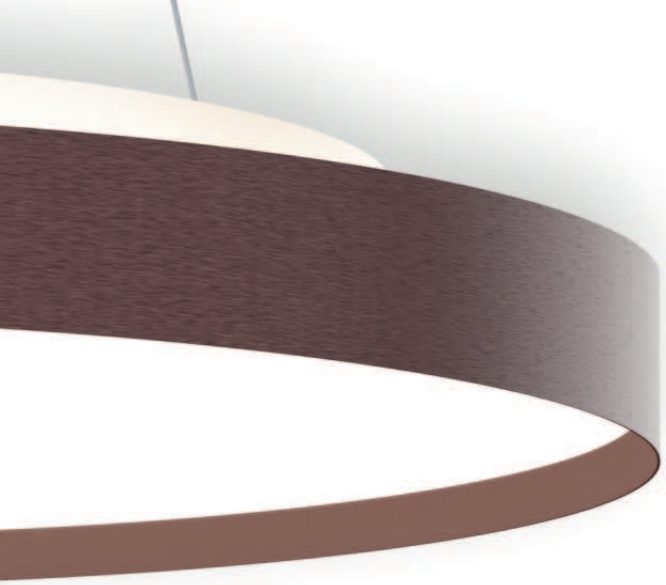

EN Exclusive round pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. Beautiful slim design with recessed diffuser. It is available in 3 sizes and 3 colors with direct and indirect lighting effects and soft diffused light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white, black and coffee colors.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).

DE Exklusive runde Pendelleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Schönes schlankes Design mit eingelassenem Diffusor. Sie ist in 3 Größen und in 3 Farben mit direktem und indirektem Lichteffekt und weichem diffusem Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß, Schwarz und Kaffee erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).

IT Esclusiva lampada a sospensione rotonda per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. Bellissimo design sottile con diffusore incassato. È disponibile in 3 dimensioni e 3 colori con effetti di luce diretta e indiretta e luce morbida e diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile nei colori bianco, nero e caffè.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).

CZ Exkluzivní kruhové závěsné svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Krásný štíhlý design se zapuštěným difuzorem. K dispozici je ve 3 velikostech a ve 3 barvách s přímonepřímým světelným efektem as měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PC. K dispozici je v bílé, černé a kávové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).

SK Exkluzívne kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Krásny štíhly dizajn so zapusteným difúzorom. K dispozícii je v 3 veľkostiach a v 3 farbách s priamonepriamy svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej, čiernej a kávovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

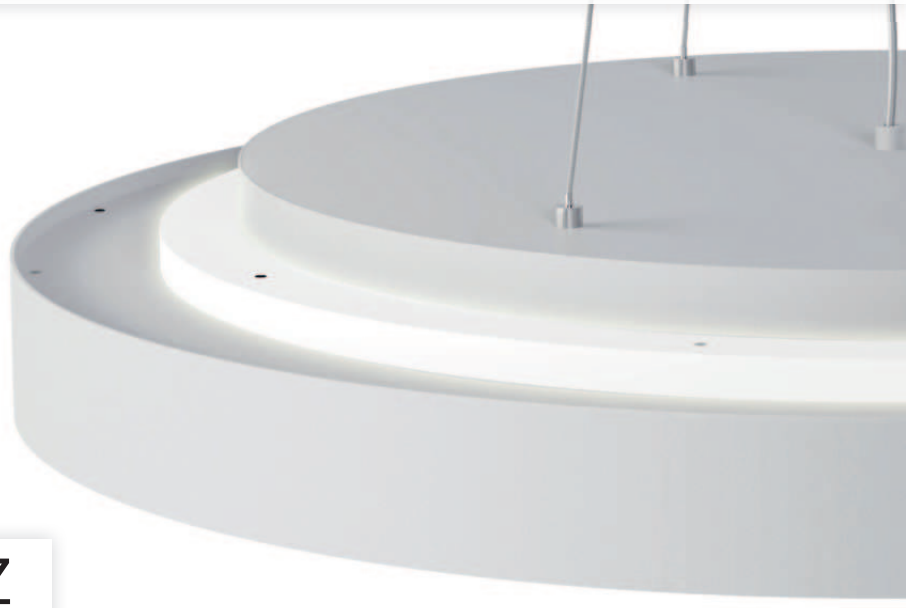

TORO P/N-Z

TORO P/N-Z

TORO 40 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3275851	32+8	2 CCT**	3.000	-
	3275851DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	3275851D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH

160° 18 m²



TORO 40 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3275853	32+8	2 CCT**	3.000	-
	3275853DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	3275853D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH



160° 18 m²



TORO 40 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3275858	32+8	2 CCT**	3.000	-
	3275858DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	3275858D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH



160° 18 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávová rozeta
Kávová podstava

Ceiling p. 109
Decke s. 109
Soffitto p. 109
Stropné str. 109
Stropné str. 109

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

TORO P/N-Z

TORO P/N-Z

TORO 60 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275951DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
3275951D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH



160° | 25 m²



TORO 60 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275953DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
3275953D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH

160° | 25 m²



TORO 60 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275958DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
3275958D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH

160° | 25 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávová rozeta
Kávová podstava

Ceiling p. 111
Decke s. 111
Soffitto p. 111
Stropné str. 111
Stropné str. 111

TORO P/N-Z

TORO P/N-Z

TORO 80 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3276051DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	3276051D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH



160° 40 m²



TORO 80 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3276053DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	3276053D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH



160° 40 m²



TORO 80 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3276058DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	3276058D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH

160° 40 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávová rozeta
Kávová podstava

Ceiling p. 113
Decke s. 113
Soffitto p. 113
Stropné str. 113
Stropné str. 113

EN Elegant circular hanging lamp designed for interior installation, light source - SMD LED. Available in 3 different sizes with direct/indirect light effect, with soft diffused light. The lamp is made of metal, the opal diffuser is made of PMMA. Available in white, black, black with champagne trim and brushed gold.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, conference rooms).

DE Elegante runde Hängelampe für den Innenmontage, Lichtquelle - SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direktem/indirektem Lichteffekt und weichem, diffusem Licht. Die Leuchte besteht aus Metall, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Schwarz mit Champagnerrand und gebürstetem Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfängsräume, Konferenzräume).

IT Elegante lampada a sospensione circolare progettata per installazione interna, sorgente luminosa - SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto luce diretta/indiretta, con luce diffusa morbida. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture champagne e oro spazzolato.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale conferenze).

CZ Elegantní kruhová závěsná svítilna určená pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímo/nepřímým světelným efektem, s měkkým rozptýleným světlem. Svítilna je vyrobena z kovu, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v barvách bílá, černá, černá s champagne lemováním a broušené zlato.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).

SK Elegantné kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamo/nepriamým svetelným efektom, s mäkkým rozptýleným svetlom. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbách biela, čierna, čierna so champagne lemom a brúsené zlato.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).

MOON P/N-Z

MOON P/N-Z

MOON 40 P/N-Z

#	W	K	lm	
3274851	30+6	2 CCT**	2.520	-
3274851DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
3274851D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH

160° | 12 m²



MOON 40 P/N-Z

#	W	K	lm	
3274853	30+6	2 CCT**	2.520	-
3274853DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
3274853D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH



160° | 12 m²



MOON 40 P/N-Z

#	W	K	lm	
32748537	30+6	2 CCT**	2.520	-
32748537DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
32748537D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH



160° | 12 m²



MOON 40 P/N-Z

#	W	K	lm	
3274857	30+6	2 CCT**	2.520	-
3274857DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
3274857D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH



160° | 12 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K





For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava

Ceiling p. 115
Decke s. 115
Soffitto p. 115
Stropné str. 115
Stropné str. 115

MOON P/N-Z

MOON P/N-Z

MOON 60 P/N-Z

#	W	K	lm	
3274951DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
3274951D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

160° | 20 m²



MOON 60 P/N-Z



#	W	K	lm	
3274953DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
3274953D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

160° | 20 m²



MOON 60 P/N-Z



#	W	K	lm	
32749537DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
32749537D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

160° | 20 m²



MOON 60 P/N-Z

#	W	K	lm	
3274957DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
3274957D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

160° | 20 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava

Ceiling p. 117
Decke s. 117
Soffitto p. 117
Stropné str. 117
Stropné str. 117

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

MOON P/N-Z

MOON P/N-Z

MOON 80 P/N-Z	#	W	K	lm	
	**3275051DT**	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	3275051D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH

W | 160° | 30 m²



MOON 80 P/N-Z	#	W	K	lm	
	**3275053DT**	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	3275053D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH

B | 160° | 30 m²



MOON 80 P/N-Z	#	W	K	lm	
	**32750537DT**	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	32750537D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH

B | CH | 160° | 30 m²



MOON 80 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3275057DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	3275057D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH

G | 160° | 30 m²



** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava

Ceiling p. 119
Decke s. 119
Soffitto p. 119
Stropné str. 119
Stropné str. 119

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Metal housing, opal diffuser made of PMMA. Available in 3 different sizes and in white or black.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).

DE Runde Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).

IT Apparecchio a sospensione rotondo per interni, dotato di SMD LED. Corpo in metallo, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).

CZ Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difuzor z PMMA. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).

SK Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

MONO SLIM P-Z

MONO SLIM P-Z

MONO SLIM 40 P-Z	#	W	K	lm	
	3274251	30	2 CCT**	2.100	-
	3274251DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC
	3274251D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH



160° 10 m²



MONO SLIM 40 P-Z	#	W	K	lm	
	3274253	30	2 CCT**	2.100	-
	3274253DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC
	3274253D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH



160° 10 m²



PRISMATIC DIFFUSER	#
	0380100



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Ceiling p. 121
Decke s. 121
Soffitto p. 121
Stropné str. 121
Stropné str. 121

MONO SLIM P-Z

MONO SLIM P-Z

MONO SLIM 60 P-Z	#	W	K	lm	
	3274351	60	2 CCT**	4.200	-
	3274351DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3274351D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



160° 20 m²



MONO SLIM 60 P-Z	#	W	K	lm	
	3274353	60	2 CCT**	4.200	-
	3274353DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3274353D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



160° 20 m²



PRISMATIC DIFFUSER	#
	0380200



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Ceiling p. 123
Decke s. 123
Soffitto p. 123
Stropné str. 123
Stropné str. 123

MONO SLIM P-Z

MONO SLIM P-Z

MONO SLIM 80 P-Z	#	W	K	lm	
	3274451	80	2 CCT**	5.600	-
	3274451DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
	3274451D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH



160° 30 m²



MONO SLIM 80 P-Z	#	W	K	lm	
	3274453	80	2 CCT**	5.600	-
	3274453DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
	3274453D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH



160° 30 m²



PRISMATIC DIFFUSER	#
	0380300



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Ceiling p. 125
Decke s. 125
Soffitto p. 125
Stropné str. 125
Stropné str. 125

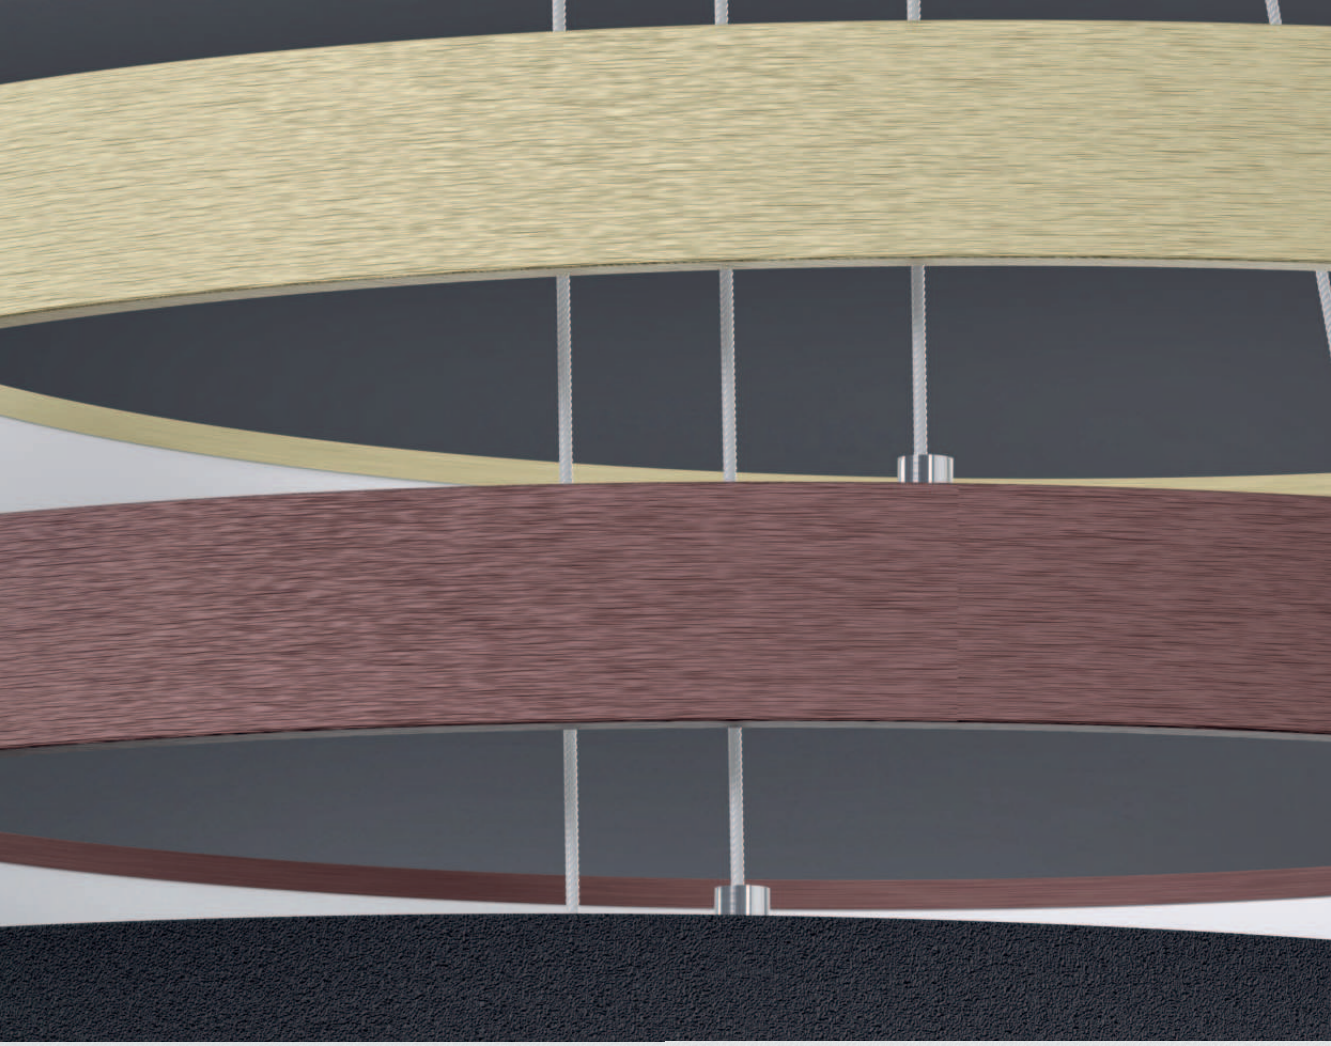

EN Elegant, slim, round pendant light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 4 different sizes and colors: black, white, coffee and gold. The luminaire is made of aluminum, the opal diffuser is made of PMMA.
Application: general lighting, intended for residential or commercial premises (dining room, living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).

DE Elegante, schlanke, runde Pendelleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und Farben: Schwarz, Weiß, Kaffee und Gold. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der Opale Diffusor aus PMMA.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfängsräume).

IT Elegante e sottile lampada a sospensione rotonda per interni, dotata di SMD LED. Disponibile in 4 diverse misure e colori: nero, bianco, caffè e oro. L'apparecchio è in alluminio, il diffusore opale è in PMMA.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).

CZ Elegantní, štíhlé, kruhové závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 4 různých velikostech a barvách: černá, bílá, kávová a zlatá. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor je vyroben z PMMA.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídelna, obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).

SK Elegantné, štíhle, kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a farbách: čiernej, bielej, kávovej a zlatej. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor je vyrobený z PMMA.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM 48 P-Z	#	W	K	lm	
	3271851	38	2 CCT**	2.660	-
	3271851DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
	3271851D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH

W | 160° | 15 m²



BELLA SLIM 48 P-Z	#	W	K	lm	
	**3271853**	38	2 CCT**	2.660	-
	3271853DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
	3271853D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH

B | 160° | 15 m²



BELLA SLIM 48 P-Z	#	W	K	lm	
	**3271858**	38	2 CCT**	2.660	-
	3271858DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
	3271858D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH

CF | 160° | 15 m²



BELLA SLIM 48 P-Z	#	W	K	lm	
	**3271857**	38	2 CCT**	2.660	-
	3271857DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
	3271857D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH

G | 160° | 15 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávová rozeta
Kávová podstava

Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava

Ceiling p. 139
Decke s. 139
Soffitto p. 139
Stropné str. 139
Stropné str. 139

BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM 58 P-Z	#	W	K	lm	
	3273251	48	2 CCT**	3.360	-
	3273251DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	3273251D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH



160° 18 m²



BELLA SLIM 58 P-Z	#	W	K	lm	
	3273253	48	2 CCT**	3.360	-
	3273253DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	3273253D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH



160° 18 m²



BELLA SLIM 58 P-Z	#	W	K	lm	
	3273258	48	2 CCT**	3.360	-
	3273258DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	3273258D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH

160° 18 m²



BELLA SLIM 58 P-Z	#	W	K	lm	
	3273257	48	2 CCT**	3.360	-
	3273257DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	3273257D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH



160° 18 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávová rozeta
Kávová podstava

Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava

Ceiling p. 141
Decke s. 141
Soffitto p. 141
Stropné str. 141
Stropné str. 141

BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM 78 P-Z	#	W	K	lm	
	3271951DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3271951D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

W | 160° | 20 m²



BELLA SLIM 78 P-Z	#	W	K	lm	
	**3271953DT**	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3271953D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

B | 160° | 20 m²



BELLA SLIM 78 P-Z	#	W	K	lm	
	3271958DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3271958D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

CF | 160° | 20 m²



BELLA SLIM 78 P-Z	#	W	K	lm	
	**3271957DT**	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3271957D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

G | 160° | 20 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávová rozeta
Kávová podstava

Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava

Ceiling p. 143
Decke s. 143
Soffitto p. 143
Stropné str. 143
Stropné str. 143

BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM 98 P-Z	#	W	K	lm	
	3273351DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
	3273351D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH

160° 25 m²



BELLA SLIM 98 P-Z	#	W	K	lm	
	3273353DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
	3273353D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH



160° 25 m²



BELLA SLIM 98 P-Z	#	W	K	lm	
	3273358DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
	3273358D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH

160° 25 m²



BELLA SLIM 98 P-Z	#	W	K	lm	
	3273357DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
	3273357D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH



160° 25 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávová rozeta
Kávová podstava

Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava

EN Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).

DE Runde Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).

IT Apparecchio a sospensione rotondo per interni, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).

CZ Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobena z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).

SK Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

SATURN SLIM P-Z

SATURN SLIM P-Z

SATURN SLIM 60 P-Z	#	W	K	lm	
	3273851DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC
	3273851D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH

W · 160° · 20 m²



SATURN SLIM 60 P-Z	#	W	K	lm	
	3273853DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC
	3273853D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH

B · 160° · 20 m²



SATURN SLIM 80 P-Z	#	W	K	lm	
	3273951DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC
	3273951D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH

W · 160° · 20 m²



SATURN SLIM 80 P-Z	#	W	K	lm	
	3273953DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC
	3273953D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH

B · 160° · 20 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Ceiling p. 147
Decke s. 147
Soffitto p. 147
Stropné str. 147
Stropné str. 147

EN Linear pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. Housing made of aluminum, microprismatic diffuser. Available in 3 different lengths and in white or black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, bedrooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).

DE Lineare Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Gehäuse aus Aluminium, mikroprismatischer Diffusor. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).

IT Lampada a sospensione lineare per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. Corpo in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse lunghezze e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, camere da letto, armadi, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, uffici).

CZ Lineární závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými spoji. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, mikroprismatický difuzor. K dispozici ve 3 různých délkách a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (pokoje, šatníky, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).

SK Lineárne závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrutkovými spojmi. Svietidlo je vyrobené z hliníka, mikroprismatický difúzor. K dispozícii v 3 rôznych dĺžkach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (izby, šatníky, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).

LINO II Z

LINO II Z

LINO II 90 P-Z	#	W	K	lm	
	3314151	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	3314151D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH

W · 80° · 15 m²



LINO II 90 P-Z	#	W	K	lm	
	**3314153**	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	3314153D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH

B · 80° · 15 m²



LINO II 90 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3314851	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	3314851D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH

W · 80° · 15 m²



LINO II 90 P/N-Z	#	W	K	lm	
	**3314853**	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	3314853D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH

B · 80° · 15 m²



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Ceiling p. 149
Decke s. 149
Soffitto p. 149
Stropné str. 149
Stropné str. 149

LINO II Z

LINO II Z

LINO II 120 P-Z	#	W	K	lm	
	3314251	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	3314251D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH

W | 80° | 20 m² | CRI 90+ | tune white option



LINO II 120 P-Z	#	W	K	lm	
	**3314253**	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	3314253D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH

B | 80° | 20 m² | CRI 90+ | tune white option



LINO II 120 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3314951	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	3314951D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH

W | 80° | 20 m² | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



LINO II 120 P/N-Z	#	W	K	lm	
	**3314953**	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	3314953D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH

B | 80° | 20 m² | UGR <19 | CRI 90+ | tune white option



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Ceiling p. 149
Decke s. 149
Soffitto p. 149
Stropné str. 149
Stropné str. 149

LINO II Z

LINO II Z

LINO II 150 P-Z	#	W	K	lm	
	3314351	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
	3314351D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH

80° 25 m²

CRI 90+ tune white option



LINO II 150 P-Z	#	W	K	lm	
	3314353	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
	3314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH



80° 25 m²

CRI 90+ tune white option



LINO II 150 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3315051	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
	3315051D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH



80° 25 m²

UGR <19 CRI 90+ tune white option



LINO II 150 P/N-Z	#	W	K	lm	
	3315053	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
	3315053D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH



80° 25 m²

UGR <19 CRI 90+ tune white option



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Ceiling p. 151
Decke s. 151
Soffitto p. 151
Stropné str. 151
Stropné str. 151

EN Linear pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. The luminaire has an extremely low UGR. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, bedrooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).

DE Lineare Pendelleuchte für die Inneenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Die Leuchte hat ein extrem niedriges UGR. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).

IT Apparecchio lineare a sospensione per interni, dotato di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. L'apparecchio ha un UGR estremamente basso. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, camere da letto, armadi, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, uffici).

CZ Lineární závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými přípojkami. Svítidlo má extrémně nízké UGR. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (pokoje, ložnice, šatníky, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).

SK Lineárne závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrutkovými prípojkami. Svietidlo má extrémne nízke UGR. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (izby, spálne, šatníky, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).

LINO LASER Z

LINO LASER Z

LINO LASER 120 P-Z	#	W	K	lm	
	**3312333**	24-32*	3.000	2.880-3.840	-
	3312333D	32	3.000	3.840	DALI/PUSH
	3312343	24-32*	4.000	2.880-3.840	-
	3312343D	32	4.000	3.840	DALI/PUSH

B | 65° | 15 m² | UGR <16 | CRI 90+



LINO LASER 120 P/N-Z	#	W	K	lm	
	**3312433**	24-32*	3.000	2.880-3.840	-
	3312433D	32	3.000	3.840	DALI/PUSH
	3312443	24-32*	4.000	2.880-3.840	-
	3312443D	32	4.000	3.840	DALI/PUSH

B | 65° | 15 m² | UGR <16 | CRI 90+



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon



Ceiling p. 155
Decke s. 155
Soffitto p. 155
Stropné str. 155
Stropné str. 155

EN Exclusive circular hanging lamp designed for interior installation in a very thin, elegant shape. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of silicone. Available in 2 different sizes and in one set of two pieces. Version in black, white and gold
Application: general lighting intended for residential or commercial spaces (dining room, living room, bedroom, entrance areas, kitchen, reception, meeting rooms).

DE Exklusive runde Hängelampe für den Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form. Lichtquelle - SMD-LED. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus Silikon. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in einem Set mit zwei Teilen. Ausführung in Schwarz, Weiß und Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Rezeption, Besprechungsräume).

IT Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 diverse dimensioni, con radiazione diretta e luce diffusa. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in silicone. È disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale destinata a spazi residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, cameretta o camera da letto, ingressi, cucina, reception, sale riunioni).

CZ Exkluzivní kruhové závěsné svítidlo určené pro vnitřní instalaci ve velmi tenkém, elegantním tvaru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor je vyroben ze silikonu. K dispozici ve 2 různých velikostech a v jedné sadě o dvou kusech. Verze v černé, bílé a zlaté.
Použití: obecné osvětlení určené do bytových nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepce, zasedací místnosti).

SK Exkluzívne kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor zo silikonu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v jednej sade o dvoch kusov. Prevedenie v čiernej, v bielej a v zlatej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti).

CIRO P-Z

CIRO P-Z

CIRO 60 P-Z	#	W	K	lm	
	3275151DT	40	2 CCT**	2.800	TRIAC
	3275151D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH

W · 160° · 15 m²



CIRO 60 P-Z	#	W	K	lm	
	**3275153DT**	40	2 CCT**	2.800	TRIAC
	3275153D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH

B · 160° · 15 m²



CIRO 60 P-Z	#	W	K	lm	
	**3275157DT**	40	2 CCT**	2.800	TRIAC
	3275157D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH

G · 160° · 15 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava

CIRO P-Z

CIRO P-Z

CIRO 80 P-Z	#	W	K	lm	
	3275251DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3275251D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

W · 160° · 15 m² · CRI 90+ · tune white option



CIRO 80 P-Z	#	W	K	lm	
	**3275253DT**	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3275253D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

B · 160° · 15 m² · CRI 90+ · tune white option



CIRO 80 P-Z	#	W	K	lm	
	**3275257DT**	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3275257D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

G · 160° · 15 m² · CRI 90+ · tune white option



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava

EN Exclusive circular hanging lamp designed for interior installation in a very thin, elegant shape. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of silicone. Available in 2 different sizes and in one set of two pieces. Version in black, white and gold.
Application: general lighting intended for residential or commercial spaces (dining room, living room, bedroom, entrance areas, kitchen, reception, meeting rooms).

DE Exklusive runde Hängelampe für den Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form. Lichtquelle - SMD-LED. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus Silikon. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in einem Set mit zwei Teilen. Ausführung in Schwarz, Weiß und Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Rezeption, Besprechungsräume).

IT Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 diverse dimensioni, con radiazione diretta e luce diffusa. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in silicone. È disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale destinata a spazi residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, cameretta o camera da letto, ingressi, cucina, reception, sale riunioni).

CZ Exkluzivní kruhové závěsné svítidlo určené pro vnitřní instalaci ve velmi tenkém, elegantním tvaru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor je vyroben ze silikonu. K dispozici ve 2 různých velikostech a v jedné sadě o dvou kusech. Verze v černé, bílé a zlaté.
Použití: obecné osvětlení určené do bytových nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepce, zasedací místnosti).

SK Exkluzívne kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor zo silikonu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v jednej sade o dvoch kusov. Prevedenie v čiernej, v bielej a v zlatej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti).

CIRO SET 2

CIRO SET 2

CIRO SET 2 P-Z	#	W	K	lm	
	**3275351DT**	100	2 CCT**	7.000	TRIAC
	3275351D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH

W

160° 25 m²

CRI 90+ tune white option



CIRO SET 2 P-Z	#	W	K	lm	
	**3275353DT**	100	2 CCT**	7.000	TRIAC
	3275353D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH

B

160° 25 m²

CRI 90+ tune white option



CIRO SET 2 P-Z	#	W	K	lm	
	**3275357DT**	100	2 CCT**	7.000	TRIAC
	3275357D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH

G

160° 25 m²

CRI 90+ tune white option



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava

EN Exclusive round pendant luminaire for indoor installation in a very thin, elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, the opal diffuser made of PMMA. Available in 4 different sizes and in white or black color.
Application: general or accent lighting for residential or commercial spaces (dining or living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).

DE Exklusive runde Pendelleuchte für die Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Ess- oder Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).

IT Esclusivo apparecchio a sospensione rotondo per interni dalla forma molto sottile ed elegante, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 4 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (sale da pranzo o soggiorni, camere per gli ospiti o camere da letto, cucine, aree d'ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).

CZ Exkluzivní kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru ve velmi tenkém elegantním tvaru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici ve 4 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelní nebo obývací pokoje, pokoje pro hosty nebo ložnice, kuchyně, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).

SK Exkluzívne kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedálne alebo obývacie izby, izby pre hostí alebo spálne, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

CIRCLE P-Z

CIRCLE P-Z

CIRCLE 60 P-Z	#	W	K	lm	
	3270951DT	42	2 CCT**	3.740	TRIAC
	3270951D	42	2 CCT**	3.740	DALI/PUSH

160° 18 m²



CIRCLE 60 P-Z	#	W	K	lm	
	3270953DT	42	2 CCT**	3.740	TRIAC
	3270953D	42	2 CCT**	3.740	DALI/PUSH



160° 18 m²



CIRCLE 80 P-Z	#	W	K	lm	
	3271051DT	62	2 CCT**	5.540	TRIAC
	3271051D	62	2 CCT**	5.540	DALI/PUSH

160° 27 m²



CIRCLE 80 P-Z	#	W	K	lm	
	3271053DT	62	2 CCT**	5.540	TRIAC
	3271053D	62	2 CCT**	5.540	DALI/PUSH



160° 27 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

CIRCLE P-Z

CIRCLE P-Z

CIRCLE 100 P-Z	#	W	K	lm	
	3273451DT	80	2 CCT**	7.120	TRIAC
	3273451D	80	2 CCT**	7.120	DALI/PUSH

160° 35 m²



CIRCLE 100 P-Z	#	W	K	lm	
	3273453DT	80	2 CCT**	7.120	TRIAC
	3273453D	80	2 CCT**	7.120	DALI/PUSH



160° 35 m²



CIRCLE 120 P-Z	#	W	K	lm	
	3273551DT	100	2 CCT**	8.900	TRIAC
	3273551D	100	2 CCT**	8.900	DALI/PUSH

160° 44 m²



CIRCLE 120 P-Z	#	W	K	lm	
	3273553DT	100	2 CCT**	8.900	TRIAC
	3273553D	100	2 CCT**	8.900	DALI/PUSH



160° 44 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

EN Accessories - separate rosette for assembly with CIRCLE 100 and CIRCLE 120 lamps. Diameter 30cm. Version in white and black.

DE Zubehör - separate Rosette zur Montage mit CIRCLE 100 und CIRCLE 120 Lampen. Durchmesser 30 cm. Ausführung in weiß und schwarz.

IT Accessori - rosone separato per montaggio con lampade CIRCLE 100 e CIRCLE 120. Diametro 30 cm. Versione in bianco e nero.

CZ Příslušenství - samostatná rozeta pro sestavu se svítidlomi CIRCLE 100 a CIRCLE 120. Průměr 30cm. Provedení v bílé a černé barvě.

SK Príslušenstvo - samostatná rozeta pre zostavu so svietdilami CIRCLE 100 a CIRCLE 120. Priemer 30cm. Prevedenie v bielej a v čiernej farbe.

CIRCLE CANOPY

CIRCLE CANOPY

CANOPY 30 **#**

6279301



CANOPY 30 **#**



6279303



CIRCLE 100+100

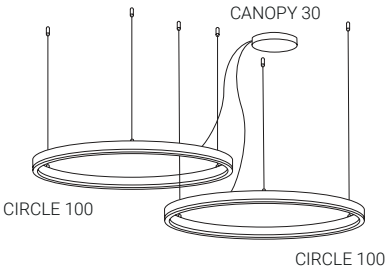

CIRCLE 100+120

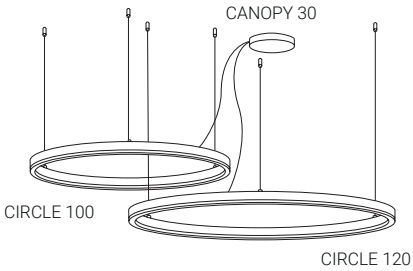

CIRCLE 120+120

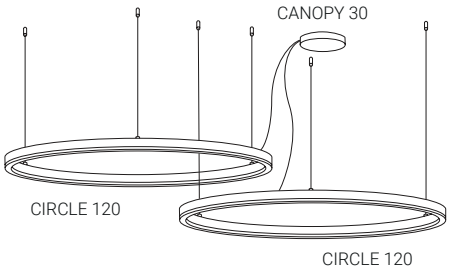

EN Round pendant luminaire for indoor installation in a very slim and elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining or living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).

DE Runde Pendelleuchte für die Innenmontage in einer sehr schlanken und eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Ess- oder Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).

IT Apparecchio a sospensione rotondo per interni dalla forma molto sottile ed elegante, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sale da pranzo o soggiorni, camere per gli ospiti o camere da letto, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).

CZ Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru ve velmi tenkém a elegantním tvaru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna nebo obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).

SK Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom a elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň alebo obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

CIRCLE 3 P-Z

CIRCLE 3 P-Z

CIRCLE 3 P-Z	#	W	K	lm	
	3271151DT	136	2 CCT**	12.104	TRIAC
	3271151D	136	2 CCT**	12.104	DALI/PUSH

W

160°

40 m²

CRI 90+ | tune white option



CIRCLE 3 P-Z	#	W	K	lm	
	**3271153DT**	136	2 CCT**	12.104	TRIAC
	3271153D	136	2 CCT**	12.104	DALI/PUSH

B

160°

40 m²

CRI 90+ | tune white option



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

EN A set of two or three exclusive round pendant luminaires for indoor installation in a very thin, elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).

DE Ein Set aus zwei oder drei exklusiven runde Pendelleuchten für die Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).

IT Set di due o tre esclusivi apparecchi a sospensione rotondi per interni, dalla forma molto sottile ed elegante, dotati di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).

CZ Sada dvou nebo tří exkluzivních kruhových závěsných svítidel, určených pro montáž do interiéru ve velmi tenkém elegantním tvaru, světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).

SK Sada dvoch alebo troch exkluzívnych kruhových závesných svietidiel, určených pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

CIRCLE SET P-Z

CIRCLE SET P-Z

CIRCLE SET 2 P-Z	#	W	K	lm	
	3274651DT	104	2 CCT**	9.260	TRIAC
	3274651D	104	2 CCT**	9.260	DALI/PUSH



160° 45 m²



CIRCLE SET 2 P-Z	#	W	K	lm	
	3274653DT	104	2 CCT**	9.260	TRIAC
	3274653D	104	2 CCT**	9.260	DALI/PUSH



160° 45 m²



CIRCLE SET 3 P-Z	#	W	K	lm	
	3274751DT	136	2 CCT**	12.100	TRIAC
	3274751D	136	2 CCT**	12.100	DALI/PUSH



160° 60 m²



CIRCLE SET 3 P-Z	#	W	K	lm	
	3274753DT	136	2 CCT**	12.100	TRIAC
	3274753D	136	2 CCT**	12.100	DALI/PUSH



160° 60 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

EN Pendant luminaire for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color. The housing is made of aluminum. Optics and color rings are optional.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).

DE Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Optik und Farbringe sind optional.
Anwendung: Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).

IT Lampada a sospensione per interni, dotata di COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero. L'alloggiamento è in alluminio. Le ottiche e gli anelli colorati sono opzionali.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).

CZ Závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Optika a barevné prstence jsou volitelné.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).

SK Závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Optika a farebné prstence sú voliteľné.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

LUKY Z

LUKY Z

LUKY Z	#	W	K	lm	
	**3251431**	6-20*	3.000	570-1.900	-
	3251431DT	15	3.000	1.330	TRIAC
	3251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH
	3251441	6-20*	4.000	570-1.900	-
	3251441DT	15	4.000	1.330	TRIAC
	3251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH

W · 60° · 1 - 3 m · UGR <19 · CRI 90+



LUKY Z	#	W	K	lm	
	**3251433**	6-20*	3.000	570-1.900	-
	3251433DT	15	3.000	1.330	TRIAC
	3251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH
	3251443	6-20*	4.000	570-1.900	-
	3251443DT	15	4.000	1.330	TRIAC
	3251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH

B · 60° · 1 - 3 m · UGR <19 · CRI 90+



OPTICS	#	
	6251660	15°
	6251670	36°

RING	#
	6251801

W

RING	#
	**6251803**

B

RING	#
	6251807

G

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Ceiling p. 51
Decke s. 51
Soffitto p. 51
Stropné str. 51
Stropné str. 51

EN Series of pendant luminaires for indoor installation, equipped with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).

DE Serie von Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).

IT Serie di apparecchi a sospensione per interni, dotati di COB LED o SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).

CZ Série závěsných svítidel určených pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).

SK Séria závesných svietidiel určených pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

MIKY Z | MIKY SLIM Z

MIKY Z | MIKY SLIM Z

MIKY 40 Z

#	W	K	lm	
3091833	10	3.000	800	-
3091833DT	10	3.000	800	TRIAC
3091833D	10	3.000	800	DALI/PUSH



36° 1 - 3 m

CRI 90+



MIKY SLIM 35 Z

#	W	K	lm	
3490833	3	3.000	150	-
3490833DT	4	3.000	200	TRIAC
3490833D	6	3.000	300	DALI/PUSH



38° 1 - 3 m

UGR <19 CRI 90+



MIKY SLIM 55 Z

#	W	K	lm	
3490933	3	3.000	150	-
3490933DT	4	3.000	200	TRIAC
3490933D	6	3.000	300	DALI/PUSH



38° 1 - 3 m

UGR <19 CRI 90+



MIKY Z

MIKY SLIM Z

EN Series of pendant luminaires for indoor installation, equipped with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception).

DE Eine Serie von Hängelampen zur Installation im Innenraum. Lichtquelle - COB-LED oder SMD-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Die Lampe ist schwarz.
Anwendung: Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption).

IT Serie von Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB LED oder SMD LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, reception).

CZ Série závěsných svítidel určených pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).

SK Séria závesných svietidiel určených pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

KONO Z

#	W	K	lm	
3490633	3	3.000	150	-
3490633DT	4	3.000	200	TRIAC
3490633D	6	3.000	300	DALI/PUSH



38° 1 - 2 m

UGR <19 CRI 90+



OCCO Z

#	W	K	lm	
3490733	6,5	3.000	390	-
3490733DT	7	3.000	420	TRIAC
3490733D	7	3.000	420	DALI/PUSH



36° 1 - 2 m

CRI 90+



LOCO Z

#	W	K	lm	
3301033	10	3.000	900	-



100° 1 - 3 m

CRI 90+



KONO Z OCCO Z LOCO Z

MAG

48V Magnetic track
Magnetische leiste
Binario Magnetico
Magnetická lišta
Magnetická lišta

EN Adjustable compact reflector designed for mounting in magnetic strips with COB LED. 48V power supply. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, libraries, galleries, stores, detached houses).

DE Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in Magnetschienen mit COB-LED. Stromversorgung 48V. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Dank der variablen Verstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen ist sie besonders geeignet für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Läden, Einfamilienhäuser).

IT Riflettore compatto regolabile per il montaggio su guide magnetiche con LED COB. Alimentazione a 48 V. Alloggiamento in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, botteghe, case unifamiliari).

CZ Nastavitelný kompaktní reflektor určený k montáži do magnetických lišt s COB LED. Napájení 48V. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v místnostech (obchody, knihovny, galerie, prodejny, rodinné domy).

SK Nastaviteľný kompaktný reflektor určený na montáž do magnetických líšt s COB LED. Napájanie 48V. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svietidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v miestnostiach (obchody, knižnice, galérie, predajne, rodinné domy).

MAXO

MAXO

MAXO MINI

#	W	K	lm	
6490231	8	3.000	480	-
6490231D	8	3.000	480	DALI
6490241	8	4.000	480	-
6490241D	8	4.000	480	DALI



36° 2 m² CRI 90+ 48V



MAXO MINI

#	W	K	lm	
6490233	8	3.000	480	-
6490233D	8	3.000	480	DALI
6490243	8	4.000	480	-
6490243D	8	4.000	480	DALI



36° 2 m² CRI 90+ 48V



MAXO

#	W	K	lm	
6252933D	20	3.000	2.000	DALI



60° 10 m² CRI 90+ 48V



MAXO WW

#	W	K	lm	
6253033D	15	3.000	675	DALI



WW 3 m² CRI 90+ 48V



MAXO MINI MAXO MAXO WW

EN Adjustable for mounting in 48V magnetic rails with COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different sizes and in white and black color.
Application: accent lighting, for residential or commercial spaces (shelves, cabinets, galleries, libraries).

DE Einstellbarer für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in den Farben Weiß und Schwarz.
Anwendung: Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken).

IT Regolabile per il montaggio su guide magnetiche da 48 V con LED COB. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 3 diverse misure e nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione d'accento, per spazi residenziali o commerciali (scaffali, armadi, gallerie, biblioteche).

CZ Nastavitelný reflektor pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (regály, skříně, galerie, knihovny).

SK Nastaviteľný reflektor na montáž do 48V magnetických líšt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice).

MAGO II

MAGO II

MAGO II XS	#	W	K	lm	
	**6094331**	3	3.000	240	-
	6094331D	3	3.000	240	DALI
	6094341	3	4.000	240	-
	6094341D	3	4.000	240	DALI

W 36° 1 m² CRI 90+ 48V



MAGO II XS	#	W	K	lm	
	**6094333**	3	3.000	240	-
	6094333D	3	3.000	240	DALI
	6094343	3	4.000	240	-
	6094343D	3	4.000	240	DALI

B 36° 1 m² CRI 90+ 48V



MAGO II

MAGO II

MAGO II S	#	W	K	lm	
	**6094231**	6	3.000	480	-
	6094231D	6	3.000	480	DALI
	6094241	6	4.000	480	-
	6094241D	6	4.000	480	DALI

W | 36° | 2 m² | CRI 90+ | 48V



MAGO II S	#	W	K	lm	
	**6094233**	6	3.000	480	-
	6094233D	6	3.000	480	DALI
	6094243	6	4.000	480	-
	6094243D	6	4.000	480	DALI

B | 36° | 2 m² | CRI 90+ | 48V



MAGO II

MAGO II

MAGO II M	#	W	K	lm	
	**6094131**	10	3.000	800	-
	6094131D	10	3.000	800	DALI
	6094141	10	4.000	800	-
	6094141D	10	4.000	800	DALI

W 36° 4 m² CRI 90+ 48V



MAGO II M	#	W	K	lm	
	**6094133**	10	3.000	800	-
	6094133D	10	3.000	800	DALI
	6094143	10	4.000	800	-
	6094143D	10	4.000	800	DALI

B 36° 4 m² CRI 90+ 48V



EN Adjustable for mounting in 48V magnetic rails with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: accent lighting, for residential or commercial spaces (shelves, cabinets, galleries, libraries).

DE Einstellbarer für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz.
Anwendung: Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken).

IT Regolabile per il montaggio su guide magnetiche da 48 V con LED COB. Alloggiamento in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione d'accento, per spazi residenziali o commerciali (scaffali, armadi, gallerie, biblioteche).

CZ Nastavitelný reflektor pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (regály, skříně, galerie, knihovny).

SK Nastaviteľný reflektor na montáž do 48V magnetických líšt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice).

MAYO | MAGO ZOOM

MAYO | MAGO ZOOM

MAYO S



#	W	K	lm	
6092131	10	3.000	800	-
6092131D	10	3.000	800	DALI
6092141	10	4.000	800	-
6092141D	10	4.000	800	DALI

36° 2 m² CRI 90+ 48V



MAYO S



#	W	K	lm	
6092133	10	3.000	800	-
6092133D	10	3.000	800	DALI
6092143	10	4.000	800	-
6092143D	10	4.000	800	DALI

36° 2 m² CRI 90+ 48V



MAGO ZOOM



#	W	K	lm	
6092231D	10	3.000	800	DALI
6092241D	10	4.000	800	DALI

15° - 60° 4 m² CRI 90+ 48V



MAGO ZOOM



#	W	K	lm	
6092233D	10	3.000	800	DALI
6092243D	10	4.000	800	DALI

15° - 60° 4 m² CRI 90+ 48V



MAYO MAGO ZOOM

EN Compact round diffuser light for mounting in a magnet system. 48V power supply. Available in white and black.
Application: due to the variability of the lamp, it is particularly suitable for diffuse lighting of spaces (shops, libraries, galleries, shops).

DE Kompakte runde Diffusionsleuchte zur Montage in einem Magnetsystem. 48V-Stromversorgung. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Aufgrund der Variabilität der Lampe eignet sie sich besonders für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Geschäfte).

IT Lampada compatta con diffusore rotondo per il montaggio in un sistema magnetico. Alimentazione 48V. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: per la variabilità della lampada è particolarmente adatta per l'illuminazione diffusa di spazi (negozi, biblioteche, gallerie, negozi).

CZ Kompaktní kulaté difúzní svítidlo určeno k montáži do magnetického systému. Napájení 48V. Dostupné v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě svítidla je vhodné zejména pro difúzní osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny).

SK Kompaktné okrúhle difúzne svietidlo určené pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Dostupné v bielej a čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne).

MAG OLLI

MAG OLLI

MAG OLLI	#	W	K	lm	
	**6301231**	12	3.000	1.000	-
	6301231D	12	3.000	1.000	DALI
	6301241D	12	4.000	1.000	DALI



MAG OLLI	#	W	K	lm	
	**6301233**	12	3.000	1.000	-
	6301233D	12	3.000	1.000	DALI
	6301243D	12	4.000	1.000	DALI



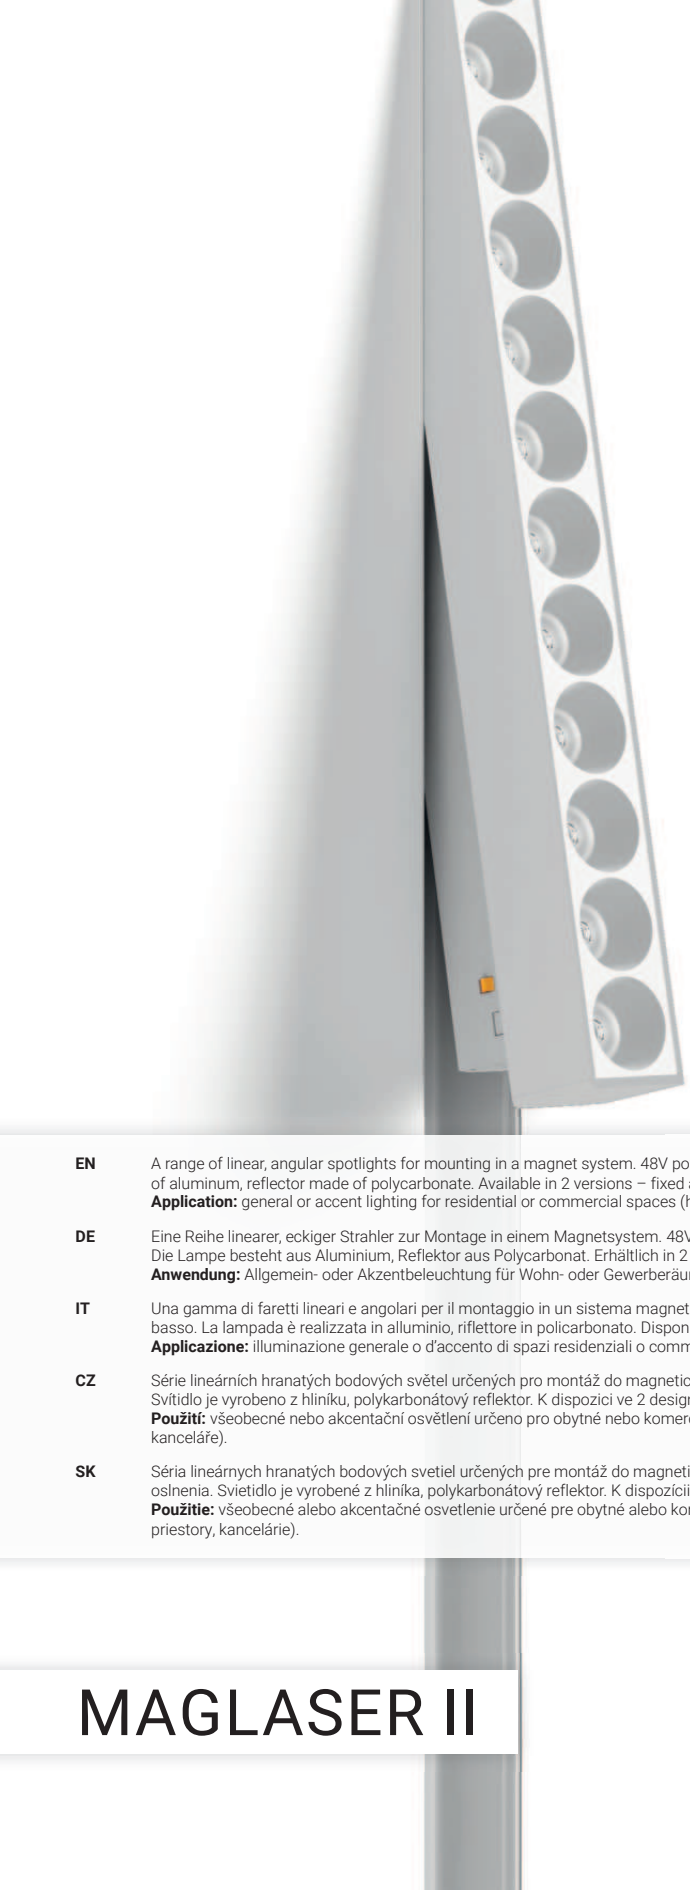

EN A range of linear, angular spotlights for mounting in a magnet system. 48V power supply. Light source - LED SMD. Very low glare. The lamp is made of aluminum, reflector made of polycarbonate. Available in 2 versions – fixed and adjustable. Version in white and black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial spaces (hallways, closets, entrance areas, bar, reception, workrooms, offices).

DE Eine Reihe linearer, eckiger Strahler zur Montage in einem Magnetsystem. 48V-Stromversorgung. Lichtquelle - LED SMD. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe besteht aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Ausführungen – fest und verstellbar. Ausführung in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Rezeption, Arbeitsräume, Büros).

IT Una gamma di faretti lineari e angolari per il montaggio in un sistema magnetico. Alimentazione 48V. Sorgente luminosa: LED SMD. Abbagliamento molto basso. La lampada è realizzata in alluminio, riflettore in policarbonato. Disponibile in 2 versioni: fissa e regolabile. Versione in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento di spazi residenziali o commerciali (corridoi, ripostigli, ingressi, bar, reception, laboratori, uffici).

CZ Série lineárních hranatých bodových světel určených pro montáž do magnetického systému. Napájení 48V. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 2 designech - pevné a nastavitelné. Provedení v bílé a v černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříně, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).

SK Séria lineárnych hranatých bodových svetiel určených pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 2 dizajnoch - pevné a nastaviteľné. Prevedenie v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).

MAGLASER II

MAGLASER II

MAGLASER II 12

#	W	K	lm	
6480831	6	3.000	534	-
6480831D	6	3.000	534	DALI
6480841	6	4.000	534	-
6480841D	6	4.000	534	DALI



38° 2 m²

UGR <19 CRI 90+ 48V



MAGLASER II 12

#	W	K	lm	
6480833	6	3.000	534	-
6480833D	6	3.000	534	DALI
6480843	6	4.000	534	-
6480843D	6	4.000	534	DALI



38° 2 m²

UGR <19 CRI 90+ 48V



MAGLASER II 24

#	W	K	lm	
6480931D	12	3.000	1.068	DALI
6480941D	12	4.000	1.068	DALI



38° 5 m²

UGR <19 CRI 90+ 48V



MAGLASER II 24

#	W	K	lm	
6480933D	12	3.000	1.068	DALI
6480943D	12	4.000	1.068	DALI
6480953D	12	3 CCT**	1.068	DALI



38° 5 m²

UGR <19 CRI 90+ 48V



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN A series of linear angular spot lights intended for mounting in a magnetic system. 48V power supply. Light source - LED COB or LED SMD. Very low glare effect. The lamp is made of aluminum, polycarbonate reflector. Available in 2 designs - fixed and adjustable. Version in white and black.
Application: general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (corridor, closets, entrance areas, bar, reception, work spaces, offices).

DE Eine Reihe linearer Winkelstrahler, die für die Montage in einem Magnetsystem bestimmt sind. Stromversorgung 48 V. Lichtquelle - COB-LED oder SMD-LED. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe besteht aus Aluminium, Polycarbonat-Reflektor. Erhältlich in 2 Ausführungen - fest und verstellbar. Ausführung in weiß und schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfang, Arbeitsräume, Büros).

IT Un sistema di apparecchi lineari che possono essere collegati in gruppi. Sono disponibili connettori, cerniere, alimentatore e altri componenti. Design sottile. L'apparecchio è realizzato in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse dimensioni, in bianco o nero.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, residenze.

CZ Série lineárních hranatých bodových světel určených pro montáž do magnetického systému. Napájení 48V. Světelný zdroj - LED COB nebo LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 2 designech - pevné a nastavitelné. Provedení v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříně, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).

SK Séria lineárnych hranatých bodových svetiel určených pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Svetelný zdroj - LED COB alebo LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 2 dizajnoch - pevné a nastaviteľné. Prevedenie v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).

MAGLASER II TILT | MAG SHOT

MAGLASER II TILT | MAG SHOT

MAGLASER II TILT



#	W	K	lm	
6480731D	12	3.000	1.068	DALI
6480741D	12	4.000	1.068	DALI

W | 38° | 5 m² | UGR <19 | CRI 90+ | 48V



MAGLASER II TILT



#	W	K	lm	
6480733D	12	3.000	1.068	DALI
6480743D	12	4.000	1.068	DALI

B | 38° | 5 m² | UGR <19 | CRI 90+ | 48V



MAG SHOT

#	W	K	lm	
6480631	2	3.000	186	-
6480641	2	4.000	186	-

W | 24° | 1 m² | 1 m | UGR <19 | CRI 90+ | 48V



MAG SHOT



#	W	K	lm	
6480633	2	3.000	186	-
6480643	2	4.000	186	-

B | 24° | 1 m² | 1 m | UGR <19 | CRI 90+ | 48V



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

MAGLASER II TILT

MAG SHOT

EN Compact linear diffusion light for mounting in 48V magnetic rails. Available in 2 different sizes and in white and black.
Application: diffused lighting for commercial and residential spaces (corridors, galleries, stores).

DE Kompakte lineare Diffusionsleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Diffuse Beleuchtung von Geschäfts- und Wohnräumen (Flure, Galerien, Geschäfte).

IT Luce di diffusione lineare compatta per il montaggio su guide magnetiche da 48V. Disponibile in 2 diverse misure e nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione diffusa per spazi commerciali e residenziali (corridoi, gallerie, negozi).

CZ Kompaktní lineární difúzní světlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: difúzní osvětlení komerčních a obytných prostor (chodby, galerie, obchody).

SK Kompaktné lineárne difúzne svetlo určené pre montáž do 48V magnetických líšt. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: difúzne osvetlenie komerčných a obytných priestorov (chodby, galérie, obchody).

MAGLINE II

MAGLINE II

MAGLINE II 30



#	W	K	lm	
6481031	12	3.000	1.020	-
6481031D	12	3.000	1.020	DALI
6481041	12	4.000	1.020	-
6481041D	12	4.000	1.020	DALI

110° 5 m² CRI 90+ 48V



MAGLINE II 30



#	W	K	lm	
6481033	12	3.000	1.020	-
6481033D	12	3.000	1.020	DALI
6481043	12	4.000	1.020	-
6481043D	12	4.000	1.020	DALI

110° 5 m² CRI 90+ 48V



MAGLINE II 60



#	W	K	lm	
6481131D	24	3.000	1.944	DALI
6481141D	24	4.000	1.944	DALI

110° 9 m² CRI 90+ 48V



MAGLINE II 60



#	W	K	lm	
6481133D	24	3.000	1.944	DALI
6481143D	24	4.000	1.944	DALI
6481153D	24	3 CCT**	1.944	DALI

110° 9 m² CRI 90+ 48V



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Pendant luminaire for mounting in 48V magnetic tracks with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).

DE Pendelleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).

IT Apparecchio a sospensione per montaggio su binari magnetici da 48 V con LED COB o LED SMD. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).

CZ Závěsné svítidlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).

SK Závesné svietidlo určené pre montáž do 48V magnetických líšt s COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

MAG LUKY | MIKY | MIKY SLIM

MAG LUKY | MIKY | MIKY SLIM

MAG LUKY Z



#	W	K	lm	
6251433D	20	3.000	1.900	DALI
6251443D	20	4.000	1.900	DALI

60° 1 - 3 m

UGR <19 CRI 90+ 48V



MAG MIKY 40 Z



#	W	K	lm	
6091833D	10	3.000	800	DALI
6091843D	10	4.000	800	DALI

36° 1 - 3 m

CRI 90+ 48V



MAG MIKY SLIM 35 Z



#	W	K	lm	
6490433	6	3.000	360	-
6490433D	6	3.000	360	DALI
6490443	6	4.000	360	-
6490443D	6	4.000	360	DALI

38° 1 - 2 m

UGR <19 CRI 90+ 48V



MAG MIKY SLIM 55 Z



#	W	K	lm	
6490533	6	3.000	360	-
6490533D	6	3.000	360	DALI
6490543	6	4.000	360	-
6490543D	6	4.000	360	DALI

38° 1 - 3 m

UGR <19 CRI 90+ 48V



MAG LUKY Z MAG MIKY Z MAG MIKY SLIM Z

EN Pendant luminaire for mounting in 48V magnetic tracks with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).

DE Pendelleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).

IT Apparecchio a sospensione per montaggio su binari magnetici da 48 V con LED COB o LED SMD. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).

CZ Závěsné svítidlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).

SK Závesné svietidlo určené pre montáž do 48V magnetických líšt s COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

MAG KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

MAG KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

MAG KONO Z



#	W	K	lm	
6490133	6	3.000	360	-
6490133D	6	3.000	360	DALI
6490143	6	4.000	360	-
6490143D	6	4.000	360	DALI

38° 1 - 2 m

UGR <19 CRI 90+ 48V



MAG OCCO Z



#	W	K	lm	
6490333	6	3.000	420	-
6490333D	6	3.000	420	DALI
6490343	6	4.000	420	-
6490343D	6	4.000	420	DALI

36° 1 - 2 m

CRI 90+ 48V



MAG LOCO Z



#	W	K	lm	
6301033D	10	3.000	900	DALI

100° 1 - 3 m

CRI 90+ 48V



MAG KONO Z MAG OCCO Z MAG LOCO Z

MAG IN TRACK

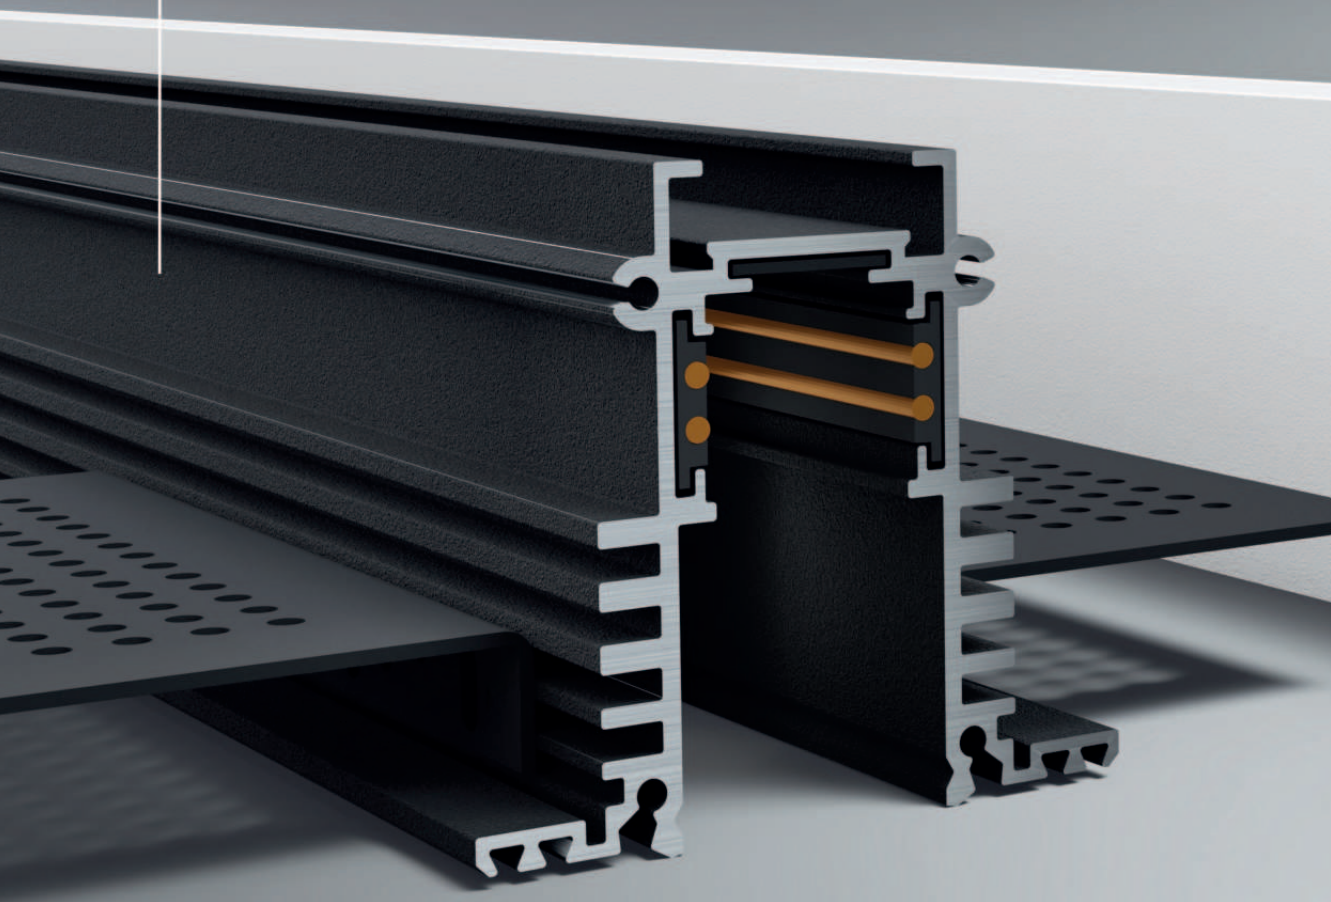

MAG TRACKS

MAG TRACK

MAG LOW TRACK

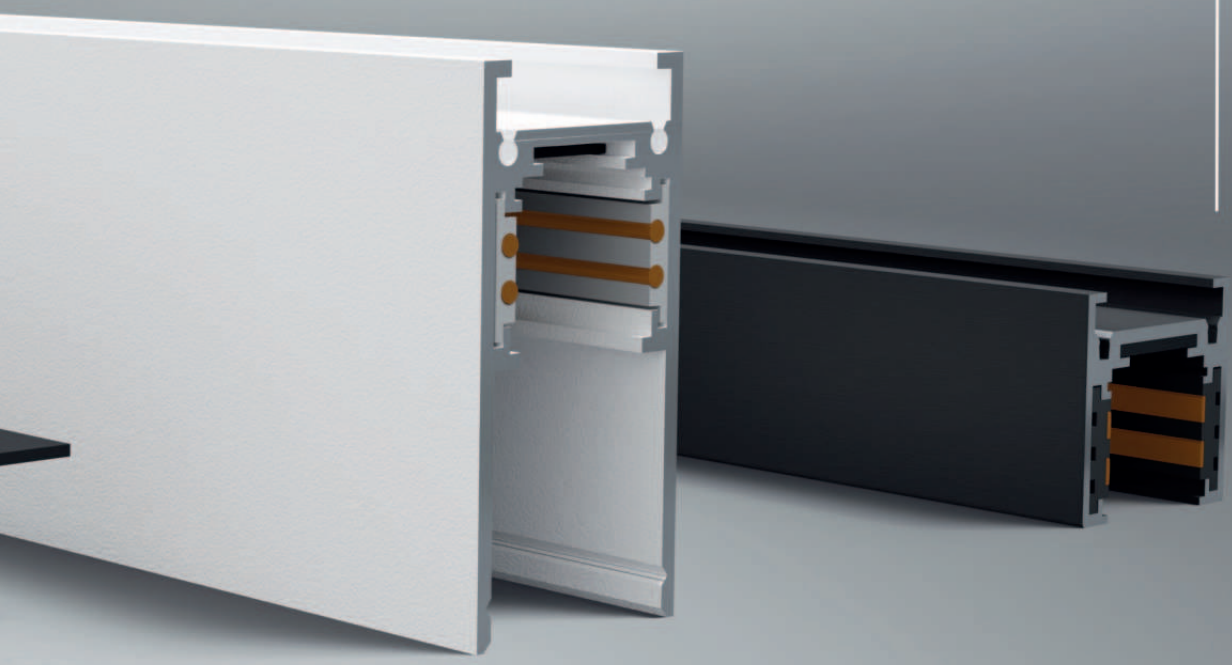

EN An elegant and affordable 48V magnet system designed to power compatible lights even in the DALI standard. The offer includes 3 different strips for surface or flush mounting with all the necessary accessories for maximum flexibility. Made from aluminum, available in white or black for a perfectly clean look.
Application: shops, showrooms, commercial premises, residential buildings, apartments, single-family homes.

DE Ein elegantes und erschwingliches 48-V-Magnetsystem, das für die Stromversorgung kompatibler Leuchten auch im DALI-Standard konzipiert ist. Das Angebot umfasst 3 verschiedene Leisten für die Aufputz- oder Unterputzmontage mit allem notwendigen Zubehör für maximale Flexibilität. Hergestellt aus Aluminium, erhältlich in Weiß oder Schwarz, für einen perfekt sauberen Look.
Anwendung: Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Wohnhäuser, Wohnungen, Einfamilienhäuser.

IT Un sistema magnetico da 48 V elegante e conveniente progettato per alimentare luci compatibili anche nello standard DALI. L'offerta comprende 3 diversi listelli per montaggio a superficie o ad incasso con tutti gli accessori necessari per la massima flessibilità. Realizzato in alluminio, disponibile in bianco o nero per un look perfettamente pulito.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, edifici residenziali, appartamenti, case unifamiliari.

CZ Elegantní a cenově dostupný magnetický systém na 48V, určený k napájení kompatibilních svítidel i ve standardu DALI. V nabídce jsou 3 různé lišty určené pro přisazenou nebo zapuštěnou montáž s veškerým potřebným příslušenstvím pro maximální flexibilitu. Vyrobeno z hliníku, dostupné v bílé nebo černé barvě, pro dokonale čistý vzhled.
Použití: prodejny, showroomy, obchodní prostory, rezidence, byty, rodinné domy.

SK Elegantný a cenovo dostupný magnetický systém na 48V, určený k napájaniu kompatibilných svietidiel aj v štandarde DALI. V ponuke su 3 rozličné lišty určené na prisadenú alebo zapustenú montáž so všetkým potrebným príslušenstvom pre maximálnu flexibilitu. Vyrobené z hliníka, dostupné v bielej alebo v čiernej farbe, pre dokonale čistý vzhľad.
Použitie: predajne, showroomy, obchodné priestory, rezidencie, byty, rodinné domy.

MAG TRACK

TRACK 2M DALI

	#
	6092901



TRACK 2M DALI

	#
	6092903



END CAP

	#
	6093001



END CAP

	#
	6093003



CORNER-H DALI

	#
	6093101



CORNER-H DALI

	#
	6093103



CORNER-V DALI

	#
	6093201



CORNER-V DALI

	#
	6093203



T-CONNECTOR

	#
	6491001



T-CONNECTOR

	#
	6491003



CONNECTOR DALI

	#
	6093801

CONNECTOR DALI

	#
	6093803

FEEDER DALI

	#
	6093901

FEEDER DALI

	#
	6093903

MAG TRACK

DECO COVER 1M	#
	6420101

DECO COVER 1M	#
	6420103

DRIVER 100W DALI****	#
	6092701



DRIVER 100W DALI****	#
	6092703



DRIVER 250W DALI****	#
	6092801



DRIVER 250W DALI****	#
	6092803



CABLE KIT 5X0,75	#
	6094001

CABLE KIT 5X0,75	#
	6094000

SUSPENSION KIT	#	m
	6093700	3

**** 48V ON/OFF driver with possibility to connect MAG TRACK to DALI bus
48V ON/OFF Treiber mit der Möglichkeit, MAG TRACK an den DALI-Bus anzuschließen
48V ON/OFF driver con possibilità di collegare MAG TRACK al bus DALI
48V ON/OFF driver s možností připojení MAG TRACK na DALI sběrnici
48V ON/OFF driver s možnosťou pripojenia MAG TRACK na DALI zbernicu

MAG IN TRACK

IN TRACK 2M DALI

6093301



IN TRACK 2M DALI

6093303



IN END CAP

6093401

IN END CAP



6093403

IN CORNER-H DALI

6093501



IN CORNER-H DALI



6093503



IN CORNER-V DALI

6093601



IN CORNER-V DALI

6093603



CONNECTOR DALI

6093801

CONNECTOR DALI

6093803

FEEDER DALI

6093901

FEEDER DALI

6093903

DECO COVER 1M

6420101

DECO COVER 1M



6420103

MAG IN TRACK

DRIVER 100W DALI** #**

6092701



DRIVER 100W DALI** #**

6092703



DRIVER 250W DALI** #**

6092801



DRIVER 250W DALI** #**

6092803



**** 48V ON/OFF driver with possibility to connect MAG TRACK to DALI bus
48V ON/OFF Treiber mit der Möglichkeit, MAG TRACK an den DALI-Bus anzuschließen
48V ON/OFF driver con possibilità di collegare MAG TRACK al bus DALI
48V ON/OFF driver s možností připojení MAG TRACK na DALI sběrnici
48V ON/OFF driver s možnosťou pripojenia MAG TRACK na DALI zbernicu

MAG LOW TRACK

LOW TRACK 2M DALI

	#
	6499901

LOW TRACK 2M DALI

	#
	6499903



LOW END CAP

	#
	6499801

LOW END CAP

	#
	6499803



CORNER-H DALI

	#
	6499701



CORNER-H DALI

	#
	6499703



CORNER-V DALI

	#
	6499601



CORNER-V DALI

	#
	6499603



T-CONNECTOR

	#
	6499501



T-CONNECTOR

	#
	6499503



CONNECTOR DALI

	#
	6093801

CONNECTOR DALI

	#
	6093803

FEEDER DALI

	#
	6093901

FEEDER DALI

	#
	6093903

MAG LOW TRACK

DECO COVER 1M	#
	6420101

DECO COVER 1M	#
	6420103

DRIVER 100W DALI****	#
	6092701



DRIVER 100W DALI****	#
	6092703



CABLE KIT 5X0,75	#
	6094001

CABLE KIT 5X0,75	#
	6094000

SUSPENSION KIT	#
	6093700

**** 48V ON/OFF driver with possibility to connect MAG TRACK to DALI bus
48V ON/OFF Treiber mit der Möglichkeit, MAG TRACK an den DALI-Bus anzuschließen
48V ON/OFF driver con possibilità di collegare MAG TRACK al bus DALI
48V ON/OFF driver s možností připojení MAG TRACK na DALI sběrnici
48V ON/OFF driver s možnosťou pripojenia MAG TRACK na DALI zbernicu

TRACK

230V Tracksystem
Schienensystem
Sistema di binari
Lištové
Lištové

EN Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (hallways, libraries, galleries, checkroom walls).

DE Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Flur, Bibliothek, Galerien, Garderobenwände).

IT Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (corridoi, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).

CZ Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení prostor (chodby, knihovny, galerie, šatní stěny).

SK Nastaviteľný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových líšt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svietidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie priestorov (chodby, knižnice, galérie, šatníkové steny).

RENO

RENO

RENO	#	W	K	lm	
	**6090231**	10	3.000	950	-



RENO	#	W	K	lm	
	**6090233**	10	3.000	950	-



RING	#
	**6090203**

RING	#
	**6090207**

EN Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).

DE Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).

IT Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).

CZ Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorách (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).

SK Nastaviteľný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových líšt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svietidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).

MATRIX 1

MATRIX 1

MATRIX 1	#	W	K	lm	
	6090331DT	10	3.000	1.000	TRIAC





MATRIX 1	#	W	K	lm	
	6090333DT	10	3.000	1.000	TRIAC





RING	#
	6090303

RING	#
	6090307

EN Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).

DE Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).

IT Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).

CZ Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorách (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).

SK Nastaviteľný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových líšt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svietidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).

MATRIX 2

MATRIX 2

MATRIX 2	#	W	K	lm	
	6090431	20	3.000	1.850	-
	6090441	20	4.000	2.000	-

CRI 90+



MATRIX 2	#	W	K	lm	
	**6090433**	20	3.000	1.850	-
	6090443	20	4.000	2.000	-

CRI 90+



RING	#
	**6090403**

RING	#
	**6090407**

REFLECTOR	#	
	**6090490**	60°

EN Adjustable reflector of compact dimensions with an adjustable beam angle from 15-60° intended for installation in 3-circuit strips with COB LED. Adjustable power. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: due to the variability of the lamp setting in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in commercial and public spaces (corridor, library, gallery, business and representative spaces).

DE Verstellbarer Reflektor mit kompakten Abmessungen und einem einstellbaren Abstrahlwinkel von 15–60° für den Einbau in 3-Phasen-Streifen mit COB-LED. Einstellbare Leistung. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Aufgrund der Variabilität der Lampeneinstellung in alle Richtungen eignet es sich besonders zur Akzentbeleuchtung in gewerblichen und öffentlichen Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Geschäfts- und Repräsentationsräume).

IT Riflettore orientabile di dimensioni compatte con angolo del fascio regolabile da 15-60° destinato all'installazione in strip a 3 accensioni con LED COB. Potenza regolabile. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: data la variabilità dell'impostazione della lampada in tutte le direzioni, è particolarmente adatta per l'illuminazione d'accento in spazi commerciali e pubblici (corridoio, biblioteca, galleria, spazi commerciali e di rappresentanza).

CZ Nastavitelný reflektor kompaktních rozměrů s nastavitelným úhlem vyzařování od 15-60° určený pro montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastavitelný výkon. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě nastavení svítidla do všech směrů, je vhodný zejména pro akcentační osvětlení obchodních a veřejných prostor (chodba, knihovna, galerie, obchodní a reprezentační prostory).

SK Nastaviteľný reflektor kompaktných rozmerov s nastavitelným uhlom vyžarovania od 15-60° určený pre montáž do 3-okruhových líšt s COB LED. Nastaviteľný výkon.Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite nastavenia svietidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentačné osvetlenie obchodných a verejných priestorov (chodba, knižnica, galérie, obchodné a reprezentačné priestory).

LEON

LEON

LEON	#	W	K	lm	
	6095331	12-35*	3.000	1.620-4.725	-
	6095331D	35	3.000	4.725	DALI/PUSH
	6095341	12-35*	4.000	1.620-4.725	-
	6095341D	35	4.000	4.725	DALI/PUSH



LEON	#	W	K	lm	
	**6095333**	12-35*	3.000	1.620-4.725	-
	6095333D	35	3.000	4.725	DALI/PUSH
	6095343	12-35*	4.000	1.620-4.725	-
	6095343D	35	4.000	4.725	DALI/PUSH



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

EN Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).

DE Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).

IT Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).

CZ Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorách (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).

SK Nastaviteľný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových líšt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svietidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).

LOOK II

LOOK II

LOOK II	#	W	K	lm	
	6094631	21-36*	3.000	2.840-4.860	-
	6094631D	36	3.000	4.860	DALI/PUSH
	6094641	21-36*	4.000	2.840-4.860	-
	6094641D	36	4.000	4.860	DALI/PUSH



CRI 90+

LOOK II	#	W	K	lm	
	**6094633**	21-36*	3.000	2.840-4.860	-
	6094633D	36	3.000	4.860	DALI/PUSH
	6094643	21-36*	4.000	2.840-4.860	-
	6094643D	36	4.000	4.860	DALI/PUSH



CRI 90+

OPTICS	#	
	6094700	15°
	6094800	24°
	6094900	60°

HONEYCOMB	#
	**6099903**

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

Back side
Rückseite
Lato posteriore
Zadní strana
Zadná strana

EN Adjustable reflector with compact dimensions for installation in 3-phase tracks with COB LED. Adjustable power. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: due to the variability of the luminaire's settings in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in commercial and public spaces (corridor, library, gallery, business and representative rooms).

DE Verstellbarer Reflektor mit kompakten Abmessungen zum Einbau in 3-Phasen-Schienen mit COB-LED. Einstellbare Leistung. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Aufgrund der Variabilität der Einstellungen der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung in Geschäfts- und öffentlichen Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Geschäfts- und Repräsentationsräume).

IT Riflettore orientabile di dimensioni compatte per installazione su binari trifase con LED COB. Potenza regolabile. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: grazie alla variabilità delle impostazioni dell'apparecchio in tutte le direzioni, è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento in spazi commerciali e pubblici (corridoio, biblioteca, galleria, locali commerciali e di rappresentanza).

CZ Nastavitelný reflektor kompaktních rozměrů určený pro montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastavitelný výkon. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě nastavení svítidla do všech směrů, je vhodný zejména pro akcentační osvětlení obchodních a veřejných prostor (chodba, knihovna, galerie, obchodní a reprezentační prostory).

SK Nastaviteľný reflektor kompaktných rozmerov určený pre montáž do 3-okruhových líšt s COB LED. Nastaviteľný výkon. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite nastavenia svietidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentačné osvetlenie obchodných a verejných priestorov (chodba, knižnica, galérie, obchodné a reprezentačné priestory).

HERO

HERO

HERO	#	W	K	lm	
	6095031	8-28*	3.000	1.000-3.500	-
	6095031D	28	3.000	3.500	DALI/PUSH
	6095041	8-28*	4.000	1.000-3.500	-
	6095041D	28	4.000	3.500	DALI

CRI 90+



HERO	#	W	K	lm	
	**6095033**	8-28*	3.000	1.000-3.500	-
	6095033D	28	3.000	3.500	DALI/PUSH
	6095043	8-28*	4.000	1.000-3.500	-
	6095043D	28	4.000	3.500	DALI/PUSH

CRI 90+



HONEYCOMB	#
	**6099803**

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

EN Compact diffuse luminaire for mounting in 3-phase track. Available in white and black.
Application: thanks to the variability of the luminaire, it is particularly suitable for diffuse lighting of rooms (stores, libraries, galleries, stores).

DE Kompakte diffuse Leuchte für die Montage in 3-Phasen-Stromschienen. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der Variabilität der Leuchte besonders geeignet für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Shops).

IT Apparecchio compatto a diffusione per montaggio su binario trifase. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: grazie alla variabilità dell'apparecchio, è particolarmente adatto all'illuminazione diffusa di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, esercizi commerciali).

CZ Kompaktní difúzní svítidlo určené pro montáž do 3-fázových lišt. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě svítidla je vhodné zejména pro difúzní osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny).

SK Kompaktné difúzne svietidlo určené pre montáž do 3-fázových líšt. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne).

OLLI

OLLI

OLLI	#	W	K	lm	
	6301131	12	3.000	1.000	-
	6301131D	12	3.000	1.000	DALI

W

10 m²

CRI 90+



OLLI	#	W	K	lm	
	**6301133**	12	3.000	1.000	-
	6301133D	12	3.000	1.000	DALI

B

10 m²

CRI 90+



EN Compact diffuse luminaire for mounting in 3-phase track. Available in 2 different sizes and in white and black color.
Application: thanks to the variability of the luminaire, it is particularly suitable for diffuse lighting of rooms (stores, libraries, galleries, stores).

DE Kompakte diffuse Leuchte für die Montage in 3-Phasen-Stromschienen. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der Variabilität der Leuchte besonders geeignet für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Shops).

IT Apparecchio compatto a diffusione per montaggio su binario trifase. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco e nero.
Applicazione: grazie alla variabilità dell'apparecchio, è particolarmente adatto all'illuminazione diffusa di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, esercizi commerciali).

CZ Kompaktní difúzní svítidlo určené pro montáž do 3-fázových lišt. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě svítidla je vhodné zejména pro difúzní osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny).

SK Kompaktné difúzne svietidlo určené pre montáž do 3-fázových líšt. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne).

YOYO

YOYO

YOYO 65	#	W	K	lm	
	6233751	16	3 CCT**	1.760	-



W | 110° | 9 m² | CRI 90+

YOYO 65	#	W	K	lm	
	6233753	16	3 CCT**	1.760	-



B | 110° | 9 m² | CRI 90+

YOYO 120	#	W	K	lm	
	6234951	30	3 CCT**	3.300	-



W | 110° | 15 m² | CRI 90+

YOYO 120	#	W	K	lm	
	6234953	30	3 CCT**	3.300	-



B | 110° | 15 m² | CRI 90+

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

TRACKS SUSPENDED

TRACK LUKY	#	W	K	lm	
	**7251431**	6-20*	3.000	570-1.900	-
	7251431DT	15	3.000	1.330	TRIAC
	7251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH
	7251441	6-20*	4.000	570-1.900	-
	7251441DT	15	4.000	1.330	TRIAC
	7251441D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH

W · 60° · 1 - 3 m · UGR <19 · CRI 90+



TRACK LUKY	#	W	K	lm	
	**7251433**	6-20*	3.000	570-1.900	-
	7251433DT	15	3.000	1.330	TRIAC
	7251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH
	7251443	6-20*	4.000	570-1.900	-
	7251443DT	15	4.000	1.330	TRIAC
	7251443D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH

B · 60° · 1 - 3 m · UGR <19 · CRI 90+



TRACK MIKY SLIM 35	#	W	K	lm	
	**7490433**	6	3.000	360	-
	7490433D	6	3.000	360	DALI/PUSH
	7490443	6	4.000	360	-
	7490443D	6	4.000	360	DALI/PUSH

B · 38° · 1 - 2 m · UGR <19 · CRI 90+



TRACK MIKY SLIM 55	#	W	K	lm	
	**7490533**	6	3.000	360	-
	7490533D	6	3.000	360	DALI/PUSH
	7490543	6	4.000	360	-
	7490543D	6	4.000	360	DALI/PUSH

B · 38° · 1 - 2 m · UGR <19 · CRI 90+



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

TRACK LUKY

TRACK MIKY SLIM

TRACKS SUSPENDED

TRACK MIKY 40



#	W	K	lm	
7091833	10	3.000	800	-
7091833D	10	3.000	800	DALI/PUSH
7091843	10	4.000	800	-
7091843D	10	4.000	800	DALI/PUSH

36° 1 - 3 m

CRI 90+



TRACK KONO



#	W	K	lm	
7490133	6	3.000	360	-
7490133D	6	3.000	360	DALI/PUSH
7490143	6	4.000	360	-
7490143D	6	4.000	360	DALI/PUSH

38° 1 - 2 m

UGR <19 CRI 90+



TRACK OCCO



#	W	K	lm	
7490333	6	3.000	420	-
7490333D	6	3.000	420	DALI/PUSH
7490343	6	4.000	420	-
7490343D	6	4.000	420	DALI/PUSH

36° 1 - 2 m

CRI 90+



TRACK LOCO



#	W	K	lm	
7301033	10	3.000	900	-
7301033D	10	3.000	900	DALI/PUSH

100° 1 - 3 m

CRI 90+



TRACK MIKY TRACK KONO TRACK OCCO TRACK LOCO

ECO TRACK

TRACK 2M

#	
6360101	□
6360103	■



TRACK 3M

#	
6360201	□
6360203	■



LEFT LIVE END

#	
6360301	□
6360303	■



RIGHT LIVE END

#	
6360401	□
6360403	■



LIVE CENTER

#	
6360501	□
6360503	■



END CAP

#	
6360601	□
6360603	■



CONNECTOR

#	
6360701	□
6360703	■

FLEXI CONNECTOR

#	
6361001	□
6361003	■



LEFT L-FEED

#	
6360801	□
6360803	■



RIGHT L-FEED

#	
6360901	□
6360903	■



SUSPENSION 7M

#	
6361401	□
6361403	■



BASE

#	
6361501	□
6361503	■



T-CONNECTOR

#	
6361201 (L)	□
6361203 (L)	■
6361301 (R)	□
6361303 (R)	■



X-CONNECTOR

#	
6361101	□
6361103	■



ECO TRACK





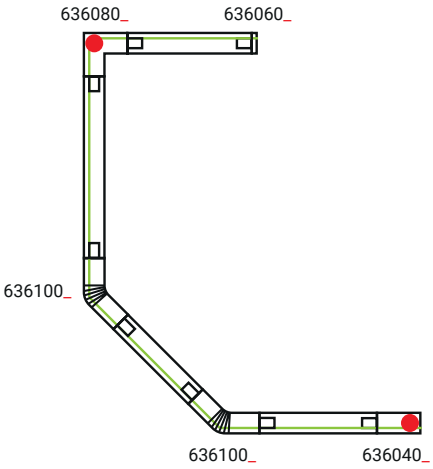







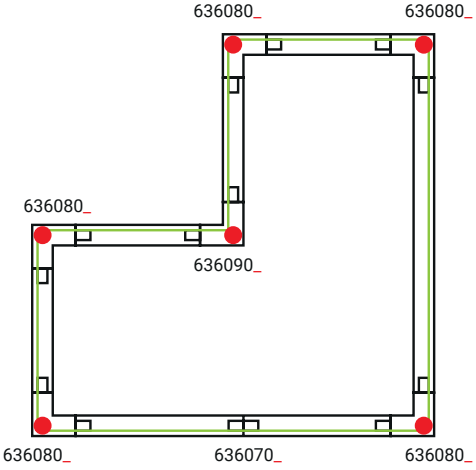

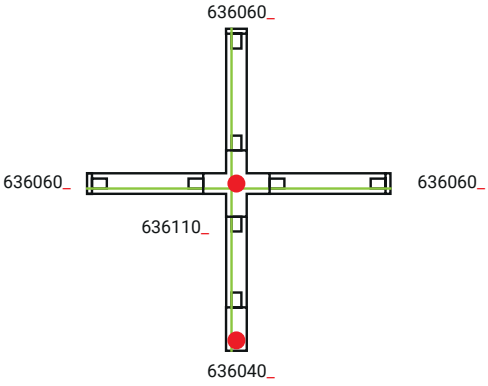

Protective conductor	Possible power supply	White option	Black option
GND		XXXXXX1 = White	XXXXXX3 = Black
Protective conductor Schutzleiter Conduttore di protezione Ochranný vodič Ochranný vodič	Possible power supply Mögliche Stromversorgung Possibile alimentazione Možnost napájet Možnosť napájať	White option Weiße Option Opzione bianca Bílá možnost Biela možnosť	Black option Schwarze Option Opzione nera Černá možnost Čierna možnosť



Outdoor lighting
Aussenleuchten
Illuminazione esterna
Venkovní svítidla
Vonkajšie svietidlá

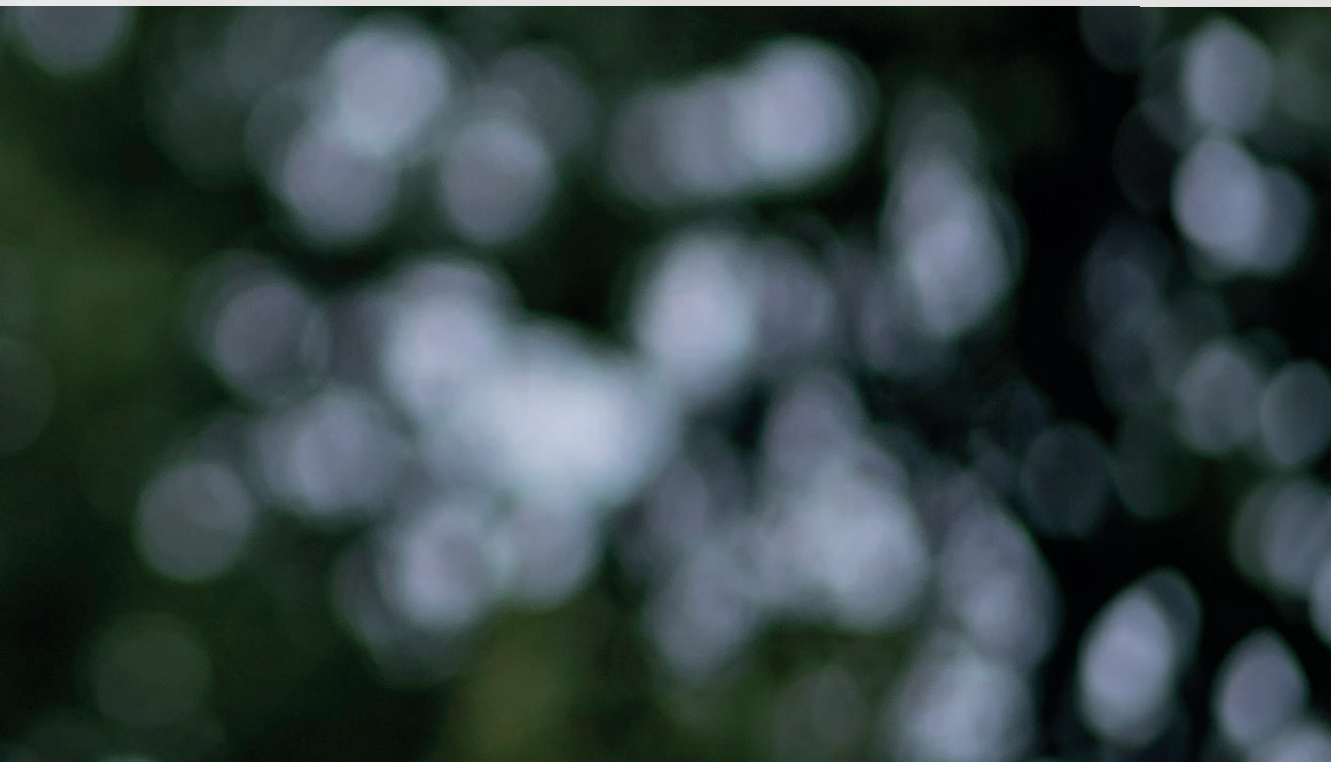

EN Rechargeable table lamp suitable for indoor and outdoor use with IP 65 protection. The lamp is charged via a USB cable. Light source - SMD LED with 2200K or 3000K light color switching and touch dimming. Metal housing. Available in the colors: White, black, green and terracotta.
Application: Ambient lighting garden table, bedside table or coffee table (terrace, outdoor seating, bedroom, living room).

DE Wiederaufladbare Tischlampe geeignet für den Innen- und Außenbereich mit Schutzart IP 65. Die Lampe wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Lichtquelle - SMD-LED mit 2200K oder 3000K Lichtfarbenumschaltung und Touch-Dimmung. Gehäuse aus Metall. Erhältlich in den Farben: Weiß, Schwarz, Grün und Terrakotta.
Anwendung: Ambientebeleuchtung Gartentisch, Nachttisch oder Couchtisch (Terrasse, Sitzplätze im Freien, Schlafzimmer, Wohnzimmer).

IT Lampada da tavolo ricaricabile adatta per uso interno ed esterno con protezione IP 65. La lampada si ricarica tramite un cavo USB. Sorgente luminosa - SMD LED con commutazione del colore della luce a 2200K o 3000K e dimmerazione a sfioramento. Alloggiamento in metallo. Disponibile nei colori: Bianco, nero, verde e terracotta.
Applicazione: illuminazione d'ambiente tavolo da giardino, comodino o tavolino (terrazza, posti a sedere all'aperto, camera da letto, soggiorno).

CZ Dobíjecí stolní lampa vhodná pro vnitřní i venkovní použití se stupněm krytí IP 65. Lampa se nabíjí pomocí USB kabelu. Světelný zdroj - SMD LED s přepínáním barvy světla 2200K nebo 3000K a dotykovým stmíváním. Svítidlo je vyrobeno z kovu. K dispozici v bílé, černé, zelené nebo terracotta barvě.
Použití: ambientní osvětlení zahradního stolu, nočního stolku nebo konferenčního stolku (terasa, venkovní posezení, ložnice, obývací pokoj).

SK Nabíjateľná stolová lampa vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie so stupňom krytia IP 65. Lampa sa nabíja pomocou USB kábla. Svetelný zdroj - SMD LED s prepínaním farby svetla 2200K alebo 3000K a dotykovým stmievaním. Svietidlo je vyrobené z kovu. K dispozícii v bielej, čiernej, zelenej alebo terracotta farbe.
Použitie: ambientné osvetlenie záhradného stola, nočného stolíka alebo konferenčného stolíka (terasa, vonkajšie posedenie, spálňa, obývacia izba).

ROXY MINI

ROXY MINI

ROXY MINI	#	W	K	lm	
	A132551	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM



W | 100° | 1 m² | IP 65 | CRI 80+

ROXY MINI	#	W	K	lm	
	**A132553**	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM



B | 100° | 1 m² | IP 65 | CRI 80+

CHARGER TABLE	#
	**A139903**

B

** TOUCH DIM/CCT



Touch dim/CCT
Stufenloses Dimmen/CCT
Touch dim/CCT
Plynulé stmívání/CCT
Plynulé stmievanie/CCT

CHARGEABLE LIGHT

Charging/Lighting time
Ladezeit/Beleuchtungszeit
Tempo di ricarica/Autonomia
Doba nabíjení/svícení
Doba nabíjania/svietenia

Charging pad included
Ladepad inklusive
Tappetino di ricarica incluso
Včetně nabíjecí podložky
Vrátane nabíjacej podložky

Detail

ROXY MINI

CHARGER TABLE

ROXY MINI

ROXY MINI

ROXY MINI	#	W	K	lm	
	**A1325519**	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM



ROXY MINI	#	W	K	lm	
	A1325529	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM



CHARGER TABLE	#
	**A139903**

** TOUCH DIM/CCT



Touch dim/CCT
Stufenloses Dimmen/CCT
Touch dim/CCT
Plynulé stmívání/CCT
Plynulé stmievanie/CCT

CHARGEABLE LIGHT

Charging/Lighting time
Ladezeit/Beleuchtungszeit
Tempo di ricarica/Autonomia
Doba nabíjení/svícení
Doba nabíjania/svietenia

Charging pad included
Ladepad inklusive
Tappetino di ricarica incluso
Včetně nabíjecí podložky
Vrátane nabíjacej podložky

Detail

ROXY MINI

CHARGER TABLE

EN Rechargeable table lamp suitable for indoor and outdoor use with IP 65 protection. The lamp is charged via a USB cable. Light source - SMD LED with 2700K or 3000K light color switching and touch dimming. Metal housing. Available in white or black color.
Application: Ambient lighting garden table, bedside table or coffee table (terrace, outdoor seating, bedroom, living room).

DE Wiederaufladbare Tischlampe geeignet für den Innen- und Außenbereich mit Schutzart IP 65. Die Lampe wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Lichtquelle - SMD-LED mit 2700K oder 3000K Lichtfarbenumschaltung und Touch-Dimmung. Gehäuse aus Metall. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Ambientebeleuchtung Gartentisch, Nachttisch oder Couchtisch (Terrasse, Sitzplätze im Freien, Schlafzimmer, Wohnzimmer).

IT Lampada da tavolo ricaricabile adatta per uso interno ed esterno con protezione IP 65. La lampada si ricarica tramite un cavo USB. Sorgente luminosa - SMD LED con commutazione del colore della luce a 2700K o 3000K e dimmerazione a sfioramento. Alloggiamento in metallo. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione d'ambiente tavolo da giardino, comodino o tavolino (terrazza, posti a sedere all'aperto, camera da letto, soggiorno).

CZ Dobíjecí stolní lampa vhodná pro vnitřní i venkovní použití se stupněm krytí IP 65. Lampa se nabíjí pomocí USB kabelu. Světelný zdroj - SMD LED s přepínáním barvy světla 2700K nebo 3000K a dotykovým stmíváním. Svítidlo je vyrobeno z kovu. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: ambientní osvětlení zahradního stolu, nočního stolku nebo konferenčního stolku (terasa, venkovní posezení, ložnice, obývací pokoj).

SK Nabíjateľná stolová lampa vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie so stupňom krytia IP 65. Lampa sa nabíja pomocou USB kábla. Svetelný zdroj - SMD LED s prepínaním farby svetla 2700K alebo 3000K a dotykovým stmievaním. Svietidlo je vyrobené z kovu. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: ambientné osvetlenie záhradného stola, nočného stolíka alebo konferenčného stolíka (terasa, vonkajšie posedenie, spálňa, obývacia izba).

ROXY

ROXY

ROXY	#	W	K	lm	
	A132451	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM

W | 100° | 1 m² | IP 65 | CRI 80+



ROXY	#	W	K	lm	
	**A132453**	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM

B | 100° | 1 m² | IP 65 | CRI 80+



** TOUCH DIM/CCT



Touch dim/CCT
Stufenloses Dimmen/CCT
Touch dim/CCT
Plynulé stmívání/CCT
Plynulé stmievanie/CCT

CHARGEABLE LIGHT

Charging/Lighting time
Ladezeit/Beleuchtungszeit
Tempo di ricarica/Autonomia
Doba nabíjení/svícení
Doba nabíjania/svietenia

Charging pad included
Ladepad inklusive
Tappetino di ricarica incluso
Včetně nabíjecí podložky
Vrátane nabíjacej podložky

Detail

EN Compact surface light fitting for interior and exterior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Available in white and anthracite color.
Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).

DE Kompakte Leuchte für die Deckenanbaumontage im Außen- und Innenbereich. Lichtquelle - AC COB-LED. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemein- oder Spotbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bartheke, Toilette).

IT Apparecchio di superficie compatto per montaggio interno ed esterno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Disponibile nel colore bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).

CZ Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do exteriéru i interiéru. Světelný zdroj - AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a antracitové barvě.
Použití: všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní hala, barový pult, toaleta).

SK Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do exteriéru aj interiéru. Svetelný zdroj - AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).

ROLO

ROLO

ROLO	#	W	K	lm	
	**5131731**	6	3.000	420	-

W | 110° | 3 m² | IP 65 | CRI 80+



ROLO	#	W	K	lm	
	**5131734**	6	3.000	420	-

A | 110° | 3 m² | IP 65 | CRI 80+



Bottom detail
Unteres detail
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail

Bottom detail
Unteres detail
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail

EN Outdoor or indoor round ceiling lamp. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum, with a glass shade. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola, hallway).

DE Runde Deckenleuchte für den Außen- oder Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium mit einem Glasschirm. Erhältlich in der Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola, Flur).

IT Lampada da soffitto rotonda da esterno o interno. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in alluminio, con paralume in vetro. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazza, pergola, corridoio).

CZ Vnější nebo vnitřní kulaté stropní svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED. Svítilna je vyrobena z hliníku, se skleněným stínítkem. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola, chodba).

SK Vonkajšie alebo vnútorné okrúhle stropné svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, so sklenenym tienidlom. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).

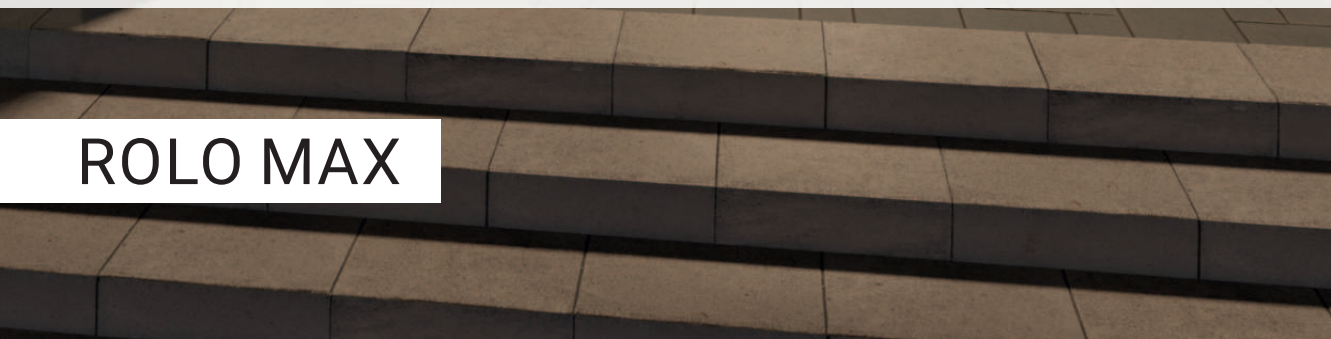

ROLO MAX

ROLO MAX

ROLO MAX	#	W	K	lm	
	**5320234**	13	3.000	1.300	-
	5320234DT	13	3.000	1.300	TRIAC
	5320234D	13	3.000	1.300	DALI/PUSH

A

80°

6 m²

IP 65

CRI 90+



EN Outdoor round surface mounted light fitting for GX53 LED source. Small size with low height. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in white and anthracite color.
Application: general outdoor or indoor lighting (entrance, terrace, pergola).

DE Außenanbauleuchte für GX53 LED Lichtquelle. Klein, mit geringer Höhe. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außen- oder Innenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).

IT Apparecchio tondo da superficie per esterno per sorgente GX53 LED. Piccole dimensioni con altezza ridotta. Custodia in alluminio, vetro temperato. Disponibile nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna o interna (ingresso, terrazzo, pergolato).

CZ Svítidlo pro venkovní osvětlení pro zdroj GX53 LED. Malá velikost s nízkou výškou. Těleso z hliníku, difuzor tvrzené sklo. K dispozici v bílé a antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní nebo vnitřní osvětlení (vchod, terasa, pergola).

SK Vonkajšie stropné svietidlo pre zdroj GX53 LED. Malá veľkosť s nízkou výškou. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z kaleného skla. K dispozícii v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie alebo vnútorné osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).

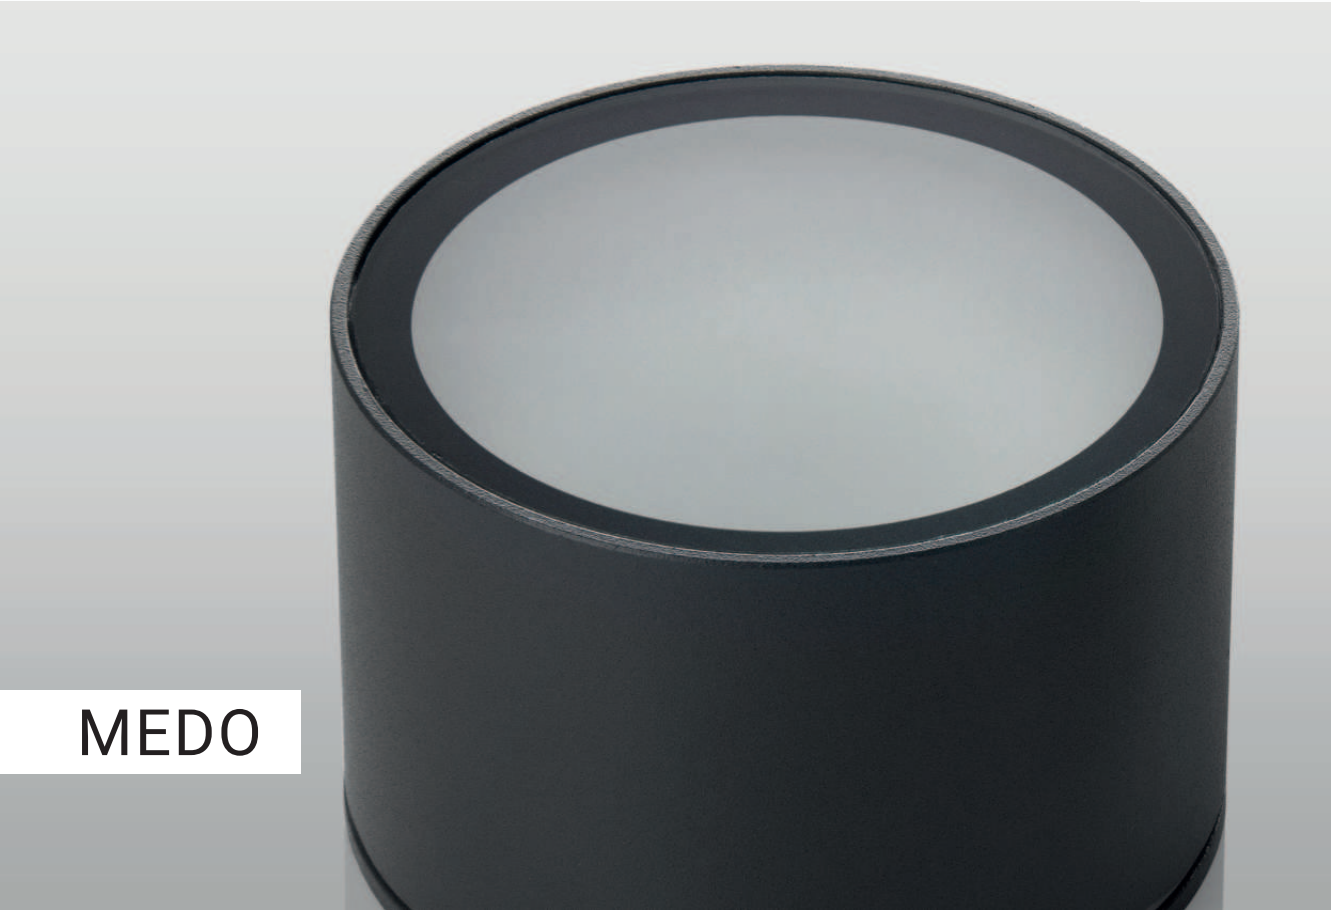

MEDO

MEDO

MEDO S	#	W	K	lm	
	**1100501**	GX53	-	-	-

W | 1 - 2 m | IP 54



MEDO S	#	W	K	lm	
	**1100604**	GX53	-	-	-

A | 1 - 2 m | IP 54



EN Outdoor round and square surface mounted light fitting equipped with COB LED. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).

DE Runde und quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).

IT Apparecchio da superficie tondo e quadrato per esterni equipaggiato con COB LED. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).

CZ Venkovní kulaté a čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).

SK Vonkajšie okrúhle a hranaté stropné svietidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie(vchod, terasa, pergola, chodba).

TUBO II | KUBO

TUBO II | KUBO

TUBO II	#	W	K	lm	
	**5234654**	10	3 CCT**	1.100	-

A | 75° | 1 - 2 m | IP 65 | CRI 80+



KUBO	#	W	K	lm	
	**5130334**	6	3.000	250	-

A | 60° | 1 - 2 m | IP 54 | CRI 80+



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

TUBO II KUBO

EN Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in white and anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).

DE Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).

IT Apparecchio da superficie quadrato per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).

CZ Venkovní čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu. K dispozici v bílé a antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).

SK Vonkajšie štvorcové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie(vchod, terasa, pergola).

CUBE

CUBE

CUBE	#	W	K	lm	
	**5111131**	12	3.000	500	-

W | 100° | 3 m² | IP 54 | CRI 90+



CUBE	#	W	K	lm	
	**5111134**	12	3.000	500	-

A | 100° | 3 m² | IP 54 | CRI 90+



EN Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in 2 sizes and in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).

DE Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Größen und in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).

IT Apparecchio da superficie quadrato per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile in 2 dimensioni e nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).

CZ Venkovní čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 velikostech a v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).

SK Vonkajšie štvorcové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 veľkostiach a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie(vchod, terasa, pergola).

QUADO

QUADO

QUADO S	#	W	K	lm	
	**5130834**	10	3.000	800	-



A | 160° | 5 m² | IP 54 | CRI 80+

QUADO L	#	W	K	lm	
	**5130934**	25	3.000	2.000	-



A | 160° | 10 m² | IP 54 | CRI 80+

EN Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).

DE Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).

IT Apparecchio tondo da superficie per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).

CZ Venkovní kulaté svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).

SK Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie(vchod, terasa, pergola).

LUNA

LUNA

LUNA L	#	W	K	lm	
	**5130734**	20	3.000	1.590	-

IP 54 CRI 80+



EN Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in white and black color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).

DE Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).

IT Apparecchio tondo da superficie per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).

CZ Venkovní kulaté svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).

SK Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie(vchod, terasa, pergola).

MIRA

MIRA

MIRA	#	W	K	lm	
	**1234251**	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-
	1234251D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH

W

110°

9 m²

IP 65 CRI 90+



MIRA	#	W	K	lm	
	**1234253**	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-
	1234253D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH

B

110°

9 m²

IP 65 CRI 90+



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED and microwave motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs).

DE Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).

IT Plafoniera da esterno rotonda a superficie dotata di SMD LED e sensore di movimento a microonde. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, scale).

CZ Venkovní kulaté svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný snímač pohybu. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody).

SK Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný pohybový senzor. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie(vchod, terasa, schodiská).

DRUM

DRUM

DRUM HF	#	W	K	lm	
	5200154	21	3 CCT**	1.680	-



A | 160° | 8 m² | IP 65 | CRI 80+

DRUM	#	W	K	lm	
	**5200154D**	21	3 CCT**	1.680	DALI/PUSH



A | 160° | 8 m² | IP 65 | CRI 80+

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED and microwave motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs).

DE Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).

IT Plafoniera da esterno quadrata dotata di SMD LED e sensore di movimento a microonde. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, scale).

CZ Venkovní čtvercové svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný snímač pohybu. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody).

SK Vonkajšie hranaté svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný pohybový senzor. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie(vchod, terasa, schodiská).

SOLO

SOLO

SOLO HF	#	W	K	lm	
	5200254	16	3 CCT**	1.100	-

A | 160° | 8 m² | IP 65 | CRI 80+



SOLO	#	W	K	lm	
	**5200254D**	16	3 CCT**	1.100	DALI/PUSH

A | 160° | 8 m² | IP 65 | CRI 80+



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Round surface-mounted luminaire for outdoor use with SMD LED and microwave motion sensor. The luminaire and diffuser are made of polycarbonate. Available in black.
Application: general exterior lighting (entrance, terrace, stairs).

DE Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Die Leuchte und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Farbe Schwarz.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).

IT Apparecchio rotondo a plafone per esterni con SMD LED e sensore di movimento a microonde. L'apparecchio e il diffusore sono in policarbonato. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione esterna generale (ingresso, terrazza, scale).

CZ Venkovní kruhové svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED s mikrovlnným pohybovým senzorem. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v černé barvě.
Použití: všeobecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schodiště).

SK Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED s mikrovlnným pohybovým senzorom. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská).

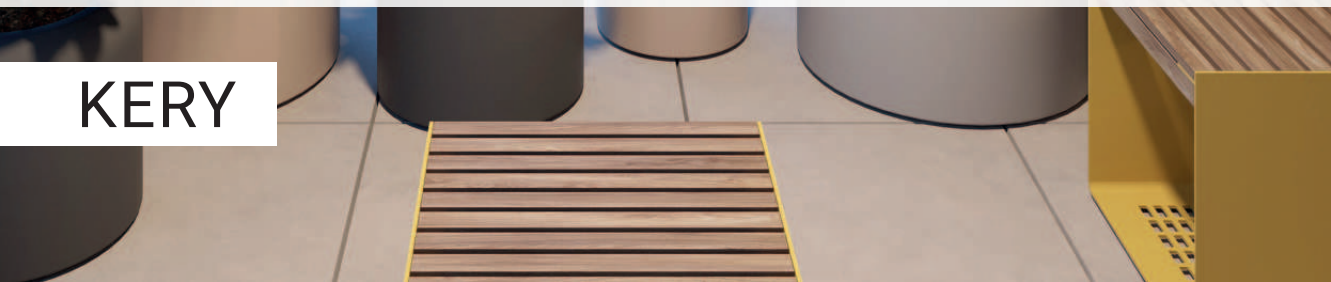

KERY

KERY

KERY HF	#	W	K	lm	
	5233953	18	3 CCT**	1.950	-

IP 65 CRI 80+



KERY	#	W	K	lm	
	5233953D	18	3 CCT**	1.950	DALI/PUSH

IP 65 CRI 80+



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Rectangular wall light for outdoor use with SMD LED. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum.Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).

DE Rechteckige Wandleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

IT Applique rettangolare per esterni con SMD LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).

CZ Obdélníkové nástěnné svítidlo pro venkovní použití, světelný zdroj SMD LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

SK Obdĺžnikové nástenné svietidlo na vonkajšie použitie, svetelný zdroj SMD LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným vyžarovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

BENO

BENO

BENO 1

#	W	K	lm	
5131834	7	3.000	600	-
5131834DT	7	3.000	600	TRIAC



100° 1 - 3 m

IP 65 CRI 80+



BENO 2

#	W	K	lm	
5131434	2x6	3.000	2x500	-



100° 1 - 3 m

IP 65 CRI 80+



Chip detail
Chip Detail
Dettaglio del chip
Detail čipů
Detail čipov

EN Round outdoor wall, light source - GU10. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).

DE Runde Außenwandleuchte, Lichtquelle - GU10. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium.Erhältlich in Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

IT Applique da esterno rotonda, sorgente luminosa - GU10. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).

CZ Venkovní kruhové nástěnné svítidlo, světelný zdroj - GU10. Svítidlo je dostupné ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

SK Vonkajšie kruhové nástenné svietidlo, svetelný zdroj - GU10. Svietidlo je dostupné v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným vyžarovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

MIDO

MIDO

MIDO 1	#	W	K	lm	
	**5131504**	GU10	-	-	-



MIDO 2	#	W	K	lm	
	**5131604**	2xGU10	-	-	-



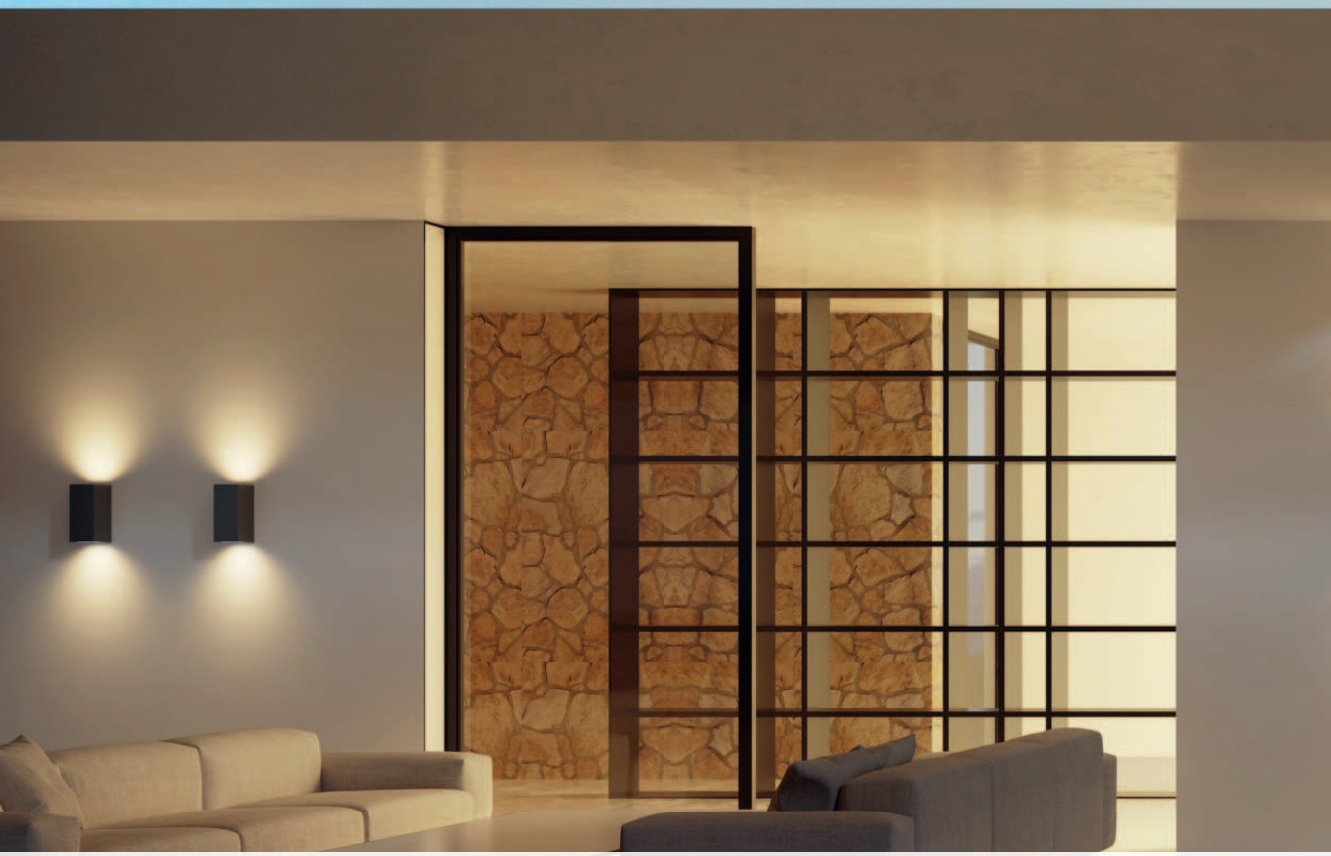

EN Outer angular wall light. Replaceable light source with GU10 base. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).

DE Äußere eckige Wandleuchte. Austauschbare Lichtquelle mit GU10-Sockel. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.
Anwendung: allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

IT Applique angolare esterna. Sorgente luminosa sostituibile con base GU10. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).

CZ Vnější hranaté nástěnné svítidlo. Vyměnitelný světelný zdroj s paticí GU10. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

SK Vonkajšie hranaté nástenné svietidlo. Vymeniteľný svetelný zdroj s päticou GU10. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným vyžarovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

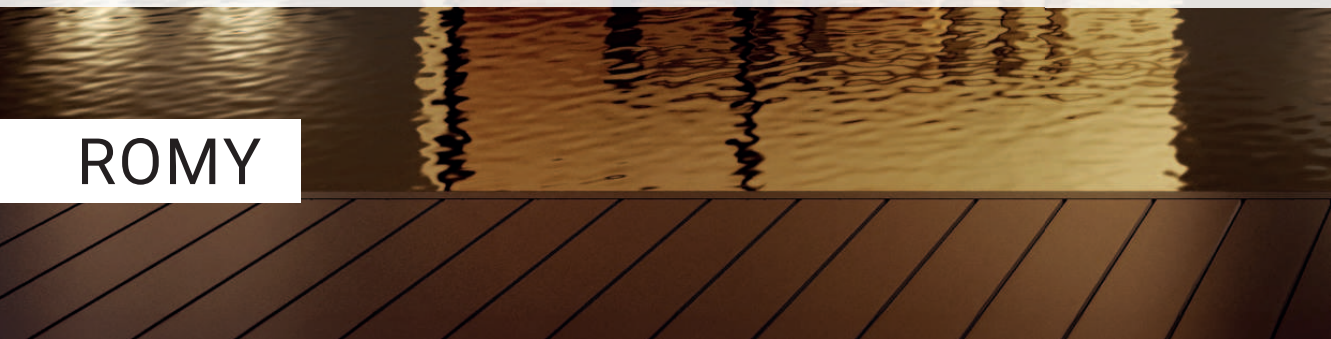

ROMY

ROMY

ROMY 1	#	W	K	lm	
	**5132004**	GU10	-	-	-





IP 65

ROMY 2	#	W	K	lm	
	5132104	2xGU10	-	-	-



IP 65

EN Square outdoor wall light in the shape of a precision cube with COB LED. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).

DE Quadratische Außenwandleuchte in Form eines Präzisionswürfels mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

IT Applique quadrata per esterni a forma di cubo di precisione con COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).

CZ Čtvercové vnější nástěnné svítidlo ve tvaru přesné kostky, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

SK Štvorcové vonkajšie nástenné svietidlo v tvare presnej kocky, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

TOMY

TOMY 1	#	W	K	lm	
	**5132234**	4,5	3.000	450	-







IP 65 CRI 80+

TOMY 2	#	W	K	lm	
	5132334	2x4,5	3.000	2x450	-





IP 65 CRI 80+

EN Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with COB LED. Adjustable light beam separately up and down side. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls).

DE An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit COB-LED. Einstellbarer Lichtstrahl getrennt nach oben und unten. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

IT Apparecchio da parete per esterno a superficie rettangolare equipaggiato con COB LED. Fascio luminoso regolabile separatamente su e giù. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione ambientale generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale, muri di case).

CZ Venkovní obdélníkové nástěnné svítidlo. Světelný zdroj – COB LED. Nastavitelný světelný paprsek odděleně nahoru a dolů. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu).

SK Vonkajšie nástenné hranaté svietidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Nastaviteľný svetelný lúč oddelene hore a dole. Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko, uličky, vonkajšie osvetlenie).

BLADE

BLADE

BLADE	#	W	K	lm	
	5131334	2x6	3.000	2x225	-



IP 54 CRI 80+

Adjustable light beam up to 100°

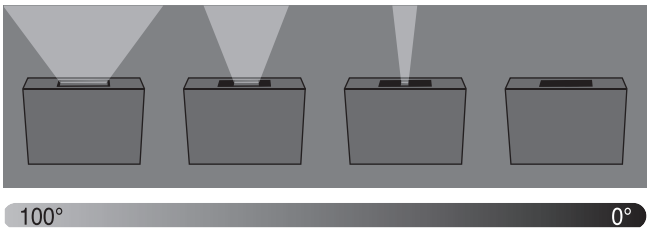

Adjustable light beam angles, separately up and down from 0° to 100°.
Die Möglichkeit, die Abstrahlwinkel getrennt von 0° bis 100° nach oben und unten einzustellen.
Angoli del fascio luminoso regolabili, separatamente su e giù da 0° a 100°.
Možnost nastavení úhlů vyzařování samostatně směrem nahoru i dolů od 0° do 100°.
Možnosť nastavenia uhlov vyžarovania samostatne smerom hore aj dole od 0°do 100°.

EN Rectangular wall light for outdoor use with SMD LED and diffuse ambient light. Housing made of aluminum, diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).

DE Rechteckige Wandleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und diffusem Umgebungslicht. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

IT Applique rettangolare per esterni con SMD LED e luce ambiente diffusa. Corpo in alluminio, diffusore in policarbonato. Disponibile in antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).

CZ Obdélníkové nástěnné svítidlo pro venkovní použití, světelný zdroj - SMD LED as rozptýleným osvětlením okolí. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový difuzor. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

SK Obdĺžnikové nástenné svietidlo na vonkajšie použitie, svetelný zdroj - SMD LED a s rozptýleným osvetlením okolia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

KVADER

KVADER

KVADER	#	W	K	lm	
	**5130134**	2x4,5	3.000	2x360	-
	5130134DT	2x4,5	3.000	2x360	TRIAC

IP 54 CRI 85+



EN Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with COB LED. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls).

DE An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

IT Apparecchio da parete per esterno di superficie rettangolare equipaggiato con COB LED. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione ambientale generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale, muri di case).

CZ Venkovní nástěnné svítidlo obdélníkového tvaru. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu).

SK Vonkajšie hranaté nástenné svietidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, tvrdené sklo. Dostupné v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

BLOCK

BLOCK

BLOCK	#	W	K	lm	
	**5100434**	2x3	3.000	2x200	-
	5100434DT	2x3	3.000	2x200	TRIAC
	5100434D	2x3	3.000	2x200	DALI/PUSH

IP 54 CRI 90+



EN Series of wall lights for indoor and outdoor installation with high IP65 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser. Available in 2 different sizes, in color: white and anthracite.
Application: Decorative indoor and outdoor lighting (rooms, hallways, stairs, corridors, outdoor lighting).

DE Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP65, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, in Farbe: Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht).

IT Serie di applique per installazione interna ed esterna con elevato grado di protezione IP65, dotate di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opalino. Disponibile in 2 diverse dimensioni, nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione decorativa interna ed esterna (stanze, disimpegni, scale, corridoi, illuminazione esterna).

CZ Série nástěnných svítidel určených pro montáž do interiéru i exteriéru s vysokým stupněm krytí IP65, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, v barvě: bílá a antracitová.
Použití: dekorativní interiérové a exteriérové osvětlení (místnosti, chodby, schody, chodby, venkovní osvětlení).

SK Séria nástenných svietidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vysokým stupňom krytia IP65, svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, vo farbe: biela a antracitová.
Použitie: dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (miestnosti, chodby, schody, chodby, vonkajšie osvetlenie).

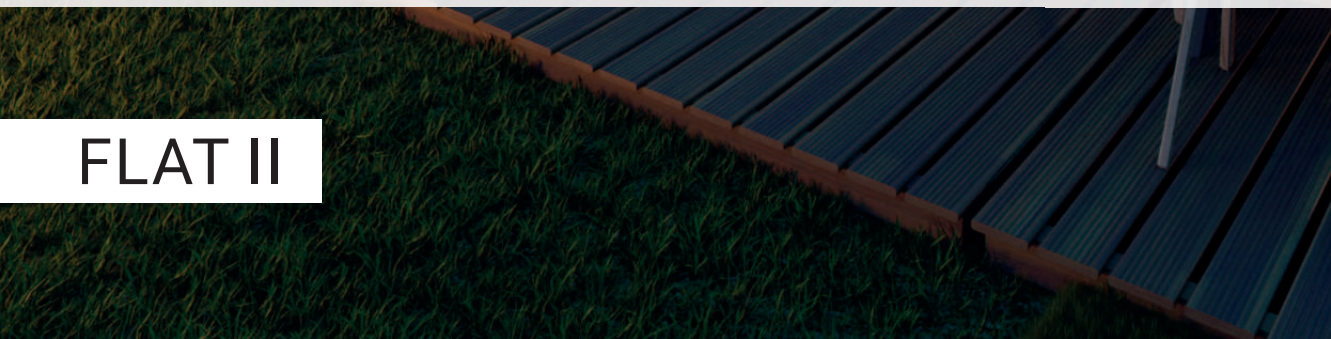

FLAT II

FLAT II

FLAT II S	#	W	K	lm	
	**5234751**	2x3	3 CCT**	2x340	-



W | 160° | 1 - 3 m | IP 65 | CRI 90+

FLAT II S	#	W	K	lm	
	**5234754**	2x3	3 CCT**	2x340	-



A | 160° | 1 - 3 m | IP 65 | CRI 90+

FLAT II L	#	W	K	lm	
	**5234851**	2x5	3 CCT**	2x565	-



W | 160° | 2 - 6 m | IP 65 | CRI 90+

FLAT II L	#	W	K	lm	
	**5234854**	2x5	3 CCT**	2x565	-



A | 160° | 2 - 6 m | IP 65 | CRI 90+

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Outdoor wall light with SMD LED and diffuse ambient light. Aluminum housing, polycarbonate diffuser. In a version with and without motion sensor and with the option of switching the light color 3000K or 4000K. Available in anthracite.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).

DE Außenwandleuchte mit SMD-LED und diffusem Umgebungslicht. Gehäuse aus Aluminium, Polycarbonat-Diffusor. In einer Version mit und ohne Bewegungssensor und mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe 3000K oder 4000K umzuschalten. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

IT Applique da esterno con SMD LED e luce ambiente diffusa. Alloggiamento in alluminio, diffusore in policarbonato. Disponibile in versione con e senza sensore di movimento e con la possibilità di commutare il colore della luce a 3000K o 4000K. Disponibile in antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).

CZ Venkovní nástěnné svítidlo, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový difuzor. K dispozici ve verzi se senzorem pohybu a bez něj a s možností přepnutí barvy světla 3000K nebo 4000K. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

SK Vonkajšie nástenné svietidlo, svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. K dispozícii vo verzii so senzorom pohybu a bez neho a s možnosťou prepnutia farby svetla 3000K alebo 4000K. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

HUGO II

HUGO II

HUGO II	#	W	K	lm	
	**5400154**	9	2 CCT**	540	-



A

IP 54 CRI 85+

HUGO II HF	#	W	K	lm	
	5400254	9	2 CCT**	540	-



A

IP 54 CRI 85+

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Outdoor wall round, square and rectangular surface lamp. Equipped with SMD LED. Very small size and height. Housing made of aluminium. Available in anthracite color.
Application: general lighting of walking areas (entrance, terrace, stairs).

DE Außenwand runde, quadratische und rechteckige Oberflächenlampe. Lichtquelle - SMD LED. Sehr kleine Größe und Höhe. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terrasse, Treppe).

IT Lampada da parete per esterno di superficie tonda, quadrata e rettangolare. Dotato di SMD LED. Dimensioni e altezza molto ridotte. Custodia in alluminio. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle zone di calpestio (ingresso, terrazzo, scale).

CZ Venkovní nástěnné kruhové, čtvercové a obdélníkové svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED. Velmi malá velikost a tloušťka. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení chodníků (vchod, terasa, schody).

SK Vonkajšie nástenné okrúhle, štvorcové a obdĺžnikové svietidlo na povrch. Svetelný zdroj – SMD LED. Veľmi malá veľkosť a výška. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie chodníkov(vchod, terasa, schody).

STEP ON

STEP ON R	#	W	K	lm	
	**5130434**	3	3.000	175	-

A · 60° · 1 - 2 m · IP 65 · CRI 80+



STEP ON Q S	#	W	K	lm	
	**5130534**	3	3.000	175	-

A · 60° · 1 - 2 m · IP 65 · CRI 80+



STEP ON Q L	#	W	K	lm	
	**5130634**	6	3.000	256	-

A · 60° · 1 - 2 m · IP 65 · CRI 80+



EN Outdoor recessed spot light with IP54, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white and black color.
Application: general lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs).

DE Außeneinbaustrahler mit IP54, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppe).

IT Faretto da incasso per esterni con IP54, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nel colore bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale).

CZ Venkovní zapuštěné bodové světlo s krytím IP54. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schodiště).

SK Vonkajšie zapustené bodové svetlo s IP54. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody).

SPLASH

SPLASH	#	W	K	lm	
	**2111031**	7	3.000	550	-
	2111031DT	7	3.000	550	TRIAC
	2111031D	7	3.000	550	DALI/PUSH

W | 60° | 1 - 2 m | IP 54 | CRI 90+



SPLASH	#	W	K	lm	
	**2111033**	7	3.000	525	-
	2111033DT	7	3.000	525	TRIAC
	2111033D	7	3.000	525	DALI/PUSH

B | 60° | 1 - 2 m | IP 54 | CRI 90+



EN Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP65 protection rating, equipped with COB LED. The luminaire is available in two versions: fixed or swivel. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).

DE Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP65, ausgestattet mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich: fix oder schwenkbar. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).

IT Faretto da incasso per interni o esterni con grado di protezione IP65, dotato di COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni: fissa o orientabile. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, ingressi, terrazze, servizi igienici).

CZ Zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP65, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: pevné nebo otočné. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).

SK Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách: pevnej alebo otočnej. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).

MAX 1 | MAX 2

MAX 1 | MAX 2

MAX 1	#	W	K	lm	
	**2231531**	8	3.000	735	-
	2231531DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231531D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231541	8	4.000	735	-
	2231541DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231541D	8	4.000	735	DALI/PUSH

W | 60° | 1 - 3 m | IP 65 | CRI 90+



MAX 1	#	W	K	lm	
	**2231533**	8	3.000	735	-
	2231533DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231533D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231543	8	4.000	735	-
	2231543DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231543D	8	4.000	735	DALI/PUSH

B | 60° | 1 - 3 m | IP 65 | CRI 90+



MAX 2	#	W	K	lm	
	**2231631**	8	3.000	735	-
	2231631DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231631D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231641	8	4.000	735	-
	2231641DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231641D	8	4.000	735	DALI/PUSH

W | 60° | 1 - 3 m | IP 65 | CRI 90+



MAX 2	#	W	K	lm	
	**2231633**	8	3.000	735	-
	2231633DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231633D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231643	8	4.000	735	-
	2231643DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231643D	8	4.000	735	DALI/PUSH

B | 60° | 1 - 3 m | IP 65 | CRI 90+



MAX 1

MAX 2

EN High-performance recessed spotlight for indoor and outdoor installation. With protection class IP65, it is also suitable for humid environments. Light source - COB LED. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial spaces.

DE Hochleistungs-Einbaustrahler für die Innen- und Außenmontage. Mit der Schutzart IP65 ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Lichtquelle - COB-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume.

IT Faretto da incasso ad alte prestazioni per installazione interna ed esterna. Con il grado di protezione IP65 è adatto anche per ambienti umidi. Sorgente luminosa: LED COB. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per spazi residenziali o commerciali.

CZ Vysoce výkonné zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru. S krytím IP65 je vhodné i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory.

SK Vysokovýkonné zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exterieru. S krytím IP65 je vhodné aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory.

VIGO

VIGO

VIGO S



#	W	K	lm	
2095131	8-18*	3.000	920-2.070	-
2095131DT	18	3.000	2.070	TRIAC
2095131D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH
2095141	8-18*	4.000	920-2.070	-
2095141DT	18	4.000	2.070	TRIAC
2095141D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH

W | 60° | 2 - 5 m | IP 65 | CRI 90+



VIGO S



#	W	K	lm	
2095133	8-18*	3.000	920-2.070	-
2095133DT	18	3.000	2.070	TRIAC
2095133D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH
2095143	8-18*	4.000	920-2.070	-
2095143DT	18	4.000	2.070	TRIAC
2095143D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH

B | 60° | 2 - 5 m | IP 65 | CRI 90+



VIGO M

#	W	K	lm	
2095231	16-29	3.000	1.840-3.340	-
2095231DT	29	3.000	3.340	TRIAC
2095231D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH
2095241	16-29	4.000	1.840-3.340	-
2095241DT	29	4.000	3.340	TRIAC
2095241D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH

W | 60° | 3 - 6 m | IP 65 | CRI 90+



VIGO M



#	W	K	lm	
2095233	16-29	3.000	1.840-3.340	-
2095233DT	29	3.000	3.340	TRIAC
2095233D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH
2095243	16-29	4.000	1.840-3.340	-
2095243DT	29	4.000	3.340	TRIAC
2095243D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH

B | 60° | 3 - 6 m | IP 65 | CRI 90+



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

EN Outdoor square or rectangle recessed wall mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in anthracite color.
Application: general lighting of walking areas (entrance, terrace, stairs).

DE Quadratische oder rechteckige Wandeinbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terrasse, Treppe).

IT Incasso a parete per esterni di forma quadrata o rettangolare, equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle zone di calpestio (ingresso, terrazzo, scale).

CZ Venkovní nástěnné zapuštěné čtvercové nebo obdélníkové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení chodníků (vchod, terasa, schodiště).

SK Vonkajšie nástenné zapustené štvorcové alebo obdĺžnikové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie chodníkov(vchod, terasa, schodisko).

STEP IN

STEP IN Q	#	W	K	lm	
	**5100334**	3	3.000	100	-

A · 60° · 1 - 3 m · IP 65 · CRI 80+

62 × 62 × 70



STEP IN S	#	W	K	lm	
	**5141434**	3,6	3.000	106	-

A · 60° · 2 - 4 m · IP 65 · CRI 80+

98 × 62 × 70



STEP IN L	#	W	K	lm	
	**5141534**	8,5	3.000	250	-

A · 60° · 3 - 6 m · IP 65 · CRI 80+

243 × 75 × 70



EN Square recessed light for indoor or outdoor installation with protection class IP66, equipped with SMD LED with the possibility of switching the light color. Aluminum and glass housing. Available in white or black color. The package also includes a mounting box.
Application: corridors, stairs, walkways.

DE Quadratische Einbauleuchte für die Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP66, ausgestattet mit SMD-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium und Glas. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Paket enthält auch eine Montagebox.
Anwendung: Flure, Treppen, Gehwege.

IT Faretto da incasso quadrato per installazione interna o esterna con grado di protezione IP66, dotato di SMD LED con possibilità di commutare il colore della luce. Custodia in alluminio e vetro. Disponibile nel colore bianco o nero. La confezione comprende anche una scatola di montaggio.
Applicazione: corridoi, scale, passerelle.

CZ Hranaté zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP66, Světelný zdroj - SMD LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku a skla. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Součástí balení je také montážní krabice.
Použití: chodby, schody, chodníky.

SK Hranaté zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP66, Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka a skla. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Súčasťou balenia je aj montážna krabica.
Použitie: chodby, schody, chodníky.

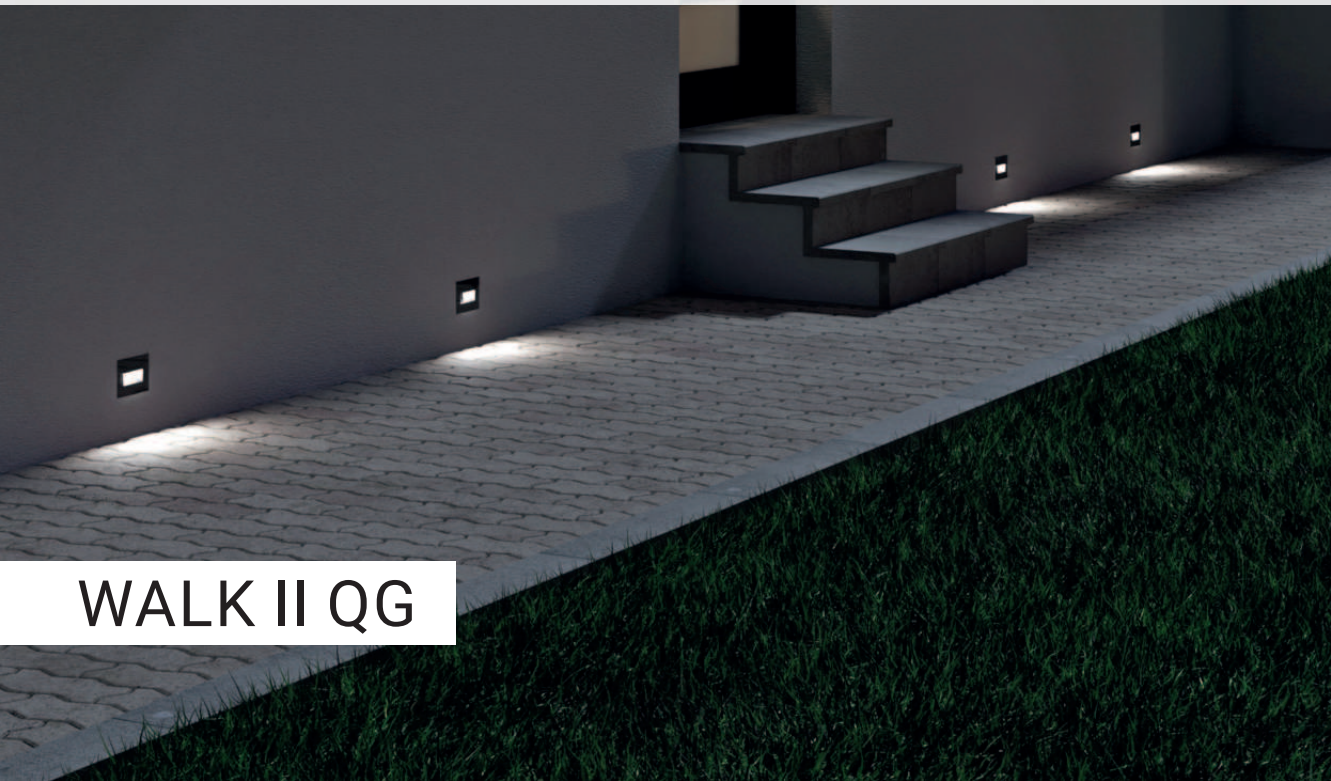

WALK II QG

WALK II QG

WALK II QG	#	W	K	lm	
	**2390751**	5	3 CCT**	300	-

W



IP 66 CRI 80+



WALK II QG	#	W	K	lm	
	**2390753**	5	3 CCT**	300	-

B



IP 66 CRI 80+



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

WALK BOX



Included
Inklusive
Incluso
V balení
V balení

EN Outdoor adjustable reflector for wall, ceiling or floor mounting with ground spike. Light source - GU10 LED. The lamp is made of aluminum, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: accented outdoor lighting of outdoor spaces (gardens, trees, walls).

DE Außenorientierbarer Miniprojektor für Boden-, Wand- oder Deckenmontage mit Erdspieß. Lampenfassung für GU10 LED-Quelle. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Akzentuierte Außenbeleuchtung für Außenbereiche (Gärten, Bäume, Wände).

IT Riflettore orientabile da esterno per montaggio a parete, soffitto o pavimento con picchetto. Sorgente luminosa: GU10 LED. La lampada è realizzata in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione esterna accentata di spazi esterni (giardini, alberi, muri).

CZ Venkovní nastavitelný reflektor pro montáž na strop, zeď nebo podlahu se zemním hrotem. Světelný zdroj - GU10 LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitu.
Použití: bodové venkovní osvětlení pro venkovní prostory (zahrady, stromy, fasáda).

SK Vonkajší nastaviteľný reflektor pre montáž na stenu, strop alebo podlahu so zemným hrotom. Svetelný zdroj -GU10 LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: akcentované vonkajšie osvetlenie vonkajších priestorov (záhrady, stromy, steny).

NAVY

NAVY

NAVY	#	W	K	lm	
	5131204	GU10	-	-	-



A

1 - 2 m

IP 54

PROJECT LIGHT

EN

Led lighting solutions for your business and commercial lighting needs. All products are made to be high quality with great effectivity and long lifetime. For all products are available data for lighting calculations – see web for more details.

DE

LED-Beleuchtungslösungen für Ihre geschäftlichen und gewerblichen Beleuchtungsanforderungen.
Alle Produkte sind auf hohe Qualität mit großer Effektivität und langer Lebensdauer ausgelegt.
Für alle Produkte sind Daten für Beleuchtungsberechnungen verfügbar – siehe Web für weitere Details.

IT

Soluzioni di illuminazione a LED per le vostre esigenze di illuminazione aziendale e commerciale. Tutti i prodotti sono realizzati per essere di alta qualità con grande efficacia e lunga durata. Per tutti i prodotti sono disponibili i dati per i calcoli illuminotecnici – consultare il sito web per maggiori dettagli.

CZ

LED řešení osvětlení pro potřeby komerčního osvětlení. Všechny produkty jsou navrženy s ohledem na vysokou kvalitu s vysokou účinností a dlouhou životností. Pro všechny produkty jsou k dispozici data pro světelné výpočty - více viz web.

SK

LED osvetlenie pre potreby Vášho podnikania a komerčného osvetlenia. Všetky produkty sú navrhnuté s dôrazom na vysokú kvalitu, s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou. Pre všetky produkty sú k dispozícii dáta pre svetelné výpočty – viac viď web.

EN Circular ceiling light with LED SMD. Housing made of aluminum, the opal diffuser made of polycarbonate. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting of residential or business premises (hallway, office, entrance area, workstations, rooms).

DE Kreisförmige Deckenleuchte mit LED SMD. Gehäuse aus Aluminium, der opale Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Wohnoder Geschäftsräumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).

IT Plafoniera circolare con LED SMD. Corpo in alluminio, diffusore opale in policarbonato. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale di locali residenziali o commerciali (corridoio, ufficio, ingresso, postazioni di lavoro, stanze).

CZ Kruhové stropní svítidlo, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodba, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).

SK Kruhové stropné svietidlo, svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodba, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

KAPA ON

KAPA ON

KAPA ON 14

#	W	K	lm	
1235451	12	3 CCT**	1.350	-
1235451DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
1235451D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH



90° 6 - 8 m

CRI 80+



KAPA ON 14

#	W	K	lm	
1235453	12	3 CCT**	1.350	-
1235453DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
1235453D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH



90° 6 - 8 m

CRI 80+



KAPA ON 19

#	W	K	lm	
1235551	25	3 CCT**	2.825	-
1235551DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
1235551D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH



90° 14 m²

CRI 80+



KAPA ON 19

#	W	K	lm	
1235553	25	3 CCT**	2.825	-
1235553DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
1235553D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH



90° 14 m²

CRI 80+



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Recessed p. 439
Eingebaut s. 439
Incasso p. 439
Zápustná str. 439
Zápustná str. 439

EN Round surface light fitting for interior in IP44, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation. Housing ABS and diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and with motion sensor.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces (bathroom, hallway, stairway, wardrobe).

DE Runde Aufbauleuchte für Innenmontage in IP44, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Gehäuse aus ABS und Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, und auch mit Mikrowellen- Bewegungssensor.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohnoder Geschäftsräume (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe).

IT Plafoniera tonda da superficie per interni in IP44, equipaggiata con LED SMD. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite interruttore in fase di installazione. Corpo in ABS e diffusore in PMMA.Disponibile in 2 diverse dimensioni e con sensore di movimento.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali in qualsiasi tipo di spazio (bagno, corridoio, scala, guardaroba).

CZ Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. Podstava z ABS, difuzor z PMMA. K dispozici ve 2 velikostech, včetře verze s pohybovým snímačem.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodba, schodiště, šatník).

SK Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Podstava z ABS, difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, ako aj prevedení s pohybovým senzorom.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpelne, chodby, šatníky, schodiská).

JOTA II

JOTA II

JOTA II 26

#	W	K	lm	
1470151	12	2 CCT**	1.200	-



IP 44 CRI 80+



JOTA II 33

#	W	K	lm	
1470251	18	2 CCT**	1.800	-



IP 44 CRI 80+



JOTA II 33 HF

#	W	K	lm	
1470351	18	2 CCT**	1.800	-

IP 44 CRI 80+



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN A series of professional dustproof lights with IP65 protection. Light source - LED SMD. Both the lamp and the diffuser are made of polycarbonate, the clips are made of stainless steel. Very high efficiency – up to 160 lm/W. Available in 2 sizes. Adjustable power over a wide range. IK08 resistance.
Application: general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).

DE Eine Serie professioneller staubdichter Leuchten mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, die Clips sind aus Edelstahl. Sehr hohe Effizienz – bis zu 160 lm/W. Erhältlich in 2 Größen. Einstellbare Leistung über einen weiten Bereich. IK08-Beständigkeit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).

IT Una serie di fari professionali antipolvere con protezione IP65. Sorgente luminosa: LED SMD. Sia la lampada che il diffusore sono in policarbonato, le clip sono in acciaio inox. Efficienza molto elevata – fino a 160 lm/W. Disponibile in 2 misure. Potenza regolabile su un ampio intervallo. Resistenza IK08.
Applicazione: illuminazione generale di spazi pubblici e commerciali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).

CZ Série profesionálních prachotěsných svítidel s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilé oceli. Velmi vysoká účinnost – až 160 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech. Nastavitelný výkon ve velkém rozsahu. Odolnost IK08.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).

SK Séria profesionálnych prachotesných svietidiel s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Veľmi vysoká účinnosť - až 160 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach. Nastaviteľný výkon vo velkom rozsahu. Odolnosť IK08.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

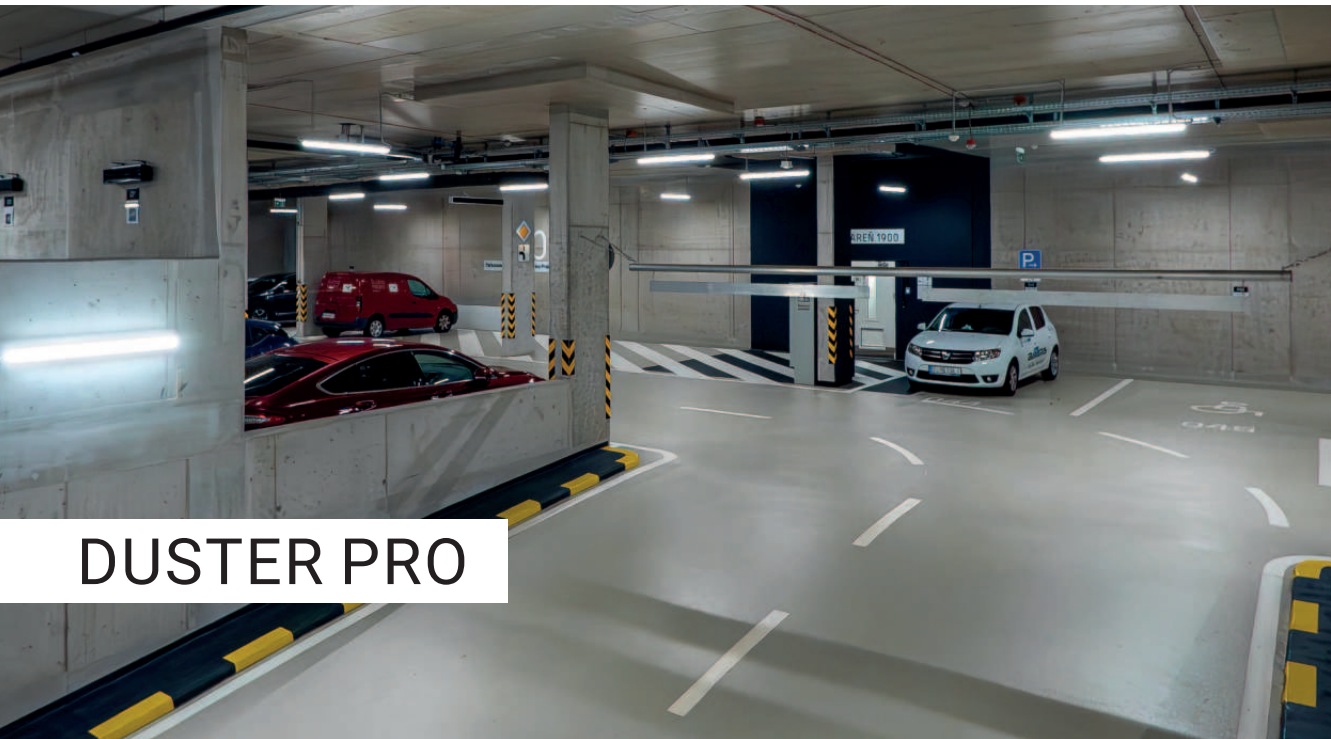

DUSTER PRO

DUSTER PRO

DUSTER PRO 120	#	W	K	lm	
	**1240751**	21-40*	3 CCT**	3.360-6.400	-
	1240751D	40*	3 CCT**	6.400	DALI/PUSH
	1240751EM	21-40*	3 CCT**	3.360-6.400	-

W | 160° | 25 m² | IK 08 | UGR <22 | IP 65 | CRI 80+



DUSTER PRO 150	#	W	K	lm	
	1240851	28-50*	3 CCT**	4.480-8.000	-
	1240851D	40*	3 CCT**	8.000	DALI/PUSH
	1240851EM	28-50*	3 CCT**	4.480-8.000	-

W | 160° | 35 m² | IK 08 | UGR <22 | IP 65 | CRI 80+



HF SENSOR	#	
	6229400	5m

SUSPENSION KIT	#	Length
	6990106	2,5m

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN A range of economical, functional dust protection lights with IP65 protection. Light source - LED SMD. The lamp and diffuser are made of polycarbonate, the clips are made of stainless steel. High efficiency - 140 lm/W. Available in 2 sizes. IK08 resistance.
Application: general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).

DE Eine Reihe wirtschaftlicher, funktionaler Staubschutzleuchten mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Die Lampe und der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, die Clips sind aus Edelstahl. Hohe Effizienz – 140 lm/W. Erhältlich in 2 Größen. IK08-Beständigkeit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).

IT Una gamma di luci antipolvere economiche e funzionali con protezione IP65. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada e il diffusore sono in policarbonato, le clip sono in acciaio inox. Alta efficienza: 140 lm/W. Disponibile in 2 misure. Resistenza IK08.
Applicazione: illuminazione generale di spazi pubblici e commerciali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).

CZ Série ekonomických, funkčních prachotěsných svítidel s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilé oceli. Vysoká účinnost - 140 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech. Odolnost IK08.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).

SK Séria ekonomických, funkčných prachotesných svietidiel s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Vysoká účinnosť - 140 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach. Odolnosť IK08.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

HULK

HULK

HULK 120	#	W	K	lm	
	**1240441**	22-40*	4.000	3.080-5.600	-
	1240441D	40	4.000	5.600	DALI/PUSH

W | 160° | 20 m² | IK 08 | IP 65 | CRI 80+



HULK 150	#	W	K	lm	
	1240541	29-50*	4.000	4.060-7.000	-
	1240541D	50	4.000	7.000	DALI/PUSH

W | 160° | 25 m² | IK 08 | IP 65 | CRI 80+



HF SENSOR	#	
	6229400	5m

SUSPENSION KIT	#	Length
	6990106	2,5m

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

EN Dustproof luminaire with protection class IP66 and with SMD LED. Available in white color.
Application: general lighting in public and commercial areas, including dusty and damp areas (garages, parking lots, warehouses, industrial sites).

DE Staubdichte Leuchte mit Schutzart IP66 und mit SMD-LED. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industriegelände).

IT Apparecchio antipolvere con classe di protezione IP66 e con LED SMD. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale di aree pubbliche e commerciali, comprese le aree polverose e umide (garage, parcheggi, magazzini, siti industriali).

CZ Prachotěsné svítidlo se stupněm krytí IP66, světelný zdroj - LED SMD. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách, včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové objekty).

SK Prachotesné svietidlo so stupňom krytia IP66, svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch, vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné objekty).

LEO II

LEO II

LEO II 120	#	W	K	lm	
	1240251	40	3 CCT**	4.400	-



W | 120° | 20 m² | IP 66 | CRI 80+

LEO II 120 LK	#	W	K	lm	
	**1240351**	40	3 CCT**	4.400	-



W | 120° | 20 m² | IP 66 | CRI 80+

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Dust-proof luminaire with protection class IP66. Available in one length (120 cm) and in a version for continuous assembly. This light already has continuous wiring (marked LK). Light source - LED SMD. Both the lamp and the diffuser are made of polycarbonate. IK10 resistance. Available in white.
Application: general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).

DE Staubgeschützte Leuchte mit Schutzart IP66. Erhältlich in einer Länge (120 cm) und in einer Version für die kontinuierliche Montage. Diese Leuchte verfügt bereits über eine durchgehende Verkabelung (gekennzeichnet mit LK). Lichtquelle - LED SMD. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus Polycarbonat. IK10-Beständigkeit. Erhältlich in Weiß.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).

IT Apparecchio antipolvere con classe di protezione IP66. Disponibile in un'unica lunghezza (120 cm) e nella versione per montaggio continuo. Questa luce è già dotata di cablaggio continuo (contrassegnato LK). Sorgente luminosa: LED SMD. Sia la lampada che il diffusore sono realizzati in policarbonato. Resistenza IK10. Disponibile in bianco.
Applicazione: illuminazione generale di spazi pubblici e commerciali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).

CZ Prachotěsné svítidlo s krytím IP66. K dispozici v jedné délce (120cm) a ve verzi určené pro průběžnou montáž. Toto svítidlo má již v sobě průběžnou kabeláž (označení LK). Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. Odolnost IK10. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).

SK Prachotesné svietidlo s krytím IP66. K dispozícii v jednej dĺžke (120cm) a vo verzii určenej na priebežnú montáž. Toto svietidlo má už v sebe priebežnú kabeláž (označenie LK). Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. Odolnosť IK10. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

LIGA

LIGA

LIGA 120 LK	#	W	K	lm	
	1240641	40	4.000	5.200	-



W

120°

25 m²

IP 66

CRI 80+

EN Linear ceiling light intended for indoor installation with IP40 protection. Light source - LED SMD. Possibility to adjust the color of the light with a switch during installation. Both the lamp and the diffuser are made of PC/SPCC. Available in 2 sizes.
Application: general lighting, intended for residential, commercial or public spaces (locker rooms, cellars, corridors, staircases).

DE Lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP40. Lichtquelle - LED SMD. Möglichkeit, die Farbe des Lichts mit einem Schalter während der Installation einzustellen. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus PC/SPCC. Erhältlich in 2 Größen.
Anwendung: allgemeine Beleuchtung für Wohn-, Geschäfts- oder öffentliche Räume (Umkleideräume, Keller, Korridore, Treppenhäuser).

IT Plafoniera lineare destinata all'installazione in interni con protezione IP40. Sorgente luminosa: LED SMD. Possibilità di regolare il colore della luce tramite interruttore in fase di installazione. Sia la lampada che il diffusore sono realizzati in PC/SPCC.Disponibile in 2 dimensioni.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali, commerciali o pubblici (spogliatoi, cantine, corridoi, scale).

CZ Lineární stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP40. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost nastavení barvy světla přepínačem během instalace. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z PC/ SPCC. K dispozici ve 2 velikostech.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro obytné, komerční prostory nebo veřejné (šatny, sklepy, chodby, schodiště).

SK Lineárne stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytim IP40. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť nastavenie farby svetla prepínačom počas inštalácie. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z PC/ SPCC. K dispozícii v 2 veľkostiach.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné, komerčné priestory alebo verejné (šatne, pivnice, chodby, schodiská).

HENO

HENO

HENO 120

#	W	K	lm	
1235051	38	3 CCT**	3.800	-
1235051D	38	3 CCT**	3.800	DALI/PUSH

130° 20 m²

CRI 90+



HENO 150

#	W	K	lm	
1235151	60	3 CCT**	6.000	-
1235151D	60	3 CCT**	6.000	DALI/PUSH

130° 30 m²

CRI 90+



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Professional linear ceiling light designed for indoor installation with IP20 protection. Light source - high performance LED SMD. The lamp is made of metal in a white surface treatment, the lampshade is made of aluminum and a PC dispersion diffuser with a low glare index. Available in 2 sizes.
Application: general lighting, due to low glare suitable for all public and social spaces (schools, classrooms, workspaces with computers),
Also suitable as a replacement for older fluorescent lights during renovations - administrative and commercial spaces.

DE Professionelle lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit IP20-Schutz. Lichtquelle - Hochleistungs-LED SMD. Die Leuchte besteht aus Metall mit weißer Oberflächenbehandlung, der Lampenschirm besteht aus Aluminium und einem PC-Dispersionsdiffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 2 Größen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, aufgrund geringer Blendung geeignet für alle öffentlichen und sozialen Räume (Schulen, Klassenzimmer, Arbeitsplätze mit Computern), auch geeignet als Ersatz für ältere Leuchtstofflampen bei Renovierungen - Verwaltungs- und Gewerberäume.

IT Plafoniera lineare professionale progettata per installazione interna con protezione IP20. Sorgente luminosa: LED SMD ad alte prestazioni. La lampada è realizzata in metallo con trattamento superficiale bianco, il paralume è in alluminio e un diffusore a dispersione in PC con un basso indice di abbagliamento. Disponibile in 2 misure.
Applicazione: illuminazione generale, grazie al basso abbagliamento adatto a tutti gli spazi pubblici e sociali (scuole, aule, spazi di lavoro con computer), adatto anche come sostituto delle vecchie luci fluorescenti durante le ristrutturazioni - spazi amministrativi e commerciali.

CZ Profesionální lineární stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP20. Světelný zdroj - vysoce výkonné LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z kovu v bílé povrchové úpravě, stínítko z hliníku a PC rozptylového difuzéru s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 2 velikostech.
Použití: všeobecné osvětlení, díky nízkému oslnění vhodné pro všechny veřejné a společenské prostory (školy, učebny, pracovní prostory s počítači), vhodné také jako náhrada starších zářivkových svítidel při rekonstrukcích - administrativní a komerční prostory.

SK Profesionálne lineárne stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP20. Svetelný zdroj – vysokovýkonné LED SMD. Svietidlo je vyrobené z kovu v bielej povrchovej úprave, tienidlo z hliníka a PC rozptylového difúzora s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 2 veľkostiach.
Použitie: všeobecné osvetlenie, vďaka nízkemu oslneniu vhodné pre všetky verejné a spoločenské priestory (školy, učebne, pracovné priestory s počítačmi), vhodné tiež ako náhrada starších žiarivkových svietidiel pri rekonštrukciách – administratívne a komerčné priestory.

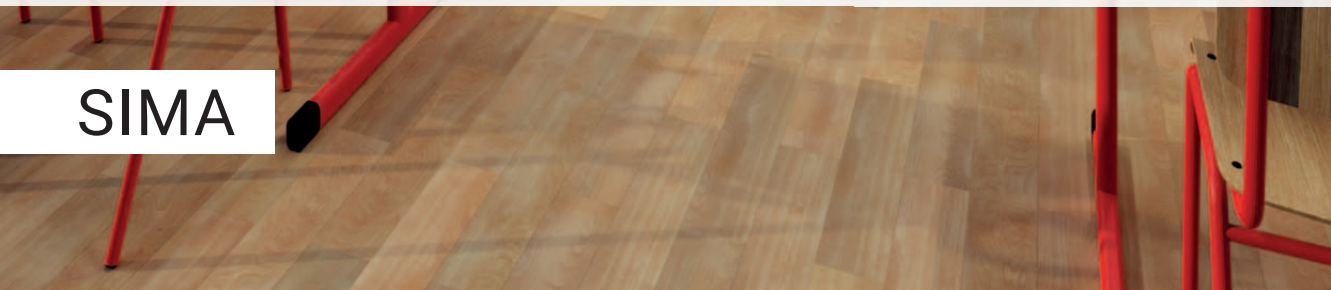

SIMA

SIMA

SIMA 120	#	W	K	lm	
	1410141	35	4.000	4.300	-
	1410141D	35	4.000	4.300	DALI/PUSH

W | 60° | 20 m² | UGR <19 | CRI 80+



SIMA 150	#	W	K	lm	
	**1410241**	50	4.000	6.200	-
	1410241D	50	4.000	6.200	DALI/PUSH

W | 60° | 30 m² | UGR <19 | CRI 80+



EN Slim linear ceiling lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 3 sizes, white or black.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).

DE Schlanke lineare Deckenleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMDLED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 3 Größen, weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).

IT Lampada da soffitto lineare e sottile destinata ad uso interno. Sorgente luminosa: LED SMD con possibilità di cambiare il colore della luce. La lampada è realizzata in alluminio con diffusore opalino. Disponibile in 3 dimensioni, bianca o nera.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (sale da pranzo, ingressi, reception, uffici, spazi di lavoro).

CZ Štíhlé lineární stropní svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opálovým difuzorem. K dispozici ve 3 velikostech, v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jídelny, vstupní prostory, recepce, kanceláře, pracovní prostory).

SK Štíhle lineárne stropné svietidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka s opálovým difúzorom. K dispozícii v 3 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).

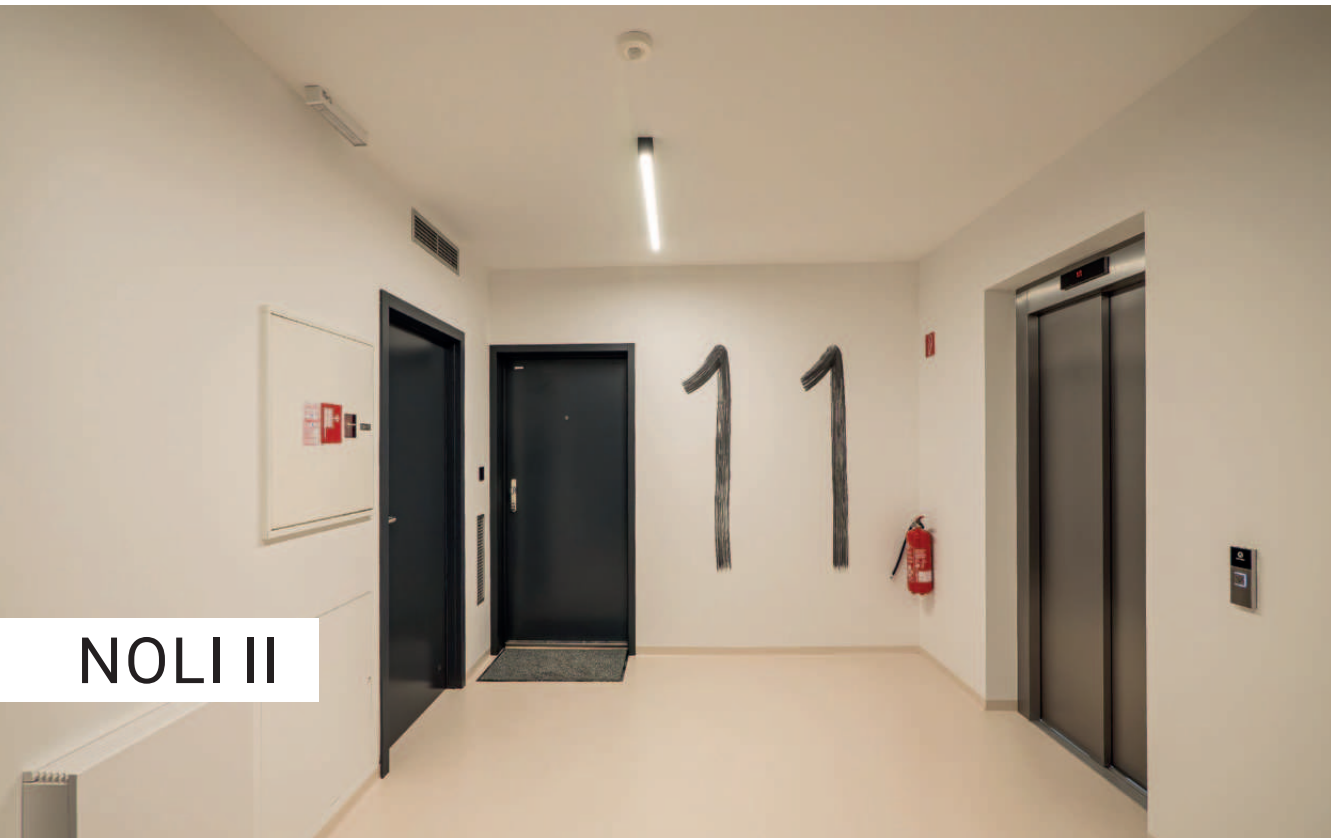

NOLI II

10

NOLI II

NOLI II 90 P



#	W	K	lm	
1237951	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-
1237951DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC
1237951D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH

110° 15 m²

CRI 90+



NOLI II 90 P



#	W	K	lm	
1237953	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-
1237953DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC
1237953D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH

110° 15 m²

CRI 90+



NOLI II 120 P



#	W	K	lm	
1238151	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-
1238151DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC
1238151D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH

110° 20 m²

CRI 90+



NOLI II 120 P



#	W	K	lm	
1238153	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-
1238153DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC
1238153D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH

110° 20 m²

CRI 90+



NOLI II

NOLI II 150 P

#	W	K	lm	
1238251	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-
1238251DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC
1238251D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH

110° 30 m²

CRI 90+



NOLI II 150 P

#	W	K	lm	
1238253	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-
1238253DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC
1238253D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH



110° 30 m²

CRI 90+



CONNECTOR

6239401

CONNECTOR

6239403

PRISMATIC DIFFUSER

#	Type
6239100	90
6239300	120
6239200	150

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 463
Pendelleuchte s. 463
Sospeso p. 463
Závěsné str. 463
Závesné str. 463

EN Round surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).

DE Runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).

IT Apparecchio da superficie tondo per montaggio in interni, equipaggiato con LED SMD. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, zone d'ingresso, servizi igienici, dispensa).

CZ Kruhové stropné nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).

SK Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii je v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).

EASY-R ON

EASY-R ON

EASY-R ON M	#	W	K	lm	
	**2190531**	12	3.000	1.080	-
	2190741	12	4.000	1.200	-



EASY-R ON L	#	W	K	lm	
	**2190631**	18	3.000	1.620	-
	2190841	18	4.000	1.800	-



Recessed p.
Eingebaut s.
Incasso p.
Zápustná str.
Zápustná str.

EN Round, simple, functional and reliable ceiling light in 2 sizes, intended for surface or recessed installation in the interior. Light source - SMD LED. The lamp is made of polycarbonate. It is available in white.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (hallways, cloakrooms, entrance areas, toilets, storage rooms).

DE Runde, einfache, funktionale und zuverlässige Deckenleuchte in 2 Größen, vorgesehen für die Aufputz- oder Einbaumontage im Innenraum. Lichtquelle - SMD-LED. Die Lampe besteht aus Polycarbonat. Es ist in Weiß erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, WC, Abstellraum).

IT Plafoniera rotonda, semplice, funzionale e affidabile in 2 dimensioni, destinata all'installazione in superficie o ad incasso in interni. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in policarbonato. È disponibile in bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, ingressi, servizi igienici, magazzini).

CZ Kruhové, jednoduché, funkční a spolehlivé stropní svítidlo ve 2 velikostech, určené pro povrchovou nebo zapuštěnou montáž v interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici je v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříně, vstupní prostory, WC, komora).

SK Kruhové, jednoduché, funkčné a spoľahlivé stropné svietidlo v 2 veľkostiach, určené pre povrchovú alebo zapustenú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii je v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).

EIKO ON

EIKO ON

EIKO ON M	#	W	K	lm	
	1470451	12	3 CCT**	780	-

IP 54 CRI 80+



EIKO ON L	#	W	K	lm	
	1470551	18	3 CCT**	1.170	-

IP 54 CRI 80+



EN Round recessed luminaire for indoor installation with IP54 protection rating and COB LED. Light color changeover. With adjustable output. Metal housing, aluminum spotlight, satin-finished prismatic diffuser with low glare index. Available in 2 different sizes and in white and black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (stores, corridors, law firms, entrance areas, room lighting, offices and other workspaces).

DE Rundeinbauleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP54 und mit COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satinierter prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer und schweizer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn-oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Kanzlei, Eingangsbereiche, Raumbeleuchtung, Büros und andere Arbeitsräume).

IT Lampada da incasso rotonda per interni con grado di protezione IP54 e LED COB. Commutazione del colore della luce. Con potenza regolabile. Corpo in metallo, faretto in alluminio, diffusore prismatico satinato a basso indice di abbagliamento. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (negozi, corridoi, studi legali, ingressi, illuminazione di locali, uffici e altri spazi di lavoro).

CZ Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP54 a se světelným zdrojem LED SMD. Přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z kovu, prizmatický saténový difuzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obchody, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místností, kanceláří a jiných pracovních prostorů).

SK Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP54 a so svetelným zdrojom LED SMD. Prepínanie farby svetla. Svietidlo je vyrobené z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obchody, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestností, kancelárií a iných pracovných priestorov).

KAPA

KAPA

KAPA 14

#	W	K	lm	
2235251	12	3 CCT**	1.350	-
2235251DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
2235251D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH



90° | 6 m² | 2 - 3 m

IP 54 | CRI 80+



KAPA 14

#	W	K	lm	
2235253	12	3 CCT**	1.350	-
2235253DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
2235253D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH



90° | 6 m² | 2 - 3 m

IP 54 | CRI 80+



KAPA 19

#	W	K	lm	
2235351	25	3 CCT**	2.825	-
2235351DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
2235351D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH

90° | 10 m² | 2 - 4 m

IP 54 | CRI 80+



KAPA 19

#	W	K	lm	
2235353	25	3 CCT**	2.825	-
2235353DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
2235353D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH



90° | 10 m² | 2 - 4 m

IP 54 | CRI 80+



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Ceiling p. 415
Decke s. 415
Soffitto p. 415
Stropné str. 415
Stropné str. 415

EN Circular recessed light for indoor installation with low installation height. Light source - LED SMD. The lamp is made of PC+ABS, the opal diffuser is made of polycarbonate. Available in 2 sizes, in white.
Application: general lighting of residential or commercial spaces (hallway, office, entrance area, workplaces, rooms).

DE Kreisförmige Einbauleuchte für den Inneneinbau mit geringer Einbauhöhe. Lichtquelle - LED SMD. Die Leuchte besteht aus PC+ABS, der opale Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Größen, in Weiß.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Wohn- oder Gewerberäumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).

IT Faretto da incasso circolare per installazione interna con altezza di installazione ridotta. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in PC+ABS, il diffusore opalino è in policarbonato. Disponibile in 2 misure, nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (corridoi, uffici, ingressi, luoghi di lavoro, stanze).

CZ Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z PC+ABS, opálový difuzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 velikostech, v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).

SK Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo je vyrobené z PC+ABS, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 veľkostiach, v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

GAMA

GAMA

GAMA 18

#	W	K	lm	
2460351	15	3 CCT**	1.650	-
2460351D	15	3 CCT**	1.650	DALI/PUSH





100° | 8 m² | 1 - 3 m

IP 54 | CRI 80+

GAMA 23

#	W	K	lm	
2460451	21	3 CCT**	2.310	-
2460451D	21	3 CCT**	2.310	DALI/PUSH





100° | 10 m² | 2 - 4 m

IP 54 | CRI 80+

GAMA 18 SURFACE KIT

#
6469601

GAMA 23 SURFACE KIT

#
6469501

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in 3 sizes, white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).

DE Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 Größen, weiße Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).

IT Apparecchio tondo da incasso per interni, equipaggiato con LED SMD. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile in 3 misure, colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).

CZ Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro z polykarbonátu. K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě.
Použití: obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatníky, vstupní prostory, komora).

SK Zapustené kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v troch veľkostiach a bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatníky, vstupné priestory, WC, komora).

EASY-R

EASY-R

EASY-R S	#	W	K	lm	
	**2190231**	6	3.000	540	-



EASY-R M	#	W	K	lm	
	**2190331**	12	3.000	1.080	-
	2190341	15	4.000	1.500	-



EASY-R L	#	W	K	lm	
	**2190431**	18	3.000	1.620	-
	2190441	18	4.000	1.800	-



Ceiling p. 435
Decke s. 435
Soffitto p. 435
Stropné str. 435
Stropné str. 435

ALFA II

EN Round recessed luminaire for indoor installation with IP54 protection rating and COB LED. Light color changeover. With adjustable output. Metal housing, aluminum spotlight, satin-finished prismatic diffuser with low glare index. Available in 3 different sizes and in white color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (stores, corridors, law firms, entrance areas, room lighting, offices and other workspaces).

DE Rundeinbauleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP54 und mit COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satinierter prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn-oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Kanzlei, Eingangsbereiche, Raumbeleuchtung, Büros und andere Arbeitsräume).

IT Lampada da incasso rotonda per interni con grado di protezione IP54 e LED COB. Commutazione del colore della luce. Con potenza regolabile. Corpo in metallo, faretto in alluminio, diffusore prismatico satinato a basso indice di abbagliamento. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (negozi, corridoi, studi legali, ingressi, illuminazione di locali, uffici e altri spazi di lavoro).

CZ Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP54 a se světelným zdrojem LED SMD. Přepínání barvy světla. S nastavitelným výkonem. Svítidlo je vyrobeno z kovu, prizmatický saténový difuzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obchody, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místností, kanceláří a jiných pracovních prostorů).

SK Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP54 a so svetelným zdrojom LED SMD. Prepínanie farby svetla. S nastaviteľným výkonom. Svietidlo je vyrobené z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obchody, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestností, kancelárií a iných pracovných priestorov).

ALFA II

ALFA II

ALFA II 17

#	W	K	lm	
2236151	9-15*	3 CCT**	1.080-1.800	-
2236151D	15	3 CCT**	1.800	DALI/PUSH

UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



ALFA II 19

#	W	K	lm	
2236251	18-25*	3 CCT**	2.160-3.000	-
2236251D	25	3 CCT**	3.000	DALI/PUSH

UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



ALFA II 24

#	W	K	lm	
2236351	18-25*	3 CCT**	2.160-3.000	-
2236351D	25	3 CCT**	3.000	DALI/PUSH



UGR <19 | IP 54 | CRI 90+



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastaviteľný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

LOOP IN/OUT DRIVER



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovateľný driver

EN A series of professional linear angular recessed spotlights designed for indoor installation. LED POWER COB light source. Very low glare effect. The lamp is made of aluminum. Available in 2 different sizes, with direct or lateral light direction (wall washer). Version in white.
Application: general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (showroom, corridor, entrance areas, bar, reception, work spaces, offices).

DE Eine Reihe professioneller linearer eckiger Einbaustrahler für die Installation im Innenbereich. LED POWER COBLichtquelle. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, mit direkter oder seitlicher Lichtlenkung (Wallwasher). Ausführung in weiß.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Showroom, Korridor, Eingangsbereiche, Bar, Rezeption, Arbeitsräume, Büros).

IT Una serie di faretti da incasso angolari lineari professionali pensati per l'installazione in ambienti interni. Sorgente luminosa LED POWER COB. Effetto abbagliamento molto basso. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in 2 diverse dimensioni, con direzione della luce diretta o laterale (wallwasher). Versione in bianco.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento destinata a spazi residenziali o commerciali (showroom, corridoi, ingressi, bar, reception, spazi di lavoro, uffici).

CZ Série profesionálních lineárních hranatých zapuštěných bodových svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj LED POWER COB. Velmi nízký stupeň oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 2 různých velikostech, s přímým nebo bočním směrováním světla (wallwasher). Provedení v bílé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (showroom, chodba, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).

SK Séria profesionálnych lineárnych hranatých zapustených bodových svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj LED POWER COB. Veľmi nízky stupeň oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, s priamym alebo bočným smerovanim svetla (wallwasher). Prevedenie v bielej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (showroom, chodba, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).

TECO

TECO

TECO 5

#	W	K	lm	
2312741	15	4.000	1.500	-
2312741DT	15	4.000	1.500	TRIAC
2312741D	15	4.000	1.500	DALI/PUSH





TECO 10

#	W	K	lm	
2312841	30	4.000	3.000	-
2312841DT	30	4.000	3.000	TRIAC
2312841D	30	4.000	3.000	DALI/PUSH





TECO WW

#	W	K	lm	
2312941	15	4.000	1.500	-
2312941DT	15	4.000	1.500	TRIAC
2312941D	15	4.000	1.500	DALI/PUSH





EN A new generation of professional LED panel lighting designed for installation in suspended ceilings, cassettes, plasterboard and on the surface. Prismatic diffuser with a low glare index. Diffused light. The lamp is in 3 sizes, with accessories. Low energy consumption with high light output. . The lamp is made of aluminum, prismatic PS diffuser. Adjustable power. Available in white.
Application: general lighting in commercial spaces (offices, receptions, conference rooms, schools).

DE Eine neue Generation professioneller LED-Panel-Beleuchtung für den Einbau in abgehängte Decken, Kassetten, Gipskartonplatten und auf der Oberfläche. Prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Die Lampe ist in 3 Größen mit Zubehör erhältlich. Niedriger Energieverbrauch mit hohem Lichtleistung. Die Leuchte besteht aus Aluminium, prismatischer PS-Diffusor. Einstellbare Leistung. Erhältlich in weiß.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen Räumen (Büros, Rezeptionen, Konferenzräume, Schulen).

IT Una nuova generazione di pannelli LED professionali di illuminazione progettati per l'installazione in controsoffitti, cassette, cartongesso e in superficie. Diffusore prismatico a basso indice di abbagliamento. Luce diffusa. La lampada è in 3 dimensioni, con accessori. Basso consumo energetico con elevata resa luminosa. . La lampada è realizzata in alluminio, diffusore prismato PS. Potenza regolabile. Disponibile in bianco.
Applicazione: illuminazione generale di spazi commerciali (uffici, reception, sale congressi, scuole).

CZ Nová generace profesionálního LED panelového svítidla určeného pro montáž do podhledu, kazet, sádrokartonu a na povrch. Prizmatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. Svítidlo je ve 3 rozměrech, s příslušenstvím. Nízká spotřeba energie s vysokým světelným výkonem. . Svítidlo je vyrobena z hliníku, prizmatický PS difuzor. Nastavitelný výkon. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení v komerčních prostorách (kanceláře, recepce, konferenční místnosti, školy).

SK Nová generácia profesionálneho LED panelového svietidla určeného pre montáž do podhľadu, kaziet, sadrokartónu a na povrch. Prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. Svietidlo je v 3 rozmeroch, s príslušenstvom. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom. Nová generácia chipov. Svietidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický PS difuzor. Nastaviteľný výkon. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy).

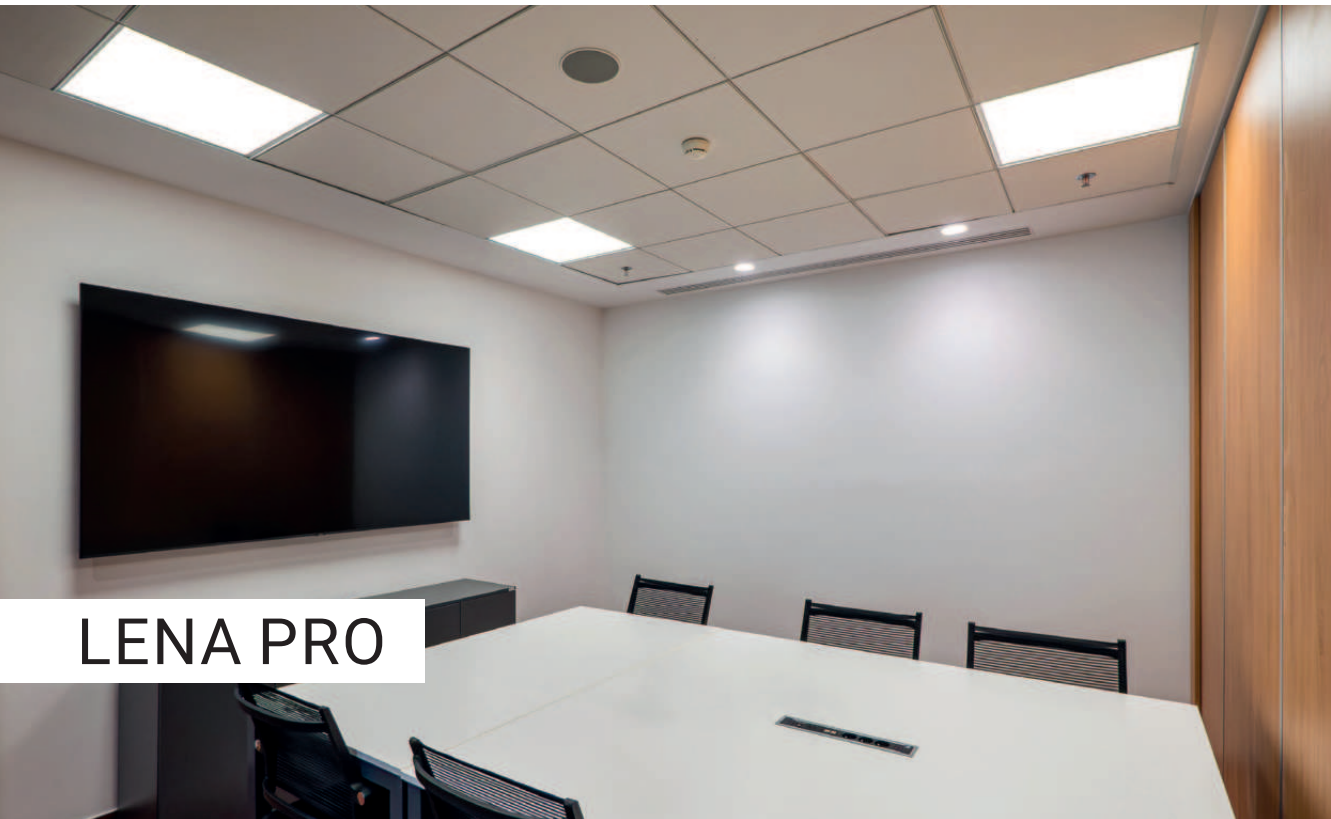

LENA PRO

LENA PRO

LENA PRO 60

#	W	K	lm	
2510151	21-40*	3 CCT**	2.730-5.200	-
2510151DT	40	3 CCT**	5.200	TRIAC
2510151D	40	3 CCT**	5.200	DALI/PUSH



90° 20 m²

UGR <16 IP 44 CRI 90+ tune white option



LENA PRO 62

#	W	K	lm	
2510251	21-40*	3 CCT**	2.730-5.200	-
2510251DT	40	3 CCT**	5.200	TRIAC
2510251D	40	3 CCT**	5.200	DALI/PUSH



90° 20 m²

UGR <16 IP 44 CRI 90+ tune white option



LENA PRO 120

#	W	K	lm	
2510351	21-40*	3 CCT**	2.730-5.200	-
2510351DT	40	3 CCT**	5.200	TRIAC
2510351D	40	3 CCT**	5.200	DALI/PUSH



90° 20 m²

UGR <16 IP 44 CRI 90+ tune white option



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

LOOP IN/OUT DRIVER



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovateľný driver
Slučkovateľný driver

LENA PRO

LENA PRO

SURFACE KIT 60	#
	1229901

SURFACE KIT 62	#
	1229601

SURFACE KIT 120	#
	1229501

SUSPENSION KIT	#
	3229801

SDK KIT	#
	2229701

EMERGENCY KIT	#
	6229101

EN A new generation of economical and at the same time professional LED panel lighting for installation in suspended ceilings, cassettes, plasterboard and on the surface. Opal or prismatic diffuser with low glare index. Stray light. The lamp is available in 3 sizes with accessories. Low power consumption with high light output. The lamp is made of steel, opal or prismatic PS diffuser. Available in white.
Application: general lighting in commercial spaces (offices, receptions, conference rooms, schools).

DE Eine neue Generation wirtschaftlicher und zugleich professioneller LED-Panelbeleuchtung für den Einbau in abgehängte Decken, Kassetten, Gipskartonplatten und auf der Oberfläche. Opaler oder prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Streulicht. Die Lampe ist in 3 Größen mit Zubehör erhältlich. Geringer Stromverbrauch bei hoher Lichtausbeute. Die Lampe besteht aus Stahl, Opal oder prismatischem PS-Diffusor. Erhältlich in Weiß.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen Räumen (Büros, Empfänge, Konferenzräume, Schulen).

IT Una nuova generazione di pannelli LED economici e allo stesso tempo professionali per l'installazione in controsoffitti, cassette, cartongesso e in superficie. Diffusore opale o prismatico a basso indice di abbagliamento. Luce diffusa. La lampada è disponibile in 3 dimensioni con accessori. Basso consumo energetico con elevata emissione luminosa. La lampada è realizzata con diffusore in acciaio, opalino o prismatizzato PS. Disponibile in bianco.
Applicazione: illuminazione generale di spazi commerciali (uffici, reception, sale conferenze, scuole).

CZ Nová generace ekonomického a zároveň profesionálního LED panelového svítidla určeného pro montáž do podhledu, kazet, sádrokartonu a na povrch. Opálový nebo prizmatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. Svítidlo je ve 3 rozměrech, s příslušenstvím. Nízká spotřeba energie s vysokým světelným výkonem. Svítidlo je vyrobeno z oceli, opálový nebo prizmatický PS difuzor. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení v komerčních prostorách (kanceláře, recepce, konferenční místnosti, školy).

SK Nová generácia ekonomického a zároveň profesionálneho LED panelového svietidla určeného pre montáž do podhľadu, kaziet, sadrokartónu a na povrch. Opálový alebo prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. Svietidlo je v 3 rozmeroch, s príslušenstvom. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom. Svietidlo je vyrobené z ocele, opálový alebo prizmatický PS difuzor. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy).

NELA

NELA

NELA 60	#	W	UGR	K	lm	
	**2237041**	33	-	4.000	3.960	-
	2237041D	33	-	4.000	3.960	DALI/PUSH
	2237141	33	< 19	4.000	3.630	-
	2237141D	33	< 19	4.000	3.630	DALI/PUSH



W | 120° | UGR 90° | 15 m² | CRI 80+

NELA 62	#	W	UGR	K	lm	
	**2237441**	33	-	4.000	3.960	-
	2237441D	33	-	4.000	3.960	DALI/PUSH
	2237541	33	< 19	4.000	3.630	-
	2237541D	33	< 19	4.000	3.630	DALI/PUSH



W | 120° | UGR 90° | 15 m² | CRI 80+

NELA 120	#	W	UGR	K	lm	
	**2237241**	33	-	4.000	3.960	-
	2237241D	33	-	4.000	3.960	DALI/PUSH
	2237341	33	< 19	4.000	3.630	-
	2237341D	33	< 19	4.000	3.630	DALI/PUSH



W | 120° | UGR 90° | 15 m² | CRI 80+

SURFACE KIT	#	Type
	1229901	60
	1229601	62
	1229501	120

EN Professional, powerful reflector luminaire with IP65 protection. Very high efficiency. Adjustable output, protection class IK08, specially developed driver with 6kV overvoltage protection.
Application: general lighting in public, production, storage and industrial areas, including dusty and damp areas (garages, warehouses, industrial storage halls, industrial sites, production halls).

DE Professionelle, leistungsstarke Reflektorleuchte mit Schutzart IP65. Sehr hohe Effizienz. Einstellbare Leistung, Schutzklasse IK08, Speziell Entwickelter Treiber mit Überspannungsschutz 6kV.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen, Produktions-, Lager- und Industriebereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Lagerhäuser, Industrie Lagerhallen, Industriegelände, Produktionshallen).

IT Riflettore professionale e potente con protezione IP65. Efficienza molto elevata. Uscita regolabile, classe di protezione IK08, driver appositamente sviluppato con protezione da sovratensione di 6kV.
Applicazione: illuminazione generale in aree pubbliche, produttive, di stoccaggio e industriali, comprese le aree polverose e umide (garage, magazzini, depositi industriali, siti industriali, capannoni di produzione).

CZ Profesionální, vysoce výkonné reflektorové světlo se stupněm krytí IP65. Velmi vysoká účinnost. Nastavitelný výkon. Odolnost IK08. Speciálně navržený driver s ochranou proti přepětí 6kV.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných, výrobních, skladových a průmyslových prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, sklady, průmyslové sklady, průmyslové areály, výrobní haly).

SK Profesionálne, vysoko výkonné reflektorové svetlo so stupňom krytia IP65. Veľmi vysoká účinnosť. Nastaviteľný výkon. Odolnosť IK08. Špeciálne navrhnutý driver s ochranou proti prepätiu 6kV.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných, výrobných, skladových a priemyselných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, sklady, priemyselné sklady, priemyselné areály, výrobné haly).

HBAY II

HBAY II

HBAY II 31	#	W	K	lm	
	3450153DA	100-200*	2 CCT**	16.500-33.000	0-10V

B

90°

150 m²

IK 08 | IP 65 | CRI 80+



REFLECTOR	#	Material
	6450406	PC

REFLECTOR	#	Material
	6450500	AL

PC OPTICS	#	Type
	6450300	120°

DALI CONVERTER	#
	LF-SCD010B

PIR SENSOR	#	
	6454600	12m

REMOTE CONTROL	#
	6454700

BRACKET	#
	**6459903**

B

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

EN Professional, high-performance spotlight with IP65 protection. Light source - LED SMD. Very high efficiency. Adjustable power. IK08 resistance. Specially designed driver with overvoltage protection 6kV.
Application: general lighting in public, production, warehouse and industrial spaces, including dusty and damp spaces (garages, warehouses, industrial spaces, production halls).

DE Professioneller Hochleistungsstrahler mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sehr hohe Effizienz. Einstellbare Leistung. IK08-Widerstand. Speziell entwickelter Treiber mit Überspannungsschutz 6kV.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen, Produktions-, Lager- und Industrieräumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Lager, Industrieräume, Produktionshallen).

IT Faretto professionale ad alte prestazioni con protezione IP65. Sorgente luminosa: LED SMD. Efficienza molto elevata. Potenza regolabile. Resistenza IK08. Driver appositamente progettato con protezione da sovratensione 6kV.
Applicazione: illuminazione generale in spazi pubblici, produttivi, magazzini e industriali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, magazzini, spazi industriali, capannoni di produzione).

CZ Profesionální, vysoce výkonné reflektorové svítidlo s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi vysoká účinnost. Nastavitelný výkon. Odolnost IK08. Speciálně navržený driver s přepěťovou ochranou 6kV.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných, výrobních, skladových a průmyslových prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, sklady, průmyslové prostory, výrobní haly).

SK Profesionálne, vysoko výkonné reflektorové svietidilo s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi vysoká účinnosť. Nastaviteľný výkon. Odolnosť IK08. Špeciálne navrhnutý driver s prepäťovou ochranou 6kV.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných, výrobných, skladových a priemyselných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, sklady, priemyselné priestory, výrobné haly).

HBAY ECO

HBAY ECO

HBAY ECO	#	W	K	lm	
	3450643	80-150*	4.000	12.800-24.000	-



B

90°

100 m²

IK 08 | IP 65 | CRI 80+

* **ADJUSTABLE POWER**



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastaviteľný výkon

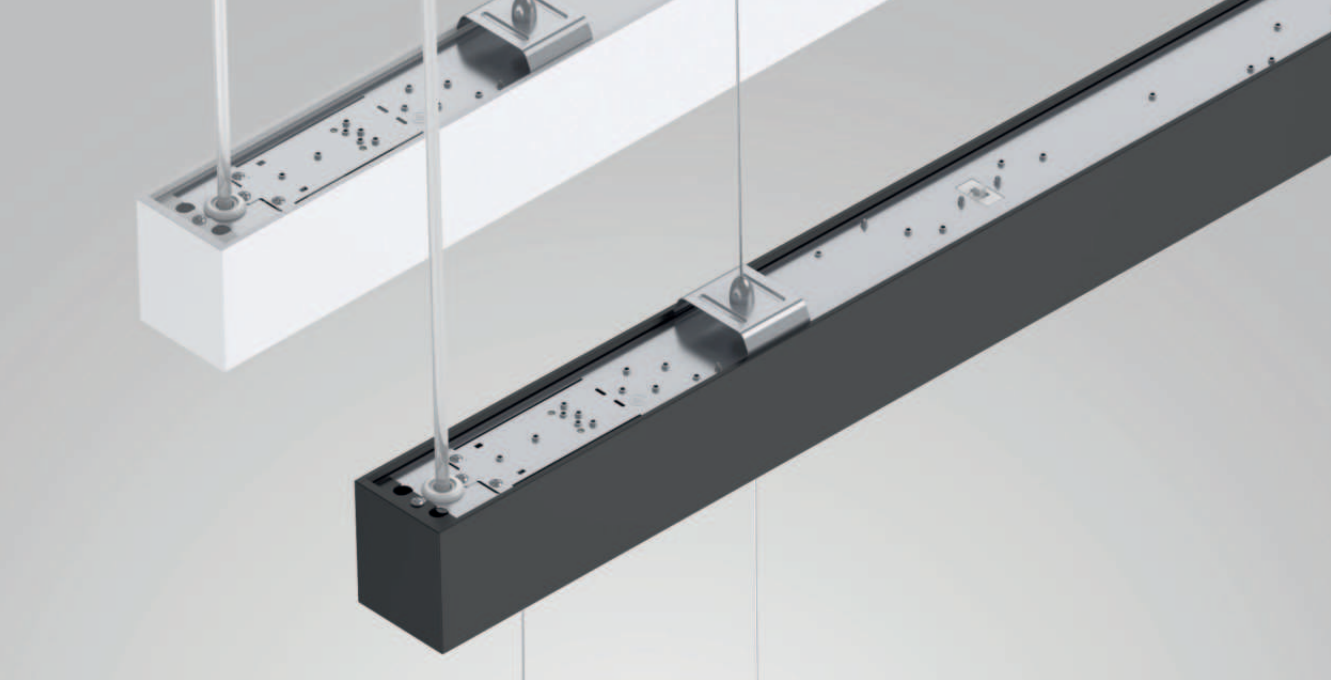

EN Linear pendant lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 3 sizes, white or black.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).

DE Lineare Pendelleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 3 Größen, weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).

IT Lampada a sospensione lineare destinata ad uso interno. Sorgente luminosa - LED SMD con possibilità di cambiare il colore della luce. La lampada è realizzata in alluminio con diffusore opalino. Disponibile in 3 dimensioni, bianca o nera.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (sale da pranzo, ingressi, reception, uffici, spazi di lavoro).

CZ Lineární závěsné svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opálovým difuzorem. K dispozici ve 3 velikostech, v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jídelny, vstupní prostory, recepce, kanceláře, pracovní prostory).

SK Lineárne závesné svietidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka s opálovým difúzorom. K dispozícii v 3 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).

NOLI II P-Z

NOLI II P-Z

NOLI II 90 P-Z



#	W	K	lm	
3237951	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-
3237951DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC
3237951D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH

110° 15 m²

CRI 90+



NOLI II 90 P-Z



#	W	K	lm	
3237953	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-
3237953DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC
3237953D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH

110° 15 m²

CRI 90+



NOLI II 120 P-Z

#	W	K	lm	
3238151	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-
3238151DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC
3238151D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH

110° 20 m²

CRI 90+



NOLI II 120 P-Z



#	W	K	lm	
3238153	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-
3238153DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC
3238153D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH

110° 20 m²

CRI 90+



NOLI II P-Z

NOLI II 150 P-Z	#	W	K	lm	
	**3238251**	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-
	3238251DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC
	3238251D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH

W

30 m²

CRI 90+



NOLI II 150 P-Z	#	W	K	lm	
	**3238253**	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-
	3238253DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC
	3238253D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH

B

30 m²

CRI 90+



CONNECTOR	#
	6239401

W

CONNECTOR	#
	**6239403**

B

PRISMATIC DIFFUSER	#	Type
	6239100	90
	6239300	120
	6239200	150

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Ceiling p. 433
Decke s. 433
Soffitto p. 433
Stropné str. 433
Stropné str. 433

LINO II SYSTEM

EN Linear lighting system. Suspension, connectors, feed and other components are available. Made of aluminum. Available in 3 different sizes, with a prismatic diffuser and in white or black.
Application: stores, showrooms, business premises, residences.

DE Lineares Beleuchtungssystem. Aufhang, Konnektoren, Einspeisung und andere Komponenten sind erhältlich. Aus Aluminium gefertigt. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen, mit prismatischem Diffusor und in Weiß oder Schwarz.
Anwendung: Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Residenzen.

IT Sistema di illuminazione lineare. Sono disponibili sospensioni, connettori, alimentatori e altri componenti. Realizzato in alluminio. Disponibile in 3 diverse dimensioni, con diffusore prismatico e nei colori bianco o nero.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, abitazioni.

CZ Lineární systém osvětlení spojitelný do sestav. K dispozici jsou závěsy, konektory, přívody a další komponenty. Vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech, s prizmatickým difuzorem a v bílé nebo černé barvě.
Použití: obchody, výstavní místnosti, obchodní prostory, rezidence.

SK Lineárny systém osvetlenia spájateľný do zostáv. K dispozícii sú závesy, konektory, prívody a ďalšie komponenty. Vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach, s prizmatickým difúzorom a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: obchody, výstavné miestnosti, obchodné priestory, rezidencie.

LINO II SYSTEM

LINO II 90

#	
6314151* **	☐
6314151D	■
6314153* **	☐
6314153D	■



LINO II 120

#	
6314251* **	☐
6314251D	■
6314253* **	☐
6314253D	■



LINO II 150

#	
6314351* **	☐
6314351D	■
6314353* **	☐
6314353D	■



INDIRECT LED KIT



#	Type
6314450	90
6314550	120
6314650	150

LIGHT CORNER



#		W	K	lm	
6315351	☐	6-12*	3 CCT**	1.120-1.680	-
6315351D	☐	12	2 CCT**	1.680	DALI/PUSH
6315353	■	6-12*	3 CCT**	1.120-1.680	-
6315353D	■	12	2 CCT**	1.680	DALI/PUSH

CORNER

#	
6313001	☐
6313003	■



CONNECTOR

#
6314700

CANOPY

#	
6311801	☐
6311803	■



END CAPS



#	
6311001	☐
6311003	■

2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení

CABLE 3M

#	Type
6311500	3x0.75
6311600	3x0.75

SUSPENSION KIT

#	Length
6311700	2,5m

2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení

OPAL DIFFUSER

#	Length
6319800	1m

Max length 10m.
Max. Länge 10 m.
Lunghezza massima 10m.
Délka max 10m.
Dĺžka max 10m.

PRISMATIC DIFFUSER



#	Length
6319900	1m

UGR <19

Max length 10m.
Max. Länge 10 m.
Lunghezza massima 10m.
Délka max 10m.
Dĺžka max 10m.

LINO II SYSTEM

Ceiling version | Deckenversion | Versione a soffitto | Stropní verze | Stropná verzia

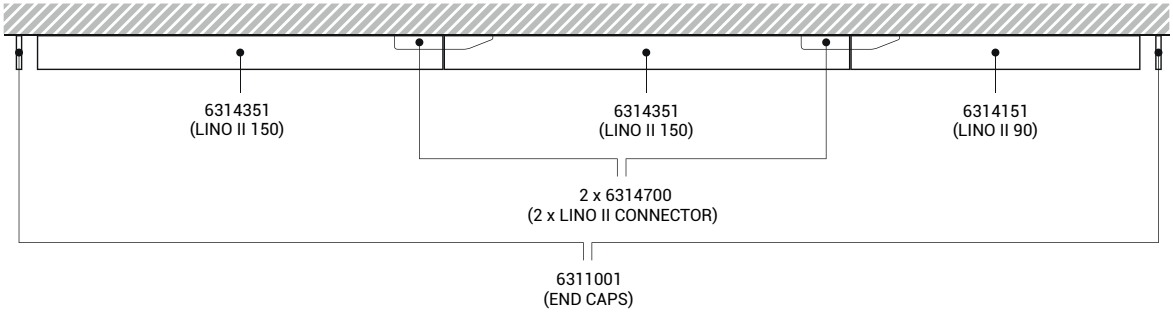

Suspended version | Hängende Version | Versione sospesa | Závěsná verze | Závesná verzia

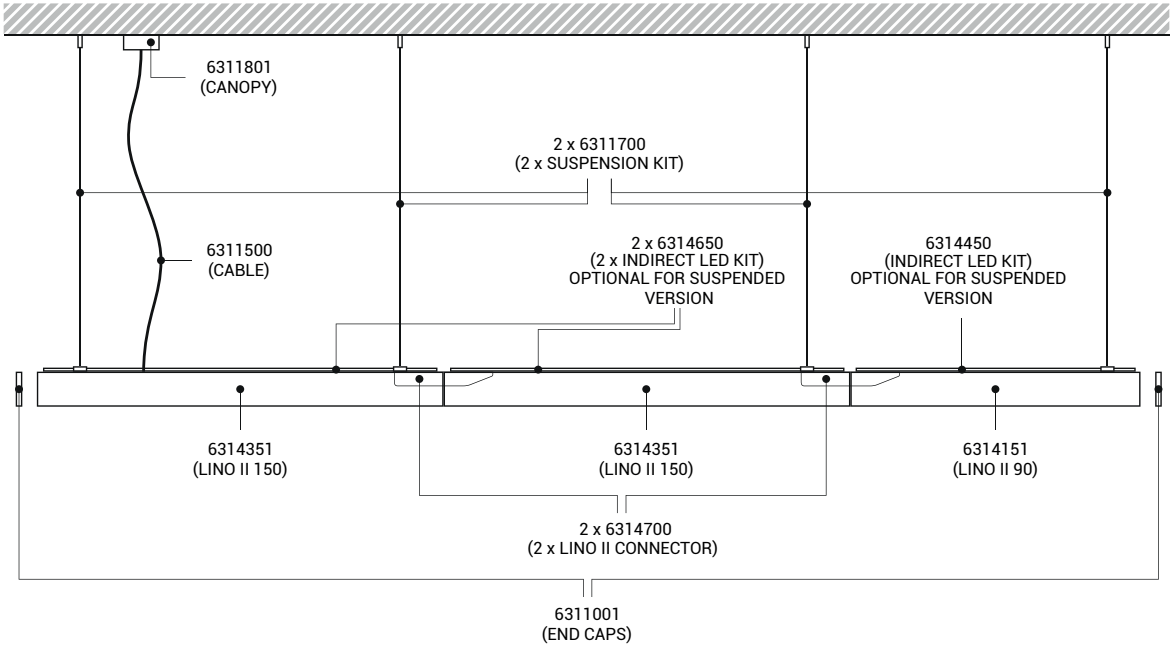

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

LINO LASER SYSTEM

LINO LASER 120



#	K
6312533*	3.000
6312533D	3.000
6312543*	4.000
6312543D	4.000



INDIRECT LED KIT



#	Type
6310853	120

END CAPS



#	
6311003	■

2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení

CONNECTOR



#	
6314700	

CABLE 3M

#	Type
6311500	3x0,75
6311600	3x0,75

CANOPY



#	
6311803	■



SUSPENSION KIT

#	Length
6311700	2,5m

2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení

CORNER

#	
6313003	■

LINO LASER SYSTEM

Ceiling version | Deckenversion | Stropní verze | Stropná verzia

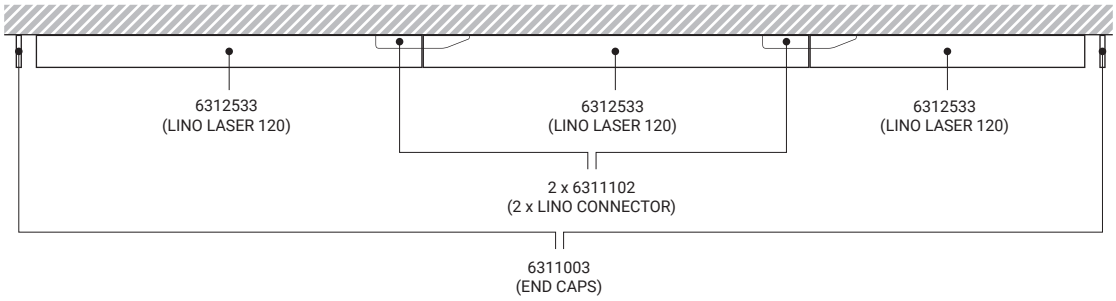

Suspended version | Hängende Version | Závěsná verze | Závesná verzia

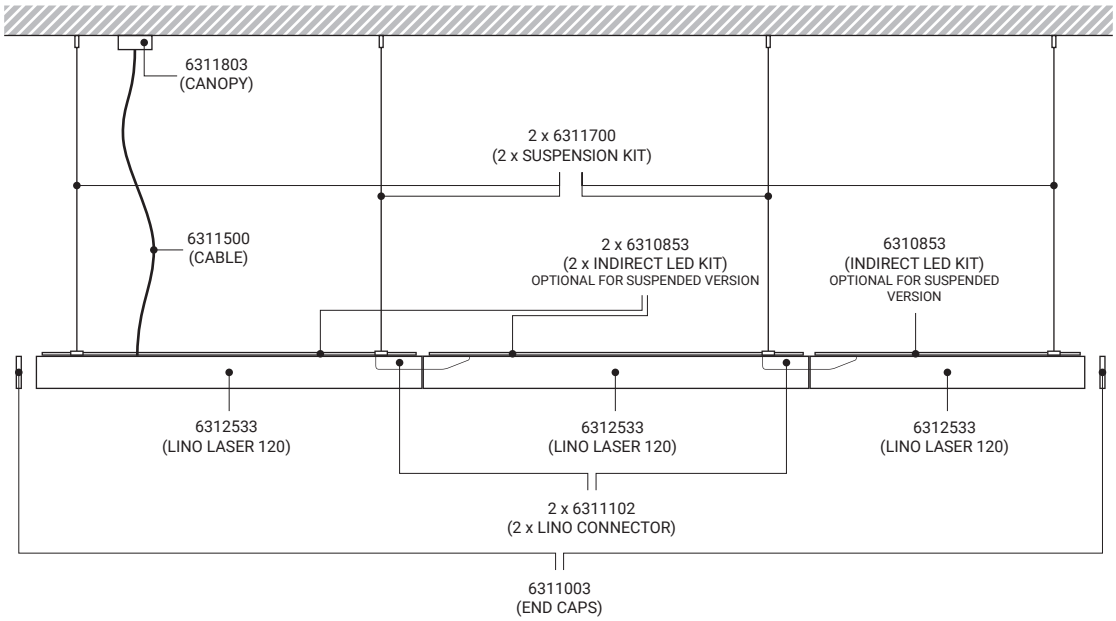

* **ADJUSTABLE POWER**



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

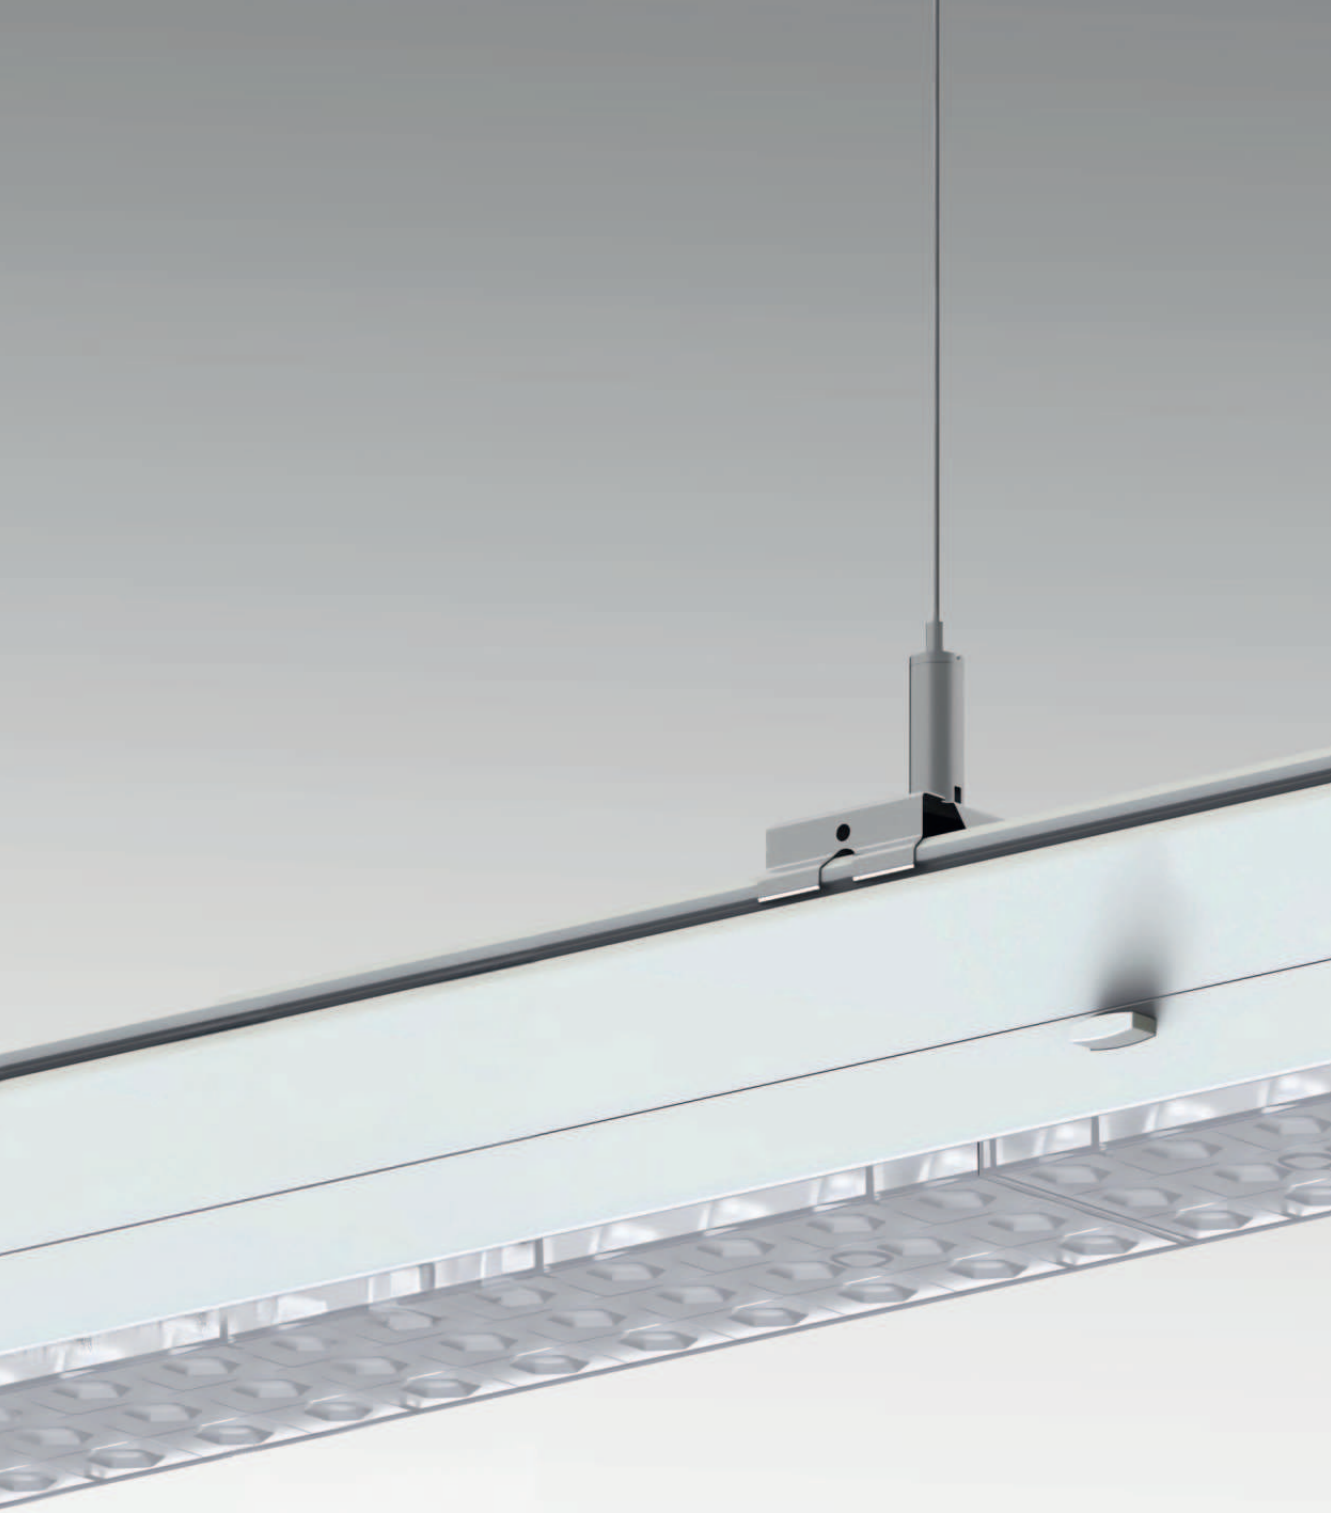

XENO

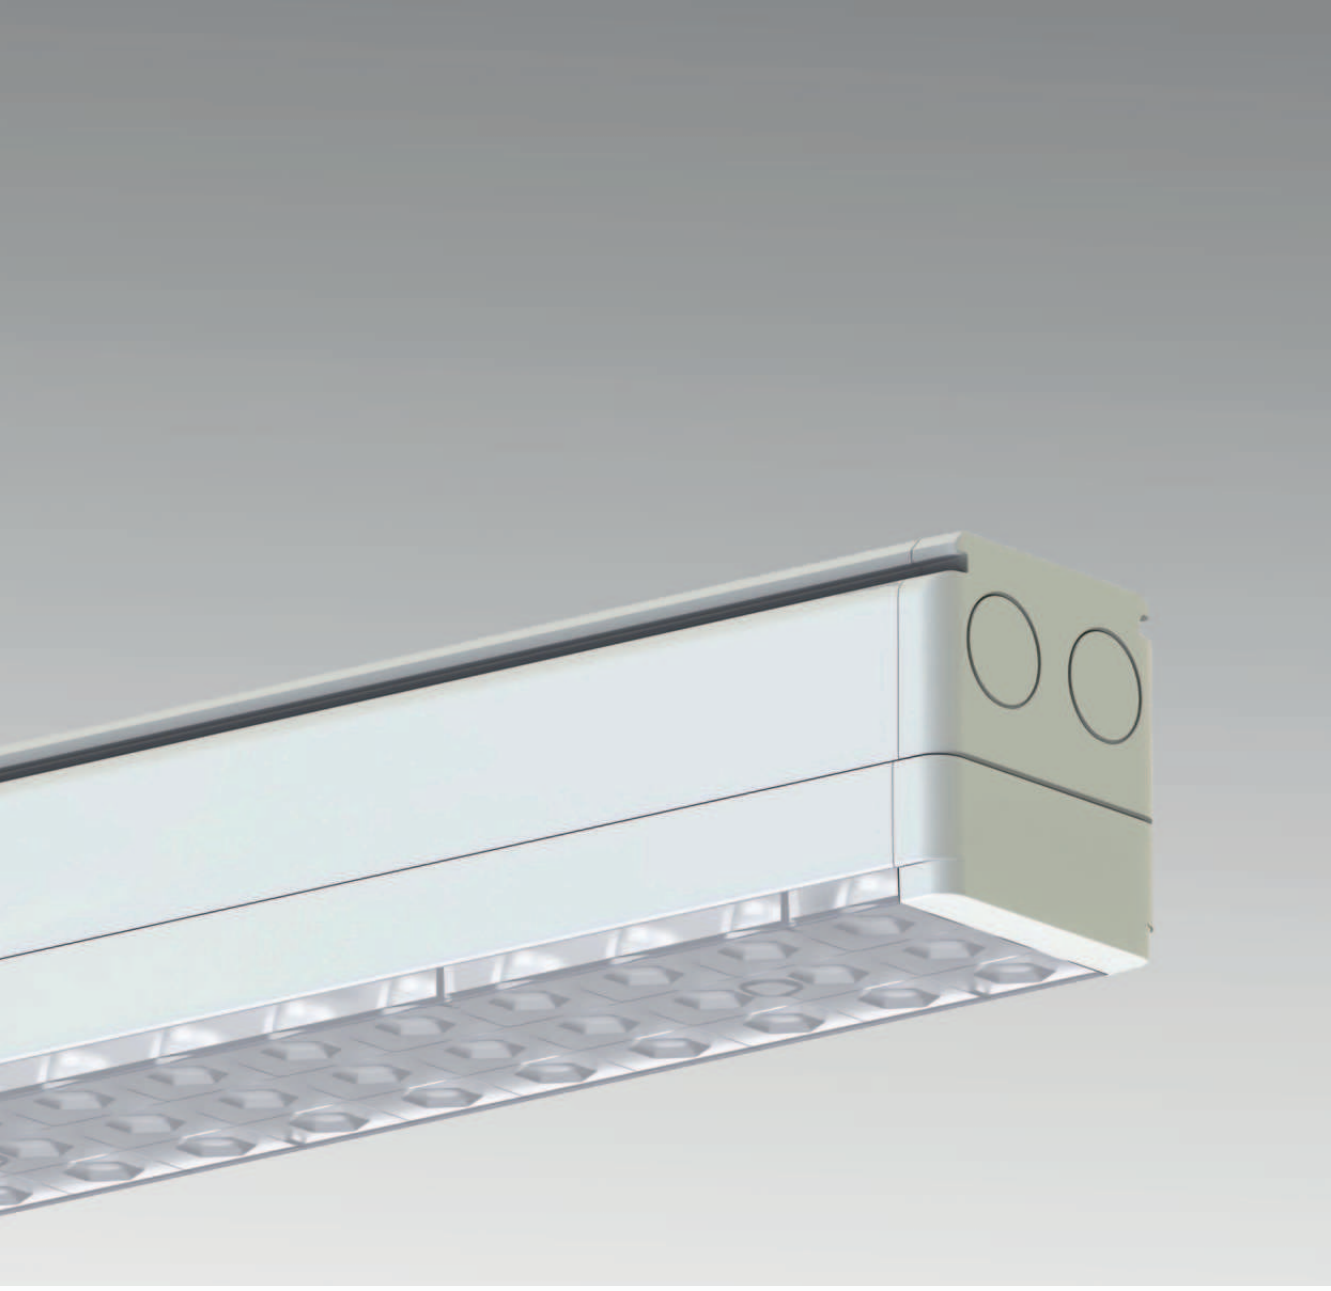

EN System of linear, modular luminaires that can be connected to form endless lines. Available with 2 different optics and in a dimmable version. Couplings, hinges, power supply and other components are available. Made of metal. Available in white color.
Application: stores, showrooms, business premises, warehouses, production lines.

DE System linearer, modularer Leuchten, die zu endlosen Linien verbunden werden können. Erhältlich mit 2 verschiedenen Optiken und in einer dimmbaren Version. Kupplungen, Scharniere, Netzteil und andere Komponenten sind erhältlich. Hergestellt aus Metall.. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Lager, Produktionslinien.

IT Sistema di apparecchi lineari e modulari che possono essere collegati per formare linee infinite. Disponibile con 2 diverse ottiche e in versione dimmerabile. Sono disponibili giunti, cerniere, alimentatori e altri componenti. Realizzato in metallo. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, magazzini, linee di produzione.

CZ Systém lineárních, modulárních svítidel spojitelný do sestav. K dispozici se 2 různými optiky a ve stmívatelné verzi. K dispozici jsou spojky, závěsy, napájení a další komponenty. Vyrobeno z kovu. K dispozici v bílé barvě.
Použití: prodejny, výstavní místnosti, obchodní prostory, sklady, výrobní linky.

SK Systém lineárnych, modulárnych svietidiel spájateľný do zostáv. K dispozícii s 2 rôznymi optikami a v stmievateľnej verzii. K dispozícii sú spojky, závesy, napájanie a ďalšie komponenty. Vyrobené z kovu. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: predajne, výstavné miestnosti, obchodné priestory, sklady, výrobné linky.

XENO

XENO RAIL	#	Type	Length
	6350301	XENO RAIL 150	1.437 mm
	6350401	XENO RAIL 300	2.874 mm



XENO LED 150	#	W	K	lm	
	6351441D	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI



XENO LED EM 150	#	W	K	lm	
	**6350241DEM90**	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI



XENO LED EM 150	#	W	K	lm	
	6350241DEM120	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI



XENO

TRACK MODULE	#	Type
	6350601	150

DALI SENSOR MODULE	#	Type
	6353001	150



END CAP	#
	6350801

COVER	#	Type
	6350501	150

POWER TERMINAL	#
	6351000

END BOX	#
	**6350901**

PG 13,5	#
	6351200

SUSPENSION	#	Length
	6350700	2,5m

* **ADJUSTABLE POWER**



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

XENO IP54

XENO RAIL	#	Type	Length
	6350301	XENO RAIL 150	1.437 mm
	6350401	XENO RAIL 300	2.874 mm



XENO IP54 LED 150	#	W	K	lm	
	**6351541D**	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI

90° 50 m² IP 54 CRI 80+



XENO IP54 LED 150	#	W	K	lm	
	6351741D	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI

120° 50 m² IP 54 CRI 80+



XENO IP54 LED EM 150	#	W	K	lm	
	6351841DEM120	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI

120° 50 m² EM 3h IP 54 CRI 80+



XENO

IP54 COVER	#	Type
	6351901	150

IP54 END CAP	#
	6352001



IP54 END BOX	#
	6352101

SUSPENSION	#	Lenght
	6350700	2,5m

PG 13,5	#
	6351200

SILICONE IP KIT	#
	6352200

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon

EN Professional emergency light for indoor installation. Autotest, 3 hours of autonomy. Mounting options: hanging, ceiling, wall. The package contains all the necessary pictograms. The lamp is made of plastic with a white surface treatment and a high-quality diffuser.
Application: emergency lighting for all public and social spaces.

DE Professionelle Notleuchte für die Inneninstallation. Autotest, 3 Stunden Autonomie. Montagemöglichkeiten: hängend, Decke, Wand. Das Paket enthält alle notwendigen Piktogramme. Die Leuchte besteht aus Kunststoff mit weißer Oberflächenbehandlung und einem hochwertigen Streudiffusor.
Anwendung: Notbeleuchtung für alle öffentlichen und sozialen Räume.

IT Luce di emergenza professionale per installazione interna. Autotest, 3 ore di autonomia. Possibilità di montaggio: sospensione, soffitto, parete.
La confezione contiene tutti i pittogrammi necessari. La lampada è realizzata in plastica con trattamento superficiale bianco e diffusore di alta qualità.
Applicazione: illuminazione di emergenza per tutti gli spazi pubblici e sociali.

CZ Profesionální nouzové svítidlo určené pro montáž do interiéru. Auto test, 3 hod autonomnost. Možnost montáže: závěsné, stropní, nástěnné.
V balení jsou všechny potřebné piktogramy. Svítidlo je vyrobeno z plastu v bílé povrchové úpravě, s kvalitním rozptylovým difuzorem.
Použití: nouzové osvětlení vhodné pro všechny veřejné a společenské prostory.

SK Profesionálne núdzové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Auto test, 3 hod autonomnosť. Možnosť montáže: závesné, stropné, nástenné.
V balení sú všetky potrebné piktogramy. Svietidlo je vyrobené z plastu v bielej povrchovej úprave, s kvalitným rozptylovým difúzorom.
Použitie: núdzové osvetlenie vhodné pre všetky verejné a spoločenské priestory.

SAFE ALL | SAFE ON

SAFE ALL | SAFE ON

SAFE ALL	#	W	K	lm	
	1440161	2	6.000	50	-



CRI 80+ EM 3h

SAFE ON	#	W	K	lm	
	1440261	3	6.000	130	-



IP 65 CRI 80+ EM 3h

SAFE ALL RECESSED KIT	#
	6449901

SAFE ALL SAFE ON SAFE ALL RECESSED KIT

DEFINITION

EN Luminaires with the Tune white option pictogram - These luminaires can be dimmed for an additional fee and the color of the light can be continuously changed in the range of warm white and neutral white. This option is available for **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW** versions. More info at www.led2.eu.

DE Leuchten mit dem Optionspiktogramm „Tune White Option" – Diese Leuchten können gegen Aufpreis gedimmt und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß stufenlos verändert werden. Diese Option ist für die Versionen **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW** und **CSTW** verfügbar. Weitere Informationen unter www.led2.eu.

IT Apparecchi con pittogramma dell'opzione Tune White Option- Questi apparecchi possono essere dimmerati a pagamento e il colore della luce può essere cambiato continuamente nella gamma del bianco caldo e del bianco neutro. Questa opzione è disponibile per le versioni **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Maggiori informazioni su www.led2.eu.

CZ Svítidla s piktogramem možnosti Tune white option- Tato svítidla lze za příplatek stmívat a plynule měnit barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Tato možnost je dostupná pro verze **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Více informací na www.led2.eu.

SK Svietidlá s piktogramom Tune white option - Tieto svietidlá je možné za príplatok stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Táto možnosť je dostupná pre verzie **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Viac info na stránke www.led2.eu.

ZigBee **option**

EN Luminaires with the **ZigBee option** pictogram – Luminaires with the **ZBTW** label can be dimmed wirelessly using a remote control for an additional fee and the color of the light can be continuously changed in the range of warm white and neutral white. Luminaires marked **ZB** can be wirelessly dimmed using a remote control for an additional fee. Remote control must be ordered separately page 481-482. The lamp with **ZigBee 3.0** technology can also be paired with smart installations **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. More info on the www.led2.eu website.

DE Leuchten mit dem **ZigBee-Option** Piktogramm – Leuchten mit dem **ZBTW**-Label können gegen Aufpreis per Fernbedienung kabellos gedimmt und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß stufenlos verändert werden. Leuchten mit der Kennzeichnung **ZB** können gegen Aufpreis per Fernbedienung drahtlos gedimmt werden. Fernbedienung muss separat bestellt werden Seite 481-482. Die Lampe mit **ZigBee 3.0**-Technologie kann auch mit intelligenten Installationen **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA** und **ATHOM HOMEY** gekoppelt werden. Weitere Informationen auf der www.led2.eu-Website.

IT Apparecchi con pittogramma **opzionale ZigBee** – Gli apparecchi con etichetta **ZBTW** possono essere dimmerati senza fili tramite telecomando a pagamento e il colore della luce può essere cambiato continuamente nella gamma bianco caldo e bianco neutro. Gli apparecchi contrassegnati con **ZB** possono essere dimmerati in modalità wireless utilizzando un telecomando a un costo aggiuntivo. Il telecomando deve essere ordinato separatamente pag. 481-482. La lampada con tecnologia **ZigBee 3.0** può essere abbinata anche alle installazioni smart **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Maggiori informazioni sul sito www.led2.eu.

CZ Svítidla s piktogramem **ZigBee option** – Svítidla s označením **ZBTW** lze za příplatek pomocí dálkového ovládání bezdrátově stmívat a měnit plynule barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Svítidla s označením **ZB** lze za příplatek pomocí dálkového ovládání bezdrátově stmívat. Dálkové ovládání je nutno objednat samostatně strana 481-482. Svítilnu se **ZigBee 3.0** technologií lze také spárovat s inteligentními instalacemi **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Více info na stránce www.led2.eu.

SK Svietidlá s piktogramom **ZigBee option** – Svietidlá s označením **ZBTW** je možné za príplatok pomocou diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Svietidlá s označením **ZB** je možné za príplatok pomocou diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať. Diaľkové ovládanie je nutné objednať samostatne strana 481-482. Svietidlo so **ZigBee 3.0** technológiou je možné tiež spárovať s inteligentnými inštaláciami **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Viac info na stránke www.led2.eu.

Casambi **option**

EN Luminaires with the **CASAMBI option** pictogram – Luminaires with the **CSTW** label can be wirelessly dimmed and change the color of the light in the range of warm white and neutral white for an additional fee using a phone application or remote control. **CS**-marked lamps can be wirelessly dimmed using a phone application or remote control for an additional fee. Remote control must be ordered separately page 483-484. The lamp with **CASAMBI Bluetooth** technology can also be paired with **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY** smart installations. More info on www.led2.eu and www.casambi.com.

DE Leuchten mit dem **CASAMBI-Option** Piktogramm – Leuchten mit dem **CSTW**-Label können gegen Aufpreis per Telefonanwendung oder Fernbedienung drahtlos gedimmt werden und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß ändern. Mit **CS** gekennzeichnete Lampen können gegen eine zusätzliche Gebühr drahtlos über eine Telefonanwendung oder eine Fernbedienung gedimmt werden. Fernbedienung muss separat bestellt werden Seite 483-484. Die Lampe mit **CASAMBI Bluetooth**-Technologie kann auch mit den intelligenten Installationen **PHILIPS HUE** und **ATHOM HOMEY** gekoppelt werden. Weitere Informationen auf www.led2.eu und www.casambi.com.

IT Apparecchi con pittogramma **opzionale CASAMBI** – Gli apparecchi con etichetta **CSTW** possono essere dimmerati in modalità wireless e modificare il colore della luce nella gamma bianco caldo e bianco neutro a pagamento utilizzando un'applicazione telefonica o un telecomando. Le lampade con marchio **CS** possono essere regolate in modalità wireless utilizzando un'applicazione telefonica o un telecomando a un costo aggiuntivo. Il telecomando deve essere ordinato separatamente pag. 483-484. La lampada con tecnologia **Bluetooth CASAMBI** può essere abbinata anche alle installazioni intelligenti **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Maggiori informazioni su www.led2.eu e www.casambi.com.

CZ Svítidla s piktogramem **CASAMBI option** – Svítidla s označením **CSTW** lze za příplatek pomocí aplikace v telefonu nebo dálkového ovládání bezdrátově stmívat a měnit plynule barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Svítidla s označením **CS** lze za příplatek pomocí aplikace v telefonu nebo dálkového ovládání bezdrátově stmívat. Dálkové ovládání je nutno objednat samostatně strana 483-484. Svítilnu s **CASAMBI Bluetooth** technologií lze také spárovat s inteligentními instalacemi **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Více info na stránce www.led2.eu a www.casambi.com.

SK Svietidlá s piktogramom **CASAMBI option** – Svietidlá s označením **CSTW** je možné za príplatok pomocou aplikácie v telefóne alebo diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Svietidlá s označením **CS** je možné za príplatok pomocou aplikácie v telefóne alebo diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať. Diaľkové ovládanie je nutné objednať samostatne strana 483-484. Svietidlo s **CASAMBI Bluetooth** technológiou je možné tiež spárovať s inteligentnými inštaláciami **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Viac info na stránke www.led2.eu a www.casambi.com.

INSTRUCTION

Use this guide or the configurator at www.led2.eu to create a code for ordering
Nutzen Sie diese Anleitung oder den Konfigurator auf www.led2.eu, um einen Code für die Bestellung zu erstellen
Utilizza questa guida o il configuratore su www.led2.eu per creare un codice per l'ordine
Vytvoření kódu pro objednání použijte tento návod nebo konfigurátor na stránce www.led2.eu
Vytvorenie kódu pre objednanie použite tento návod alebo konfigurátor na stránke www.led2.eu

BELLA SLIM 48, W

1271651	38	2 CCT*
1271651D	38	2 CCT*

DTW	DALI Tunable white
ZB	ZigBee
ZBTW	ZigBee Tunable white
CS	Casambi
CSTW	Casambi Tunable white

Examples

1271651DTW	DALI Tunable white
1271651ZB	ZigBee
1271651ZBTW	ZigBee Tunable white
1271651CS	Casambi
1271651CSTW	Casambi Tunable white

USER MANUAL DOWNLOAD
DALI
MANUALE D'USO DALI
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA DALI
DALI BENUTZER HANDBUCH

USER MANUAL DOWNLOAD
ZIGBEE
MANUALE D'USO ZIGBEE
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA ZIGBEE
ZIGBEE BENUTZER HANDBUCH

USER MANUAL DOWNLOAD
TRIAC DIM
MANUALE D'USO TRIAC DIM
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA TRIAC DIM
TRIAC DIM BENUTZER HANDBUCH

USER MANUAL DOWNLOAD
CASAMBI
MANUALE D'USO CASAMBI
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA CASAMBI
CASAMBI BENUTZER HANDBUCH

ZIGBEE REMOTE CONTROL

WALL DIMMER

	#	Info
	SR-ZG9001K8-DIM	Wall dimmer **4-channel**. Single color remote control that enables switch and dimming control. Works with **Zigbee LED2 lights**. Compatible with existing frames from **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten**, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indor **30m**. Wanddimmer **4-Kanal**. Einfarbige Fernbedienung, die die Schalter- und Dimmsteuerung ermöglicht. Funktioniert mit **Zigbee LED2-Leuchten**. Die Zigbee-Fernbedienung ist mit vorhandenen Rahmen von **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten** kompatibel und lässt sich einfach an der Wand montieren. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich **30m**. Dimmer da parete a **4 canali**. Telecomando monocolore che consente il controllo dell'accensione e della regolazione. Funziona con le **luci Zigbee LED2**. Compatibile con i telai esistenti di **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten**, il telecomando Zigbee è facile da montare a parete. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata interna **30m**. Nástěnný stmívač **4-kanálový**. Jednobarevné dálkové ovládání, které umožňuje ovládání spínání a stmívání. Funguje se **světly Zigbee LED2**. Dálkové ovládání Zigbee je kompatibilní se stávajícími rámy od **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten** a snadno se namontuje na zeď. S jednou svítilnou lze spárovat pouze jeden dálkový ovladač. Dosah vnitřní **30m**. Nástenný stmievač 4-kanálový. Jednofarebné diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje ovládanie spínania a stmievania. Funguje so **svetlami Zigbee LED2**. Diaľkové ovládanie Zigbee je kompatibilné s existujúcimi rámami od **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten** a ľahko sa namontuje na stenu. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovládač. Dosah vnútorný **30m**.

WALL DIMMER & TW

	#	Info
	SR-ZG9001K8-CCT	Wall dimmer **1-channel**. Tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with **Zigbee LED2 lights**. It is possible to save 2 light scenes. Compatible with existing frames from **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten**, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indor **30m**. Wanddimmer **1-Kanal**. Tunable White-Fernbedienung, die eine einstellbare Steuerung von Weiß und Dimmung ermöglicht. Funktioniert mit **Zigbee LED2-Leuchten**. Es ist möglich, 2 Lichtszenen zu speichern. Die Zigbee-Fernbedienung ist mit vorhandenen Rahmen von **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten** kompatibel und lässt sich einfach an der Wand montieren. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich **30m**. Dimmer da parete a **1 canale**. Telecomando bianco sintonizzabile che consente il controllo sintonizzabile del bianco e dell'attenuazione. Funziona con le **luci Zigbee LED2**. È possibile salvare 2 scenari luminosi. Compatibile con i telai esistenti di **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten**, il telecomando Zigbee è facile da montare a parete. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata interna **30m**. Nástenný stmievač 1-**kanálový**. Laditelné bílé diaľkové ovládání, které umožňuje změnu teploty barev a stmievanie. Funguje tak **světlami Zigbee LED2**. Je možné použít 2 světelné scény. Diaľkové ovládanie Zigbee je kompatibilné s existujúcimi rámami od **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten** a snadno se namontuje na stenu. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovladač. Dosah vnitřní **30m**. Nástenný stmievač **1-kanálový**. Tunable white diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje zmenu teploty farby a stmievanie. Funguje so **svetlami Zigbee LED2**. Je možné uložiť 2 svetelné scény. Diaľkové ovládanie Zigbee je kompatibilné s existujúcimi rámami od **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten** a ľahko sa namontuje na stenu. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovládač. Dosah vnútorný **30m**.

WALL DIMMER & TW

	#	Info
	SR-ZG9001T4-CCT-EU	Dimmer **4-channel** tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with **Zigbee LED2 lights**. It is possible to save 4 light scenes. Only one remote control can be paired with one luminaire. **230 V** is required to power the device. Installation in the installation box **KU 68**. Range indor **30m**. Dimmer **4-Kanal** Tunable White-Fernbedienung, die eine einstellbare Steuerung von Weiß und Dimmen ermöglicht. Funktioniert mit **Zigbee LED2-Leuchten**. Es ist möglich, 4 Lichtszenen zu speichern. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Für die Stromversorgung des Geräts sind **230 V** erforderlich. Einbau in die Installationsdose **KU 68**. Reichweite im Innenbereich **30m**. Dimmer Telecomando bianco sintonizzabile a **4 canali** che consente il controllo sintonizzabile del bianco e dell'attenuazione. Funziona con le **luci Zigbee LED2**. È possibile salvare 4 scenari luminosi. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Per alimentare il dispositivo è necessaria una tensione di **230 V**. Installazione nella scatola di installazione **KU 68**. Portata interna **30m**. Stmívač **4-kanálový** Tunable white dálkový ovladač, který umožňuje změnu teploty barvy a stmívání. Funguje se **světly Zigbee LED2**. Lze uložit 4 světelné scény. S jednou svítilnou lze spárovat pouze jeden dálkový ovladač. K napájení zařízení je zapotřebí napětí **230 V**. Montáž do instalační krabice **KU 68**. Dosah indor **30m**. Stmievač **4-kanálový** Tunable white diaľkový ovládač, ktorý umožňuje zmenu teploty farby a stmievanie. Funguje so **svetlami Zigbee LED2**. Je možné uložiť 4 svetelné scény. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovládač. Na napájanie zariadenia je potrebné napätie **230 V**. Montáž do inštalačnej krabice **KU 68**. Dosah indor **30m**.

ZIGBEE REMOTE CONTROL

WALL DIMMER & TW	#	Info
	SR-ZGP2801K4-CCT-E	Wall dimmer **1-channel**. Tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with **Zigbee LED2 lights**. Compatible with existing frames from **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten**, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. 20 remote controls can be paired with one luminaire. Range indor **30m**. Wanddimmer **1-Kanal**. Tunable White-Fernbedienung, die eine einstellbare Steuerung von Weiß und Dimmung ermöglicht. Funktioniert mit **Zigbee LED2-Leuchten**. Die Zigbee-Fernbedienung ist mit vorhandenen Rahmen von **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten** kompatibel und lässt sich einfach an der Wand montieren. 20 Fernbedienungen können mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich **30m**. Dimmer da parete a **1 canale**. Telecomando bianco sintonizzabile che consente il controllo sintonizzabile del bianco e dell'attenuazione. Funziona con le **luci Zigbee LED2**. Compatibile con i telai esistenti di **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten**, il telecomando Zigbee è facile da montare a parete. È possibile abbinare 20 telecomandi a un apparecchio. Portata interna **30m**. Nástěnný stmívač **1-kanálový**. Tunable white dálkové ovládání, které umožňuje změnu teploty barvy a stmívání. Funguje se **světly Zigbee LED2**. Dálkové ovládání Zigbee je kompatibilní se stávajícími rámy od **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten** a snadno se namontuje na zeď. S jednou svítilnou lze spárovat 20 dálkových ovladačů. Dosah v interiéru **30m**. Nástenný stmievač **1-kanálový**. Tunable white diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje zmenu teploty farby a stmievanie. Funguje so **svetlami Zigbee LED2**. Diaľkové ovládanie Zigbee je kompatibilné s existujúcimi rámami od **Beker**, **Gira**, **Jung**, **Merten** a ľahko sa namontuje na stenu. S jedným svietidlom je možné spárovať 20 diaľkových ovládačov. Dosah v interiéri **30m**.

REMOTE CONTROLLER	#	Info
	SR-ZG2803-G4-5C	Dimmer **4-channel** tunable white and RGB remote control that allows tunable control of white, RGB and dimming. Works with **Zigbee LED2 lights**. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indor **30m**. Dimmer **4-Kanal**-Fernbedienung mit abstimmbarem Weiß und RGB, die eine abstimmbare Steuerung von Weiß, RGB und Dimmen ermöglicht. Funktioniert mit **Zigbee LED2-Leuchten**. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich **30m**. Dimmer Telecomando sintonizzabile bianco e RGB a **4 canali** che consente il controllo sintonizzabile del bianco, RGB e dell'attenuazione. Funziona con le **luci Zigbee LED2**. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata interna **30m**. Ruční dálkový ovladač **4-kanálový** Tunable white a RGB, který umožňuje změnu teploty barvy, RGB a stmívání. Funguje se **světly Zigbee LED2**. S jednou svítilnou lze spárovat pouze jeden dálkový ovladač. Dosah vnitřní **30m**. Ručný diaľkový ovládač **4-kanálový** Tunable white a RGB, ktorý umožňuje zmenu teploty farby, RGB a stmievanie. Funguje so **svetlami Zigbee LED2**. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovládač. Dosah vnútorný **30m**.

CASAMBI REMOTE CONTROL

XPRESS SWITCH BLACK

#	Info
TRI 28002213 Casambi Black	Wall-mounted remote control with **4 dimming** circuits and color temperature change for Casambi lamps. Wandfernbedienung mit **4 Dimmkreisen** und Farbtemperaturänderung für Casambi-Leuchten. Telecomando da parete con **4 circuiti** di dimmerazione e cambio temperatura colore per lampade Casambi. Nástěnné dálkové ovládání se **4 okruhy** stmívání a změnou teploty barvy pro Casambi svítidla. Nástenné diaľkové ovládanie so **4 okruhmi** stmievania a zmenou teploty farby pre Casambi svietidlá.

EXPRESS SWITCH WHITE

#	Info
	
TRI 28002420 Casambi White	Wall-mounted remote control with **4 dimming** circuits and color temperature change for Casambi lamps. Wandfernbedienung mit **4 Dimmkreisen** und Farbtemperaturänderung für Casambi-Leuchten. Telecomando da parete con **4 circuiti** di dimmerazione e cambio temperatura colore per lampade Casambi. Nástěnné dálkové ovládání se **4 okruhy** stmívání a změnou teploty barvy pro Casambi svítidla. Nástenné diaľkové ovládanie so **4 okruhmi** stmievania a zmenou teploty farby pre Casambi svietidlá.

NIKO CONTROLLER

#	Info
	
NIKO 360-21001 White	Wall-mounted remote control with **4 dimming** circuits and color temperature change for Casambi lamps. Wandfernbedienung mit **4 Dimmkreisen** und Farbtemperaturänderung für Casambi-Leuchten. Telecomando da parete con **4 circuiti** di dimmerazione e cambio temperatura colore per lampade Casambi. Nástěnné dálkové ovládání se **4 okruhy** stmívání a změnou teploty barvy pro Casambi svítidla. Nástenné diaľkové ovládanie so **4 okruhmi** stmievania a zmenou teploty farby pre Casambi svietidlá.

MAG CONTROL

TUYA CONTROLLER	#	Info
	450-1200EN1812-TUY-00-BLDAV48	Control up to 64 DALI fixtures / 8 groups through TUYA App. Steuern Sie bis zu 64 DALI-Leuchten / 8 Gruppen über die TUYA App. Controlla fino a 64 apparecchi DALI / 8 gruppi tramite l'app TUYA. Ovládejte až 64 zařízení DALI / 8 skupin prostřednictvím aplikace TUYA. Ovládajte až 64 zariadení DALI / 8 skupín prostredníctvom aplikácie TUYA.

CASAMBI CONTROLLER	#	Info
	450-1200EN1812-CAS-00-BLDAV48	Control up to 64 DALI fixtures / 8 groups through TUYA App. Steuern Sie bis zu 64 DALI-Leuchten / 8 Gruppen über die TUYA App. Controlla fino a 64 apparecchi DALI / 8 gruppi tramite l'app TUYA. Ovládejte až 64 zařízení DALI / 8 skupin prostřednictvím aplikace TUYA. Ovládajte až 64 zariadení DALI / 8 skupín prostredníctvom aplikácie TUYA.

VOICE CONTROLLER	#	Info
	450-1200EN1812-CASW0-BLDAV48	Control up to 64 DALI fixtures / 8 groups through CASAMBI App and/or with voice commands through Amazon Alexa or Google Home. Steuern Sie bis zu 64 DALI-Leuchten / 8 Gruppen über die CASAMBI-App und/oder mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder Google Home. Controlla fino a 64 apparecchi DALI / 8 gruppi tramite l'app CASAMBI e/o con comandi vocali tramite Amazon Alexa o Google Home. Ovládejte až 64 zařízení DALI / 8 skupin prostřednictvím aplikace CASAMBI a/nebo hlasem prostřednictvím Amazon Alexa nebo Google Home. Ovládajte až 64 zariadení DALI / 8 skupín pomocou aplikácie CASAMBI a/alebo hlasom cez Amazon Alexa alebo Google Home.

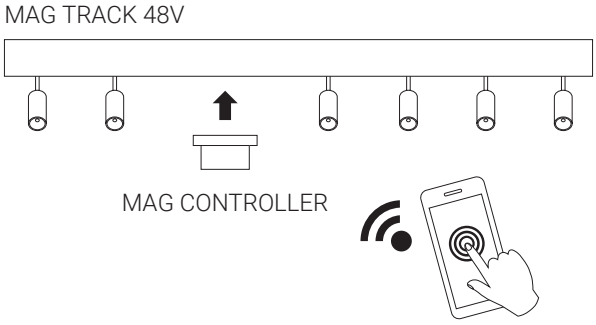

Light color

Part of the luminaires in the Led2 catalog are supplied in two light colors. In 3,000 K - warm white and 4,000 K - neutral white. Luminaires in warm white are more suitable for use in residential applications and luminaires in neutral white are suitable for commercial use. The color of light affects the behavior of man, as during the day we are active and thus the cold and neutral white light is associated with daily activities. The color of the light changes during the day and goes into warmer shades before sunset, so the last daylight is warm. Thanks to these aspects, after a day of activity in daylight, it is natural to shine a warm white light (3,000 K) in the living space, giving it a sense of relaxation. In administration and commercial realization, it makes sense to shine a neutral white (4,000 K), which causes feelings of activity and does not distort white in the areas where graphics work.

Licht Farbe

Ein Teil der Leuchten im Led2-Katalog wird in zwei Lichtfarben geliefert. In 3.000 K - Warmweiß und 4.000 K - Neutralweiß. Leuchten in Warmweiß eignen sich eher für den Einsatz im Wohnbereich und Leuchten in Neutralweiß eignen sich für den gewerblichen Einsatz. Die Farbe des Lichts beeinflusst das Verhalten des Menschen, da wir tagsüber aktiv sind und somit das kalte und neutrale weiße Licht mit täglichen Aktivitäten verbunden ist. Die Farbe des Lichts ändert sich im Laufe des Tages und wird vor Sonnenuntergang wärmer, sodass das letzte Tageslicht warm ist. Dank dieser Aspekte ist es natürlich, nach einem aktiven Tag bei Tageslicht ein warmweißes Licht (3.000 K) in den Wohnraum zu bringen, um ihm ein Gefühl der Entspannung zu verleihen. Bei der Verwaltung und kommerziellen Umsetzung ist es sinnvoll, ein neutrales Weiß (4.000 K) zu verwenden, das ein Gefühl der Aktivität hervorruft und das Weiß in den Bereichen, in denen Grafiken funktionieren, nicht verzerrt.

Colore Chiaro

Parte degli apparecchi del catalogo Led2 sono forniti in due colorazioni di luce. In 3.000 K - bianco caldo e 4.000 K - bianco neutro. Gli apparecchi in bianco caldo sono più adatti per l'uso in applicazioni residenziali mentre gli apparecchi in bianco neutro sono adatti per l'uso commerciale. Il colore della luce influenza il comportamento dell'uomo, poiché durante il giorno siamo attivi e quindi la luce bianca fredda e neutra è associata alle attività quotidiane. Il colore della luce cambia durante il giorno e diventa più caldo prima del tramonto, quindi l'ultima luce del giorno è calda. Grazie a questi aspetti, dopo una giornata di attività alla luce del giorno, è naturale irradiare una luce bianca calda (3.000 K) nello spazio abitativo, donandogli un senso di relax. Nelle realizzazioni amministrative e commerciali ha senso far brillare un bianco neutro (4.000 K), che provoca sensazioni di attività e non distorce il bianco nelle aree in cui opera la grafica.

Barva světla

Část svítidel v katalogu LED2 dodáváme ve dvou barvách světla. V 3.000 K - teplé bílé a v 4.000 K - neutrální bílé barvě. Svítidla v teplé bílé barvě jsou vhodné spíše pro použití v rezidenčních realizacích a svítidla v neutrální bílé jsou vhodné pro komerční využití. Barva světla ovlivňuje chování člověka, protože přes den jsme aktivní a tedy studené a neutrální bílé světlo máme spojené s denními aktivitami. Barva světla se během dne mění a před západem slunce přechází do teplejších odstínů neboli poslední denní světlo vidíme teplé. Díky těmto aspektům je po celém dni stráveném aktivitou na denním světle přirozené svítit v obytných prostorech teplým bílým světlem (3.000 K), které vyvolává spíše pocity relaxu. V administrativě a komerčních realizacích má smysl svítit neutrální bílou (4.000 K), která vyvolává pocity aktivity a v prostorách kde se pracuje s grafikou nezkresluje bílou.

Farba svetla

Časť svietidiel v katalógu Led2 dodávame v dvoch farbách svetla. V 3.000 K - teplej bielej a v 4.000 K - neutrálnej bielej farbe. Svietidlá v teplej bielej farbe sú vhodné skôr na použitie v rezidenčných realizáciach a svietidlá v neutrálnej bielej sú vhodné pre komerčné využitie. Farba svetla vplýva na správanie človeka, keďže cez deň sme aktívni a teda studené a neutrálne biele svetlo máme spojené s dennými aktivitami. Farba svetla sa počas dňa mení a pred západom slnka prechádza do teplejších odtieňov, čiže posledné denné svetlo vidíme teplé. Vďaka týmto aspektom je po celom dni strávenom aktivitou na dennom svetle prirodzené svietiť v obytných priestoroch teplým bielym svetlom (3.000 K), ktoré vyvoláva skôr pocity relaxu. V administratíve a komerčných realizáciach má zmysel svietiť neutrálnou bielou (4.000 K), ktorá vyvoláva pocity aktivity a v priestoroch kde sa pracuje s grafikou neskresluje bielu.

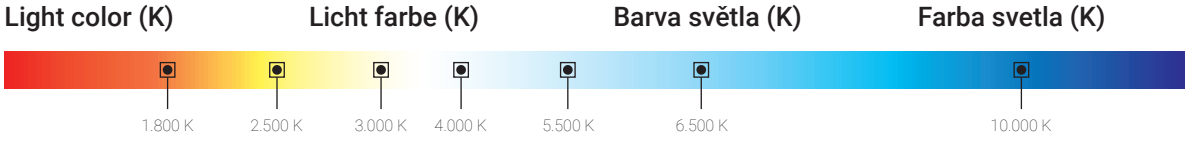

CRI

Color Rendering Index is the ability to illuminate colors fairly. Low CRI causes colors under such lighting to be faded, street light sources have this characteristic. For residential and commercial lighting, a CRI of at least 80 or higher is recommended, so we only use our products to meet our criteria.

CRI

Color Rendering Index oder Farbwiedergabeindex ist die Fähigkeit, Farben fair zu beleuchten. Ein niedriger CRI führt dazu, dass die Farben unter einer solchen Beleuchtung verblassen. Straßenlaternen haben diese Eigenschaft. Für Wohn- und Geschäftsbeleuchtung wird ein CRI von mindestens 80 oder höher empfohlen, sodass wir unsere Produkte nur verwenden, um unsere Kriterien zu erfüllen.

CRI

L'indice di resa cromatica è la capacità di illuminare i colori in modo equo. Un CRI basso fa sbiadire i colori sotto tale illuminazione, le fonti di illuminazione stradale hanno questa caratteristica. Per l'illuminazione residenziale e commerciale, si consiglia un CRI di almeno 80 o superiore, quindi utilizziamo i nostri prodotti solo per soddisfare i nostri criteri.

CRI

Color Rendering Index nebo index podání barev je schopnost osvětlení věrně podat barvy. Nízké CRI způsobuje že barvy pod takovým osvětlením vnímáme vybledle, světelné zdroje v pouličním osvětlení mají právě tuto vlastnost. Na osvětlení rezidenčních a komerčních prostor je doporučeno CRI s hodnotou alespoň 80 a vyšší, proto naše produkty osazujeme jen zdroji, které toto kritérium splňují.

CRI

Color Rendering Index alebo index podania farieb je schopnosť osvetlenia verne podať farby. Nízke CRI spôsobuje že farby pod takýmto osvetlením vnímame vyblednuto, svetelné zdroje v pouličnom osvetlení majú práve túto vlastnosť. Na osvetlenie rezidenčných a komerčných priestorov je doporučené CRI s hodnotou aspoň 80 a vyššou, preto naše produkty osádzame len zdrojmi, ktoré toto kritérium spĺňajú.

CRI > 90 CRI > 80 CRI > 60 CRI > 50

Luminous flux

Luminous flux, in lumens (lm), is the most important parameter in light selection. Thanks to its numerical expression, you can at least make an image of luminosity compared to old classic bulbs. LED2 products are chosen with an emphasis on this parameter to provide luminosity for residential and commercial lighting. In the following table you can see the luminous flux of incandescent lamps and compare them to the values given for each luminaire in this catalog.

Classical bulb	Luminous flux
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Lichtstrom

Der in Lumen (lm) angegebene Lichtstrom ist der wichtigste Parameter bei der Lichtauswahl. Dank seines numerischen Ausdrucks können Sie sich zumindest ein Bild der Leuchtkraft im Vergleich zu alten klassischen Glühbirnen machen. Wir wählen LED2 Produkte, bei denen dieser Parameter im Vordergrund steht, um die Beleuchtungsstärke für Wohn- und Gewerbebeleuchtung zu erhöhen. In der folgenden Tabelle können Sie den Lichtstrom von Glühlampen sehen und mit den für jede Leuchte im Katalog angegebenen Werten vergleichen.

Klassische Glühbirne	Lichtstrom
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Flusso luminoso

Il flusso luminoso, espresso in lumen (lm), è il parametro più importante nella scelta della luce. Grazie alla sua espressione numerica, puoi almeno creare un'immagine di luminosità rispetto alle vecchie lampadine classiche. I prodotti LED2 vengono scelti ponendo l'accento su questo parametro per fornire luminosità all'illuminazione residenziale e commerciale. Nella tabella seguente puoi vedere il flusso luminoso delle lampade ad incandescenza e confrontarli con i valori indicati per ciascun apparecchio in questo catalogo.

Lampadina classica	Luminous flux
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Světelný tok

Světelný tok, udávaný v lumenech (lm) je nejdůležitější parametr při výběru osvětlení. Díky jeho číselnému vyjádření si umíte alespoň přibližně udělat obraz o svítivosti ve srovnání se starými klasickými žárovkami. Produkty LED2 vybíráme is důrazem na tento parametr aby svítivost byla dostatečná k osvětlení rezidenčních a komerčních realizací. V následující tabulce si umíte prohlédnout světelný tok klasických žárovek a porovnat si je s hodnotami uvedenými u jednotlivých svítidlech v katalogu.

Klasická žárovka	Světelný tok
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Svetelný tok

Svetelný tok, udávaný v lumenoch (lm) je najdôležitejší parameter pri výbere osvetlenia. Vďaka jeho číselnému vyjadreniu si viete aspoň približne spraviť obraz o svietivosti v porovnaní so starými klasickými žiarovkami. Produkty LED2 vyberáme aj s dôrazom na tento parameter aby svietivosť bola dostatočná na osvetlenie rezidenčných a komerčných realizácií. V nasledujúcej tabuľke si viete pozrieť svetelný tok klasických žiaroviek a porovnať si ich s hodnotami uvedenými pri jednotlivých svietidlách v katalógu.

Klasická žiarovka	Svetelný tok
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Flicker free lights

All Led2 lights are supplied with a flicker free driver (transformer)

Flicker refers to the rapid fluctuation of the brightness of the LED light source, which occurs several times per second. Due to the high flicker rate, it is often invisible to the eye. However, it can have neurological and physiological effects on our body. For example, you may experience headaches, eye strain or fatigue due to excessive flickering of light. Flicker is mostly imperceptible, but in a few cases you can observe it. Flicker can be observed in the form of vertical striped lines using a smartphone after launching the camera near the LED light.

Flicker free Leuchten

Alle Led2-Leuchten werden mit einem Flicker free Treiber (Transformator) geliefert.

Flicker bezieht sich auf die schnelle Schwankung der Helligkeit der LED-Lichtquelle, die mehrmals pro Sekunde auftritt. Aufgrund der hohen Flimmerrate ist dies für das Auge oft unsichtbar. Es kann jedoch neurologische und physiologische Auswirkungen auf unseren Körper haben. Beispielsweise können Sie aufgrund übermäßigen Lichtflackerns Kopfschmerzen, Augenüberanstrengung oder Müdigkeit verspüren. Flicker ist meist nicht wahrnehmbar, aber in einigen Fällen können Sie es beobachten. Flicker kann in Form vertikaler Streifenlinien beobachtet werden, wenn Sie mit einem Smartphone die Kamera in die Nähe des LED-Lichts richten.

Luci Flicker free

Tutte le luci Led2 sono fornite con un driver Flicker free (trasformatore)

Flicker si riferisce alla rapida fluttuazione della luminosità della sorgente luminosa a LED, che si verifica più volte al secondo. A causa dell'elevata frequenza di sfarfallio, è spesso invisibile all'occhio. Tuttavia, può avere effetti neurologici e fisiologici sul nostro corpo. Ad esempio, potresti provare mal di testa, affaticamento degli occhi o affaticamento a causa dell'eccessivo sfarfallio della luce. Flicker è per lo più impercettibile, ma in alcuni casi puoi osservarlo. Flicker può essere osservato sotto forma di linee a strisce verticali utilizzando uno smartphone dopo aver avviato la fotocamera vicino alla luce a LED.

Flicker free svítidla

Všechna světla Led2 jsou dodávána s Flicker free driverem (transformátorem)

Flicker označuje rychlé kolísání jasu LED světelného zdroje, ke kterému dochází několikrát za sekundu. Kvůli vysoké frekvenci blikání je často pro oko neviditelný. Na naše tělo však může mít neurologické a fyziologické účinky. Můžete například pociťovat bolesti hlavy, únavu očí nebo únavu v důsledku nadměrného blikání světla. Flicker je většinou nepostřehnutelný, ale v několika případech to můžete pozorovat. Flicker lze pozorovat ve formě svislých pruhovaných čar pomocí smartphonu po spuštění fotoaparátu v blízkosti LED světla.

Flicker free svietidlá

Všetky svietidlá Led2 sú dodávané s flicker free driverom (transformátorom)

Flicker (blikanie) označuje rýchle kolísanie jasu svetla LED svetelného zdroja, ktoré sa vyskytuje niekoľkokrát za sekundu. Vďaka vysokej rýchlosti blikania je často pre oči neviditeľné. Môže však mať neurologické a fyziologické účinky na naše telo. Môžete na príklad pociťovať bolesť hlavy, únavu očí alebo únavu v dôsledku nadmerného blikania svetla. Blikanie väčšinou nepostrehnuteľné, v niekoľkých prípadoch ho môžete pozorovať. Flicker môžete pozorovať vo forme zvislých pruhovaných čiar pomocou smartfónu po spustení kamery v blízkosti LED svietidla.

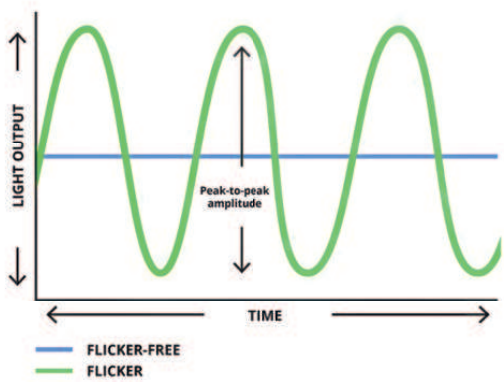

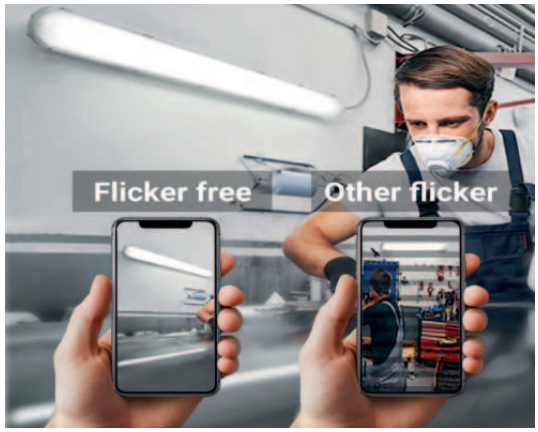

IP Ratings

IP Ratings explained in bathroom zones.

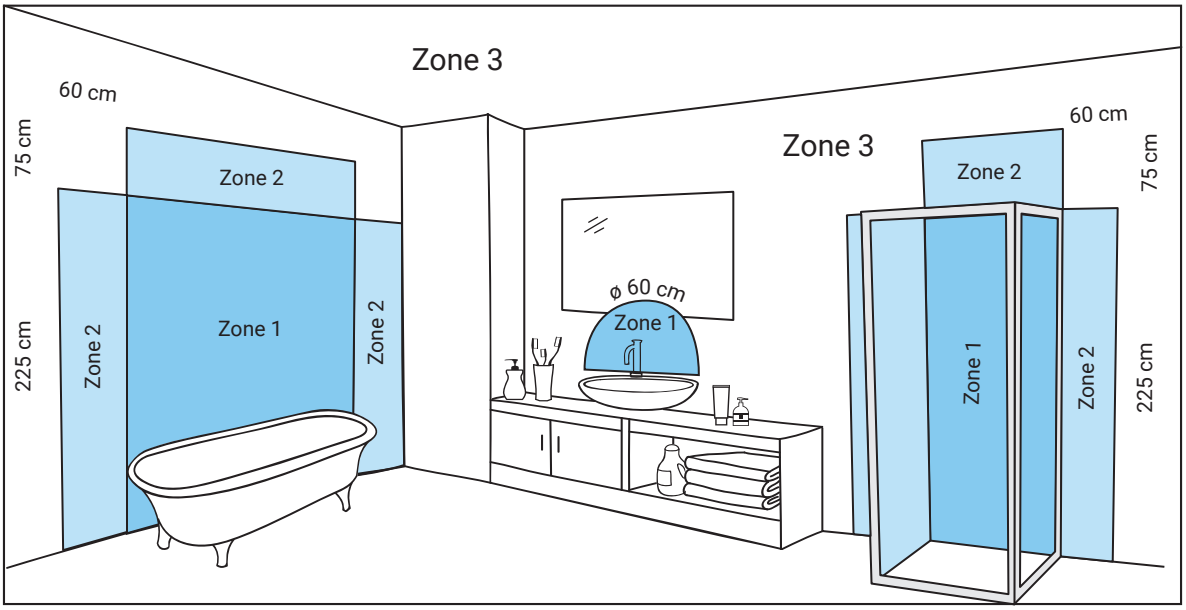

EN

Zone 1

Up to 225 cm above the wet area, you need at least IP 65 protection.

Zone 2

60 cm around the wet area you need IP44.

Zone 3

For other areas in the bathroom, except zones 0 to 2, do not need products with IP protection.

DE

Zone 1

Bis 225 cm über dem Nassbereich brauchen Sie mindestens die IP-Schutzart 65.

Zone 2

60 cm um den Nassbereich brauchen Sie IP44.

Zone 3

Für andere Bereiche im Badezimmer, ausgenommen von den Zonen 0 bis 2, benötigen Sie keine IP-Schutzart.

IT

Zone 1

Fino a 225 cm sopra la zona umida è necessaria una protezione almeno IP 65.

Zone 2

60 cm attorno all'area umida è necessario IP44.

Zone 3

Per le altre zone del bagno, eccetto le zone da 0 a 2, non necessitano di prodotti con protezione IP.

CZ

Zone 1

Až do výšky 225 cm nad mokrým prostorem potřebujete ochranu IP 65.

Zone 2

60 cm kolem mokrých prostor potřebujete IP44.

Zone 3

Do ostatních prostor koupelny, s výjimkou zón 0 až 2, nepotřebujete stupeň ochrany IP.

SK

Zone 1

Až do výšky 225 cm nad mokrým prietorom potrebujete ochranu IP 65.

Zone 2

60 cm okolo mokrých priestorov potrebujete IP44.

Zone 3

Do ostatných priestorov kúpeľne, s výnimkou zón 0 až 2, nepotrebujete stupeň ochrany IP.

450-1200EN1812-CAS-00-BLDAV48 . 484
450-1200EN1812-CASW0-BLDAV48 . 484
450-1200EN1812-TUY-00-BLDAV48 . 484
0380100 122
0380100 250
0380200 124
0380200 252
0380300 126
0380300 254
1010151 72
1010151D 72
1010151DT 72
1010153 72
1010153D 72
1010153DT 72
1100501 364
1100604 364
1110131 68
1110900 38
1110931 38
1110933 38
1150451 54
1150451D 54
1150451DT 54
1150453 54
1150453D 54
1150453DT 54
1150551 56
1150551D 56
1150551DT 56
1150553 56
1150553D 56
1150553DT 56
1150651 58
1150651D 58
1150651DT 58
1150653 58
1150653D 58
1150653DT 58
1151021 54
1151021D 54
1151021DT 54
1151023 54
1151023D 54
1151023DT 54
1151121 56
1151121D 56
1151121DT 56
1151123 56
1151123D 56
1151123DT 56
1151221 58
1151221D 58
1151221DT 58
1151223 58
1151223D 58
1151223DT 58
1160131 48
1160231 48
1183131 98
1183231 98
1183331 98
1183431 98
1229501 454
1229501 456
1229601 454
1229601 456
1229901 454
1229901 456
1234251 80
1234251 374
1234251D 80
1234251D 374
1234253 80
1234253 374
1234253D 80
1234253D 374
1235051 428
1235051D 428
1235151 428
1235151D 428
1235451 416
1235451D 416
1235451DT 416
1235453 416
1235453D 416
1235453DT 416
1235551 416
1235551D 416
1235551DT 416
1235553 416
1235553D 416
1235553DT 416
1237951 433
1237951D 433
1237951DT 433
1237953 433
1237953D 433
1237953DT 433
1238151 433
1238151D 433
1238151DT 433
1238153 433
1238153D 433
1238153DT 433
1238251 434
1238251D 434
1238251DT 434
1238253 434
1238253D 434
1238253DT 434
1240251 424
1240351 424
1240441 422
1240441D 422
1240541 422
1240541D 422
1240641 426
1240751 420
1240751D 420
1240751EM. 420
1240851 420
1240851D 420
1240851EM. 420
1251131 66
1251131D 66
1251133 66
1251133D 66
1251331 66
1251331D 66
1251431 52
1251431D 52
1251431DT 52
1251433 52
1251433D 52
1251433DT 52
1251441 52
1251441D 52
1251441DT 52
1251443 52
1251443D 52
1251443DT 52
1271651 140
1271651D 140
1271651DT 140
1271653 140
1271653D 140
1271653DT 140
1271657 140
1271657D 140
1271657DT 140
1271658 140
1271658D 140
1271658DT 140
1271751D 144
1271751DT 144
1271753D 144
1271753DT 144
1271757D 144
1271757DT 144
1271758D 144
1271758DT 144
1272051 130
1272051D 130
1272051DT 130
1272053 130
1272053D 130
1272053DT 130
1272151D 130
1272151DT 130
1272153D 130
1272153DT 130
1272251 134
1272251D 134
1272251DT 134
1272253 134
1272253D 134
1272253DT 134
1272351D 134
1272351DT 134
1272353D 134
1272353DT 134
1273151 142
1273151D 142
1273151DT 142
1273153 142
1273153D 142
1273153DT 142
1273157 142
1273157D 142
1273157DT 142
1273158 142
1273158D 142
1273158DT 142
1273651D 148
1273651DT 148
1273653D 148
1273653DT 148

1273751D 148
1273751DT 148
1273753D 148
1273753DT 148
1274251 122
1274251D 122
1274251DT 122
1274253 122
1274253D 122
1274253DT 122
1274351 124
1274351D 124
1274351DT 124
1274353 124
1274353D 124
1274353DT 124
1274451 126
1274451D 126
1274451DT 126
1274453 126
1274453D 126
1274453DT 126
1274551 138
1274551D 138
1274551DT 138
1274553 138
1274553D 138
1274553DT 138
1274557 138
1274557D 138
1274557DT 138
1274558 138
1274558D 138
1274558DT 138
1274851 116
1274851D 116
1274851DT 116
1274853 116
1274853D 116
1274853DT 116
1274857 116
1274857D 116
1274857DT 116
1274951D 118
1274951DT 118
1274953D 118
1274953DT 118
1274957D 118
1274957DT 118
1275051D 120
1275051DT 120
1275053D 120
1275053DT 120
1275057D 120
1275057DT 120
1275551 104
1275551D 104
1275551DT 104
1275553 104
1275553D 104
1275553DT 104
1275651D 106
1275651DT 106
1275653D 106
1275653DT 106
1275751D 108
1275751DT 108
1275753D 108
1275753DT 108
1275851 110
1275851D 110
1275851DT 110
1275853 110
1275853D 110
1275853DT 110
1275858 110
1275858D 110
1275858DT 110
1275951D 112
1275951DT 112
1275953D 112
1275953DT 112
1275958D 112
1275958DT 112
1276051D 114
1276051DT 114
1276053D 114
1276053DT 114
1276058D 114
1276058DT 114
1312333 156
1312333D 156
1312343 156
1312343D 156
1314151 150
1314151D 150
1314153 150
1314153D 150
1314251 150
1314251D 150
1314253 150
1314253D 150
1314351 152
1314351D 152
1314353 152
1314353D 152
1410141 430
1410141D 430
1410241 430
1410241D 430
1430151 86
1430251 86
1430251EM 86
1430351 88
1430451 92
1430551 92
1430651 92
1430751 86
1440161 478
1440261 478
1460151 96
1460151D 96
1470151 418
1470251 418
1470351 418
1470451 438
1470551 438
1480151 74
1480153 74
1480251D 76
1480251DT 76
1480253D 76
1480253DT 76
1480351D 78
1480351DT 78
1480353D 78
1480353DT 78
1480431 42
1480431D 42
1480431DT 42
1480433 42
1480433D 42
1480433DT 42
1480531 44
1480531D 44
1480531DT 44
1480533 44
1480533D 44
1480533DT 44
2050131 226
2050131D 226
2050131DT 226
2095131 202
2095131 406
2095131D 202
2095131D 406
2095131DT 202
2095131DT 406
2095133 202
2095133 406
2095133D 202
2095133D 406
2095133DT 202
2095133DT 406
2095141 202
2095141 406
2095141D 202
2095141D 406
2095141DT 202
2095141DT 406
2095143 202
2095143 406
2095143D 202
2095143D 406
2095143DT 202
2095143DT 406
2095231 202
2095231 406
2095231D 202
2095231D 406
2095231DT 202
2095231DT 406
2095233 202
2095233 406
2095233D 202
2095233D 406
2095233DT 202
2095233DT 406
2095241 202
2095241 406
2095241D 202
2095241D 406
2095241DT 202
2095241DT 406
2095243 202
2095243 406
2095243D 202
2095243D 406

2095243DT 202
2095243DT 406
2111031 198
2111031 402
2111031D 198
2111031D 402
2111031DT 198
2111031DT 402
2111033 198
2111033 402
2111033D 198
2111033D 402
2111033DT 198
2111033DT 402
2150151 178
2150151D 178
2150151DT 178
2150153 178
2150153D 178
2150153DT 178
2150251 180
2150251D 180
2150251DT 180
2150253 180
2150253D 180
2150253DT 180
2150651 182
2150651D 182
2150651DT 182
2150653 182
2150653D 182
2150653DT 182
2151021 178
2151021D 178
2151021DT 178
2151023 178
2151023D 178
2151023DT 178
2151121 180
2151121D 180
2151121DT 180
2151123 180
2151123D 180
2151123DT 180
2151221 182
2151221D 182
2151221DT 182
2151223 182
2151223D 182
2151223DT 182
2182331 220
2182431 220
2182531 220
2182631 220
2182731 222
2182831 222
2182931 222
2183031 222
2190231 444
2190331 444
2190341 444
2190431 444
2190441 444
2190531 436
2190631 436
2190741 436
2190841 436
2229701 454
2231531 200
2231531 404
2231531D 200
2231531D 404
2231531DT 200
2231531DT 404
2231533 200
2231533 404
2231533D 200
2231533D 404
2231533DT 200
2231533DT 404
2231541 200
2231541 404
2231541D 200
2231541D 404
2231541DT 200
2231541DT 404
2231543 200
2231543 404
2231543D 200
2231543D 404
2231543DT 200
2231543DT 404
2231631 200
2231631 404
2231631D 200
2231631D 404
2231631DT 200
2231631DT 404
2231633 200
2231633 404
2231633D 200
2231633D 404
2231633DT 200
2231633DT 404
2231641 200
2231641 404
2231641D 200
2231641D 404
2231641DT 200
2231641DT 404
2231643 200
2231643 404
2231643D 200
2231643D 404
2231643DT 200
2231643DT 404
2235251 440
2235251D 440
2235251DT 440
2235253 440
2235253D 440
2235253DT 440
2235351 440
2235351D 440
2235351DT 440
2235353 440
2235353D 440
2235353DT 440
2235751 188
2235751D 188
2235751DT 188
2235753 188
2235753D 188
2235753DT 188
2236151 448
2236151D 448
2236251 448
2236251D 448
2236351 448
2236351D 448
2236651DT 184
2236653DT 184
2236751DT 184
2236753DT 184
2236851DT 186
2236853DT 186
2237041 456
2237041D 456
2237141 456
2237141D 456
2237241 456
2237241D 456
2237341 456
2237341D 456
2237441 456
2237441D 456
2237541 456
2237541D 456
2250131 192
2250133 192
2250231 194
2250231DT 194
2250233 194
2250233DT 194
2250331 196
2250331D 196
2250331DT 196
2250333 196
2250333D 196
2250333DT 196
2250431 216
2250431D 216
2250431DT 216
2250433 216
2250433D 216
2250433DT 216
2250531 216
2250531D 216
2250531DT 216
2250533 216
2250533D 216
2250533DT 216
2250631 218
2250631D 218
2250631DT 218
2250633 218
2250633D 218
2250633DT 218
2250641 218
2250641D 218
2250641DT 218
2250643 218
2250643D 218
2250643DT 218
2250731 218
2250731D 218
2250731DT 218
2250733 218

2250733D 218
2250733DT 218
2250831 210
2250831D 210
2250841 216
2250841D 216
2250841DT 216
2250843 216
2250843D 216
2250843DT 216
2250931 210
2250931D 210
2250931DT 210
2250933 210
2250933D 210
2250933DT 210
2251031 210
2251031D 210
2251031DT 210
2252631 208
2252631D 208
2252631DT 208
2252633 208
2252633D 208
2252633DT 208
2252641 208
2252641D 208
2252641DT 208
2252643 208
2252643D 208
2252643DT 208
2312741 450
2312741D 450
2312741DT 450
2312841 450
2312841D 450
2312841DT 450
2312941 450
2312941D 450
2312941DT 450
2390551 170
2390553 170
2390651 170
2390653 170
2390751 172
2390751 410
2390753 172
2390753 410
2460351 442
2460351D 442
2460451 442
2460451D 442
2510151 452
2510151D 452
2510151DT 452
2510251 452
2510251D 452
2510251DT 452
2510351 452
2510351D 452
2510351DT 452
3091833 294
3091833D 294
3091833DT 294
3229801 454
3237951 463
3237951D 463
3237951DT 463
3237953 463
3237953D 463
3237953DT 463
3238151 463
3238151D 463
3238151DT 463
3238153 463
3238153D 463
3238153DT 463
3238251 464
3238251D 464
3238251DT 464
3238253 464
3238253D 464
3238253DT 464
3251431 292
3251431D 292
3251431DT 292
3251433 292
3251433D 292
3251433DT 292
3251441 292
3251441D 292
3251441DT 292
3251443 292
3251443D 292
3251443DT 292
3270951D 282
3270951DT 282
3270953D 282
3270953DT 282
3271051D 282
3271051DT 282
3271053D 282
3271053DT 282
3271151D 288
3271151DT 288
3271153D 288
3271153DT 288
3271851 258
3271851D 258
3271851DT 258
3271853 258
3271853D 258
3271853DT 258
3271857 258
3271857D 258
3271857DT 258
3271858 258
3271858D 258
3271858DT 258
3271951D 262
3271951DT 262
3271953D 262
3271953DT 262
3271957D 262
3271957DT 262
3271958D 262
3271958DT 262
3273251 260
3273251D 260
3273251DT 260
3273253 260
3273253D 260
3273253DT 260
3273257 260
3273257D 260
3273257DT 260
3273258 260
3273258D 260
3273258DT 260
3273351D 264
3273351DT 264
3273353D 264
3273353DT 264
3273357D 264
3273357DT 264
3273358D 264
3273358DT 264
3273451D 284
3273451DT 284
3273453D 284
3273453DT 284
3273551D 284
3273551DT 284
3273553D 284
3273553DT 284
3273851D 266
3273851DT 266
3273853D 266
3273853DT 266
3273951D 266
3273951DT 266
3273953D 266
3273953DT 266
3274251 250
3274251D 250
3274251DT 250
3274253 250
3274253D 250
3274253DT 250
3274351 252
3274351D 252
3274351DT 252
3274353 252
3274353D 252
3274353DT 252
3274451 254
3274451D 254
3274451DT 254
3274453 254
3274453D 254
3274453DT 254
3274651D 290
3274651DT 290
3274653D 290
3274653DT 290
3274751D 290
3274751DT 290
3274753D 290
3274753DT 290
3274851 244
3274851D 244
3274851DT 244
3274853 244
3274853D 244
3274853DT 244
3274857 244
3274857D 244
3274857DT 244

3274951D 246
3274951DT 246
3274953D 246
3274953DT 246
3274957D 246
3274957DT 246
3275051D 248
3275051DT 248
3275053D 248
3275053DT 248
3275057D 248
3275057DT 248
3275151D 276
3275151DT 276
3275153D 276
3275153DT 276
3275157D 276
3275157DT 276
3275251D 278
3275251DT 278
3275253D 278
3275253DT 278
3275257D 278
3275257DT 278
3275351D 280
3275351DT 280
3275353D 280
3275353DT 280
3275357D 280
3275357DT 280
3275551 232
3275551D 232
3275551DT 232
3275553 232
3275553D 232
3275553DT 232
3275651D 234
3275651DT 234
3275653D 234
3275653DT 234
3275751D 236
3275751DT 236
3275753D 236
3275753DT 236
3275851 238
3275851D 238
3275851DT 238
3275853 238
3275853D 238
3275853DT 238
3275858 238
3275858D 238
3275858DT 238
3275951D 240
3275951DT 240
3275953D 240
3275953DT 240
3275958D 240
3275958DT 240
3276051D 242
3276051DT 242
3276053D 242
3276053DT 242
3276058D 242
3276058DT 242
3301033 296
3312333 274
3312333D 274
3312343 274
3312343D 274
3312433 274
3312433D 274
3312443 274
3312443D 274
3314151 268
3314151D 268
3314153 268
3314153D 268
3314251 270
3314251D 270
3314253 270
3314253D 270
3314351 272
3314351D 272
3314353 272
3314353D 272
3314851 268
3314851D 268
3314853 268
3314853D 268
3314951 270
3314951D 270
3314953 270
3314953D 270
3315051 272
3315051D 272
3315053 272
3315053D 272
3450153DA 458
3450643 460
3490633 296
3490633D 296
3490633DT 296
3490733 296
3490733D 296
3490733DT 296
3490833 294
3490833D 294
3490833DT 294
3490933 294
3490933D 294
3490933DT 294
4070555 162
4070655 162
4070755 164
4070855 164
4070955 162
4071055 164
4100131 166
4100231 166
5100334 408
5100434 394
5100434D 394
5100434DT 394
5111131 82
5111131 368
5111134 82
5111134 368
5130134 392
5130134DT 392
5130334 366
5130434 400
5130534 400
5130634 400
5130734 372
5130834 370
5130934 370
5131204 412
5131334 390
5131434 382
5131504 384
5131604 384
5131731 34
5131731 360
5131734 34
5131734 360
5131834 382
5131834DT 382
5132004 386
5132104 386
5132234 388
5132334 388
5141434 408
5141534 408
5200154 376
5200154D 376
5200254 378
5200254D 378
5233953 380
5233953D 380
5234654 366
5234751 168
5234751 396
5234754 168
5234754 396
5234851 168
5234851 396
5234854 168
5234854 396
5320234 362
5320234D 362
5320234DT 362
5400154 398
5400254 398
6090203 332
6090207 332
6090231 332
6090233 332
6090303 334
6090307 334
6090331DT 334
6090333DT 334
6090403 336
6090407 336
6090431 336
6090433 336
6090441 336
6090443 336
6090490 336
6091833D 318
6091843D 318
6092131 308
6092131D 308
6092133 308
6092133D 308
6092141 308
6092141D 308
6092143 308

6092143D 308
6092231D 308
6092233D 308
6092241D 308
6092243D 308
6092701 324
6092701 326
6092701 328
6092703 324
6092703 326
6092703 328
6092801 324
6092801 326
6092803 324
6092803 326
6092901 323
6092903 323
6093001 323
6093003 323
6093101 323
6093103 323
6093201 323
6093203 323
6093301 325
6093303 325
6093401 325
6093403 325
6093501 325
6093503 325
6093601 325
6093603 325
6093700 324
6093700 328
6093801 323
6093801 325
6093801 327
6093803 323
6093803 325
6093803 327
6093901 323
6093901 325
6093901 327
6093903 323
6093903 325
6093903 327
6094000 324
6094000 328
6094001 324
6094001 328
6094131 306
6094131D 306
6094133 306
6094133D 306
6094141 306
6094141D 306
6094143 306
6094143D 306
6094231 304
6094231D 304
6094233 304
6094233D 304
6094241 304
6094241D 304
6094243 304
6094243D 304
6094331 302
6094331D 302
6094333 302
6094333D 302
6094341 302
6094341D 302
6094343 302
6094343D 302
6094631 340
6094631D 340
6094633 340
6094633D 340
6094641 340
6094641D 340
6094643 340
6094643D 340
6094700 340
6094800 340
6094900 340
6095031 342
6095031D 342
6095033 342
6095033D 342
6095041 342
6095041D 342
6095043 342
6095043D 342
6095331 338
6095331D 338
6095333 338
6095333D 338
6095341 338
6095341D 338
6095343 338
6095343D 338
6099803 342
6099903 340
6229101 454
6229400 420
6233751 346
6233753 346
6234951 346
6234953 346
6239100 434
6239100 464
6239200 434
6239200 464
6239300 434
6239300 464
6239401 434
6239401 464
6239403 434
6239403 464
6251433D 318
6251443D 318
6251660 52
6251660 292
6251670 52
6251670 292
6251801 52
6251801 292
6251803 52
6251803 292
6251807 52
6251807 292
6252933D 300
6253033D 300
6279301 286
6279303 286
6301033D 320
6301131 344
6301131D 344
6301133 344
6301133D 344
6301231 310
6301231D 310
6301233 310
6301233D 310
6301241D 310
6301243D 310
6310853 469
6311001 467
6311003 467
6311003 469
6311500 467
6311500 469
6311600 467
6311600 469
6311700 467
6311700 469
6311801 467
6311803 467
6311803 469
6312533 469
6312533D 469
6312543 469
6312543D 469
6313001 467
6313003 467
6313003 469
6314151 467
6314151D 467
6314153 467
6314153D 467
6314251 467
6314251D 467
6314253 467
6314253D 467
6314351 467
6314351D 467
6314353 467
6314353D 467
6314450 467
6314550 467
6314650 467
6314700 467
6314700 469
6315351 467
6315351D 467
6315353 467
6315353D 467
6319800 467
6319900 467
6350241DEM90 473
6350241DEM120 473
6350301 473
6350301 475
6350401 473
6350401 475
6350501 474
6350601 474
6350700 474
6350700 476

6350801 474
6350901 474
6351000 474
6351200 474
6351200 476
6351441D 473
6351541D 475
6351741D 475
6351841DEM120 475
6351901 476
6352001 476
6352101 476
6352200 476
6353001 474
6360101 349
6360103 349
6360201 349
6360203 349
6360301 349
6360303 349
6360401 349
6360403 349
6360501 349
6360503 349
6360601 349
6360603 349
6360701 349
6360703 349
6360801 349
6360803 349
6360901 349
6360903 349
6361001 349
6361003 349
6361101 349
6361103 349
6361201 (L) 349
6361203 (L) 349
6361301 (R) 349
6361303 (R) 349
6361401 349
6361403 349
6361501 349
6361503 349
6420101 324
6420101 325
6420101 328
6420103 324
6420103 325
6420103 328
6449901 478
6450300 458
6450406 458
6450500 458
6454600 458
6454700 458
6459903 458
6469501 442
6469601 442
6469701 96
6469703 96
6469801 96
6469803 96
6469900 96
6480107 74
6480207 76
6480307 78
6480631 314
6480633 314
6480641 314
6480643 314
6480731D 314
6480733D 314
6480741D 314
6480743D 314
6480831 312
6480831D 312
6480833 312
6480833D 312
6480841 312
6480841D 312
6480843 312
6480843D 312
6480931D 312
6480933D 312
6480941D 312
6480943D 312
6480953D 312
6481031 316
6481031D 316
6481033 316
6481033D 316
6481041 316
6481041D 316
6481043 316
6481043D 316
6481131D 316
6481133D 316
6481141D 316
6481143D 316
6481153D 316
6489903 42
6489903 44
6489907 42
6489907 44
6490133 320
6490133D 320
6490143 320
6490143D 320
6490231 300
6490231D 300
6490233 300
6490233D 300
6490241 300
6490241D 300
6490243 300
6490243D 300
6490333 320
6490333D 320
6490343 320
6490343D 320
6490433 318
6490433D 318
6490443 318
6490443D 318
6490533 318
6490533D 318
6490543 318
6490543D 318
6491001 323
6491003 323
6499501 327
6499503 327
6499601 327
6499603 327
6499701 327
6499703 327
6499801 327
6499803 327
6499901 327
6499903 327
6990106 420
7091833 348
7091833D 348
7091843 348
7091843D 348
7251431 347
7251431D 347
7251431DT 347
7251433 347
7251433D 347
7251433DT 347
7251441 347
7251441D 347
7251441DT 347
7251443 347
7251443D 347
7251443DT 347
7301033 348
7301033D 348
7490133 348
7490133D 348
7490143 348
7490143D 348
7490333 348
7490333D 348
7490343 348
7490343D 348
7490433 347
7490433D 347
7490443 347
7490443D 347
7490533 347
7490533D 347
7490543 347
7490543D 347
11508211 60
11508211D 60
11508211DT 60
11508213 60
11508213D 60
11508213DT 60
11508231 60
11508231D 60
11508231DT 60
11508233 60
11508233D 60
11508233DT 60
11508251 62
11508251D 62
11508251DT 62
11508253 62
11508253D 62
11508253DT 62
11508311 60
11508311D 60
11508311DT 60
11508313 60

Index

11508313D 60
11508313DT 60
11508315 60
11508315D 60
11508315DT 60
11508331 60
11508331D 60
11508331DT 60
11508333 60
11508333D 60
11508333DT 60
11508335 62
11508335D 62
11508335DT 62
11508351 62
11508351D 62
11508351DT 62
11508353 62
11508353D 62
11508353DT 62
11508355 62
11508355D 62
11508355DT 62
12748537 116
12748537D 116
12748537DT 116
12749537D 118
12749537DT 118
12750537D 120
12750537DT 120
21507211 204
21507211D 204
21507211DT 204
21507213 204
21507213D 204
21507213DT 204
21507231 204
21507231D 204
21507231DT 204
21507233 204
21507233D 204
21507233DT 204
21507311 204
21507311D 204
21507311DT 204
21507313 204
21507313D 204
21507313DT 204
21507315 206
21507315D 206
21507315DT 206
21507331 204
21507331D 204
21507331DT 204
21507333 204
21507333D 204
21507333DT 204
21507335 206
21507335D 206
21507335DT 206
32748537 244
32748537D 244
32748537DT 244
32749537D 246
32749537DT 246
32750537D 248
32750537DT 248
A132451 358
A132453 358
A132551 354
A132553 354
A139903 354
A139903 356
A1325519 356
A1325529 356
LF-SCD010B 458
NIKO 360-21001 WHITE 483
SR-ZG2803-G4-5C 482
SR-ZG9001K8-CCT 481
SR-ZG9001K8-DIM 481
SR-ZG9001T4-CCT-EU. 482
SR-ZGP2801K4-CCT-E. 481
TRI 28002213 CASAMBI BLACK 483
TRI 28002420 CASAMBI WHITE 483

ALFA II 17 448
ALFA II 19 448
ALFA II 24 448
BASE 349
BELLA SLIM 28 138
BELLA SLIM 28 138
BELLA SLIM 28 138
BELLA SLIM 28 138
BELLA SLIM 48 140
BELLA SLIM 48 140
BELLA SLIM 48 140
BELLA SLIM 48 140
BELLA SLIM 48 P-Z 258
BELLA SLIM 48 P-Z 258
BELLA SLIM 48 P-Z 258
BELLA SLIM 48 P-Z 258
BELLA SLIM 58 142
BELLA SLIM 58 142
BELLA SLIM 58 142
BELLA SLIM 58 142
BELLA SLIM 58 P-Z 260
BELLA SLIM 58 P-Z 260
BELLA SLIM 58 P-Z 260
BELLA SLIM 58 P-Z 260
BELLA SLIM 78 144
BELLA SLIM 78 144
BELLA SLIM 78 144
BELLA SLIM 78 144
BELLA SLIM 78 P-Z 262
BELLA SLIM 78 P-Z 262
BELLA SLIM 78 P-Z 262
BELLA SLIM 78 P-Z 262
BELLA SLIM 98 P-Z 264
BELLA SLIM 98 P-Z 264
BELLA SLIM 98 P-Z 264
BELLA SLIM 98 P-Z 264
BENO 1 382
BENO 2 382
BLADE 390
BLOCK 394
BOX 48
BRACKET 458
BUTTON II 72
BUTTON II 72
CABLE 3M 467
CABLE 3M 469
CABLE KIT 5X0,75 324
CABLE KIT 5X0,75 324
CABLE KIT 5X0,75 328
CABLE KIT 5X0,75 328
CANOPY 467
CANOPY 469
CANOPY 30 286
CANOPY 30 286
CASAMBI CONTROLLER 484
CHARGER TABLE 354
CHARGER TABLE 356
CIRCLE 3 P-Z 288
CIRCLE 3 P-Z 288
CIRCLE 60 P-Z 282
CIRCLE 60 P-Z 282
CIRCLE 80 P-Z 282
CIRCLE 80 P-Z 282
CIRCLE 100 P-Z 284
CIRCLE 100 P-Z 284
CIRCLE 120 P-Z 284
CIRCLE 120 P-Z 284
CIRCLE SET 2 P-Z 290
CIRCLE SET 2 P-Z 290
CIRCLE SET 3 P-Z 290
CIRCLE SET 3 P-Z 290
CIRO 60 P-Z 276
CIRO 60 P-Z 276
CIRO 60 P-Z 276
CIRO 80 P-Z 278
CIRO 80 P-Z 278
CIRO 80 P-Z 278
CIRO SET 2 P-Z 280
CIRO SET 2 P-Z 280
CIRO SET 2 P-Z 280
CONNECTOR 349
CONNECTOR 434
CONNECTOR 434
CONNECTOR 464
CONNECTOR 464
CONNECTOR 467
CONNECTOR 469
CONNECTOR DALI 323
CONNECTOR DALI 323
CONNECTOR DALI 325
CONNECTOR DALI 325
CONNECTOR DALI 327
CONNECTOR DALI 327
CORNER 467
CORNER 469
CORNER-H DALI 323
CORNER-H DALI 323
CORNER-H DALI 327
CORNER-H DALI 327
CORNER-V DALI 323
CORNER-V DALI 323
CORNER-V DALI 327
CORNER-V DALI 327
COVER 474
CUBE 82
CUBE 82
CUBE 368
CUBE 368
DALI CONVERTER 458
DALI SENSOR MODULE 474
DECO COVER 1M 324
DECO COVER 1M 324
DECO COVER 1M 325
DECO COVER 1M 325
DECO COVER 1M 328
DECO COVER 1M 328
DRIVER 100W DALI 324
DRIVER 100W DALI 324
DRIVER 100W DALI 326
DRIVER 100W DALI 326
DRIVER 100W DALI 328
DRIVER 100W DALI 328
DRIVER 250W DALI 324
DRIVER 250W DALI 324
DRIVER 250W DALI 326
DRIVER 250W DALI 326
DRUM 376
DRUM HF 376
DUSTER PRO 120 420
DUSTER PRO 150 420
EASY-R L 444
EASY-R M 444
EASY-R ON L 436
EASY-R ON M 436
EASY-R S 444
EIKO ON L 438
EIKO ON M 438
EMERGENCY KIT 454
END BOX 474
END CAP 349
END CAP 323
END CAP 323
END CAP 474
END CAPS 467
END CAPS 469
EXPRESS SWITCH WHITE 483
FEEDER DALI 323
FEEDER DALI 323
FEEDER DALI 325
FEEDER DALI 325
FEEDER DALI 327
FEEDER DALI 327
FLAT II L 168
FLAT II L 168
FLAT II L 396
FLAT II L 396
FLAT II S 168
FLAT II S 168
FLAT II S 396
FLAT II S 396
FLEXI CONNECTOR 349
GAMA 18 442
GAMA 18 SURFACE KIT 442
GAMA 23 442
GAMA 23 SURFACE KIT 442
HBAY ECO 460
HBAY II 31 458
HENO 120 428
HENO 150 428
HERO 342
HERO 342
HF SENSOR 96
HF SENSOR 420
HIDE 208
HIDE 208
HONEYCOMB 340
HONEYCOMB 342
HUGO II 398
HUGO II HF 398
HULK 120 422
HULK 150 422
IN CORNER-H DALI 325
IN CORNER-H DALI 325
IN CORNER-V DALI 325
IN CORNER-V DALI 325
INDIRECT LED KIT 467
INDIRECT LED KIT 469
IN END CAP 325
IN END CAP 325
IN TRACK 2M DALI 325
IN TRACK 2M DALI 325
IP54 COVER 476
IP54 END BOX 476
IP54 END CAP 476
JOTA II 26 418
JOTA II 33 418
JOTA II 33 HF 418
KAPA 14 440

KAPA 14 440
KAPA 19 440
KAPA 19 440
KAPA ON 14 416
KAPA ON 14 416
KAPA ON 19 416
KAPA ON 19 416
KERY 380
KERY HF 380
KLIP 204
KLIP 204
KLIP 204
KLIP 204
KLIP 206
KLIP 206
KLIP ON 60
KLIP ON 60
KLIP ON 60
KLIP ON 60
KLIP ON 60
KLIP ON 62
KLIP ON 62
KLIP ON 62
KLIP ON 62
KONO Z 296
KUBO 366
KVADER 392
LEFT L-FEED 349
LEFT LIVE END 349
LENA PRO 60 452
LENA PRO 62 452
LENA PRO 120 452
LEO II 120 424
LEO II 120 LK 424
LEON 338
LEON 338
LIGA 120 LK 426
LIGHT CORNER 467
LINEAR 2 210
LINEAR 5 210
LINEAR 5 210
LINEAR 10 210
LINEAR ON 5 66
LINEAR ON 5 66
LINEAR ON 10 66
LINO II 90 467
LINO II 90 P 150
LINO II 90 P 150
LINO II 90 P/N-Z 268
LINO II 90 P/N-Z 268
LINO II 90 P-Z 268
LINO II 90 P-Z 268
LINO II 120 467
LINO II 120 P 150
LINO II 120 P 150
LINO II 120 P/N-Z 270
LINO II 120 P/N-Z 270
LINO II 120 P-Z 270
LINO II 120 P-Z 270
LINO II 150 467
LINO II 150 P 152
LINO II 150 P 152
LINO II 150 P/N-Z 272
LINO II 150 P/N-Z 272
LINO II 150 P-Z 272
LINO II 150 P-Z 272
LINO LASER 120 156
LINO LASER 120 469
LINO LASER 120 P/N-Z 274
LINO LASER 120 P-Z 274
LIVE CENTER 349
LOCO Z 296
LOOK II 340
LOOK II 340
LOW END CAP 327
LOW END CAP 327
LOW TRACK 2M DALI 327
LOW TRACK 2M DALI 327
LUKY 52
LUKY 52
LUKY Z 292
LUKY Z 292
LUNA L 372
MAG KONO Z 320
MAGLASER II 12 312
MAGLASER II 12 312
MAGLASER II 24 312
MAGLASER II 24 312
MAGLASER II TILT 314
MAGLASER II TILT 314
MAGLINE II 30 316
MAGLINE II 30 316
MAGLINE II 60 316
MAGLINE II 60 316
MAG LOCO Z 320
MAG LUKY Z 318
MAG MIKY 40 Z 318
MAG MIKY SLIM 35 Z 318
MAG MIKY SLIM 55 Z 318
MAG OCCO Z 320
MAGO II M 306
MAGO II M 306
MAGO II S 304
MAGO II S 304
MAGO II XS 302
MAGO II XS 302
MAG OLLI 310
MAG OLLI 310
MAGO ZOOM 308
MAGO ZOOM 308
MAG SHOT 314
MAG SHOT 314
MATRIX 1 334
MATRIX 1 334
MATRIX 2 336
MATRIX 2 336
MAX 1 200
MAX 1 200
MAX 1 404
MAX 1 404
MAX 2 200
MAX 2 200
MAX 2 404
MAX 2 404
MAXO 300
MAXO MINI 300
MAXO MINI 300
MAXO WW 300
MAYO S 308
MAYO S 308
MEDO S 364
MEDO S 364
MIDO 1 384
MIDO 2 384
MIKY 40 Z 294
MIKY SLIM 35 Z 294
MIKY SLIM 55 Z 294
MILA 40 130
MILA 40 130
MILA 60 130
MILA 60 130
MILO 40 134
MILO 40 134
MILO 60 134
MILO 60 134
MIRA 374
MIRA 374
MIRA 25 80
MIRA 25 80
MONO SLIM 40 122
MONO SLIM 40 122
MONO SLIM 40 P-Z 250
MONO SLIM 40 P-Z 250
MONO SLIM 60 124
MONO SLIM 60 124
MONO SLIM 60 P-Z 252
MONO SLIM 60 P-Z 252
MONO SLIM 80 126
MONO SLIM 80 126
MONO SLIM 80 P-Z 254
MONO SLIM 80 P-Z 254
MOON 40 116
MOON 40 116
MOON 40 116
MOON 40 116
MOON 40 P/N-Z 244
MOON 40 P/N-Z 244
MOON 40 P/N-Z 244
MOON 40 P/N-Z 244
MOON 60 118
MOON 60 118
MOON 60 118
MOON 60 118
MOON 60 P/N-Z 246
MOON 60 P/N-Z 246
MOON 60 P/N-Z 246
MOON 60 P/N-Z 246
MOON 80 120
MOON 80 120
MOON 80 120
MOON 80 120
MOON 80 P/N-Z 248
MOON 80 P/N-Z 248
MOON 80 P/N-Z 248
MOON 80 P/N-Z 248
NAVY 412
NELA 60 456
NELA 62 456
NELA 120 456
NIKO CONTROLLER 483
NOLI II 90 P 433
NOLI II 90 P 433
NOLI II 90 P-Z 463
NOLI II 90 P-Z 463
NOLI II 120 P 433
NOLI II 120 P 433
NOLI II 120 P-Z 463
NOLI II 120 P-Z 463

NOLI II 150 P 434
NOLI II 150 P 434
NOLI II 150 P-Z 464
NOLI II 150 P-Z 464
OCCO Z 296
OLLI 344
OLLI 344
OPAL DIFFUSER 467
OPTICS 52
OPTICS 292
OPTICS 340
PC OPTICS 458
PG 13,5 474
PG 13,5 476
PIR SENSOR 458
POWER TERMINAL 474
PRISMATIC DIFFUSER 434
PRISMATIC DIFFUSER 464
PRISMATIC DIFFUSER 122
PRISMATIC DIFFUSER 124
PRISMATIC DIFFUSER 126
PRISMATIC DIFFUSER 250
PRISMATIC DIFFUSER 252
PRISMATIC DIFFUSER 254
PRISMATIC DIFFUSER 467
PUCK 68
QUADO L 370
QUADO S 370
QUADRA 60 164
QUADRA 90 164
QUADRA 120 164
RAY M 196
RAY M 196
RAY S 194
RAY S 194
RAY XS 192
RAY XS 192
REFLECTOR 336
REFLECTOR 458
REFLECTOR 458
REMOTE CONTROL 458
REMOTE CONTROLLER 482
RENO 332
RENO 332
RIGHT L-FEED 349
RIGHT LIVE END 349
RING 42
RING 42
RING 44
RING 44
RING 52
RING 52
RING 52
RING 74
RING 76
RING 78
RING 96
RING 96
RING 292
RING 292
RING 292
RING 332
RING 332
RING 334
RING 334
RING 336
RING 336
RINGO II 40 P/N 104
RINGO II 40 P/N 104
RINGO II 40 P/N-Z 232
RINGO II 40 P/N-Z 232
RINGO II 60 P/N 106
RINGO II 60 P/N 106
RINGO II 60 P/N-Z 234
RINGO II 60 P/N-Z 234
RINGO II 80 P/N 108
RINGO II 80 P/N 108
RINGO II 80 P/N-Z 236
RINGO II 80 P/N-Z 236
RING SLIM 96
RING SLIM 96
ROLL 48
ROLO 34
ROLO 34
ROLO 360
ROLO 360
ROLO MAX 362
ROMY 1 386
ROMY 2 386
ROUND III 22 86
ROUND III 28 86
ROUND III 28 EM 86
ROUND III 28 HF 86
ROUND III 40 88
ROXY 358
ROXY 358
ROXY MINI 354
ROXY MINI 354
ROXY MINI 356
ROXY MINI 356
SAFE ALL 478
SAFE ALL RECESSED KIT 478
SAFE ON 478
SATIN RING 38
SATURN SLIM 60 148
SATURN SLIM 60 148
SATURN SLIM 60 P-Z 266
SATURN SLIM 60 P-Z 266
SATURN SLIM 80 148
SATURN SLIM 80 148
SATURN SLIM 80 P-Z 266
SATURN SLIM 80 P-Z 266
SDK KIT 454
SILICONE IP KIT 476
SIMA 120 430
SIMA 150 430
SLIM-Q L 222
SLIM-Q M 222
SLIM-Q ON, L 98
SLIM-Q ON, S 98
SLIM-Q S 222
SLIM-Q XS 222
SLIM-R L 220
SLIM-R M 220
SLIM-R ON, L 98
SLIM-R ON, S 98
SLIM-R S 220
SLIM-R XS 220
SOLO 378
SOLO HF 378
SPLASH 198
SPLASH 198
SPLASH 402
SPLASH 402
SPOT II A 178
SPOT II A 178
SPOT II B 180
SPOT II B 180
SPOT II C 182
SPOT II C 182
SQUARE III 22 92
SQUARE III 28 92
SQUARE III 40 92
STATIC 226
STEP IN L 408
STEP IN Q 408
STEP IN S 408
STEP ON Q L 400
STEP ON Q S 400
STEP ON R 400
SURFACE KIT 456
SURFACE KIT 60 454
SURFACE KIT 62 454
SURFACE KIT 120 454
SUSPENSION 474
SUSPENSION 476
SUSPENSION 7M 349
SUSPENSION KIT 328
SUSPENSION KIT 324
SUSPENSION KIT 420
SUSPENSION KIT 454
SUSPENSION KIT 467
SUSPENSION KIT 469
T-CONNECTOR 327
T-CONNECTOR 327
T-CONNECTOR 349
T-CONNECTOR 323
T-CONNECTOR 323
TECO 5 450
TECO 10 450
TECO WW 450
TINY 38
TINY 38
TINY II L 44
TINY II L 44
TINY II M 42
TINY II M 42
TOMY 1 388
TOMY 2 388
TONDA 60 162
TONDA 90 162
TONDA 120 162
TORO 40 P/N 110
TORO 40 P/N 110
TORO 40 P/N 110
TORO 40 P/N-Z 238
TORO 40 P/N-Z 238
TORO 40 P/N-Z 238
TORO 60 P/N 112
TORO 60 P/N 112
TORO 60 P/N 112
TORO 60 P/N-Z 240
TORO 60 P/N-Z 240
TORO 60 P/N-Z 240
TORO 80 P/N 114
TORO 80 P/N 114
TORO 80 P/N 114
TORO 80 P/N-Z 242

TORO 80 P/N-Z 242
TORO 80 P/N-Z 242
TRACK 2M 349
TRACK 2M DALI. 323
TRACK 2M DALI. 323
TRACK 3M 349
TRACK KONO 348
TRACK LOCO 348
TRACK LUKY 347
TRACK LUKY 347
TRACK MIKY 40. 348
TRACK MIKY SLIM 35. 347
TRACK MIKY SLIM 55. 347
TRACK MODULE 474
TRACK OCCO 348
TUBO II 366
TUBUS II A 54
TUBUS II A 54
TUBUS II B 56
TUBUS II B 56
TUBUS II C 58
TUBUS II C 58
TUYA CONTROLLER 484
VIGO M 202
VIGO M 202
VIGO M 406
VIGO M 406
VIGO S. 202
VIGO S. 202
VIGO S. 406
VIGO S. 406
VOICE CONTROLLER 484
WALK II Q 170
WALK II Q 170
WALK II QG. 172
WALK II QG. 172
WALK II QG. 410
WALK II QG. 410
WALK II R 170
WALK II R 170
WALL DIMMER. 481
WALL DIMMER & TW. 481
WALL DIMMER & TW. 481
WALL DIMMER & TW. 482
WALL Q 166
WALL R 166
X-CONNECTOR. 349
XENO IP54 LED 150. 475
XENO IP54 LED 150. 475
XENO IP54 LED EM 150 475
XENO LED 150 473
XENO LED EM 150 473
XENO LED EM 150 473
XENO RAIL 473
XENO RAIL 475
XPRESS SWITCH BLACK 483
YOYO 65 346
YOYO 65 346
YOYO 120 346
YOYO 120 346
YPSO 30 96
ZENO 188
ZENO 188
ZERO II M 184
ZERO II M 184
ZERO II TILT 186
ZERO II TILT 186
ZERO II XL. 184
ZERO II XL. 184
ZETA L. 218
ZETA L. 218
ZETA M 218
ZETA M 218
ZETA ON M. 78
ZETA ON M. 78
ZETA ON S 76
ZETA ON S 76
ZETA ON XS 74
ZETA ON XS 74
ZETA S. 216
ZETA S. 216
ZETA XS 216
ZETA XS 216

#
Lamp order code
Bestellcode der Lampe
Codice ordine lampada
Objednací kód lampy
Objednávací kód lampy

W
Power consumption
Stromverbrauch
Consumo di energia
Spotřeba energie
Spotreba energie

K
Light colour in Kelvin
Lichtfarbe in Kelvin
Colore della luce in Kelvin
Barva světla udávaná v Kelvinech
Farba svetla udávaná v Kelvinoch

lm
Luminous flux in lumen - net value from luminaire
Lichtstrom in Lumen - netto Wert der Leuchte
Flusso luminoso in lumen - valore netto dall'apparecchio
Světelný tok v lumenech - netto hodnota ze svítidla
Svetelný tok v lumenoch - netto hodnota zo svietidla

Dimming options
Dimmoptionen
Opzioni di oscuramento
Možnosti stmívání
Možnosti stmievania

Motion sensor
Bewegungssensor
Sensore di movimento
Pohybový senzor
Pohybový senzor

Motion sensor
Bewegungssensor
Sensore di movimento
Pohybový senzor
Pohybový senzor

GR
Green colour
Grüne Farbe
Colore verde
Zelená barva
Zelená farba

CH
Champagne colour
Farbe Champagne
Colore champagne
Barva champagne
Farba champagne

G
Gold colour
Goldfarbe
Colore oro
Zlatá barva
Zlatá farba

TC
Terracotta colour
Terrakottafarbe
Colore terracotta
Terakotová barva
Terakotová farba

CF
Coffee colour
Kaffeefarbe
Colore del caffè
Kávová barva
Kávová farba

B
Black colour
Schwarze Farbe
Colore nero
Černá barva
Čierna farba

A
Anthracite colour
Anthrazitfarben
Colore antracite
Antracitová barva
Antracitová farba

C
Chrome colour
Chromfarbe
Colore cromo
Chromová barva
Chrómová farba

W
White colour
Weiße Farbe
Colore bianco
Bílá barva
Biela farba

Light emission
Lichtemission
Emissione di luce
Způsob vyzařování
Spôsob vyžarovania

36°
Beam angle
Abstrahlwinkel
Angolo del fascio luminoso
Vyzařovací úhel
Vyžarovací uhol

< 8 m²
Recommended lighting area
Empfohlene Beleuchtungsfläche
Area di illuminazione consigliata
Doporučená plocha osvětlení
Odporúčaná plocha osvetlenia

1 - 2 m
Recommended spacing between lamps
Empfohlener Abstand zwischen den Leuchten
Distanza consigliata tra le lampade
Doporučené rozestupy mezi svítidly
Odporúčané rozostupy medzi svietidlami

Mounting hole
Montageloch
Foro di montaggio
Montážní otvor
Montážny otvor

CRI 90+
Color rendering index
Farbwiedergabeindex
Indice di resa cromatica
Index vykreslení barev
Index podania farieb

48V
48V Luminaire
48V Leuchte
Apparecchio 48V
Svítidlo na 48V
Svietidlo na 48V

EM 3h
Luminaire with emergency lighting indicating the length of lighting during an emergency
Leuchte mit Notbeleuchtung, die im Notfall die Dauer der Beleuchtung anzeigt
Apparecchio con illuminazione di emergenza che indica la durata dell'illuminazione durante un'emergenza
Svítidlo s nouzovým osvětlením udávajícím délku svícení při nouzi
Svietidlo s núdzovým osvetlením označujúcim dĺžku svietenia počas núdzového stavu

IK 10
Light with mechanical impact resistance protected against an impact from a 5 kg hammer from 40 cm height (20 J)
Die Leuchte ist mechanisch gegen einen Aufpral eines 5kg schweren Hammers aus einer Höhe von 40 cm geschützt (20 J)
Lampada con resistenza meccanica agli urti protetta contro l'impatto di un martello da 5 kg da un'altezza di 40 cm (20 J)
Svítilna s mechanickou odolností, odolné vůči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J)
Svietidlo s mechanickou odolnosťou, odolné voči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J)

IP 43
Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and from rain
Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und vor Regen
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con un utensile <1 mm e dalla pioggia
Svítilna s ochranou před nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a před deštěm
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred dažďom

IP 44
Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and against splashing water
Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und gegen spritzendes Wasser
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con un utensile <1 mm e contro gli spruzzi d'acqua
Svítilna s ochranou před nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a před stříkající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred striekajúcou vodou

IP 54
Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and against splashing water
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen spritzendes Wasser
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi attrezzo e contro gli spruzzi d'acqua
Svítilna s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a před stříkající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a pred striekajúcou vodou

IP 65
Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and from jet water
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen Strahlwasser
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi utensile e contro i getti d'acqua
Svítilna s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a před tryskající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a pred tryskajúcou vodou

IP 66
Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and intense water jet with increased pressure
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und stark spritzendem Wasser mit erhöhtem Druck
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi utensile e getto d'acqua intenso con pressione maggiorata
Svítilna s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a intenzivně tryskající vodou se zvýšeným tlakem
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a intenzívne tryskajúcou vodou so zvýšeným tlakom

UGR <19
This value describes the dazzling effect of the lighting system at a particular position of the observer. In offices, this value can be at most 19
Dieser Wert beschreibt die Blendwirkung des Beleuchtungssystems in einer bestimmten Betrachterposition. In Büros darf der Wert höchstens 19 betragen
Questo valore descrive l'effetto abbagliante del sistema di illuminazione in una particolare posizione dell'osservatore. Negli uffici, questo valore può essere al massimo 19
Tato hodnota popisuje oslňující účinek osvětlovacího systému v konkrétní poloze pozorovatele. V kancelářích tato hodnota může být nejvíce 19
Táto hodnota opisuje oslňujúci účinok osvetľovacieho systému v konkrétnej polohe pozorovateľa. V kanceláriach táto hodnota môže byť najviac 19

All information in the catalog is valid at the time of issue.

Due to the constant development of LED technology, data and technical information are always up to date at www.led2.eu.
Individual catalog sheets, assembly instructions, 3D models, photometric data and energy labels can be found at www.led2.eu.

Errors and changes reserved.

Alle Angaben im Katalog sind gültig zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der LED-Technologien sind Daten und technische Informationen auf www.led2.eu immer auf dem neuesten Stand.
Einzelne Katalogblätter, Montageanleitungen, 3D-Modelle, photometrische Daten und Energieetiketten finden Sie unter www.led2.eu.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Tutte le informazioni presenti nel catalogo sono valide al momento dell'emissione.

A causa del costante sviluppo della tecnologia LED, i dati e le informazioni tecniche sono sempre aggiornati su www.led2.eu.
Le singole schede catalogo, le istruzioni di montaggio, i modelli 3D, i dati fotometrici e le etichette energetiche sono reperibili sul sito www.led2.eu.

Errori e modifiche riservati.

Všechny údaje uvedené v katalogu jsou platné v čase jeho vydání.

Z neustálého vývoje LED důvodu technologií jsou vždy aktuální údaje a technické informace na www.led2.eu.
Jednotlivé katalogové listy, montážní návody, 3D modely, fotometrické data a energetické štítky najdete na www.led2.eu.

Chyby a změny vyhrazeny.

Všetky údaje uvedené v katalógu sú platné v čase jeho vydania.

Z dôvodu neustáleho vývoja LED technológií sú vždy aktuálne údaje a technické informácie na www.led2.eu.
Jednotlivé katalógové listy, montážne návody, 3D modely, fotometrické dáta a energetické štítky nájdete na www.led2.eu.

Chyby a zmeny vyhradené.

Copyright and visualizations by Ing.arch. Daniel Krupa, DaKruArch, s.r.o.
Image & Product photo Gábor Kanovits, aFIAP, JMPRO.SK
Visualizations & Product photo Rastislav Peteraj
Other foto Shutterstock, Freepik
Layout & Graphics Ladislav Sípos, Jakub Kasa, team Led2

© 2025

www.led2.eu

Led2®
LIGHTING

YOUR PARTNER